



PITBULL

Compact Loader X-Series



PRODUCTSHEETS | 2022-01

Diesel | Reifen sheet



PEETERS GROUP *The Dutch innovators*

+31 (0)76 504 66 66 | info@peetersgroup.com | peetersgroup.com





2022-01

PITBULL

Inhaltsverzeichnis

Sie können einfach durch die digitale Preisliste navigieren indem Sie auf das gewünschte Gerät auf dieser Seite klicken.
Für ein maßgeschneiderstes Angebot verweisen wir Sie an unser Vertriebsteam. Vielen Dank für Ihr Interesse an **Peeters Group**.

[Diesel Maschinen](#)

[Reifen sheet](#)



PEETERS GROUP *The Dutch innovators*

+31 (0)76 504 66 66 | info@peetersgroup.com | peetersgroup.com





2022-01

PITBULL

Compact Loader X-Series



Das leistungsstärkste, kompakteste und sicherste seiner Art.

Der Pitbull Kompaktlader ist ein einzigartiges Produkt, bei dem besonderes Augenmerk auf Sicherheit, Qualität und Leistung. Es ist eine kompakte und sehr vielseitige Maschine - perfekt für schwere Arbeiten im engstem Raum.

PITBULL

► P-Z Ausleger

Der Ausleger besitzt eine Sonderkonstruktion mit einer kombinierten P- und Z-Kinematik und verfügt damit über eine hohe Reißkraft und eine optimale Parallelführung.

► Pendelachse

Der feste Gelenkpunkt sorgt in Verbindung mit der Pendelachse dafür, dass der Pitbull äußerst stabil ist und sich hervorragend für Arbeiten auf unebenen Böden eignet.

► Achsen

Die äußerst belastbaren 12.000 kg Dana Spicer Achsen können das dreifache Eigengewicht des Pitbulls tragen. Hierdurch wird eine maximale Tragkraft und eine verlängerte Lebensdauer der Achsen erzielt.

► Motor

Der Kubota 4-Zylindermotor ist das Herz des Pitbulls.

X SERIES

- Dieses Modell eignet sich besonders für arbeiten in alten Ställen mit niedrigen Durchfahrtshöhen.
- Auch sehr gut geeignet für Gärtner und Straßenarbeiter.
- Aufgrund der kompakten und leichten Bauform ist dieses Modell perfekt für Arbeit vor Ort.
- Aufgrund des geringen Gewichts gibt es kein Problem die Maschinen zu Transportieren.
- In vielen verschiedenen Farben erhältlich.




PEETERS GROUP *The Dutch innovators*

+31 (0)76 504 66 66 | info@peetersgroup.com | peetersgroup.com

STANDARDAUSRÜSTUNG

- ▶ 12.000 Kg Dana Spicer Achsen mit 45 %- Differenzialsperre an der Vorder- und Hinterachse
- ▶ X Serie - 26V: Antriebsmotor mit festem Hubvolumen
X Serie - 45/high speed: Variabler Antriebsmotor
- ▶ Kardanwelle mit Scheibenbremse
- ▶ Hydrostatisches Getriebe
- ▶ Linde Hochdrucksystem 450 Bar
- ▶ Arbeitshydraulik mit einer max. Leistung von 50 L/Min
- ▶ Hydraulischer Schnellwechsler
- ▶ IBT-Kühler
- ▶ ROPS / FOPS Sicherheitsverdeck
- ▶ Trelleborg 400/50-15 T463 Reifen
- ▶ Lackiert in Pitbull rot, Fahrgestell in Pitbull grau
- ▶ Joystick inching

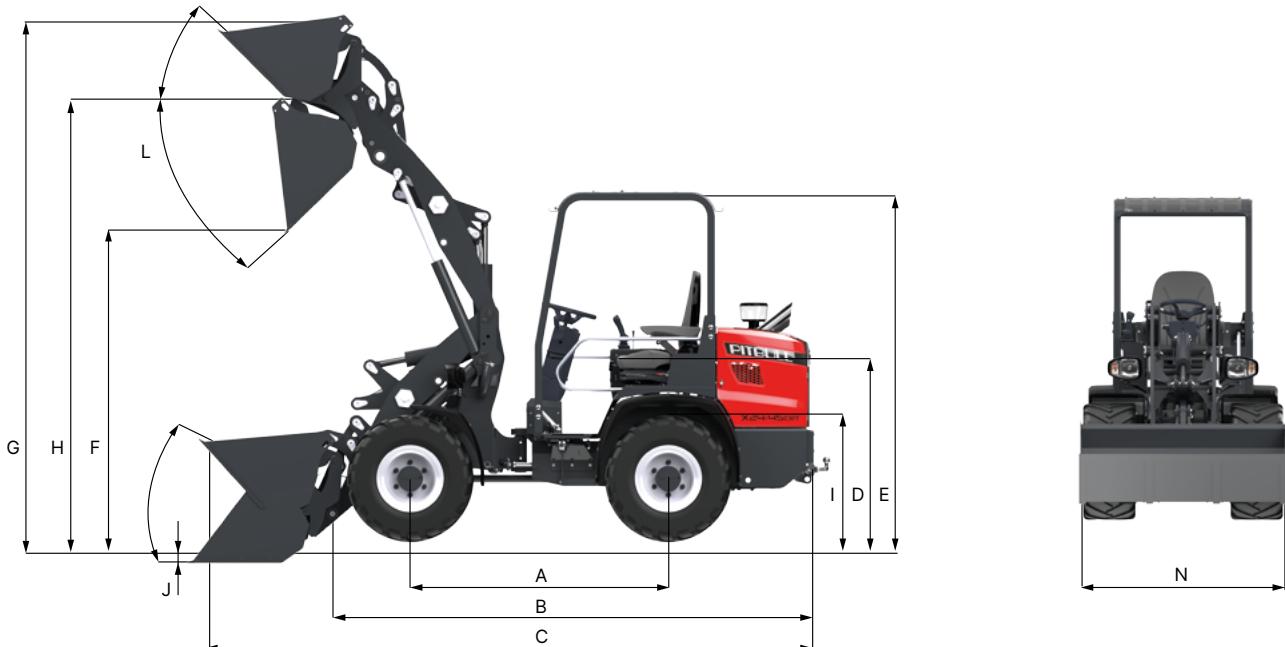

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Gewicht	Hubleistung	Außenradius (ohne Schaufel)
Gewicht x 100kg	mm	mm	mm	°	°	°	mm	kg	kg	mm							
Pitbull X24	1624	3100	3620	1240	2200	2250	3270	2830	800	30	50	38	35	1250/ 1500	2400	1800	2600
Pitbull X27	1624	3150	3670	1240	2200	2250	3270	2830	800	30	50	38	35	1250/ 1500	2700	2300	2600
Pitbull X28	1624	3150	3670	1240	2200	2250	3270	2830	800	30	50	38	35	1250/ 1500	2800	2400	2600



Alle Optionen für diese Maschine finden Sie in unseren aktuellen Preislisten, die Sie kostenlos herunterladen können unter peetersgroup.com/de/preisliste-herunterladen



PEETERS GROUP *The Dutch innovators*

+31 (0)76 504 66 66 | info@peetersgroup.com | peetersgroup.com



2022-01

PITBULL

Reifen



Finden Sie die perfekten Reifen für Ihre Maschine

Sie suchen Reifen für Ihren **Pitbull**? Prüfen Sie unsere Optionen und finden Sie heraus welche für Sie und die Umgebung, in der Sie die Maschine verwenden, die richtige ist. Die Lieferung eines anderen Rädersatzes für die Produktion ist möglich, wenn diese vom Händler und Hersteller genehmigt wird. Andere Reifen sind auf Anfrage.

Bei Fragen bitte kontaktieren Sie unser Verkaufsteam unter **+31 (0)76 504 66 66**
oder senden Sie eine E-Mail an sales@peetersgroup.com

**Trelleborg
400/50-15 T463****STANDARD**

Breite des Bandes 400 mm
Dia des Bandes 795 mm
Breite der Maschine 1410 mm
ET 0

**Alliance
31 x 15.50 - 15 NHS 332****450-908-029**

Breite des Bandes 391 mm
Dia des Bandes 792 mm
Breite der Maschine 1401 mm
ET 0

**Mitas 15.5-15 TR 07 TL
109/121A8****450-908-087**

Breite des Bandes 370 mm
Dia des Bandes 760 mm
Breite der Maschine 1380 mm
ET 0

**BKT
31x15.50-15****450-908-086**

Breite des Bandes 384 mm
Dia des Bandes 766 mm
Breite der Maschine 1354 mm
ET 0

**BKT 280/70R16 Agrimax RT
765 / Alliance 280/70-R16
Agristar 2 serie 70****450-908-088**

Breite des Bandes 282 mm
Dia des Bandes 798 mm
Breite der Maschine 1292 mm
ET 0

**Mitas
31.0/15.5-15 SK-02 TL 119A4****450-908-024**

Breite des Bandes 384 mm
Dia des Bandes 766 mm
Breite der Maschine 1434 mm
ET -40

**Deestone
31 x 15.50 - 15 D316****450-908-035**

Breite des Bandes 391 mm
Dia des Bandes 792 mm
Breite der Maschine 1401 mm
ET 0

**BKT Giant Trax
12-16.5/14PR****450-908-085**

Breite des Bandes 315 mm
Dia des Bandes 840 mm
Breite der Maschine 1425 mm
ET -50

**Mitas
31x15.5-15 TR06****450-908-025**

Breite des Bandes 370 mm
Dia des Bandes 760 mm
Breite der Maschine 1460 mm
ET -40

**Vredestein
400/60-15.5 Flotation +****450-908-027**

Breite des Bandes 410 mm
Dia des Bandes 850 mm
Breite der Maschine 1420 mm
ET 0

**BKT VF400/45R17.5
BKT FL693M****450-908-068**

Breite des Bandes 400 mm
Dia des Bandes 800 mm
Breite der Maschine 1450 mm
ET -20

PEETERS GROUP *The Dutch innovators*+31 (0)76 504 66 66 | info@peetersgroup.com | peetersgroup.com