



Anbau-Volldrehpflug
VARI-MASTER M

PRODUKTINFORMATION



VARI-MASTER M

Einfach, intuitiv und leistungsstark: Eine neue Erfahrung beim Pflügen

Der VARI-MASTER M ist der würdige Nachfolger der Baureihen MASTER 123/153 und unsere Lösung für Traktoren der mittleren Leistungsklasse mit 110 bis 240 PS.

EINFACH, INTUITIV UND LEISTUNGSSTARK: EINE NEUE ERFAHRUNG BEIM PFLÜGEN

Der VARI-MASTER M ist eine Weiterentwicklung des MASTER L und bringt eine neue Erfahrung beim Pflügen mit Traktoren von 110 bis 240 PS.

Traktoren dieser Leistungsklasse machen drei Viertel des europäischen Marktes aus und werden hauptsächlich in Gemischtbetrieben eingesetzt, das heißt in jedem fünften Betrieb in Europa.



Doppelte Abstellstütze bei allen Pflugköpfen des MASTER M.

Separate Feineinstellung von Vorderfurchenbreite und Zugpunkt



Starrer Pflugkopf

Der starre Pflugkopf basiert auf unserem 160-jährigen Know-how in der Pflugtechnik. Dank der starren Anbaulaschen ermöglicht er einen schnellen Anbau. Alle Arbeitsgänge sind schnell und einfach durchzuführen.




EXKLUSIV

GODRIVE - Pendelnder Pflugkopf beim Transport

Unübertroffene Manövrierbarkeit und Sicherheit auf der Straße mit bis zu 40° Lenkeinschlag

Für eine unbeschwerte Straßenfahrt!

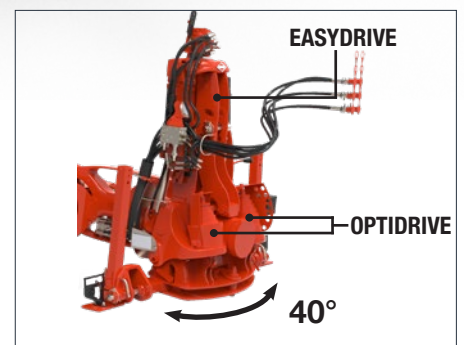


EXKLUSIV

OPTIDRIVE-Federung

Die wartungsfreie OPTIDRIVE-Aufhängung verlängert die Lebensdauer des Pfluges und sorgt gleichzeitig für mehr Komfort in der Kabine.

EASYDRIVE

Schnelles, werkzeugloses Ausklinken des Oberlenkers in wenigen Sekunden.

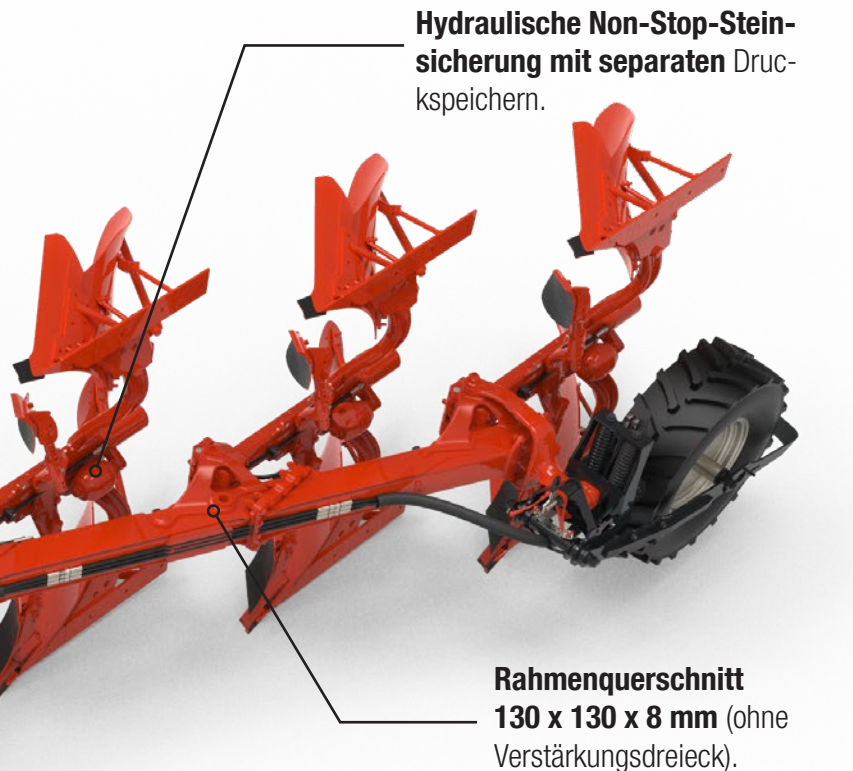

Schwerpunkt im vorderen Pflugteil
Für Traktorleistungen von 110 bis 240 PS

Entscheiden Sie sich für das Work-and-Roll-Konzept!

Dieses neue, einfach zu bedienende und auf Straße und Feld effiziente Konzept bietet die folgenden Merkmale:

- Große Räder, die einen Kompromiss zwischen Zugleistung und Verdichtung darstellen sowie Sicherheit und Komfort während der Straßenfahrt gewährleisten,
- hydraulische Anpassung der Arbeitstiefe von der Kabine aus, die optimal zu sehen ist.
- Einklappen des Rades beim Pflügen am Vorgewende. Dadurch wird der Schwerpunkt nach unten verlagert und die Pflugdrehung ist kontinuierlicher.
- Geringe Gesamtabmessungen, die bei der Arbeit eine optimale Nutzung der gesamten Arbeitsbreite der Maschine ermöglichen.



Unbeschwerter und sicherer Straßentransport

Unübertroffene Manövrierbarkeit und Sicherheit auf der Straße dank eines Lenkeinschlags von bis zu 40° bei gleichzeitiger Spurtreue.

EU-Zulassung 40 km/h auf der Straße

Der GoDrive-Pflugkopf ermöglicht eine sichere Fahrt bei hohen Geschwindigkeiten. Praktische und einfache Warntafeln sorgen für eine optimale Kennzeichnung.



Abstellen in Flügelstellung

Der MASTER M ist mit einer doppelten Abstellstütze ausgestattet und lässt sich in der Flügelstellung (1) abstellen. Das sorgt für minimalen Platzbedarf und ermöglicht einen perfekten Zugang zu allen Teilen. So können Sie den Pflug in aller Ruhe auf die Saison vorbereiten.

Einstellungen beim Pflügen

Von der Reihe MASTER L übernommen wurden die separate Feineinstellung für Zugpunkt und Vorderfurchenbreite sowie die Einstellung der Tiefe und des Anstellwinkels der patentierten 3D-Skim-Vorschäler.

Details, die den Unterschied für eine tadellose Pflugarbeit ausmachen.

(1) bei allen GoDrive-Pflugköpfen und Kombirädern WnR

VARI-MASTER M



Integriertes VARI-Gestänge für geringen Wartungsaufwand und eine längere Lebensdauer.



Verstärkungsdreieck
Intelligentes Design für langfristige Zuverlässigkeit und ein gleichmäßiges, sauberes Pflugbild.



Hydraulische Non-Stop-Steinsicherung
Für eine bessere Reaktionsfähigkeit und optimale Bodenanpassung verfügt jeder Pflugkörper über einen eigenen Druckspeicher. Die Druckspeicher sind in Reihe geschaltet, sodass sich der Betriebsdruck einfach anpassen lässt.



Technische Daten

	VARI-MASTER M 4E	VARI-MASTER M 4E5	VARI-MASTER M 5E	VARI-MASTER M 5E6
Min. Traktorleistung (kW/PS)	81 / 110	96 / 130		120 / 160
Max. Traktorleistung (kW/PS)	118 / 160	147 / 200		180 / 240
Gewicht (kg) ca. mit Abreißbolzen T	1595	1845	1910	2230
Gewicht (kg) ca. mit NSH-Steinsicherung	1630	1890	1965	2295
Schnittbreite (cm/Zoll)	30 bis 55 / 12 bis 22			
Rahmenhöhe (cm)	T: 80-85-90 / NSH: 75-80			
Körperabstand (cm)	90 / 101		95	
Hohlwelle (cm)	120			
Rahmen (mm)	130 x 130 x 8			
Hydraulik	Drehung : 1x DW Variable Arbeitsbreite : 1x DW Optional : Kombieinstellung (Vorderfurche und Zugpunkt) 1x DW, Stützrad mit hydr. Tiefeneinstellung 1x DW, Hydraulische Neigungsverstellung 1x DW, VARIBAR 1x DW			

KUHN-HUARD SAS - Zone Horizon - 2, Rue de Québec - F-44110 CHÂTEAUBRIANT - Frankreich - www.kuhn.com

Die Inhalte dieses Dokuments dienen lediglich Informationszwecken und sind in keiner Weise bindend. Unsere Maschinen entsprechen den im Land der Lieferung jeweils gültigen Vorschriften. In unseren Dokumenten wurden für eine übersichtlichere Darstellung gegebenenfalls Schutzvorrichtungen an unseren Maschinen abgenommen. Diese müssen sich jedoch während des Maschineneinsatzes unbedingt in ihrer Schutzstellung befinden, gemäß den in den Montageanleitungen und Betriebsanleitungen aufgeführten Sicherheitshinweisen. Die STRASSENVERKEHRSVORSCHRIFTEN MÜSSEN UNBEDING EINGEHALTEN WERDEN, sowie das zulässige Gesamtgewicht des Traktors, seine Nutzlast, seine zulässigen Stützlasten, die zulässigen Achslasten und die Tragfähigkeit der Räder dürfen keinesfalls überschritten werden. Die Belastung der Vorderachse des Traktors muss immer den GELTENDEN Vorschriften im Land der Lieferung entsprechen (in Europa sind dies mindestens 20 % des Leergewichts des Traktors). Wir behalten uns vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an den Maschinen, Ausrüstungen und Zubehörteilen einzuführen. Die in diesem Dokument dargestellten Maschinen, Ausrüstungen und Zubehörteile können durch mindestens ein Patent und/oder Gebrauchsmuster geschützt sein. Die in diesem Dokument erwähnten Marken können in einem oder mehreren Ländern markenrechtlich geschützt sein.
Der Umwelt zuliebe verwenden wir nur chlorfreies Papier. Printed in France - 950093DE - 07.25 - Copyright 2025 KUHN

