

MU-L Vario

UNIVERSALGERÄT FÜR DEN KLEINEREN BIS MITTLEREN BETRIEB

- Vollwertiger Einsatz im Ackerbau und Grünland
- MU-Vario® System verfügbar
- Nutzen Sie den MU-L Vario wie Sie möchten, im Front- oder Heckanbau Ihres Traktors (optional)
- Maßgeschneiderte Arbeitsbreite für Ihren Einsatzzweck
- Die Gutablage auch vor der großen Stützwalze ist optional möglich
- Hohe Lebensdauer durch die innenliegende Starinth® Stützwalzenlagerung
- Hardox Verschleißkufen mit Teilungseffekt, schraubbar - serienmäßig



Antriebsleistung in PS:

45

130

0 PS


500 PS

Arbeitsbreite in Metern:


1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8

1,0 m

10,0 m

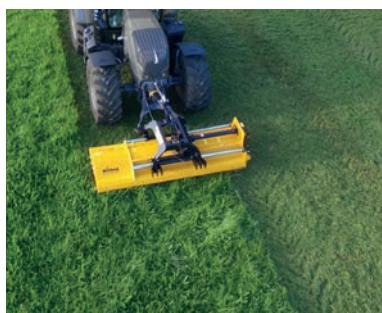

FÜR JEDEN EINSATZ ZU HABEN

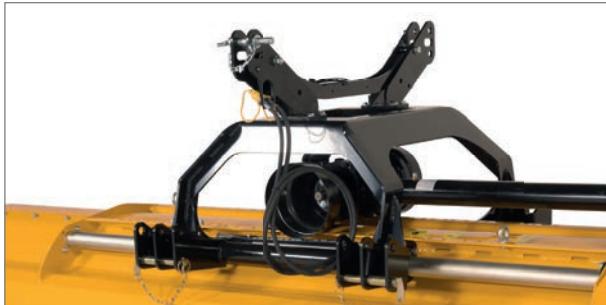

Einsatz sowohl im Front- wie auch Heckanbau möglich (optional).



MU-Vario® für eine optimierte Einlass- und Gehäuseform und einen stufenlos wählbaren Zerkleinerungsgrad. Dadurch werden ideale Mulchqualität und Zerfaserung erreicht.



Hydraulische Seitenverschiebung: Versetztes Mulchen neben dem Traktor schafft Flexibilität bei Bäumen, Einfahrten oder anderen Hindernissen (optional).



Mit zwei stabil ausgeführten Adapterplatten lässt sich die Gutablage auch vor der Stützwalze realisieren (optional).



Starin® Stützwalzenlagerung.



Zapfwellendrehzahlen von 540 oder 1.000 U/min sind beim MU-L Vario 180-250 möglich.

Technische Angaben

MU-L Vario	180	200	220	250	280
Arbeitsbreite (cm)	180	200	220	250	280
Außenbreite (cm)	197	217	237	267	297
max. Traktoren-PS 540/1.000 U/min	100/130	100/130	100/130	100/130	--/130
Gewicht (kg)	640	670	740	790	885
Anzahl Hammerschlegel M-DuraX	16	16	18	22	24