



2026



Aerifizierer




Abdeckung



Transportposition



Nockenantrieb



	Motor	Produktivität m ² /h	Spoons	Arbeitsbreite cm	Arbeitstiefe cm	Geschwindigkeit km/h	Antrieb	Gewicht kg	Artikelnummer	CHF
PL1801H PL1803V 	HONDA GX120, 4 PS	2000	4	46	7	-	Stossmodell	109	PL1801H	5'790.00
	B&S Vanguard, 6.5 PS	2000	4	46	7	-	Stossmodell	109	PL1803V	5'690.00
PL2501SPV 	B&S Vanguard, 5.5 PS	4000	6	64	7	0-4.8	Stufenloser Fahrantrieb	164	PL2501SPV	11'250.00
	A Vollspoon Ø 9.5 mm								381151	56.20
	B Vollspoon Ø 22 mm								381149	48.10
	C Hohlspoon Ø 9.5 mm								381150	64.30
	D Hohlspoon Ø 16 mm								382244	42.50
	E Hohlspoon ZoySia Ø 44 mm								381152	103.20
Erstmontage-/Bereitstellungskosten										60.00
Transportkostenanteil										120.00

Der Aerifizierer sticht mittels Kurbelwellenantrieb fingerdicke ca. 5 bis 7 cm lange Erdzapfen senkrecht aus dem Boden, schafft somit Platz für die Wurzeln und lockert die Erde. Der Zugang ist nun frei für Wasser, Luft und Nährstoffe. Die herumliegenden «Erdsnägel» werden mit Schleppnetz oder Maschendraht verrieben. Die massive Bauart ist für den harten Profi-Einsatz optimal geeignet. **Der Aerifizierer wird ab Werk mit Hohl-Spoons 16 mm (Werkzeugstahl) geliefert, andere Werkzeuge optional.**

Dieser Arbeitsgang empfiehlt sich vor allem bei Rasenflächen, die mit Robotern oder anderen Mulchrasenmähern gepflegt werden!



Sodenschneider



Schwenkrad



Einfache Bedienung



Festzurrpunkte



Messer-Tiefeneinstellung



	Motor	Arbeitsbreite cm	Arbeitstiefe cm	Geschwindigkeit km/h	Antrieb	Gewicht kg	Artikelnummer	CHF
SC181HEU 	HONDA GXV160, 5.5 PS	46	0-6.3	0-3.5	Stufenloser Fahrantrieb	179	SC181HEU	9'280.00
SC240KG 	KOHLER Command PRO CV 200, 5 PS	61	0-6.3	0-3.5	Stufenloser Fahrantrieb	188	SC240KG	9'870.00

Erstmontage-/Bereitstellungskosten

60.00

Transportkostenanteil

120.00

Der Sodenschneider schält mit einem oszillierenden Messer die oberste Erdschicht ab. Die Dicke der Erdschicht kann bis 63 mm eingestellt werden und ist abhängig von deren Weiterverwendung. Um eine Neuansaat vorzubereiten, wird nur der Wurzelbereich, also wenige mm, abgetragen. Wenn der Rasen als Teppich wieder verlegt wird, wählt man eine Schichtdicke von 30 bis 60 mm, um den Wurzeln möglichst viel Feuchtigkeit mitzugeben.



Vertikutierer



Einstellung Arbeitstiefe



Federzinken-Rotor



Standard Messer-Rotor



	Motor	Produktivität m ² /h	Messer	Arbeitsbreite cm	Arbeitstiefe cm	Antrieb	Gewicht kg	Artikelnummer	CHF
CR551V 	B&S Vanguard 160, 5 PS	1225	32	51	0.3-1.3	Stossmodell	62	CR551V	2'590.00
PR551V 	B&S Vanguard 160, 5 PS Federzinken-Rotor	1225	32	51	0.3-1.3	Stossmodell	67	PR551V 350355-S	3'250.00 440.00
Erstmontage-/Bereitstellungskosten									60.00
Transportkostenanteil									80.00

Beim Vertikutieren werden Moos und abgestorbene Gräser entfernt. Der Vertikutierer ist mit rotierenden Messern ausgerüstet, die den Boden leicht anritzen, optimale Arbeitstiefe 1 bis 2 mm, so wird der Rasen belüftet. Der ideale Zeitpunkt zum Vertikutieren ist der Frühling, wenn die Wintermonate den Rasen stark strapaziert haben. Nach einem trockenen Sommer kann der Vertikutierer ein zweites Mal eingesetzt werden.



Nachsägerät



Auto-Drop-System




	Motor	Produktivität m ² /h	Messer	Arbeitsbreite cm	Arbeitstiefe cm	Antrieb	Saatgutkapazität kg	Gewicht kg	Artikelnummer	CHF
OS552H 	HONDA GX160, 5.5 PS	1225	20	51	0.3-1.3	Stossmodell	11.3	81	OS552H	4'490.00
OS901SPH 	HONDA GX270, 9 PS	2700	33	56	0.3-1.3	Stufenloser Fahrtrieb	13.6	147	OS901SPH	7'690.00
Erstmontage-/Bereitstellungskosten										60.00
Transportkostenanteil										120.00

Sieht der Rasen ausgetreten und mager aus? Sind kahle Stellen zu füllen? Mit dem Nachsägerät verwandelt man solche Flächen wieder in einen grünen und dichten Rasen. Die Nachsämaschine (Overseeder) vermehrt die Gräser, indem die Rasensamen direkt in die bestehende Grasnarbe eingearbeitet werden. Der Rasensamen fällt genau auf die Arbeitslinie des nachfolgenden Schlitzmessers und wird dadurch ca. 3 bis 13 mm ins Erdreich eingezogen. Mit direktem Erdkontakt keimt der Rasensamen zuverlässig innerhalb von wenigen Tagen.



Rasentrac Hochgras-Aufsitz-Mulchmäher

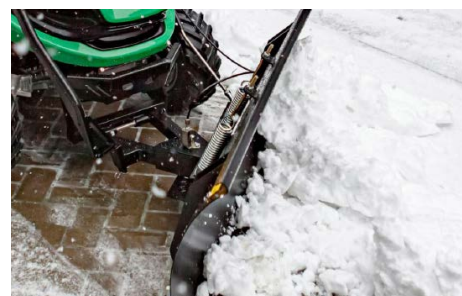

Rasentrac

B&S Benzinmotor 8240, 724 ccm, PXi V-Twin, 22 PS
Rasen-Bereifung vorne 16x6.5-8, hinten 20x10.00-8

Rasentrac 4x4

B&S Benzinmotor 8260, 724 ccm, CXi V-Twin, 23 PS, 4x4 Allrad
AS-Bereifung vorne 16x6.5-8, hinten 20x10.00-8

Elektrostart

Stufenloser Fahrtrieb mit Tempomat vorwärts 0-9.5 km/h, rückwärts 0-6.5 km/h
Differentialsperre auf der Hinterachse durch Pedal-Betätigung, Tuff-Torq Hydrostaten
Schnitthöhenberstellung 30-85 mm, 7 Positionen
Elektrische Messerkupplung
Komfortsitz ergonomisch verstellbar
Betriebs- und Parkbremse

	Mähwerk cm	Anzahl Messer	Gewicht kg	Artikelnummer	CHF
Rasentrac	110	3	279	BCT4322	8'600.00
Rasentrac 4x4	110	3	338	BCT4323	10'900.00
Schneepflug 120 cm				1697553	850.00
Adapter zu Schneepflug				1697556	720.00
Erstmontage-/Bereitstellungskosten					120.00
Transportkostenanteil					150.00



Benutzerfreundliches
Armaturenbrett



Rasenbereifung
vorne: 16x6.50-8, hinten: 20x10.00-8



AS-Bereifung
vorne: 16x6.50-8, hinten: 20x10.00-8



Leistungsstarke B&S Motoren

GoKart Aufsitz-Mulchmäher



B&S Vanguard Benzinmotor, 810 ccm, EFI V-Twin, 28 PS, 4x4 Allrad

EFI V-Twin (Electric-Full-Injection) - Motor mit elektronischer Einspritzung

Elektrostart 12 V, Ölkühler, Donaldson 2-stufiger Zyklon-Luftfilter

Stufenloser Fahrtrieb mit Tempomat vorwärts 0-9.5 km/h, 0-6.5 km/h rückwärts, inkl. abklappbarem Überrollbügel

Differentialsperre auf der Hinterachse durch Hebel zuschaltbar, Tuff-Torq Hydrostaten

Bereifung vorne 16x6.50-8, hinten 20x10.00-8

Schnitthöhenverstellung 40-125 mm, 5 Positionen

Komfortsitz mit Armlehnen, ergonomisch verstellbar

Betriebs- und Parkbremse

	Mähwerk cm	Anzahl Messer	Gewicht kg	Artikelnummer	CHF
GoKart 92	92	1	401	BCR3626	15'950.00
GoKart 110	110	3	412	BCR4328	16'400.00
GoKart 130	130	3	425	BG269208600	16'750.00
Version schmal				EX52510	610.00
Komfort-Kit				EX52511	250.00
Erstmontage-/Bereitstellungskosten					120.00
Transportkostenanteil					150.00

MULCHY Bio-Liner Mini

Eine clevere Alternative zum Herbizid-Einsatz: Der MULCHY Bio-Liner Mini steht für eine schonende Grasbeseitigung. Nach dem Motto „sauber um den Stock“ werden Grünwuchs und Wasserschosse entfernt, auch bei geringen Abständen zwischen Rebstock und Pfahl. Es entsteht Freiraum und Entwicklungspotenzial für die Kulturen, weg von der Chemie und der zeitintensiven Handarbeit.

DT 500 GoKart mit HONDA Benzinmotor GX160, 5.5 PS

Nylonfaden Ø 3.0, 60 m

Spezialfaden Ø 5.8 mm

EX60360 7'720.00

EX99150 46.20

VI011.M00020 7.80/m



Mulchmähwerk 92 cm



Mulchmähwerk 110/130 cm



Benutzerfreundliches Armaturenbrett, höhenverstellbare Lenksäule



Fusspedal


Laub- und Abfallsauger



	Motor	Arbeitsbreite cm	Antrieb	Fangsack l	Gewicht kg		Artikelnummer	CHF
 LB352	B&S 500 Series, 3.5 PS	54	Stossmodell	135	29	inkl. Staubsack	LB352	1'520.00
						Saugschlauch 2.5 m	900460	395.00
						Staubsack	900719	250.00
						Nassgutsack	900722	260.00
 KV601 KV601SP	B&S 850 Pro Series, 6 PS	69	Stossmodell	150	51	inkl. Nassgutsack	KV601	2'450.00
	B&S 850 Pro Series, 6 PS	69	1 Vorwärtsgang	150	54	inkl. Nassgutsack	KV601SP	3'260.00
						Saugschlauch 2.5 m	891125	480.00
						Staubsack	891126	330.00
						Nassgutsack	891132	320.00

Erstmontage-/Bereitstellungskosten
Transportkostenanteil


60.00
LB352 CHF 17.00 / 80.00



Laub- und Abfallsauger



	Motor	Arbeitsbreite cm	Antrieb	Fangsack l	Gewicht kg		Artikelnummer	CHF
	B&S 850 Pro Series, 6.5 PS	74	3 Vorwärtsgänge	151	73	inkl. Nassgutsack und Luftabweiser	MV601	5'280.00
						Saugschlauch 3 m	840116	580.00
						Wegwerf-Sack (12 Stk)	840134	320.00
						Staubsaug	840194	280.00
						Nassgutsack	840260	260.00
	HONDA GX160, 5.5 PS HONDA GX270, 9 PS	84	Vor-/Rückwärts	136	102	Stufenloser Fahrtrieb	QV550HSP	5'390.00
						inkl. Nassgutsack und Luftabweiser,	QV900HSP	6'190.00
						inkl. Parkbremse		
						Saugschlauch 3 m	831018	520.00
						Wegwerf-Sack (12 Stk.)	840134	320.00
						Nassgutsack	831617	580.00
Erstmontage-/Bereitstellungskosten								80.00
Transportkostenanteil								120.00



Laub- und Abfallbläser



	Motor	Luftleistung km/h	Antrieb	Gewicht kg	Artikelnummer	CHF	
	F902H F1302SPH F1802SPV	HONDA GX270, 9 PS HONDA GX390, 13 PS B&S Vanguard, 18 PS	320 320 320	Stossmodell Radantrieb Radantrieb	65 78 86	F902H F1302SPH F1802SPV	3'650.00 5'210.00 6'580.00
	Z3000 Hurricane	B&S Vanguard-V-Twin, 35 PS	266	Stufenloser Fahrantrieb	406	Z3000	16'900.00
Erstmontage-/Bereitstellungskosten							80.00
Transportkostenanteil							120.00



Luftauslass vom Holm aus
verstellbar



Grosse, luftbereifte Räder



Plattform Hurricane



Abdeckung Hurricane

Hecksauger-Verladegebläse



12:1
Häckselfunktion

	Motor	Produktivität m ³ /h	Saugschlauch- Durchmesser Ø cm	Saugschlauch- Länge cm	Gewicht kg	Artikelnummer	CHF
DL1402	B&S Vanguard 400, 14 PS, EL-Start*	6'300	25	300	121	DL1402	7'340.00
DL1802	B&S Vanguard MOD35, 18 PS, EL-Start* *inkl. Starter-Batterie	6'300	25	300	121	DL1802	9'160.00
							
DL3702	B&S Vanguard V-Twin, 37 PS, EL-Start* *inkl. Starter-Batterie	8'580	35	250	215	DL3701	14'350.00
							

Erstmontage-/Bereitstellungskosten
Transportkostenanteil

80.00
120.00



Dual-Shredding-System mit
Piranha-Messer



Schlauch für visuelle Prüfung



Auswurftrichter 360° drehbar



Einhänge-Kit, einfache
Montage, CHF 690.-



1.1.2026 Preise CHF inkl. 8.1% MWST, Vorfracht und Nebenkosten enthalten, Preis- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Ihr BILLY GOAT Fachhändler

SILENT AG

Das Kompaktschlepper- und Maschinencenter
Mattenstrasse 2 · 8112 Otelfingen

Tel. +41 (0)44 847 27 27
www.silentag.ch · info@silentag.ch

