Softhands LM100²

HUSTLER®

La pince à balles extraordinaire

La LM100² est la toute dernière pince à balles pour les éleveurs modernes. Elle est de construction robuste - principalement pour la manipulation de balles rondes.Son design compact convient aux tracteurs et aux chargeurs de toutes tailles.

CADRE PRINCIPAL MONOQUE
Le cœur de la pince à balles est le cadre principal de forme unique, qui est à la fois solide, léger et lisse afin de réduire les dommages aux balles lors du chargement et du déchargement.

EQUALISER® FLOTTANT
Le nec plus ultra en matière de manipulation précise des balles fait en sorte que les deux coques se déplacent simultanément pour garantir un placement précis des balles.

PIVOTS POUR CHARGES LOURDES
De grands pivots de 3 cm avec une surface massive garantissent des années de fonctionnement sans problème. Les pivots graissables facilitent également l'entretien.

SOUTIENT DES BALLES
Les barres centrales rectangulaires à profil creux offrent un soutien de la balle sans précédent pour réduire la déformation de la balle pendant la manipulation et assurer un meilleur maintient de la balle.



SUPPORTS POUR CHARGEURS
Standard avec adaptateur européen intégré, supports pour chargeurs compacts ou sans support. De nombreuses autres options de fixation pour les chargeurs de ferme sont disponibles.

DESIGN FIN DES COQUES
Le design fin des coques facilite le glissement entre les balles et simplifie l'empilage, le chargement et le déchargement.

TUYAUX AVEC SORTIE SUPERIEURE
Le vérin hydraulique est entièrement protégé à l'intérieur de la structure principale et les flexibles situés en haut sont hors de la zone de danger lorsqu'ils sont raccordés à la chargeuse.

FORME UNIQUE DES COQUES
La forme unique des barquettes suivant le rayon de la balle pour une prise parfaite et les extrémités des coques s'étendant au-delà du centre de la balle, les coques glissent facilement entre les balles et évitent d'endommager le film.

SPÉCIFICATIONS

Poids max. de la balle :	1'200 kg
Poids de l'outil :	150 kg
Hydraulique nécessaire :	1 × DE, 12-60 l/min 150-200 bar
Dimensions des balles rondes :	jusqu'à 180 cm
Dimensions des balles carrées :	90 cm × 160 cm
Ouverture maximale :	180 cm
Pince fermée :	distance de 20 cm

Des dérouleurs de balles pour toutes les demandes



LM 105 T
Bras latéral de 1 m pour crèches



Prise pour chariot élévateur
avec ISO FEM I ou II



Châssis avec roulettes pour charges lourdes pour petits tracteurs et chariots élévateurs



Barres latérales, réglables en hauteur; pour éviter que les balles de forme irrégulière ne tombent



Entraînement électrique 2.2kW moteur à engrenages réglables en continu, pour une utilisation stationnaire



Glissière latérale de 40 cm



Accrochage 3 points et Euro8



Attache Bob-Tach,
div. attaches autres sur commande



Autres variantes de montage pour chargeurs et chariots élévateurspossible

FOND EN POLYÉTHYLÈNE


Fond robuste, très lisse et entièrement fermé qui protège les axes d'entraînement recouvre et empêche ainsi l'enroulement

SNAPLOX™


Système breveté de connexion automatique de liaison/déliaison. Élimine le travail fatigant de Tirer sur la corde pour détacher la machine

CHAÎNES LES PLUS FORTES


Les chaînes et les barres de fond les plus dures tiennent toute la durée de vie du derouleur

HUSTLER®

FR

HUSTLER®



Dérouleur de balles

Unrolla LX104

HUSTLER

Dérouleur de balle et pointe de balle en un outil

Ce dérouleur de balles à 3 points convient au démêlage de toutes sortes de balles rondes ainsi qu'à l'épandage d'ensilage à partir du silo en hauteur. Le démêleur, qui ne pèse que 550 kg, est idéal pour les petits tracteurs ou les chargeurs de ferme. Une soupape hydraulique à double effet est nécessaire pour l'entraînement.Le fourrage peut être déposé vers la gauche ou vers la droite avec l'Unrolla LX104.

CHAMBRE À BALLES
Même les balles humides et déformées ne posent aucun problème au démêleur. La cuve inclinée et profonde permet de dissoudre en toute sécurité des balles très différentes. La paroi arrière haute maintient les balles en place. Le démêleur est également adapté à l'épandage d'ensilage à partir du silo vertical. Pour les très grandes balles, des barres latérales supplémentaires sont disponibles pour éviter que les balles ne tombent du démêleur.

ENTRAÎNEMENT HYDRAULIQUE
L'entraînement direct avec le simple embrayage transmet la force directement à la chaîne. Grâce au puissant moteur à huile, même les balles très lourdes et deformées peuvent être facilement défaites. Nécessite : 1 DE > 20 l/min à 150 bar.

ACCROCHE SNAPLOX™
Le nouveau crochet, s'accouple et se désaccouple automatiquement.

DIFFÉRENTS ATTACHES
sont disponibles pour les 3 points et les chargeurs frontaux, de ferme ou télescopiques.



ROULEMENTS ROBUSTES
Extérieurs, doublement étanches, roulements très résistants avec capuchon de protection.


FOND
Le fond entièrement fermé empêche les pertes d'aliments en cas de chute. Le coffrage en polyéthylène de 5 mm d'épaisseur résiste aux UV et à la rupture et ne rouille pas. La surface lisse réduit en outre la force nécessaire pour mettre la balle en rotation - un grand avantage par rapport à un coffrage métallique habituel.

DES CHAÎNES SOLIDES
Les deux chaînes avec une résistance à la traction de 5'500 kg ainsi que des rouleaux et des goupilles très solides sont presque indestructibles. La grande surface d'appui des rouleaux garantit que la chaîne ne peut pas se déformer ou se tordre. Le chemin de chaîne entièrement entouré guide la chaîne en toute sécurité sur le pignon.

BARRES D'ALIMENTATION
Les barres galvanisées résistent à des forces extrêmes et sont directement vissées à la chaîne, ce qui est plus stable que le soudage.

DENTS SOLIDES
Les dents de 6 mm d'épaisseur sont conçues pour défaire proprement les balles. De plus, elles empêchent le fourrage de passer sous la machine. La barre complète peut être démontée ou remplacée sans ouvrir la chaîne.

LE DÉROULEUR DE BALLES EST AUSSI UN POINTEUR DE BALLES
Pour transporter les balles dans le déouleur, l'outil le plus simple est une pointe à balle. Les dérouleurs de balles Hustler sont à la fois des démêleurs et des pointes a balles ! Le pic à balle et le dérouleur peuvent être séparés ou couplés sans avoir à descendre du tracteur. Le moteur hydraulique nécessaire à l'entraînement se trouve sur la pointe de la balle et se connecte automatiquement au dérouleur lors de l'attelage. Sur le Chainless LX104², l'attelage peut même se faire des deux côtés !C'est le confort de travail à l'état pur !



Chainless LX104²

HUSTLER

Dérouleur de balle sans chaîne pour balles rondes et carrées

Le dérouleur de balles sans chaînes Chainless LX104² est la solution ultime pour une alimentation efficace et sans gaspillage. Conçu pour faciliter la manipulation de tous les types de balles, il nécessite peu d'entretien et dispose d'un système d'attache rapide mains libres, d'une plateforme réglable et d'une construction robuste pour une fiabilité inégalée. Sa conception unique permet d'alimenter à gauche ou à droite, car elle peut être accrochée des deux côtés en serie.


PLATEFORME POUR BALLES RONDES ET CARRÉES
La plateforme réglable permet de loger facilement toutes les tailles de balles.

NEW
EXTENSION DE LA PLATEFORME
L'extension de plateforme télescopique réglable en option permet de prendre des balles carrées plus longues.

FIXATION DES FICELLES
Les ficelles pour balles sont fixées aux points d'attache afin d'éviter que le bétail ne les avale.

PLATEAUX D'ALIMENTATION EN POLYÉTHYLÈNE
La plateforme de fourrage en polyéthylène rotoformé avec des nervures de guidage assure une résistance et une durabilité supérieures ainsi qu'une rotation régulière de la balle.

CHAÎNES ET ROULEMENTS
Les chaînes d'entraînement et les roulements haute performance, disposés de manière protégée, sont conçus pour une utilisation quotidienne et intensive - même dans des conditions difficiles.

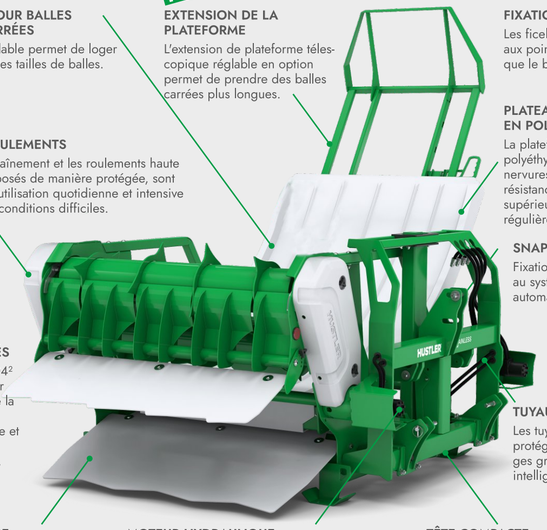

SNAPLOX™
Fixation rapide et sûre grâce au système de verrouillage automatique unique Snaplox™.

NEW
ACCROCHAGE DES DEUX CÔTÉS
Le Chainless LX104² permet d'alimenter des deux côtés de la machine - une flexibilité maximale et parfaite pour les espaces restreints.

TUYAUX PROTÉGÉS
Les tuyaux hydrauliques sont protégés contre les dommages grâce à un guidage intelligent des tuyaux.

NEW
GLISSIÈRE BASSE
Cette option minimise les déchets de fourrage en dehors de la ligne d'alimentation grâce à une dépose précise du fourrage.


MOTEUR HYDRAULIQUE
Le moteur hydraulique protégé est conçu pour une utilisation quotidienne et est protégé contre les dommages afin de garantir un fonctionnement fiable et une longue durée de vie.

TÊTE COMPACTE
Grâce à la pièce de tête facilitant la fixation de la chargeuse, la Chainless LX104² peut être utilisée sans problème avec n'importe quel chargeur télescopique, chargeur compact ou chargeur frontal.

DISPONIBLE EN OPTION
PROLONGATION DU RACLEUR pour une portée supplémentaire pour l'alimentation dans les auges ou les crèches
Le KIT TOUCHFEED permet d'utiliser des chargeurs télescopiques ou des balayeuses compactes avec un seul raccord hydraulique DW
Le rouleau EVEN FEED aide à casser les balles carrées

FR

HUSTLER®

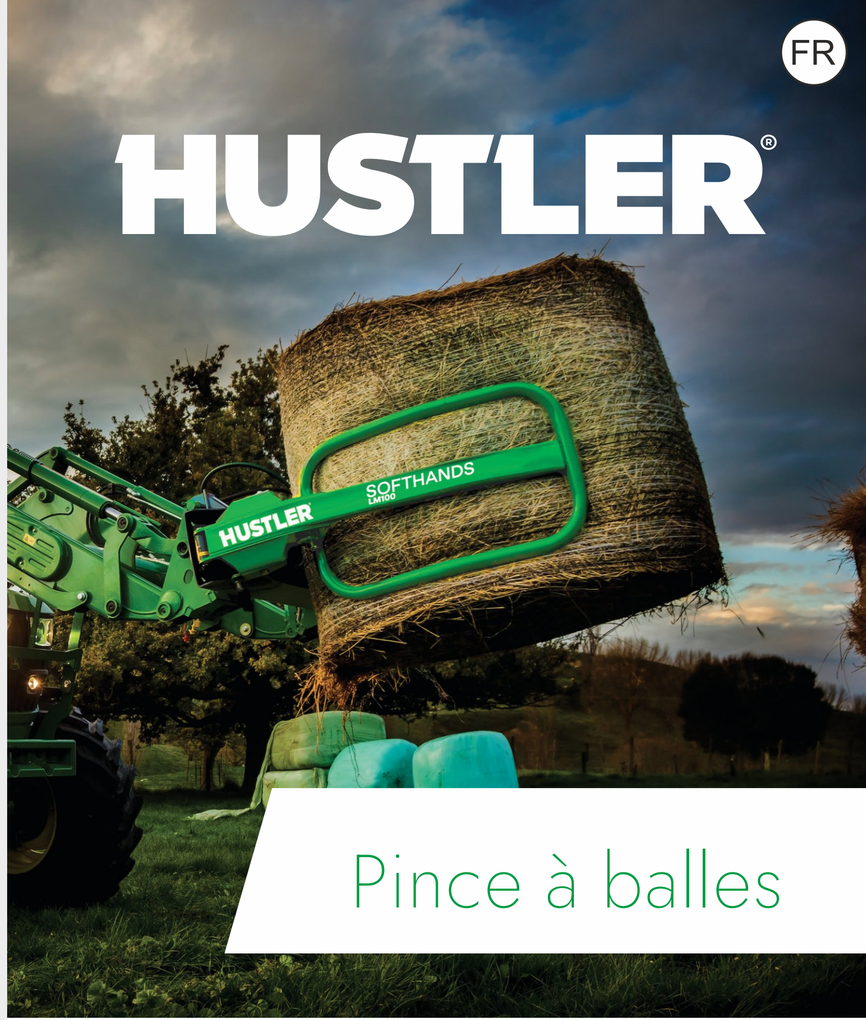

Pince à balles