



SONDERKULTUREN



MULCHGERÄTE FÜR OBST- UND WEINBAU
UND ANDERE SONDERKULTUREN

INNOVATION

TRIFFT TRADITION.



Das Entwicklungs- und Vertriebszentrum mit Montagehallen der
Müthing GmbH & Co. KG Soest.

NACHHALTIGER ERFOLG entsteht aus tief verwurzelten Werten, visionärem Denken und der Fähigkeit, sich stetig weiterzuentwickeln. Seit über 125 Jahren steht der Name Müthing für genau diese Verbindung. Als einer der führenden Anbieter innovativer Mulchtechnik in Europa vertrauen Kunden aus 32 Ländern seit Jahrzehnten auf Qualitätsprodukte Engineered in Germany.

Was **1898 ALS HANDEL FÜR SENSEN UND ERSATZTEILE** im Sauerland begann, hat sich zu einem international agierenden Unternehmen entwickelt. Bereits 1998 entstand das erste Müthing-Mulchgerät – konstruiert, gebaut und erfolgreich im Markt eingeführt. Schon kurze Zeit später wurden die Geräte weltweit exportiert. Heute führt die vierte Generation das Familienunternehmen mit derselben Leidenschaft und Kundennähe weiter, die Müthing seit jeher prägen.

VERLÄSSLICHKEIT, UNABHÄNGIGKEIT UND EIN PARTNERSCHAFTLICHER UMGANG haben ein starkes Vertrauensverhältnis zwischen Kunden, Mitarbeitenden und Systempartnern geschaffen – die Grundlage für den langfristigen Unternehmenserfolg. Gleichzeitig steht Müthing seit vielen Jahren für zukunftsweisende Vario-Mulchgeräte, die durch ein herausragendes Arbeitsergebnis überzeugen.

IN ENGER ZUSAMMENARBEIT MIT TECHNOLOGIE-PARTNERN aus Wissenschaft und Forschung, sowie Anwendern aus zahlreichen Ländern, entstehen kontinuierlich neue Lösungen, die Landwirtschaft und Nachhaltigkeit miteinander verbinden. Innovation ist dabei nicht nur ein Anspruch, sondern ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensphilosophie: moderne, professionelle Pflagechnik entwickeln, die gleichzeitig dem Schutz von Insekten und der Schonung der Gesamtökologie dient.

DURCH DEN STETIGEN DIALOG MIT ANWENDERN gelingt es, Mulchgeräte zu entwickeln, die den hohen Anforderungen im täglichen Einsatz gerecht werden und den Praxisbedarf optimal erfüllen. So bleibt Müthing auch künftig ein zuverlässiger Partner für professionelle Mulchtechnik – geprägt von Tradition, Erfahrung und einer klaren Vision für die Zukunft.

MÜTHING. MEHR ALS MULCHEN.



Gegründet 1898 als Ersatzteil- und Sensenhandel von Josef Müthing (gerahmtes Bild), v.l.n.r.: Romanus Müthing, Dr. Michael Müthing



Die Montagehalle am Standort Soest - Technologie in Perfektion.



Zufriedene Kunden sind das Ziel unserer Arbeit.



INHALT



Warum mulchen?	6-7
Müthing Mulchgerät im Detail	8 - 12
TÜV-Nord zertifizierte Wurfkörperprüfung	13
MU-FlexDisc 60	14 - 15

NEUHEIT

Mulchgeräte-Baureihen

MU-W	16 - 17
MU-O Vario	18 - 19
Service	20 - 21
Technische Daten	22 - 23



PROFESSIONELLE ZERKLEINERUNG AUF FLÄCHEN IN SONDERKULTUREN

Bestens mulchen mit Müthing

Dank Anwendern wie Ihnen, mit denen wir im stetigen Dialog stehen, sind wir in der Lage Mulchgeräte zu bauen, welche den hohen Ansprüchen im täglichen Einsatz und Ihren Anforderungen gerecht werden.

Als familiengeführtes Unternehmen aus Deutschland konstruieren und entwickeln wir am Standort Soest zukunftsweisende Mulchgeräte, mit denen es Spaß macht zu arbeiten.

Landwirtschaft, Arealpflege oder Sonderkulturen - Einsatzsicherheit und das beste Mulchergebnis, egal wo und wie Sie arbeiten wollen. Dabei ist jedes Müthing Mulchgerät ein Spezialist, wenn es um erstklassige Mulchqualität und Zerkleinerung geht.

Sie können sich auf unsere Mulchgeräte verlassen, denn schließlich bauen wir Maschinen für Sie und Ihre Herausforderung.

WARUM SIE MULCHEN SOLLTEN



MULCHEN: EFFIZIENTE PFLEGE VON GRÜNAUFWUCHS UND SCHNITTHOLZ IN SONDERKULTUREN

Das Arbeitsergebnis zählt, sowohl für den Wein- und Obstbauern, als auch für den Direktvermarkter und Gemüsebauern.

Wesentlich ist eine vollständige Zerkleinerung von Schnittholz und Grünaufwuchs jeglicher Art. Ein Baustein zur effizienten Umsetzung ist, die Natur bei ihren natürlichen Prozessen zu unterstützen:

- (Nachfolgende) Chemiefreie Pflegearbeiten können materialschonender und verstopfungsfrei durchgeführt werden, da grobe Elemente im Bestand bereits durch den Mulchgang zerkleinert wurden
- Sauberes Erntegut, da die Fläche sauber und kurz gehalten wird und Verunreinigungen weniger anhaften können
- Vorbeugender Pflanzenschutz, da Fusarien und schädigenden Insekten die Nahrungsgrundlage entzogen wird
- Schutz vor Erosion durch verbleibendes Schnittholz auf der Fläche
- Regulierung eines ausgeglichenen Wasserhaushaltes durch einen Mulchgang, welcher die Begrünung im Wachstum einschränkt

- Schadinsekten sind durch fehlende Deckungsmöglichkeiten auf fein gemulchten Flächen weniger geschützt
- Humusaufbau durch Nährstoffanreicherung aus dem Mulchgut, welches auf der Fläche verbleibt
- Die verbesserte Bodenstruktur erhöht die Befahrbarkeit
- Arbeitserleichterung, da z. B. Schnittholz nicht mehr von Hand aus der Plantage entfernt werden muss
- Schnellere Zersetzung der organischen Substanz durch die vergrößerte Oberfläche

Extensiv gepflegte Flächen erfordern stabile Mulchgeräte für hohe Mengen an Aufwuchs, intensiv gepflegte Flächen benötigen ein exzellentes Schnittbild. Das umfangreiche Muthing Mulchgeräteprogramm bietet für nahezu jede Anlageform das passende Mulchgerät in der gewünschten Arbeitsbreite für optimale Ergebnisse in allen Einsatzbereichen.

Muthing Mulchgeräte lassen sich genau an Ihre Anforderungen anpassen, ob Sie ökonomisch und extensiv ins Grobe wollen oder effizient und intensiv das perfekte Ergebnis auf Ihren Flächen erreichen müssen.

MULCHEN IN SONDERKULTUREN, OBST-UND WEINBAU



Obstbau und Baumschulen erwarten, dass Material aus Rodungen, Schnittholz und Grünaufwuchs für eine schnellen Verrottung fein gemulcht wird. Dies erfordert ein anpassungsfähiges und widerstandsfähiges Mulchgerät.



Weinbau umweltbewusst ausgeführt verlangt ein universell einsetzbares Mulchgerät. Für die vielen unterschiedlichen Zeilenbreiten bieten wir ein umfangreiches Programm an schmalen Mulchgeräten, welche die Kultur nicht verletzen und die Rankhilfen nicht beschädigen. Schnittholz und Grünaufwuchs müssen zwischen den Zeilen ebenfalls zuverlässig erfasst und zerkleinert werden.



Gemüsebau geht häufig mit Ernteresten der Vorfrucht einher, diese müssen optimal zerkleinert werden, damit die nachfolgende Bodenbearbeitung und Aussaat sowie Anpflanzung störungsfrei erfolgen kann.



Erdbeeren, Blaubeeren und Himbeeren benötigen eine Bestandsregulierung. Ein effizienter Schröpfschnitt mit einem Mulchgerät erleichtert hierbei die Arbeit. In der Direktvermarktung sollten Pflückwege mit einem Mulchgerät optisch ansprechend gepflegt werden.



Hopfen- hier angebaute Zwischenfrüchte zur nachhaltigen Bewirtschaftung und Humusaufbau beugen der Erosion vor und speichern Nährstoffe. Durch die Zerkleinerung stehen sie der Hauptfrucht wieder zur Verfügung. Angepasstes Mulchen im Herbst stoppt das Wachstum mit geringem Aufwand. Im Frühjahr wird die Rotte durch intensive Zerkleinerung beschleunigt.



Plantagenumgebung als Saum zwischen Wegen und Plantagenflächen haben einen hohen ökologischen Stellenwert. Hier finden sich neben einer großen Vielfalt an Insekten auch viele Wildkräuter. Durch Mulchen kurz vor der Samenausbildung wird der Eintrag in die Plantagenfläche zuverlässig verhindert. Starke Zerkleinerung ermöglicht einen schnellen Durchwuchs und die Plantagenumgebung erstrahlt wieder in sattem Grün.

MÜTHING MULCHGERÄTE

IM DETAIL.

WARUM MÜTHING MULCHGERÄTE MEHR KÖNNEN

Die Summe aller Details macht ein Müthing Mulchgerät für den Einsatz auf Ihren Flächen perfekt.


1. Hochvergütete Pendelschutzklappen aus Federstahl sind die Sicherheit für Sie, Ihre Mitmenschen und Ihren Traktor. Fremdkörper werden zuverlässig zurückgehalten und Schäden reduziert.

2. Die TÜV-Nord Steinschlagschutzprüfung versichert Ihnen, dass wir alles getan haben, um die Sicherheit für Sie und die Personen im Arbeitsumfeld des Mulchgerätes zu gewährleisten. Die Sicherheitsabstände reduzieren sich damit auf 2 m neben der Maschine und 8 m vor und hinter der Maschine.

3. Feinkornstahl ist das Material aus dem die Müthing Mulchgeräte hergestellt sind. Ausgezeichnete Verschleißigenschaften und hohe Festigkeit ermöglichen leichtere Maschinen und damit weniger Belastung für Traktor und Boden.

4. Haifischflossen sorgen für eine gleichmäßige Zerkleinerung aller Partikel. Langes Material wird im Gutfluss einem zweiten Schnitt durch den Rotor zugeführt, während bereits zerkleinertes Material hindurch fliegt. Das Ergebnis ist ein homogenes Mulchgut. Sie sind selbstreinigend und austauschbar.


5. Mechanische Seitenverschiebung ermöglicht die Anpassung des Mulchers an die Traktorspur oder ein seitliches Versetzen des Gerätes. Die Einstellung kann manuell vorgenommen werden für eine konstante Arbeitsposition ohne weitere Anforderungen an den Traktor.

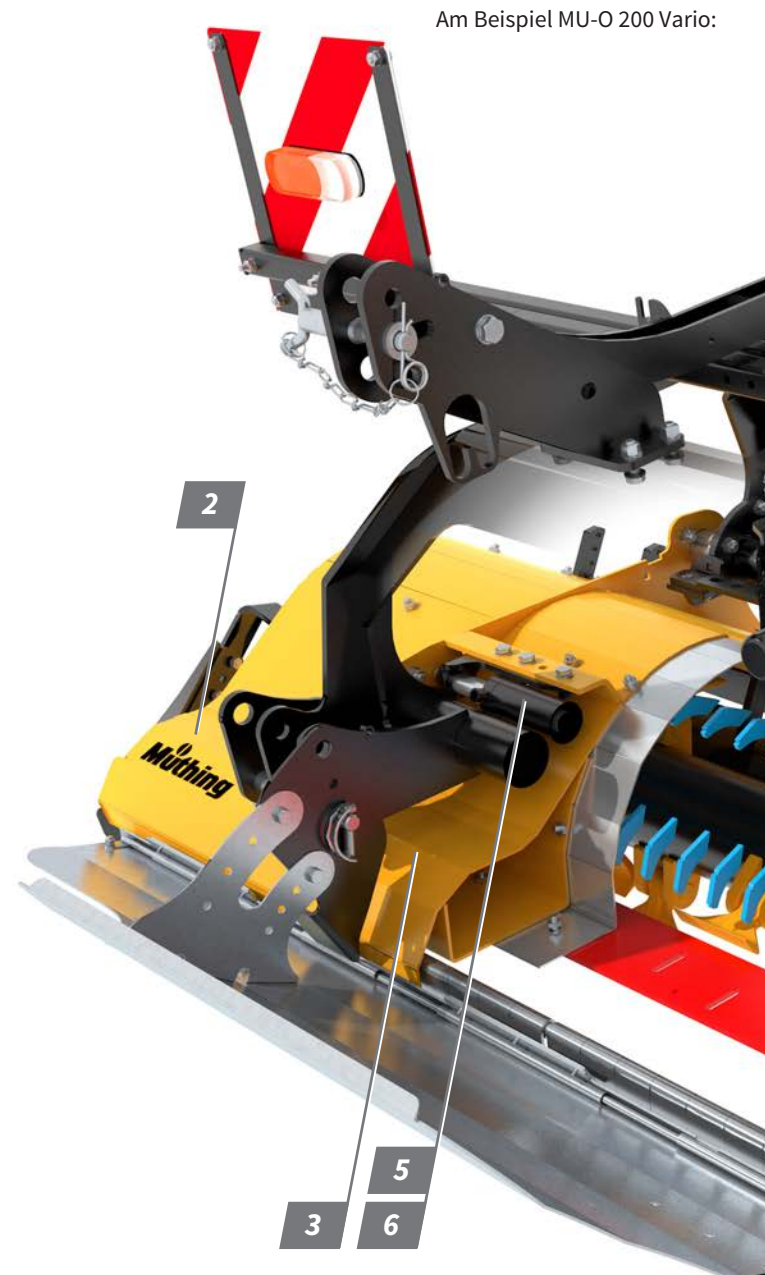

6. Hydraulische Seitenverschiebung* bietet die Möglichkeit um Pfosten und Bäume herum zu arbeiten oder mit dem Mulcher abseits der Traktorspur zu arbeiten. An Wegrändern oder Böschungen bleibt der Traktor auf befahrbarem Untergrund, während das Mulchgerät daneben arbeiten kann.

DAS WESENTLICHE MACHT
DEN GROßEN UNTERSCHIED

Müthing

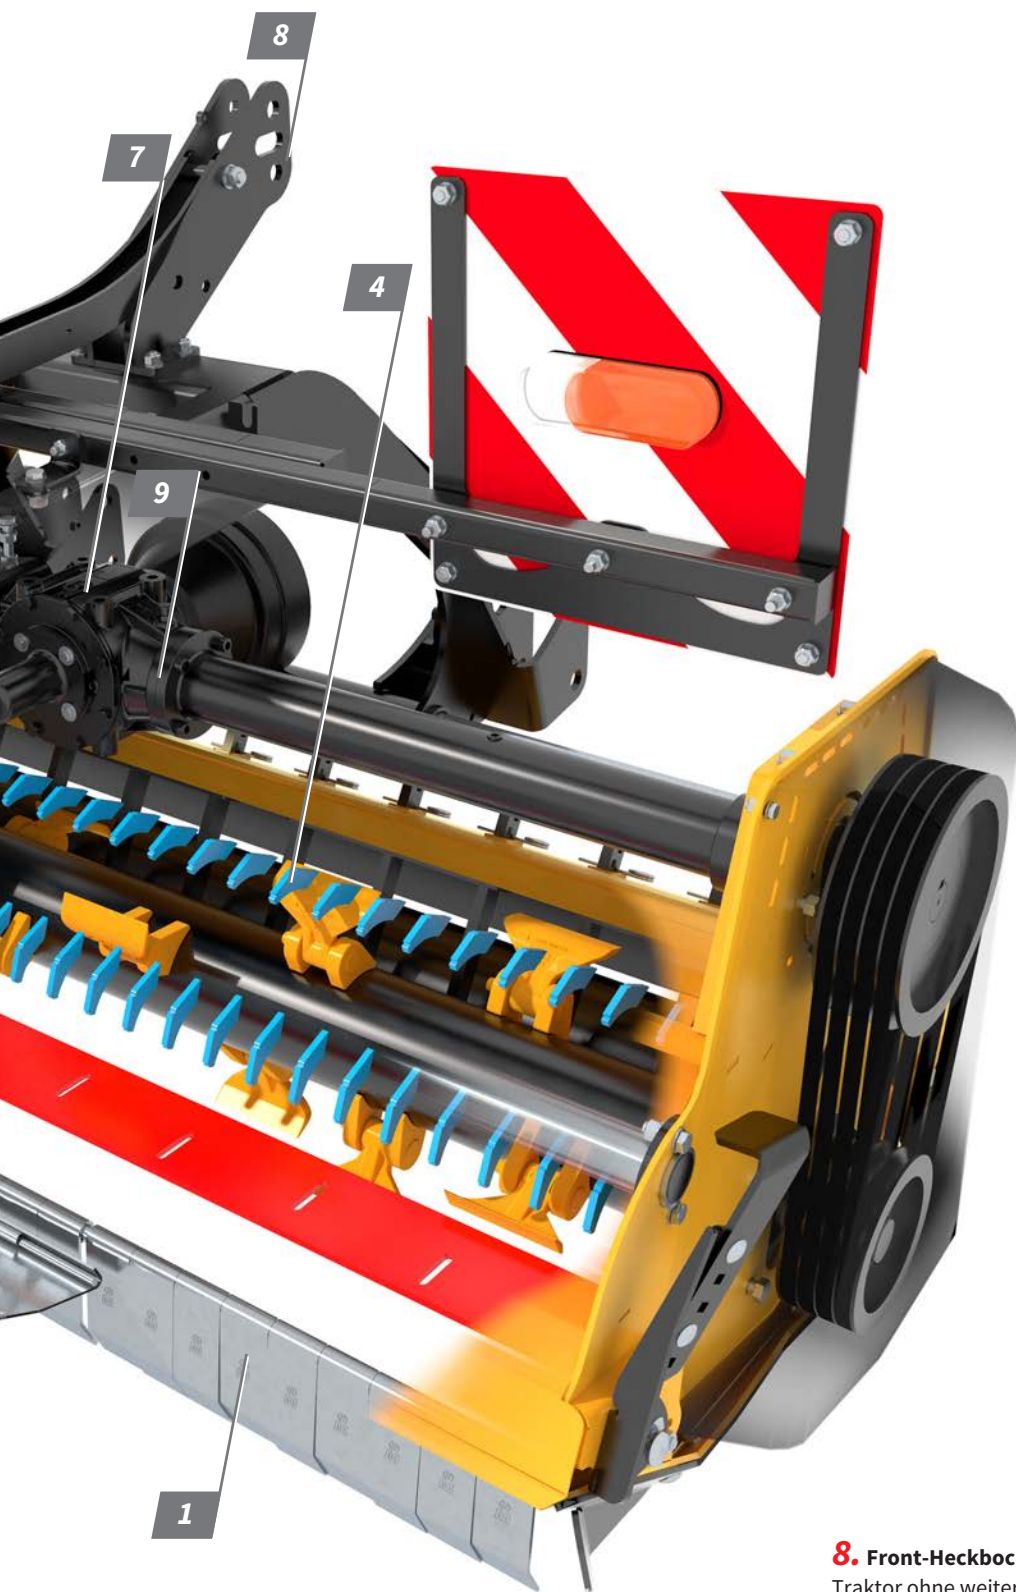

7. Freilauf im Getriebe/Ölmotor schützt den Rotor vor abruptem Abbremsen und den Traktor vor zu hohem Drehmoment beim Abschalten der Gelenkwelle. Eine Fehlbedienung ist beim Antrieb nicht mehr möglich.

8. Front-Heckbock* bietet den Anbau vor oder hinter dem Traktor ohne weiteren Montageaufwand. Entscheiden Sie je nach Aufgabe und Traktor, ob Sie im Front oder Heck anbauen möchten.


9. Synthetische Ölfüllung gewährleistet serienmäßig hohe Schmierfähigkeit und Temperaturbeständigkeit.

(teilweise optional erhältlich*)

MÜTHING MULCHGERÄTE

IM DETAIL.

Am Beispiel
MU-O 200 Vario:

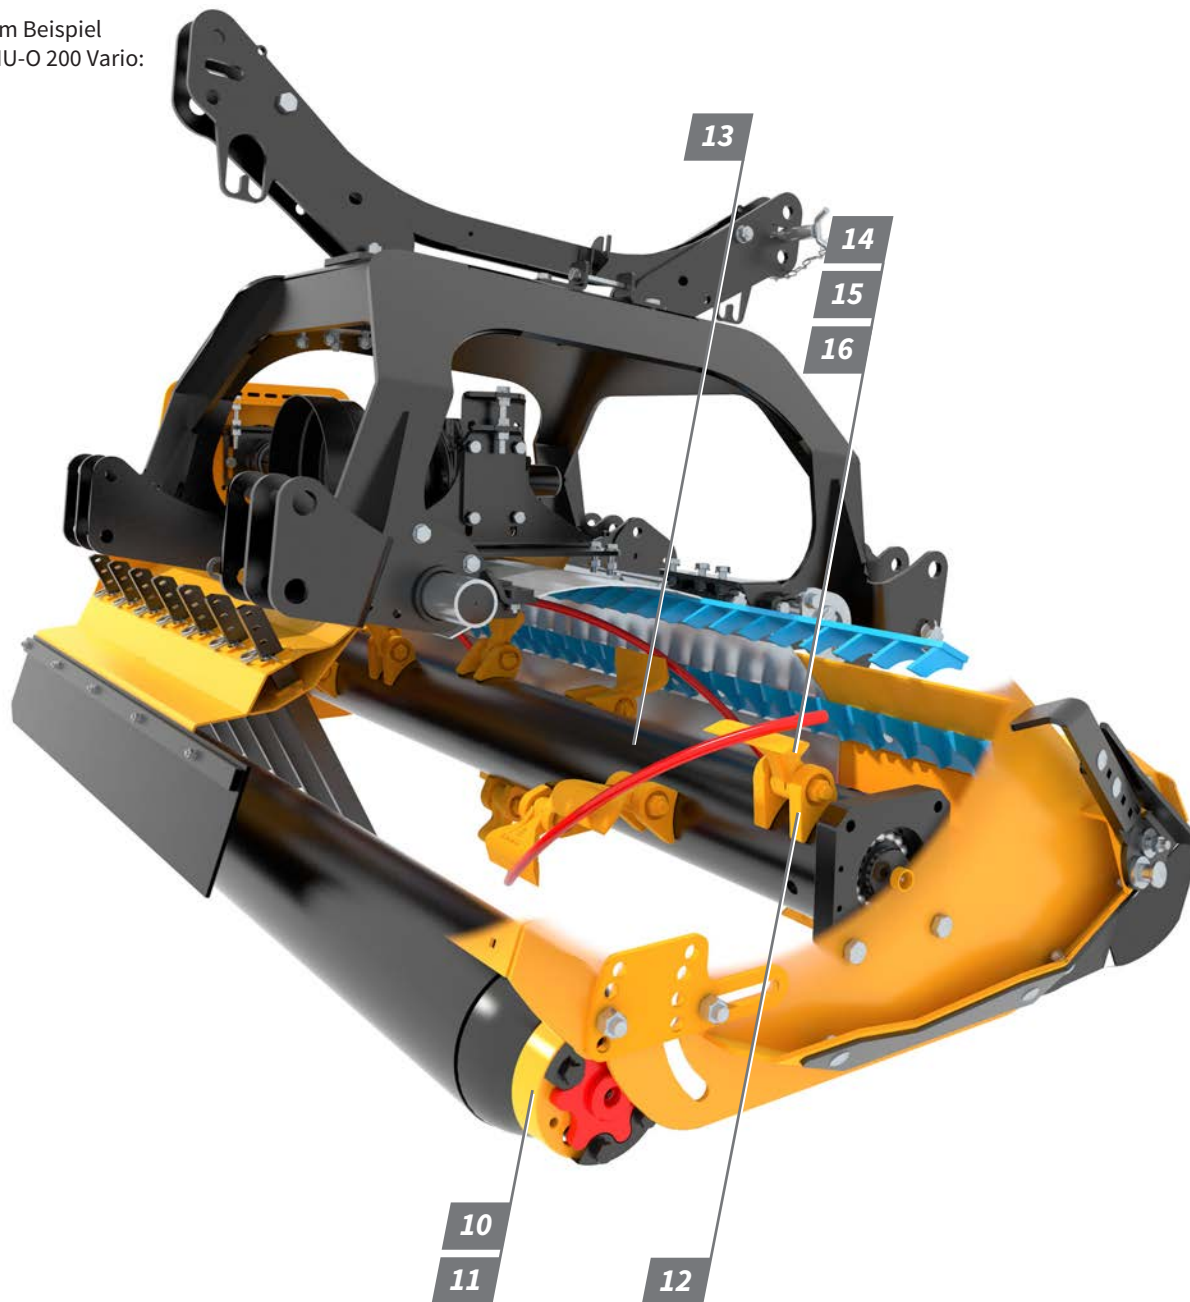

10. Starinth®-Stützwalzenlagerung ist die belastbare Stützwalzenlagerung von Müthing. Das lebenszeitgeschmierte Lager ist durch eine Labyrinth-Abdichtung geschützt und in einer Einheit aufgenommen, die durch eine Sternkontur verdrehgesichert in der Aufnahme hängt. Stöße auf die Lagerung werden durch die Sternkontur minimiert und die Lebenszeit der Lagerung optimiert.


11. Höhenverstellbare Stützwalze bietet die Möglichkeit unterschiedliche Arbeitstiefen einzustellen. Auf ein Minimum gemulchte Erntereste sind genauso möglich wie eine Grasnarbe mit sattem Grün.

12. Tangentiale Werkzeughalter heben den Rotor über Hindernisse und schützen so vor Unwucht. Die Verbindung zum Rotor wird durch eine längere Schweißnaht verbessert, wodurch die Werkzeughalter nicht abreißen können.


13. Doppelspiralrotor sorgt für einen gleichmäßigen Lauf des Rotors. Das reduziert den Kraftstoffverbrauch und bringt gleichzeitig weniger Belastung auf den Antriebsstrang. Die Lebensdauer der Getriebe und Gelenkwellen steigt. Die innen liegende Lagerung und die übergreifenden Lagerschalen wirken als Fremdkörper- und Wickelschutz.




14. M-Hammerschlegel zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Durchschlagskraft aus. Vom sauberen Schnitt im Gras bis zur Zerkleinerung von Strauchholz ist mit dem M-Hammerschlegel vieles möglich.

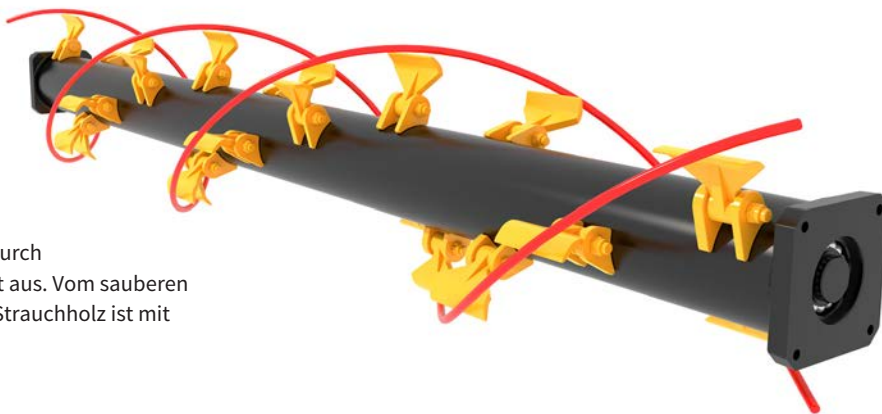

15. M-Schäkelmesser* werden dort eingesetzt, wo mit häufigem Fremdkörperkontakt zu rechnen ist. Der Schäkel bietet dem Messer den nötigen Freiraum um Fremdkörpern auszuweichen. Das schützt vor Beschädigungen und ermöglicht störungsfreies Arbeiten.

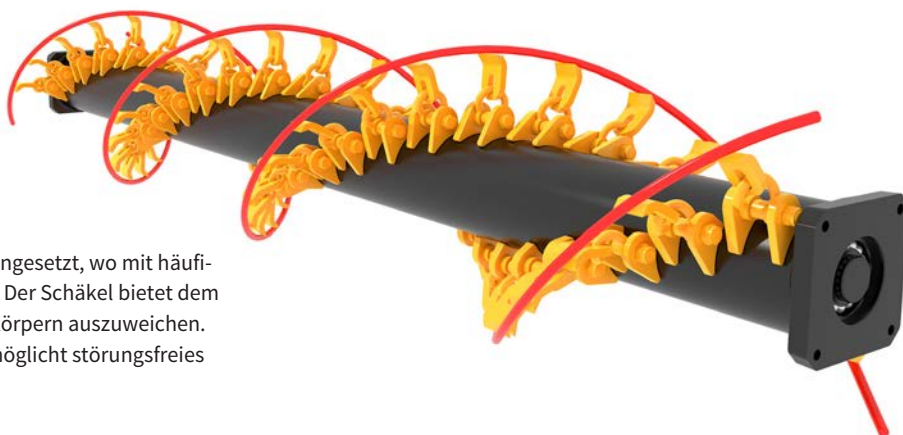

16. 3-fach-Y-Messer* haben einen geringeren Kraftbedarf und sind austauschbar gegen den M-Hammerschlegel. Sie erzeugen eine geringere Luftbewegung, wodurch die Staubbelastung verringert wird.

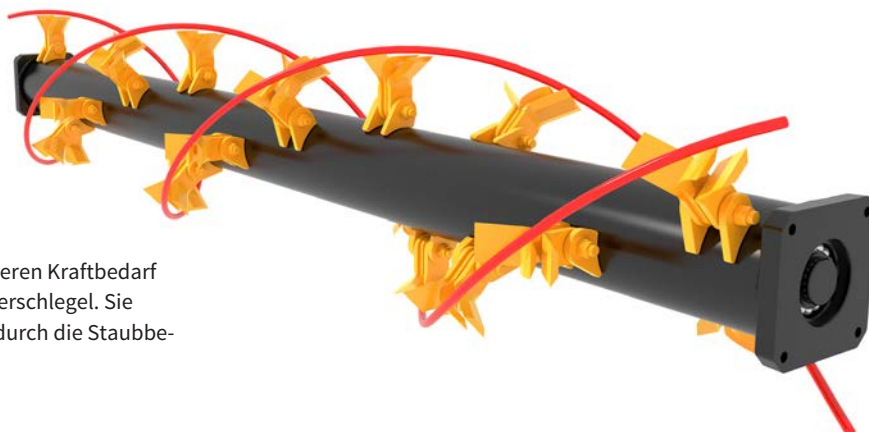

MÜTHING MULCHGERÄTE

IM DETAIL.

DAS MU-VARIO® SYSTEM VON MÜTHING

17. MU-Vario® System ermöglicht Ihnen das Mulchgerät an Ihre Bedingungen anzupassen durch eine optimierte Einlass- und Gehäuseform und einen stufenlos wählbaren Zerkleinerungs- und Zerfaserungsgrad.

Müthing

Vario





Für jede Bedingung die passende Bearbeitung durch eine stufenlos einstellbare Vario-Schneidschiene.

TÜV NORD-ZERTIFIZIERTE WURFKÖRPERPRÜFUNG



MIT ZERTIFIZIERTER SICHERHEIT EINEN SCHRITT VORAUS!

- Europas Landmaschinenhersteller müssen ihre Maschinen gemäß CE-Maschinenrichtlinien produzieren.
- Die Anbringung des CE-Zeichens ist eine Selbsterklärung die CE-Richtlinien einzuhalten.
- Zertifiziert nach ISO/WD 17101-2 & DIN EN 17106-4.
- Wir sind noch einen Schritt weiter gegangen und haben die Erfüllung dieser Maschinenrichtlinie von einem unabhängigen, akkreditierten Institut - TÜV Nord - überprüfen und zertifizieren lassen.

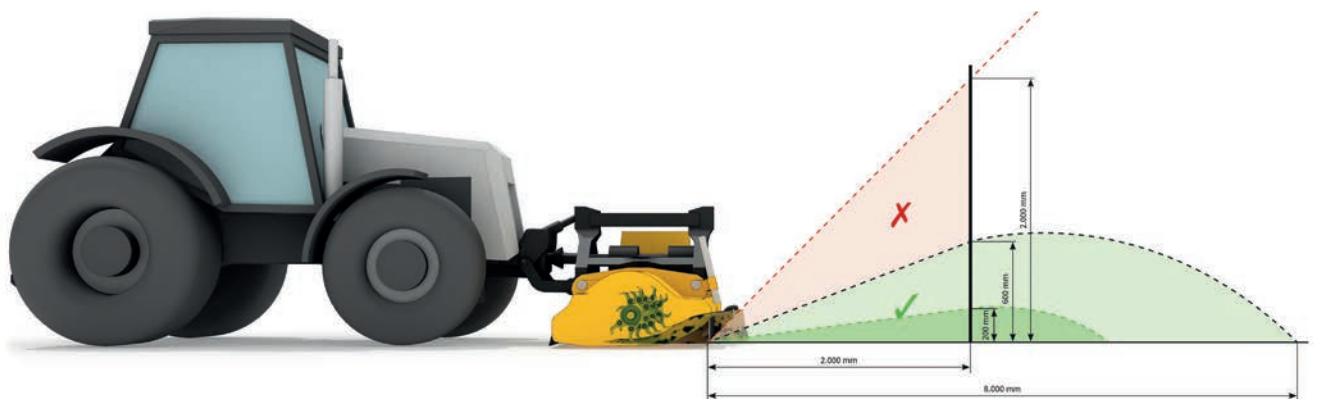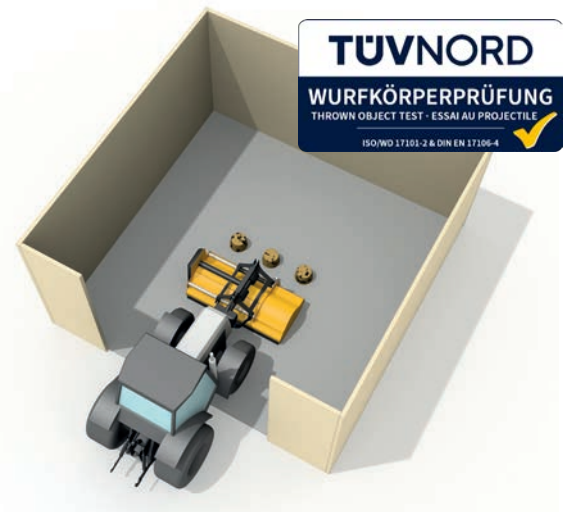

IHR VORTEIL: MAXIMALE SICHERHEIT UND EIN BEDENKENLOSER EINSATZ

Unter Einhaltung der Sicherheitsabstände von 8 m nach vorn und hinten, sowie 2 m nach rechts und links.

MU-FLEXDISC 60

NEUHEIT



HYDRAULISCH ANGETRIEBENE MÄHSCHEIBE

Zur Pflege von Reihen- und Sonderkulturen (z.B. Wein- und Obstbau), agrarischen („Agri-Photovoltaik“) Anlagen sowie konventionellen Photovoltaikanlagen, Randstreifen, Begrenzungs- und Leitpfosten, sowie (Weide) -Zaunanlagen und vielen weiteren Anwendungsfeldern.

- Transportstellung inkl. mechanischer Transportsicherung
- Drehbare Schwenscheibe/Schwenkteller mit schnittfestem Gummiring (nur bei Variante mit mechanischem Federzug)
- Hydraulikmotor mit einem Nachsaugventil – sowie Überdruckventil und Antikavitationsventil integriert
- Zur Gewährleistung einer idealen Boden Anpassung und damit einhergehend eines homogenen Schnittbildes arbeitet die Mähscheibe mit einem federentlasteten Parallelogramm
- Durch die robuste, aber dennoch sehr flache Bauweise und einer präzisen Schnitfführung mit stabilen, pendelnd aufgehängenen Schnittmessern eignet sich die Mähscheibe optimal für den kombinierten Einsatz unter variierenden Standortbedingungen.



ERREICHT, WAS ANDERE LIEGEN LASSEN.

Müthing



Kompatibel mit den Müthing Mulchgeräten der Baureihen MU-H VARIO
I MU-L VARIO I MU-W I MU-O VARIO.




Kettenschutz (nur bei Variante mit hydraulischem Taster)
am Gehäuseauslass sowie Schutzabdeckung
des Scheibenkörpers zur Schonung des Bestandes




Sie gewährleistet eine effiziente Vegetationskontrolle bei gleichzeitig
hoher Flächenleistung durch die Kombination mit einem Mulchgerät.



Je nach Art des Einsatzgebietes lässt sich die Sensitivität der Feder-
schwenkung/ Tastersteuerung individuell vom Nutzer einstellen.

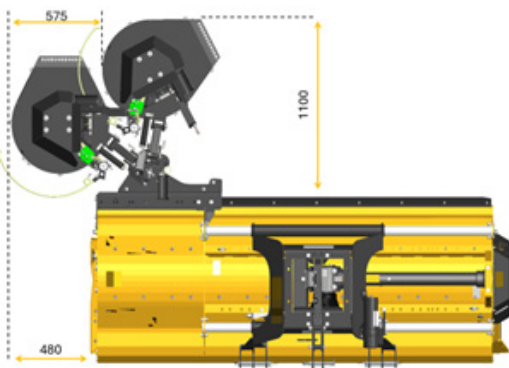

MU-FlexDisc 60 Plus
Hydraulische Mähscheibe mit Wirkdurchmesser Ø 600 mm
inkl. hydraulischer Tastersteuerung (Ölbedarf max. 35 l/min).

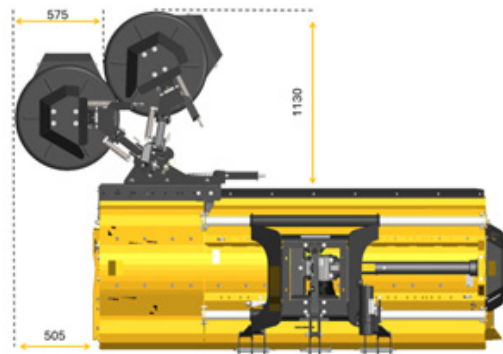

MU-FlexDisc 60
Hydraulische Mähscheibe mit Wirkdurchmesser Ø 600 mm
inkl. mechanischem Federzug (Ölbedarf max. 30 l/min).

Technische Angaben

MU-FlexDisc 60	mit hydraulischer Tastersteuerung	mit mechanischem Federzug
Arbeitsbreite (cm)	60	60
Gewicht (kg)	160	145

MU-W

Antriebsleistung in PS:	35 - 90
Arbeitsbreite in m:	1,3 - 2,0

OPTIMIERT FÜR DEN EINSATZ IN WEINBAU, GEMÜSE- UND HOPFENANBAU


- Ganzjahreseinsatz im Schnittholz, Grünaufwuchs und Laubschnitt
- Kompakte Bauform mit 1 m Tiefe und niedrigem Schwerpunkt ermöglicht sicheres Arbeiten am Hang und kurze Wege am Vorgewende
- Extrem schmal: Arbeitsbreite + 8 cm entspricht der Transportbreite

- Extrem robust: Anfahrerschutz und abgeschrägte Keilriemen-Schutzabdeckung
- Sämtliche Schrauben in Rundkopfausführung verhindern mögliche Verletzungen des Bestandes
- Maßgeschneiderte Arbeitsbreite für Ihren Einsatzzweck
- Heck- und Frontanbau möglich (optional)



UNSER VIDEO-TIPP

Müthing Mulchgerät MU-W von unseren Experten erklärt - sehen Sie auf YouTube. Einfach QR-Code scannen!



DIE KOMPAKTKLASSE IN ENGEN REIHENKULTUREN



Schnittholzrechen erfassen zuverlässig Schnittholz auch in der Traktorspur durch schnelle Tiefeneinstellung (optional).



Für eine hohe Lebensdauer: die auswechselbare Verschleißeinlage (optional).




Schmal und vertikal ausgeführte seitliche Verschleißkufen verhindern Scherwirkung und Verletzungen des Bestandes durch Abdrift am Seitenhang.



Serienmäßig robuster Kat. 1+2 Anbaubock für den Front- oder Heckanbau.



Einsatz sowohl im Front- wie auch im Heckanbau möglich mit Kat. 1+2 Anbaubock (optional).

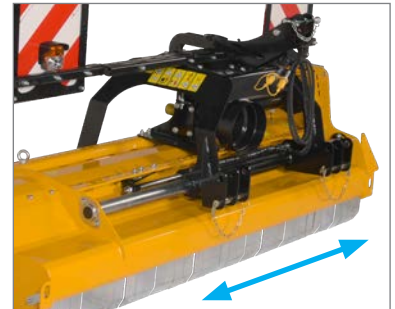

Hydraulische Seitenverschiebung schafft Flexibilität zwischen Reihen und am Vorgewende (optional).



Verbesserte Lenkfähigkeit und Traktion im Frontanbau durch das Front-Federentlastungspaket (optional).



Erhöhter Aushub des Mulchgerätes für Traktoren mit niedriger Ankuppelhöhe Kat. 1+2 (optional).



Getriebe mit doppeltem Freilauf ermöglicht den Einsatz an Traktoren mit unterschiedlichen Zapfwellendrehrichtungen (optional).

Technische Angaben


	MU-W	130	140	150	160	180	200
Arbeitsbreite (cm)		130	140	150	160	180	200
Transportbreite (cm)		138	148	158	168	188	208
Zapfwellendrehzahl* (U/min)		540 / 1.000	540 / 1.000	540 / 1.000	540 / 1.000	540 / 1.000	540 / 1.000
Gewicht (kg)		390	405	425	450	490	525
Anzahl M-Hammerschlegel		10	12	12	14	16	16

MU-O VARIO

Antriebsleistung in PS:	40 - 130
Arbeitsbreite in m:	1,8 - 2,5

SPEZIALGEBIET: OBSTBAU UND WEITERE SONDERKULTUREN

- Kompakte und robuste Bauform mit niedrigem Schwerpunkt ermöglicht sicheres Arbeiten am Hang und kurze Wege am Vorgewende
- Verstärkter Rotor hält auch extremen Belastungen stand
- MU-Vario® System serienmäßig
- Maßgeschneiderte Arbeitsbreite für Ihren Einsatzzweck
- Heck- und Frontanbau möglich (optional)
- Hohe Lebensdauer durch die innen liegende Stützwalzenlagerung Starinth®



UNSER VIDEO-TIPP

Müthing Mulchgerät MU-O Vario
im Einsatz sehen Sie auf YouTube.
Einfach QR-Code scannen!



Müthing
Vario



VIELSEITIG UND ROBUST, FÜR SCHWERE UND LEICHTE AUFGABEN



Schnittholzrechen erfassen zuverlässig Schnittholz auch in der Traktorspur durch schnelle Tiefeneinstellung (optional).



MU-Vario® für eine optimierte Einlass- und Gehäuseform und einen stufenlos wählbaren Zerkleinerungsgrad. Dadurch werden ideale Mulchqualität und Zerkleinerung erreicht.



Speziell geformte Verschleißkufen und das widerstandsfähige Gutleitblech sichern einen optimalen Gutfluss (optional).




Hydraulische Seitenverschiebung schafft Flexibilität zwischen Reihen und am Vorgewende (optional).




Die Verstellung der Stützwalze ermöglicht durch einfaches vertikales Verschieben den Einsatz sowohl im Grünland als auch zur Zerkleinerung von Schnittholz.



Für eine hohe Lebensdauer: die auswechselbare Verschleißeinlage (optional).

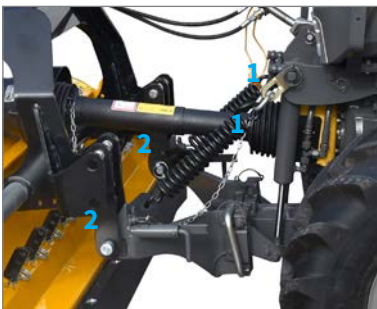

Verbesserte Lenkfähigkeit und Traktion im Frontanbau durch das Front-Federentlastungspaket (1) und erhöhter Aushub (2) des Mulchgerätes für Traktoren mit niedriger Ankupplhöhe Kat. 1+2 (optional).

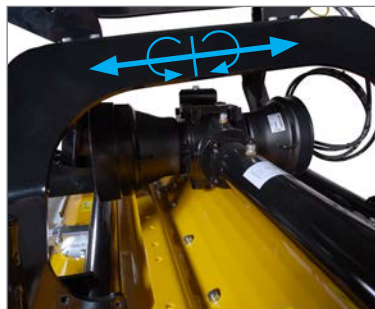

Getriebe mit doppeltem Freilauf ermöglicht den Einsatz an Traktoren mit unterschiedlichen Zapfwelldrehrichtungen (optional).

Technische Angaben

MU-O Vario	180	200	220	250
Arbeitsbreite (cm)	180	200	220	250
Transportbreite (cm)	197	217	237	267
Zapfwelldrehzahl* (U/min)	540 / 1.000	540 / 1.000	540 / 1.000	540 / 1.000
Gewicht (kg)	660	690	760	810
Anzahl M-Hammerschlegel	16	16	18	22

SERVICE

DENN DIE ARBEIT KANN NICHT WARTEN.

ZUVERLÄSSIGKEIT SERIENMÄSSIG

Ausgangsbasis für Langlebigkeit

Schon in der frühen Konzeptionsphase eines Müthing Mulchgerätes ist Zuverlässigkeit für uns eines der wichtigsten Entwicklungskriterien.

Ganz egal, ob saisonale Auslastungsspitzen, harter Alltagsbetrieb oder intensiver Dauereinsatz. Wir wollen, dass Sie sich auf Ihr Müthing-Mulchgerät verlassen können, von Anfang an.

Das Mulchwerkzeug M-DuraX überzeugt durch optimale ergonomische Eigenschaften kombiniert mit hochfestem borlegierten Vergütungsstahl für ein perfektes Mulchergebnis und eine bis zu 50 % höhere Lebensdauer.

Schnelle Hilfe


Darunter verstehen wir, unkomplizierte Hilfe innerhalb kürzester Zeit, genau dann, wenn es darauf ankommt. Damit Ihr Müthing Mulchgerät schnell wieder einsatzfähig ist.

Original-Ersatzteile

Müthing Ersatzteile sind darauf ausgelegt, unser Qualitätsversprechen zu halten. Die Auswahl von hervorragenden Komponenten garantiert eine lange Lebensdauer.

Für jedes Mulchgerät stehen Ihnen hochwertige Ersatzteile zur Verfügung. Und das auch noch sehr lange, nachdem Sie sich für den Kauf eines Müthing Mulchgerätes entschieden haben.

Verlassen Sie sich auf uns. Mit Müthing Ersatzteilen schaffen wir eine nachhaltig schnelle Lösung für Ihren Ernstfall.





KERNKOMPETENZ: LAUFRUHIGE ROTOREN

Mittelpunkt eines jeden Mulchgeräts: Der Rotor mit seinen Werkzeugen. Die Laufruhe eines Rotors hat starken Einfluss auf Langlebigkeit, ein gleichmäßiges Arbeitsergebnis und kontinuierlichen Leistungsbedarf. Jeder Müthing-Rotor ist darauf ausgelegt diese Eigenschaften, trotz hartem Einsatz, lange zu halten.

Kommt es doch einmal zum Ernstfall: Wird Ihr Rotor durch Fremdkörper beschädigt, kann eine Unwucht auftreten. Mit unserer eigenen Wuchtmaschine können wir Ihnen im Rahmen unserer Serviceaktivität schnell und unkompliziert helfen.

Unser Service für Sie:



Eigene Wuchtmaschine



Erfahrene Experten



3-stufig gewichtssortierte Original Müthing Werkzeuge (jeweils 20 Gramm)

TECHNISCHE DATEN


	MU-W	MU-O Vario
Maße und Gewichte		
Arbeitsbreite (cm)	130 140 150 160 180 200	180 200 220 250
Transportbreite (cm)	138 148 158 168 188 208	197 217 237 267
Gewicht (kg)	390 405 425 450 490 525	660 690 760 810
Antriebsleistung		
Leistungsbedarf* von-bis (PS)	35 - 75 / 90	35 - 100 / 130
Zapfwellendrehzahl* (U/min)	540 / 1.000	540 / 1.000
Freilauf	■	■
Anzahl Keilriemen	2	4
Anbau		
Front	☐	☐
Heck	☐	☐
Front-Heck	Kat. 1+2	Kat. 1+2
Unterlenkerverlängerungen	☐	☐
Seitenverschiebung mechanisch	☐	■
Seitenverschiebung hydraulisch	☐	☐
Steuergeräte	min. 1 DW	min. 1 DW
Rotor		
Durchmesser (cm)	14	16
Wirkdurchmesser (cm)	40	42
Anzahl Werkzeuge (Serienausstattung)	10 12 12 14 16 16	16 16 18 22
M-Hammerschlegel	■	■
M-Schäkelmesser	☐	☐
3-fach-Y-Messer	☐	☐

* einige Baureihen sind von 540 U/min auf 1.000 U/min umrüstbar, wodurch größere Antriebsleistungen zulässig sind - Hier finden sich jeweils zwei PS-Angaben.

– nicht verfügbar ■ Serie □ optional



M-Hammerschlegel

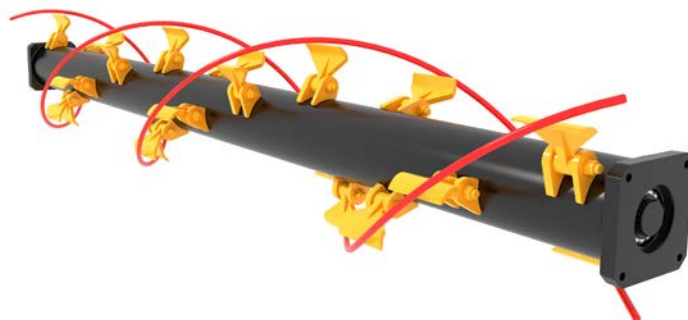

Abbildungen zeigen teilweise optionale Ausstattungen.
Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen müssen nicht dem letzten Serienstand entsprechen.


	MU-W	MU-O Vario
Tiefenführung		
Stützwalze	■	■
Position vorne/hinten	fest	verstellbar
Durchmesser (cm)	14	19
Schnitthöheneinstellung (cm)	1,9 3,6 5,0	0,1 2,3 4,5 6,5
Gehäuse		
Verschleißeinlage	☐	☐
Hardox-Verschleißkufen	■	☐
Vario Schneidschiene	-	☐
Kurzhäckselleiste (Haifischflosse)	■	■
Zweite Kurzhäckselleiste (Haifischflosse)	☐	☐
Schnittholzrechen	☐	☐
Sonderausstattung		
Front-Federentlastungspaket	☐	☐
Auflagedruckentlastung MU-SOFA®	☐	☐
Gutleitblech	-	☐
Warntafeln mit Beleuchtungseinrichtung	☐	☐
Warntafeln mit LED-Beleuchtungseinrichtung	☐	☐
Betriebsstundenzähler	☐	☐

* einige Baureihen sind von 540 U/min auf 1.000 U/min umrüstbar, wodurch größere Antriebsleitungen zulässig sind - Hier finden sich jeweils zwei PS-Angaben.


- nicht verfügbar ■ Serie □ optional



M-Hartmetall Schäkelmesser

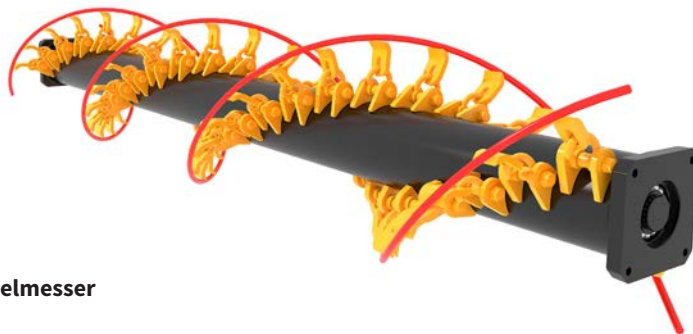

3-fach-Y-Messer

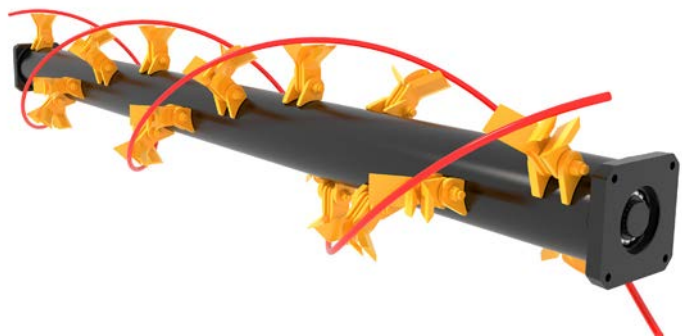

MEHR ALS MULCHEN



Ihr Kontakt:

Müthing

Müthing GmbH & Co. KG Soest

Am Silberg 23
D-59494 Soest

Tel. + 49 (0) 2921 96510
soest@muething.com

Müthing GmbH & Co. KG Uffenheim

Am Brännlein 2
D-97215 Uffenheim

Tel. + 49 (0) 9842 98660
uffenheim@muething.com

www.muething.com

