



www.balfor.it



LISTINO 2025

PARTNERS



PFANNER

PROTOS





Le spaccalegna VARIO sono contenute nelle dimensioni ma molto efficaci e potenti. Grazie alla possibilità di lavorare in più posizioni garantiscono la massima praticità in ogni situazione. La doppia velocità e la doppia pompa (quest'ultima di serie per i modelli da 12 ton) garantiscono una resa oraria elevata. Il nuovo sistema di cuneo inclinato permette una penetrazione nel legno migliorata del 30%, permettendo quindi di lavorare anche su ceppi particolarmente duri e nodosi. Gli inserti in alluminio antiscivolo, fissati sulla base dello spaccalegna vi permettono di lavorare in modo preciso senza dover riposizionare il ceppo in fase di spacco. I modelli VARIO sono facilmente spostabili e grazie alla possibilità di lavoro anche in orizzontale permettono all'operatore una posizione di lavoro sempre confortevole.

SCHEDA TECNICA

ART	TON	cm	cm	KG	cm	BAR	LITERS OIL	L/MINUTE	SPEED ↓ cm/s	SPEED ↓ cm/s	RETURN ↑ cm/s	HP		
10143	A7 VOR 350 EM 220 Volt	7	42	36	70	110x60x62h	245	4,5	5,5	7	/	6,5	2	
10213	A7 VARIO EM 220 Volt	7	56	50	120	144x35x65h	245	10	6	4	9,5	6,5	3	
10224	A7 VARIO ET 380 Volt	7	56	50	120	144x35x65h	245	10	10	5	10	7	3	
10243	A10 VARIO EM 220 Volt	10	56	50	130	144x35x65h	245	10	6	2,5	6,5	4,5	3	
10254	A10 VARIO ET 380 Volt	10	56	50	130	144x35x65h	245	10	10	4,5	11	7,5	3	
10231	A10 VARIO C Tractor PTO	10	56	50	140	144x70x90h	245	10	14	6	14	10	15	
10265	A10 VARIO SB Fuel Engine / Benz.	10	56	50	100	144x35x65h	245	10	7,5	3,2	7,7	5,4	6	
10283	A12 VARIO EM 220 Volt	✓	12	70	65	190	185x60x95h	245	17	16	7,5	20	12	3
10294	A12 VARIO ET 380 Volt	✓	12	70	65	190	185x60x95h	245	17	16	7,5	18	12	3
10271	A12 VARIO C Tractor PTO	12	70	65	190	185x75x115h	245	17	27	9	23	15	20	
10305	A12 VARIO SB Fuel Engine / Benz.	✓	12	70	65	170	185x60x95h	245	17	13	6	15	10	6

PARTNERS



OPTIONALS

A7 - A10

ART	
OPA91	Doppia pompa (solo per A10 VARIO EM-ET)



ART	
OPH1	Opzione Motore Honda solo per/only for "Vario SB"





Le spaccategna C90 sono il frutto dell'evoluzione della classica spaccategna, grazie alle 8.5 ton di potenza e alla lama sottile, affilata ed inclinata, possono lavorare in maniera efficace su ceppi duri e nodosi. Il banco allargato permette un lavoro agevole e pratico, l'inserto in alluminio sulla base del tavolo permette di lavorare in modo preciso senza riposizionare il ceppo in fase di spacco. La corsa del cuneo sul ritorno è regolabile in modo da evitare i tempi morti. Il modello PLUS, che è dotato di doppia pompa vi garantisce un'efficienza elevatissima grazie alla doppia velocità automatica. A lato delle leve di azionamento, sono stati ricavati dei supporti per poggiare i ceppi spaccati o da spaccare evitando di raccoglierli ogni volta da terra.

SCHEDA TECNICA

ART	TON	cm	cm	KG	cm	BAR	LITERS	L/MINUTE	SPEED 1 cm/s	SPEED 2 cm/s	RETURN cm/s	HP	
10013 SBF 700 EM 220 V	7	55	50	101	110x60x40h	245	7	4,5	3	/	5	3	
10023 SBF 801 EM 220 V	8	55	50	120	110x60x40h	245	8	4,5	3	/	5	3	
10040 C90 EM 220 V	8,5	55	50	156	160x70x90h	245	10	4,5	6	/	10	3	
10041 C90 ET 380 V	8,5	55	50	154	160x70x90h	245	10	4,5	3	/	6	3	
10044 C90 EM PLUS 220 V	✓	8,5	55	50	156	245	10	24	19	/	14	3	
10055 C90 ET PLUS 380 V	✓	8,5	55	50	154	245	10	24	19	/	14	3	
10032 C90 C TRACTOR PTO	8,5	55	50	149	160x70x90h	245	10	19	15	/	11	20	
10066 C90 SB PLUS FUEL ENGINE / BENZ.	✓	8,5	55	50	120	160x70x90h	245	10	13	11	/	8	6

PARTNERS



OPTIONALS

C90

ART

OPA113

Cuneo a croce



Four way knife

Coin cruciforme

Spaltkreuz

ART

OPA112

Pompa libera solo modelli C

(al posto di quella fissa)

Detached pump for C model

(instead of fixed pump)

Pompe libre seulement pour version C

(au lieu de la pompe fixe)

Mit Zapfwellenaufsteckpumpe

(statt fester Pumpe)



ART

OPH1

Opzione Motore Honda

solo per/only for "C90 SB PLUS"




BR 13 500

PRO 16 K

PRO 16 K ROAD

BR13 è una spaccalegna con corsa 55 cm e tavolo regolabile, ideale per chi prepara legna da stufa, camino o caldaia. Grazie alla doppia velocità e alle 13 ton di potenza di spacco si rivela essere uno strumento efficace, produttivo e molto robusto.

Pro 16K è una spaccalegna molto robusta e ben concepita, costruita su trave indeformabile e con serbatoio separato dalla struttura. Veloce e potente, ideale per chi lavora su tronchi grandi e pesanti. Doppia velocità e 16 ton di potenza permettono un'efficacia ai massimi livelli.

S C H E D A T E C N I C A

ART	TON	cm	cm	KG	cm	BAR	LITERS	L./MINUTE	SPEED ↓ cm/s	SPEED ↓ cm/s	RETURN ↑ cm/s	RPM	HP		
10373	PRO 16 K EM 220 Volt	✓	16	70	65	250	170x70x95h	240	28	16	6,5	20	10	350	3
10384	PRO 16 K ET 380 Volt	✓	16	70	65	250	170x70x95h	240	28	16	6,5	20	10	350	3
10392	PRO 16 K PI Tractor hydraulics		16	70	65	195	170x70x95h	240	-	/	/	/	/	350	/
10361	PRO 16 K C Tractor PTO		16	70	65	270	170x70x95h	240	28	27	10	24	16	350	30
10405	PRO 16 K SB Fuel Engine / Benz.	✓	16	70	65	265	170x70x95h	240	28	13	3,7	7,4	7,4	350	6
10425	PRO 16 K ROAD Fuel Engine / Benz.	✓	16	70	65	355	166x70x95h	240	22	13	3,7	7,4	7,4	350	6
10451	BR 13 500 C Tractor PTO		13	55	50	235	210x70x95h	230	20	27	9	23	15	350	30
10433	BR 13 500 EM 220 Volt	✓	13	55	50	235	210x70x80h	230	20	16	7,5	20	12	350	3
10444	BR 13 500 ET 380 Volt		13	55	50	235	210x70x80h	230	20	16	7,5	18	12	350	5,5
10462	BR 13 500 PI Tractor hydraulics		13	55	50	215	210x70x95h	230	-	/	/	/	/	350	/
10475	BR 13 500 SB Fuel Engine / Benz.	✓	13	55	50	255	210x70x80h	230	20	13	4,2	10,7	6,9	350	6

PARTNERS



O P T I O N A L S

PRO16K - PRO16 K ROAD

ART	OPA1	OPA2
	Cuneo a croce	



ART	OPA2	
	Pompa libera solo modelli C	(al posto di quella fissa)
	Detached pump for C model	(instead of fixed pump)
	Pompe libre seulement pour version C	(au lieu de la pompe fixe)
	Mit Zapfwellenauflaufsteckpumpe	(statt fester Pumpe)
	Imballaggio per pedana	(80x120)



ART	OPH1	
	Opzione Motore Honda	solo per/only for "BR 13 500 SB"




CA*



Versioni con argano
Version avec treuil
Version with winch
Version mit Winde

CA radio**


Versioni con argano radiocomandato
Version avec treuil avec contrôle radio
Version with remote controlled winch
Version mit Winde funkgesteuert


PRO 13

PRO 22 BIG

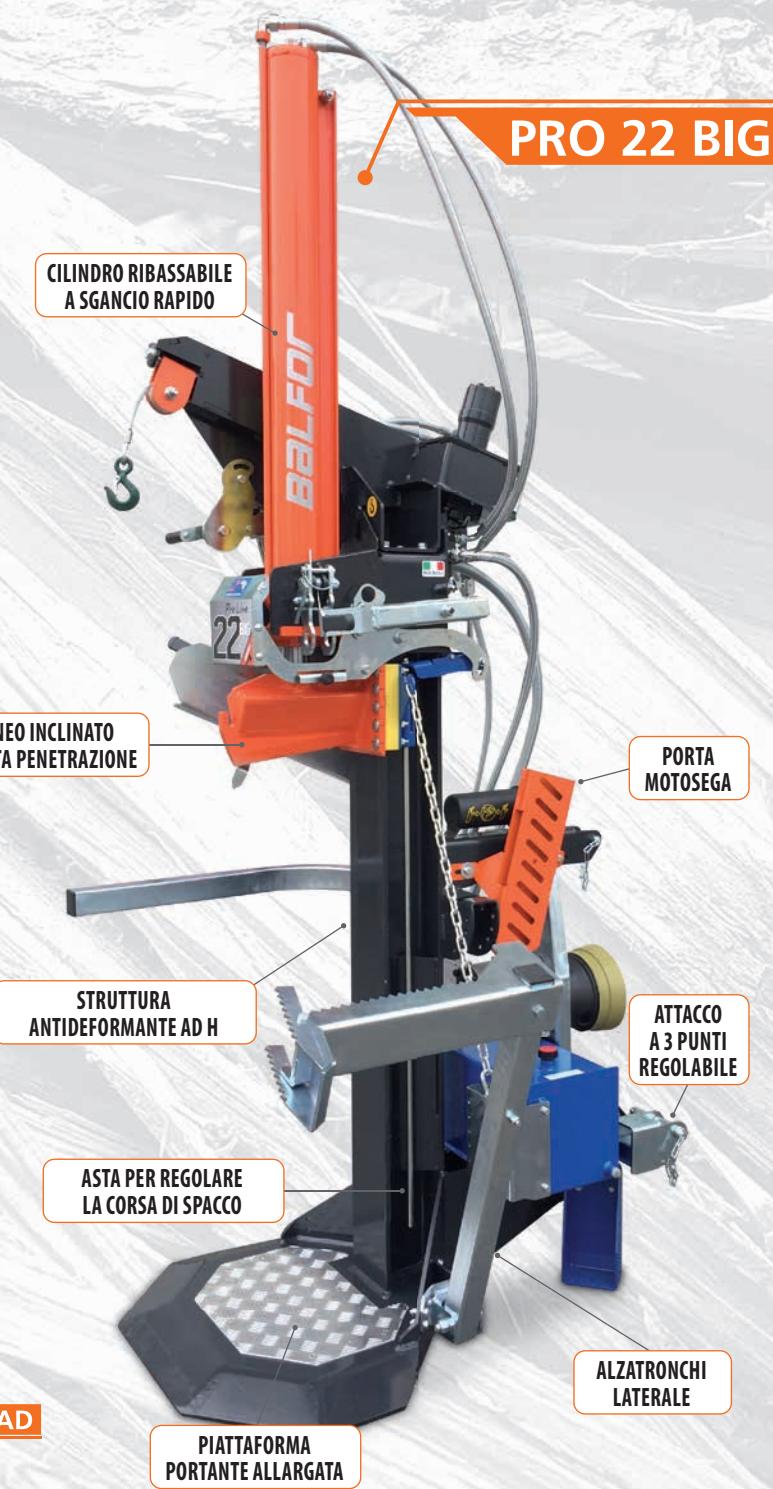PRO 19 BIG SB ROAD


PRO line è la gamma di spaccalegna ad alte prestazioni di Balfor. Grazie ai componenti di prima qualità e grazie alla elevata potenza e velocità, le spaccalegna di questa serie offrono un rapporto qualità prezzo imbattibile. La struttura su trave indeformabile, serbatoio separato, caratronchi laterale (solo per versioni a trattore) Cuneo inclinato in acciaio Domex, ne fanno uno strumento ideale per i professionisti del settore. Le versioni CA hanno di serie l'argano tira tronchi che ha una capacità di 1 tonnellata di traino. L'argano, avente un cavo di 13 metri, ha lo srotolatore automatico che permette un utilizzo pratico e veloce, con l'ausilio di un solo operatore. Arricchiscono la dotazione della macchina, il porta ascia, porta motosega, attacchi al sollevamento regolabili, grande basamento a terra con bordi inclinati, maniglia di destra e maniglia di sinistra mobile montate su cuscinetti, tubi rivestiti con maglia anti scoppio.

SCHEDA TECNICA

ART	TON	cm	KG	cm	BAR	LITERS	L/MINUTE	SPEED ↓	SPEED ↑	RETURN	RPM	HP
10731	PRO13 C Tractor PTO	13	113	100	320	272x120x80h	250	28	30	9	23	15
10711	PRO13 CA* Tractor PTO	13	113	100	420	272x120x80h	250	28	30	9	23	15
10718	PRO13 CA radio** Tractor PTO	13	113	100	420	272x120x80h	250	28	30	9	23	15
10713	PRO13 EM 220 Volt	✓	13	113	100	335	272x120x80h	250	28	16	7,5	20
10724	PRO13 ET 380 Volt	13	113	100	335	272x120x80h	250	28	16	7,5	18	12
10747	PRO13 C+EM Tractor PTO+ 220 Volt	✓	13	113	100	350	272x120x80h	250	28	30/16	3/7,5	23/20
10758	PRO13 C+ET Tractor PTO+ 380 Volt	13	113	100	370	272x120x80h	250	28	30/16	9/7,5	23/18	15/12
10762	PRO13 PI Tractor Hydraulics	13	113	100	290	272x120x80h	250	/	/	/	/	/
10775	PRO13 SB Fuel Engine/Benz.	✓	13	113	100	370	272x120x80h	250	28	13	4,2	10,7
19775	PRO13 SB ROAD (OMOLOGATA) Fuel Engine/Benz. Honda	✓	13	113	100	430	272x120x80h	250	28	13	4,2	10,7
10801	PRO16 C Tractor PTO	16	113	100	335	272x120x80h	250	28	30	6	16	16
10712	PRO16 CA* Tractor PTO	16	113	100	435	272x120x80h	250	28	30	6	16	16
10719	PRO16 CA radio** Tractor PTO	16	113	100	435	272x120x80h	250	28	30	6	16	16
10783	PRO16 EM 220 Volt	✓	16	113	100	350	272x120x80h	250	28	20	6,5	20
10794	PRO16 ET 380 Volt	16	113	100	350	272x120x80h	250	28	20	6	18	10
10817	PRO16 C+EM Tractor PTO+ 220 Volt	✓	16	113	100	360	272x120x80h	250	28	30/16	3/6,5	16/20
10828	PRO16 C+ET Tractor PTO+380 Volt	16	113	100	375	272x120x80h	250	28	30/20	6/6	16/18	16/10
10832	PRO16 PI Tractor Hydraulics	16	113	100	290	272x120x80h	250	/	/	/	/	/
10845	PRO16 SB Fuel Engine/Benz.	✓	16	113	100	350	272x120x80h	250	28	32	9	18
19845	PRO16 SB ROAD (OMOLOGATA) Fuel Engine/Benz. Honda	✓	16	113	100	450	272x120x80h	250	28	32	9	18
10851	PRO19BIG C Tractor PTO	19	123	110	390	290x125x90h	250	45	45	11	25	19
10714	PRO19BIG CA* Tractor PTO	19	123	110	490	290x125x90h	250	45	45	11	25	19
10720	PRO19BIG CA radio** Tractor PTO	19	123	110	490	290x125x90h	250	45	45	11	25	19
10874	PRO19BIG ET 380 Volt	✓	19	123	110	410	290x125x90h	250	45	20	5,5	12
10868	PRO19BIG C+ET Tractor PTO+380 Volt	✓	19	123	110	420	290x125x90h	250	45	45/20	11/5,5	25/12
10882	PRO19BIG PI Tractor Hydraulics	19	123	110	300	290x125x90h	250	/	/	/	/	/
10895	PRO19BIG SB Fuel Engine/Benz.	✓	19	123	110	390	290x125x90h	250	45	32	8,5	18,5
19895	PRO19BIG SB ROAD (OMOLOGATA) Fuel Engine/Benz. Honda	✓	19	123	110	480	290x125x90h	250	45	32	8,5	18,5
10901	PRO22BIG C Tractor PTO	22	123	110	420	290x125x90h	250	45	45	9	25	15
10715	PRO22BIG CA* Tractor PTO	22	123	110	520	290x125x90h	250	45	45	9	25	15
10721	PRO22BIG CA radio** Tractor PTO	22	123	110	520	290x125x90h	250	45	45	9	25	15
10924	PRO22BIG ET 380 Volt	✓	22	123	110	440	290x125x90h	250	45	20	4,5	12
10918	PRO22BIG C+ET Tractor PTO+380 Volt	✓	22	123	110	460	290x125x90h	250	45	45/20	9/4,5	25/12
10932	PRO22BIG PI Tractor Hydraulics	22	123	110	350	290x125x90h	250	/	/	/	/	/
10945	PRO22BIG SB Fuel Engine/Benz.	✓	22	123	110	410	290x125x90h	250	45	32	7	16
19945	PRO22BIG SB ROAD (OMOLOGATA) Fuel Engine/Benz. Honda	✓	22	123	110	490	290x125x90h	250	45	32	7	16
											13	3600
											9	

PARTNERS



OPTIONALS

PRO

ART	PRO 13-16
OPA1	Cuneo a croce
OPS1922V1	Cuneo a croce
OPH1	Opzione Motore Honda
OPH2	Opzione Motore Honda

ART	PRO 13-16
OPPR01316V3	Tavolo regolabile
OPPR01922V3	Tavolo regolabile
OPS2	Pompa libera solo modelli C (al posto di quella fissa)



A16-A22 sono il tradizionale spaccalegna orizzontale, robusto e pratico grazie alla costruzione su trave indeformabile, disponibile in tante versioni e sempre con doppia velocità e cuneo a 4 spacchi.

S C H E D A T E C N I C A

ART		TON	cm	KG	cm	BAR	LITERS	L/MINUTE	SPEED 1 cm/s	SPEED 2 cm/s	RETURN cm/s	RPM	HP	
11231	A16 OR 650 C Tractor PTO	16	70	280	190x80x85h	220	35	40	9	24	14	350	40	
11224	A16 OR 650 ET ROAD 380 Volt	16	70	330	210x120x115h	220	35	20	4,5	12	7	1450	5,5	
11242	A16 OR 650 PI Tractor hydraulics	16	70	200	190x80x85h	220	35	/	/	/	/	/	/	
11255	A16 OR 650 SB ROAD Fuel Engine / Benz.	✓	16	70	330	210x120x115h	220	35	13	2,7	7,5	4,2	3600	6
11281	A16 OR 1060 C Tractor PTO	16	110	340	275x80x85h	220	35	40	9	24	14	350	40	
11274	A16 OR 1060 ET ROAD 380 Volt	16	110	390	295x120x115h	220	35	20	4,5	12	7	1450	5,5	
11292	A16 OR 1060 PI Tractor hydraulics	16	110	265	275x80x85h	220	35	/	/	/	/	/	/	
11305	A16 OR 1060 SB ROAD Fuel Engine / Benz.	✓	16	110	390	295x120x115h	220	35	32	6,5	19	11	3600	6
11331	A22 OR 1060 C Tractor PTO	22	110	460	290x90x95h	230	45	70	15	36	24	350	85	

PARTNERS



O P T I O N A L S

ART		
OPA220R5	Caricamento idraulico laterale	(solo 1050)
	Lateral hydraulic loading	(only 1050)
OPA160R4	Assale molleggiato	(solo per road)
	Sprung axle	(road version only)

ART		
OPA160R3	Ruote e traino su strada	(asse rigido, solo su strada privata)
	Wheels and drawbar for road use	(rigid axle, only for private road)
<i>Incluso nei modelli "ROAD" / Included "ROAD" models</i>		
OPH1	Opzione Motore Honda	solo per/only for "SB"

**PER MISURE EXTRA CONTATTARE LA SEDE
FOR SPECIAL SIZES CONTACT THE FACTORY**


CA*


Versioni con argano
Version avec treuil
Version with winch
Version mit Winde

PRO 50 OR 2100

PRO 50 OR 1280 ROAD

CA radio**


Versioni con argano radiocomandato
Version avec treuil avec contrôle radio
Version with remote controlled winch
Version mit Winde funkgesteuert


PRO 50 OR 1280 CA
PARTNERS


Le spaccalegna orizzontali della serie PRO sono spaccalegna robustissime, costruite con il miglior equipaggiamento e molto efficaci. Grazie al caricamento idraulico, le versioni AUTOLOAD sono in grado di posizionarsi i tronchi in fase di spacco e grazie al cuneo idraulico, l'operatore può spaccare il tronco con estrema precisione. Il banco dietro al cuneo consente all'operatore di riprendere il tronco spaccato per rispaccarlo ancora, questa operazione è resa facile grazie al design sinuoso del telaio portante.

Tutto il telaio, come anche il cuneo idraulico sono in acciaio indeformabile DOMEX, garanzia di qualità e massima durata nel tempo. Le versioni LOAD sono dotate di fanaleria luci posteriore, ruote grandi da rimorchio e timone smontabile.



TON cm KG cm BAR LITERS OIL L/MINUTE SPEED cm/s SPEED cm/s RETURN cm/s RPM HP

ART	Model	Power	Width	Height	Overall Dimensions	Oil Pressure	Oil Volume	Oil Flow	Down Speed	Up Speed	Return Speed	RPM	HP
11441	PRO22 OR 1250 C AUTOLOAD Tractor PTO	22	125	600	400x136x132/84h	230	50	40	9	24	14	430	45
11454	PRO22 OR 1250 ET AUTOLOAD 380 Volt	22	125	700	400x136x132/84h	230	50	20	4,5	12	7	430	5,5
11466	PRO36 OR 1250 C AUTOLOAD Tractor PTO	36	125	980	420x176x142/94h	230	85	106	11,5	35	17	430	85
11467	PRO36 OR 1250 ET AUTOLOAD 380 Volt	36	125	1080	420x176x142/94h	230	85	67	7,2	22	10,7	430	12,5
11468	PRO50 OR 1280 C AUTOLOAD Tractor PTO	50	128	1650	420x176x142/94h	230	115	120	10	25	16	480	95
11469	PRO50 OR 1280 ET AUTOLOAD 380 Volt	50	128	1750	420x176x142/94h	230	115	67	5,5	17,5	8	480	12,5
11470	PRO36 OR 1250 CA AUTOLOAD * Tractor PTO con argano	36	125	1130	420x176x142/94h	230	85	106	11,5	35	17	430	85
11471	PRO36 OR 1250 CA radio AUTOLOAD ** Tractor PTO con argano radiocomando	36	125	1130	420x176x142/94h	230	85	106	11,5	35	17	430	85
11472	PRO50 OR 1280 CA AUTOLOAD * Tractor PTO con argano	50	128	1750	420x176x142/94h	230	115	120	10	25	16	480	95
11473	PRO50 OR 1280 CA radio AUTOLOAD ** Tractor PTO con argano radiocomando	50	128	1760	420x176x142/94h	230	115	120	10	25	16	480	95



TON cm KG cm BAR LITERS OIL L/MINUTE SPEED cm/s SPEED cm/s RETURN cm/s RPM HP

ART	Model	Power	Width	Height	Overall Dimensions	Oil Pressure	Oil Volume	Oil Flow	Down Speed	Up Speed	Return Speed	RPM	HP
11475	PRO36 OR 2100 C ROAD Tractor PTO	36	210	1610	720x176x142/94h	230	85	106	11,5	35	17	430	85
11476	PRO50 OR 2100 C ROAD Tractor PTO	50	210	2250	720x176x142/94h	230	115	120	10	25	16	480	95
11477	PRO36 OR 2600 C ROAD Tractor PTO	36	260	1990	720x176x142/94h	230	85	106	11,5	35	17	430	85
11478	PRO50 OR 2600 C ROAD Tractor PTO	50	260	2800	720x176x142/94h	230	115	120	10	25	16	480	95
11479	PRO36 OR 2100 C ROAD Radio Tractor PTO*	36	210	1610	720x176x142/94h	230	85	106	11,5	35	17	430	85
11480	PRO50 OR 2100 C ROAD Radio Tractor PTO*	50	210	2250	720x176x142/94h	230	115	120	10	25	16	480	95
11484	PRO36 OR 2600 C ROAD Radio Tractor PTO*	36	260	1990	720x176x142/94h	230	85	106	11,5	35	17	430	85
11485	PRO50 OR 2600 C ROAD Radio Tractor PTO*	50	260	3100	720x176x142/94h	230	115	120	10	25	16	480	95

* Radiocomando per spaccalenna e cuneo idraulico



TON cm KG cm BAR LITERS OIL L/MINUTE SPEED cm/s SPEED cm/s RETURN cm/s RPM HP

ART	Model	Power	Width	Height	Overall Dimensions	Oil Pressure	Oil Volume	Oil Flow	Down Speed	Up Speed	Return Speed	RPM	HP
11486	PRO36 OR 2100 C ROAD AUTOLOAD Tractor PTO	36	210	1760	820x176x142/94h	230	85	106	11,5	35	17	430	85
11487	PRO50 OR 2100 C ROAD AUTOLOAD Tractor PTO	50	210	2350	820x176x142/94h	230	115	120	10	25	16	480	95
11488	PRO36 OR 2600 C ROAD AUTOLOAD Tractor PTO	36	260	2140	820x176x142/94h	230	85	106	11,5	35	17	430	85
11489	PRO50 OR 2600 C ROAD AUTOLOAD Tractor PTO	50	260	3350	820x176x142/94h	230	115	120	10	25	16	480	95

OPTIONALS

PRO 36 OR - PRO 50 OR


ART	Description
OPA3457	Predisposizione per trattore bassa potenza Low power kit (50 HP)
OPA3456	Cuneo 6 • Knife 6 • Coin 6
OPB3456	Cuneo 8 • Knife 8 • Coin 8
OPA3450	Ruote timone e luci • Wheels and lights • Roues et feux (version 1250)
KITCOOLER	OIL COOLER • Only for PRO 36 • Included for PRO 50

PRO 22 OR

ART	Description
OPPRO120R1	Cuneo 6 • Knife 6 • Coin 6
OPTERU	Ruote timone e luci • Wheels and lights • Roues et feux



SHARK 700 C

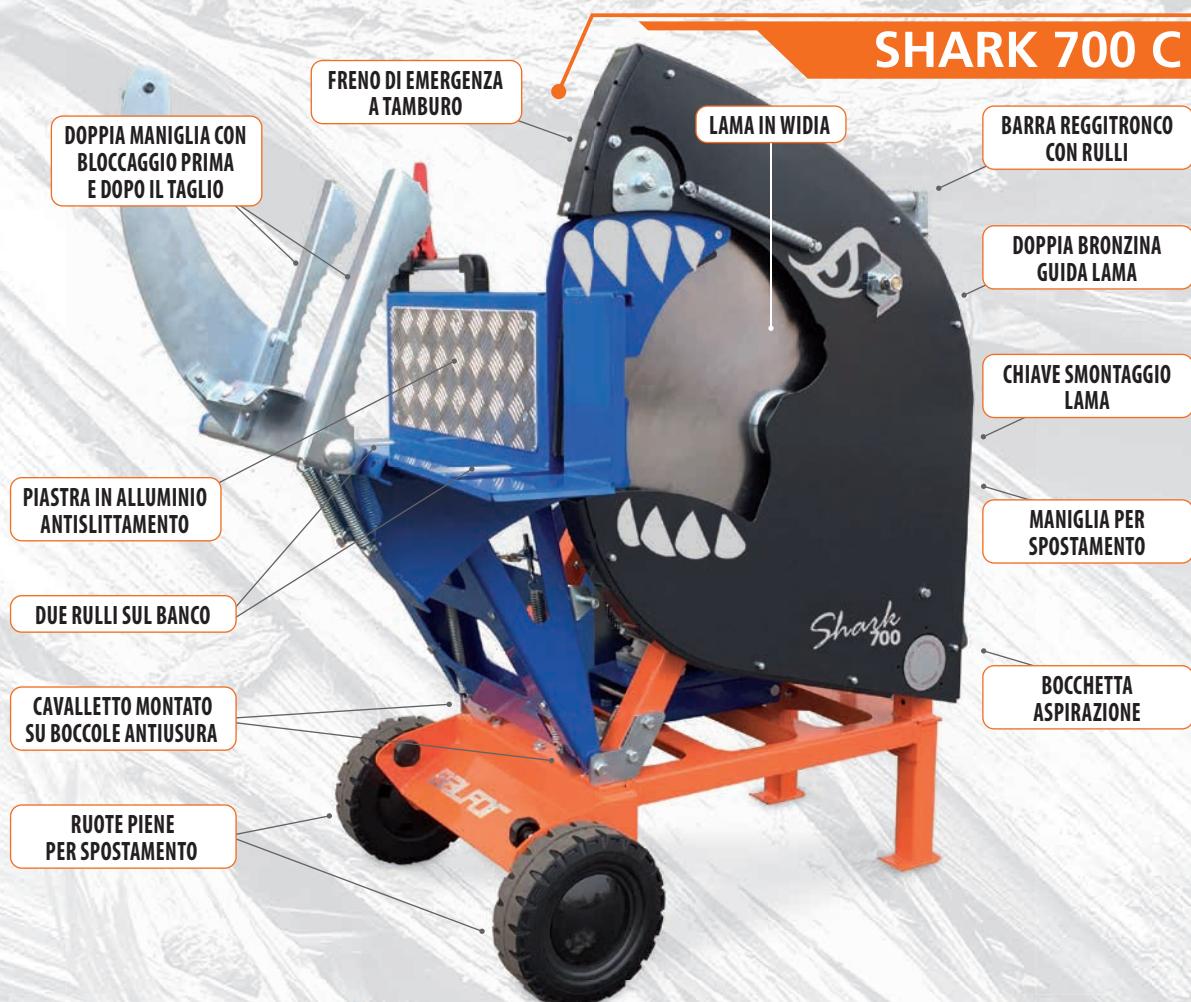

SHARK 700 EM



SHARK 708




DI 600 EM

Le seghe **SHARK** sono il risultato di uno studio accurato e di un'esperienza pluridecennale nella fabbricazione di segatrici professionali, SHARK infatti è l'unica segatrice che permette di tagliare tronchi sopra di 30 cm di diametro ed è l'unica in grado di garantire una buona visibilità durante il lavoro. Shark infatti permette di lavorare in sicurezza senza impedire la visuale sulle operazioni di taglio. Tutte le altre segatrici circolari infatti hanno una lamiera che copre il tronco e la lama che impedisce la visibilità di chi le adopera. Portamotosega, guida lama posteriori regolabili, lama in WIDIA, trasmissione su 3 cinghie (non su 220V) predisposizione per aspiratore, freno di emergenza, doppia maniglia blocca-legno montata su cuscinetti sono solo alcune delle caratteristiche che rendono SHARK un prodotto di livello superiore. Shark, come tutti i prodotti Balfor rispetta le più recenti norme di sicurezza in vigore.

S C H E D A T E C N I C A

ART			Ø cm	KG	cm	RPM	HP
41783	DI 600 EM 220 Volt	600-4-Z48 WIDIA	20	108	80x85x115h	1450	3
41831	SHARK 700 C Tractor PTO	700-4.2-Z60 WIDIA	30	175	125x78x125h	350	25
41813	SHARK 700 EM 220 Volt	700-4.2-Z60 WIDIA	30	210	125x76x110h	1450	3
41824	SHARK 700 ET 380 Volt	700-4.2-Z60 WIDIA	30	210	125x76x110h	1450	5.5
41861	SHARK 750 C Tractor PTO	750-4.3-Z60 WIDIA	32.5	175	125x78x125h	280	25
41874	SHARK 750 ET 380 Volt	750-4.3-Z60 WIDIA	32.5	210	125x76x110h	1450	5.5
41845	SHARK 700 SB Fuel Engine / Benz.	700-4.2-Z60 WIDIA	30	200	125x78x145h	3600	6
41885	SHARK 750 SB Fuel Engine / Benz.	750-4.3-Z60 WIDIA	32.5	200	125x78x145h	3600	6
41855	SHARK 700 SB ROAD (versione trainata - towable version - version routière) Fuel Engine / Benz.	700-4.2-Z60 WIDIA	30	240	125x78x145h	3600	6
41895	SHARK 750 SB ROAD (versione trainata - towable version - version routière) Fuel Engine / Benz.	750-4.3-Z60 WIDIA	32.5	240	125x78x145h	3600	6
		TON					
41903	SHARK 708 EM 220 Volt	✓	8.5	700-4.2-Z60 WIDIA	30 - 8,5 Ton.	360	/
41914	SHARK 708 ET 380 Volt	✓	8.5	700-4.2-Z60 WIDIA	30 - 8,5 Ton.	360	/
13959	SHARK 708 SB Fuel Engine / Benz.		8.5	700-4.2-Z60 WIDIA	30 - 8,5 Ton.	360	/

PARTNERS

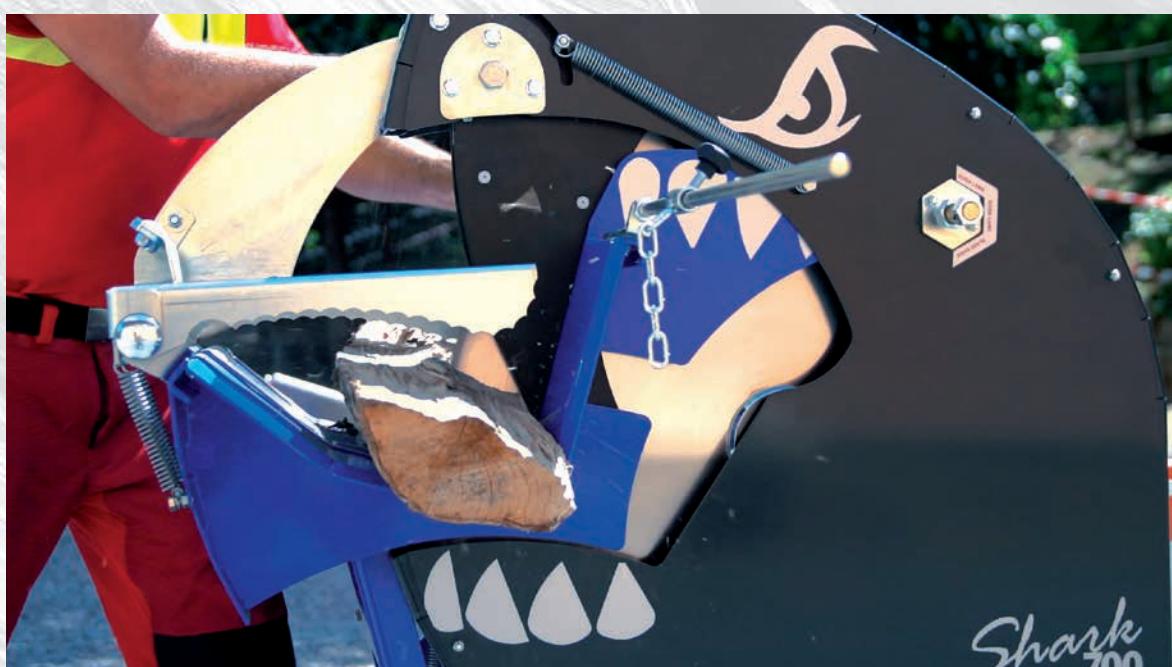


SHARK 700 EXPERT


SHARK EXPERT è la combinazione della segatrice SHARK con un nastro trasportatore largo 40 cm e a tre sfilii idraulici. Grazie al fatto che ha 3 sfilii, SHARK EXPERT può giovare dell'ausilio di un nastro da 5 metri che però, una volta richiuso, è davvero poco ingombrante. Grazie alla larghezza di 40 cm tra le sponde offre un'evacuazione molto elevata. L'allungamento del nastro è idraulico, tutte le palette sono in metallo e gli spezzoni di PVC telato sono intercambiabili.

SHARK 700 Expert Pro sono il completamento della Shark 700 Expert con in più lo spaccalegna laterale con cuneo idraulico. Lo spaccalegna in dotazione della versione Pro è da 16 tonnellate e i cunei idraulici in dotazione sono 2/4 e 6. In entrambe la lunghezza di spacco è di 55 cm. Lo spaccalegna, in fase di trasporto può essere richiuso per rientrare nella sagoma della macchina.

S C H E D A T E C N I C A

ART		TON	SAW	Ø cm	ARM	KG	CM	LITERS OIL	RPM	HP
41900	SHARK 700 C EXPERT Nastro da 5 metri/40cm - Tractor PTO + Tractor Hydraulics	700-4.2-Z60 WIDIA	30	5m/40cm	440	300x120x120h		350	25	
41908	SHARK 700 C EXPERT direct drive Nastro da 5 metri/40cm - Tractor PTO	700-4.2-Z60 WIDIA	30	5m/40cm	440	300x120x120h	10,5	350	25	
41901	SHARK 750 C EXPERT Nastro da 5 metri/40cm - Tractor PTO + Tractor Hydraulics	750-4.3-Z60 WIDIA	32,5	5m/40cm	440	300x120x120h		280	25	
41909	SHARK 750 C EXPERT direct drive Nastro da 5 metri/40cm - Tractor PTO	750-4.3-Z60 WIDIA	32,5	5m/40cm	440	300x120x120h	10,5	280	25	
41904	SHARK 700 ET EXPERT Nastro da 5 metri/40cm - 380 Volt	700-4.2-Z60 WIDIA	30	5m/40cm	460	300x120x120h		1450	25	
41906	SHARK 750 ET EXPERT Nastro da 5 metri/40cm - 380 Volt	750-4.3-Z60 WIDIA	32,5	5m/40cm	470	300x120x120h		1450	25	
41910	SHARK 700 C EXPERT PRO Tractor PTO Nastro da 5 metri/40cm - spaccalegna 16 ton cuneo idraulico 2/4/6 16 ton logsplitter with hydraulic knife 2/4/6	16	700-4.2-Z60 WIDIA	30	5m/40cm	700	300x120x120h	28	350	35

PARTNERS



O P T I O N A L S

SHARK

ART		
OPSH1	Spaccalegna per sega con nastro trasportatore 16 ton con cuneo idraulico	a prese idrauliche
	Logsplitter for Shark Expert 16 ton with hydraulic knife	tractor's hydraulics





SAMURAI EXPERT AUTOMATIC



SAMURAI 700 è la segatrice a disco mobile in grado di tagliare con grande facilità tutti i tipi di legname, tronchetti oppure fasci di ramaglia. Grazie all'innovativo sistema, SAMURAI 700 permette di lavorare senza spingere tutto il peso del cavalletto e del tronco. Si tratta di una segatrice molto pratica, veloce e soprattutto sicura. Grazie ai componenti di altissimo livello come la lama in Widia, i rulli sul banco per avanzare il tronco e la trasmissione totalmente idraulica per la versione a cardano, SAMURAI 700 è una segatrice di livello superiore a qualsiasi altra.

SAMURAI 700 EXPERT AUTOMATIC è la segatrice automatica di Balfor, semplice, veloce e super produttiva. Vantando una produttività massima di 7 metri cubi ora, SAMURAI 700 EXPERT AUTOMATIC dà la possibilità di operare su legna in tondello oppure spaccata. L'operatore deve solo preoccuparsi di caricare la legna da tagliare e la macchina va avanti da se. La lunghezza di taglio è regolabile da 25 a 50 cm ogni 5 cm e il disco da 700 mm è capace di tagliare fino a 25 cm di diametro. Grazie alla trasmissione totalmente idraulica, la manutenzione è ridotta al minimo.

SCHEDA TECNICA

ART		Ø cm	KG	cm	LITERS OIL	RPM	HP	
41791	SAMURAI 700 C Tractor PTO	700-4.2-Z60 WIDIA	25	295	125x78x125h	32	350	25
41923	SAMURAI 700 EM 220 Volt	700-4.2-Z60 WIDIA	25	235	125x76x110h	1450	3	
41943	SAMURAI 700 ET 380 Volt	700-4.2-Z60 WIDIA	25	230	125x76x110h	1450	3	

ART		Ø cm		KG	cm	LITERS OIL	RPM	HP	
41983	SAMURAI 700 EXPERT AUTOMAT C Nastro da 5 metri/40cm - Tractor PTO	700-5.5-Z60 WIDIA	22	5m/40cm	640	300x120x120h	32	350	25
41803	SAMURAI 700 EXPERT SUPERAUTOMAT Electric sensor - Nastro da 5 metri/40cm - Tractor PTO	700-5.5-Z60 WIDIA	22	5m/40cm	660	300x120x120h	32	350	25

PARTNERS




NINJA 800 EXPERT


NINJA 800 Expert è la nuova nata di casa di casa BALFOR, un vero e proprio impianto mobile per la produzione di legna da ardere. Grazie alla sua grande versatilità, NINJA 800 Expert può lavorare su tutti i tipi di legna, ramaglia e tronchi. L'operatore aprendo o chiudendo il supporto tronchi, posizionato dopo la lama di taglio, deciderà se la legna dovrà cadere direttamente nel nastro oppure se dovrà essere ripresa per poi essere spaccata. La spaccategna ha 16 ton di potenza ed ha un robusto cuneo idraulico con in dotazione due cunei di spacco intercambiabili. Il nastro trasportatore largo e a tre sfilii idraulici permette un evacuazione veloce ed efficace di tutta la legna che si va a lavorare in macchina. L'avanzamento dei tronchi avviene tramite un nastro trasportatore e l'avanzamento della lama da 800mm in WIDIA è totalmente idraulico. L'operatore quindi deve solo azionare le leve come in tutti gli impianti per legna da ardere. Essendo tutta idraulica, la manutenzione è ridotta al minimo e per evitare surriscaldamenti si è optato per un serbatoio maggiorato abbinato con un grande radiatore dell'olio. NINJA 800 Expert è già predisposta di attacchi per catenaria in modo da automatizzare al massimo il processo.

SCHEDA TECNICA

ART	TON	cm	KG	cm	LITERS	RPM	HP			
25531	NINJA 800 EXPERT Nastro da 5 metri/33cm - Tractor PTO	16	800-5.2-72 WIDIA	33	5m/43cm	940	270x150x200h	75	430	50
25532	NINJA 800 EXPERT ROAD Nastro da 5 metri/33cm - Tractor PTO	16	800-5.2-72 WIDIA	33	5m/43cm	1.040	310x160x200h	75	430	50

PARTNERS



OPTIONALS

NINJA 800 EXPERT

ART	
OPNINJ1	Power PTO 11 KW




MULTICUT
HYDRAULIC 3X


MULTICUT è la segatrice automatica multilama di Balfor, grazie al sistema a tripla lama e grazie alla possibilità di impostare il taglio su tutte le misure, **MULTICUT** è la sega automatica con una produttività oraria mai vista prima. La segatura viene evacuata grazie ad una ventola ad alte prestazioni, questa permette all'operatore di lavorare nel massimo confort. Le lunghezze di taglio sono molteplici, 25, 30, 33, 40 e 50 cm e sono facilmente regolabili grazie a due maniglie poste sulla parte posteriore. L'alta produttività e l'affidabilità sono le principali caratteristiche di questo macchinario.


La stella di carico gira in continuo e l'operatore non deve fare altro che caricare a tutto il resto penserà **MULTICUT**!

SCHEDA TECNICA

ART	MULTICUT	cm	Ø cm	cm	KG	cm	LITERS	HP
42541	Tractor PTO	25/30/33/40/50/60	18	5m/43cm	1940	250x260x200h	200	60

PARTNERS

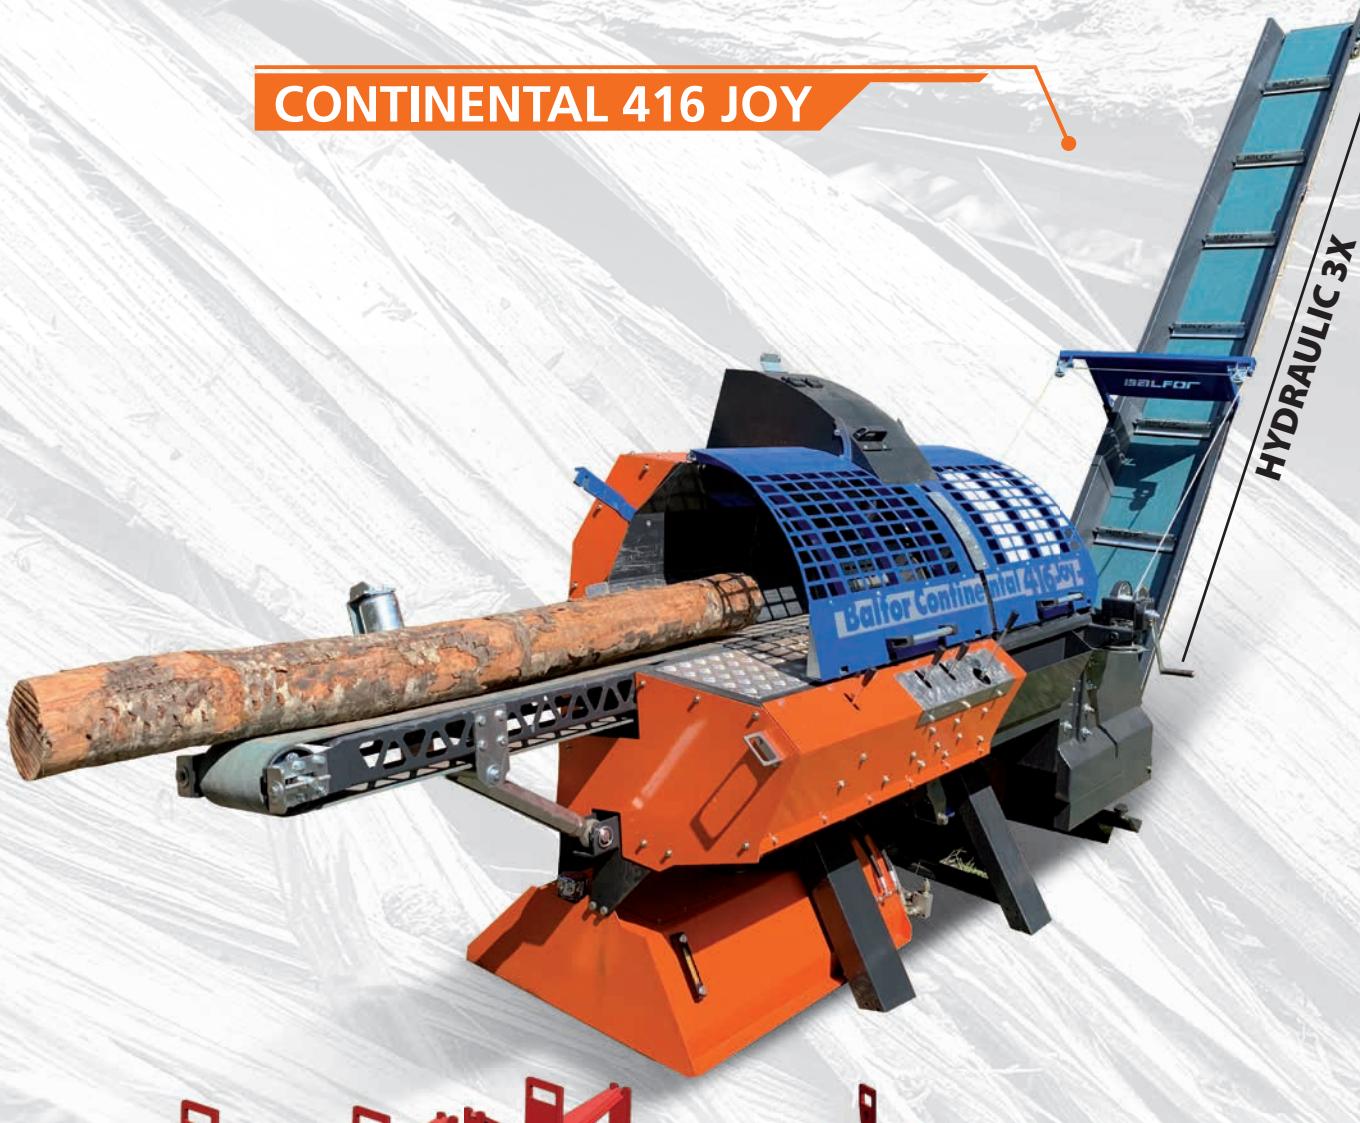


CONTINENTAL 416 JOY


INCLUDED



OPTIONAL



CONTINENTAL 416 è una combinata per legna da ardere ad alta produttività. Grazie alla capacità di taglio di 400 mm garantita dalla potente motosega idraulica e alla potenza di spacco di 16 ton, questa combinata riesce a lavorare su legna anche dura e nodosa.

I comandi operatori sono idraulici e il cuneo idraulico in materiale DOMEX® permette di spaccare i vostri tronchi centrando al meglio evitando sfredi o spaccature asimmetriche. I cunei di spacco in dotazione sono 3 (2/4 - 6 - 8).

Continental 416 è equipaggiata di serbatoio maggiorato, radiatore per il raffreddamento, diversi vani per riporre gli utensili o la tanica dell'olio. Anche Continental 416 è dotata di nastro a 3 sfilii idraulico e di attacchi idraulici per l'utilizzo di una catenaria.

SCHEDA TECNICA

ART	TON	cm cm	Ø cm	m m	KG	cm cm	LITERS OIL	HP
41394 Tractor PTO CONTINENTAL 416 C JOY	16	60	40	5m/40cm	1300	300x150x240h	140	40
47023 380 Volt CONTINENTAL 416 ET JOY	16	60	40	5m/40cm	1300	300x150x240h	140	15
41498 Benzina/Petrol CONTINENTAL 416 SB JOY ROAD	16	60	40	5m/40cm	1300	300x200x250h	140	35

PARTNERS





CONTINENTAL 480 SPECIAL



CONTINENTAL 480 è la sorella maggiore della più piccola Continental 416 con delle caratteristiche in più. Continental 480 infatti, oltre a quanto descritto nella più piccola 416 offre un Joystick elettrico multifunzione, una capacità di taglio da 48 cm uno spaccalegna da 22 ton e il nastro che può ruotare a destra e sinistra.

Il cuneo di spacco in dotazione è il 2/4 ma in opzione offriamo il 6, 8 oppure 12 spacchi.

Una macchina davvero performante e assolutamente completa per gli operatori più esigentie vogliono massimizzare al meglio la produzione.

SCHEDA TECNICA

ART	TON	cm	Ø cm	m	KG	cm	LITERS	HP
41905 CONTINENTAL 480 C Special Tractor PTO	22	55	48	5m/43cm	1600	170x260x250h	100	80

PARTNERS



OPTIONALS

CONTINENTAL 480

ART		
OPCONT2	Cuneo 2/6	Continental 480
OPCONT11	Cuneo 8	Continental 480
OPCONT12	Cuneo 12	Continental 480

ART		
OPCONT4	POWER PTO 15 KW	Continental 480





CONTINENTAL 750 si posiziona tra le più grandi combinati ad alta produttività del mercato. Con un passaggio tronchi di 70 cm di diametro e con una forza di spacco di 50 ton riesce ad essere performante in tutte le situazioni. La continental 750 è dotata di ruote ad alta portata e di timone con piede idraulico per poter essere spostata con facilità all'interno del cantiere di lavoro. Di serie c'è il banco a 3 catene per far avanzare i tronchi. Luce di lavoro per lavorare anche con scarsa visibilità. Rulliera con tutti i rulli motorizzati. Doppia griglia di spacco mobile 18 e 28 pezzi. Nastro trasportatore largo 100 cm e lungo 6 metri ad inclinazione idraulica. L'operatore lavora su una postazione rialzata e può comandare tutte le funzioni della macchina. Potenza richiesta 90 cv del trattore. La Continental 750 può tranquillamente essere considerata la più produttiva ed efficace della categoria.

SCHEDA TECNICA

ART	TON	cm	cm	m	KG	cm	LITERS	HP
31779	CONTINENTAL 750 C ROAD Tractor PTO	50	65	70	6m/100cm	9000	570x245x350h	500
31781	CONTINENTAL 750 ET ROAD Tractor PTO	50	65	70	6m/100cm	9400	570x245x350h	500

PARTNERS



ATTILA



Attila stata concepita per processare tronchi e trasformarli in legna da ardere in modo veloce e con l'ausilio di un unico operatore.

L'operatore infatti dalla cabina del telehandler potrà espletare tutte le operazioni dal carico dei tronchi alla loro trasformazione.

Il vantaggio della Attila è che lavorando in altezza , può scaricare la legna spaccata direttamente sul rimorchio oppure ammucchiarla, senza doverla rimanipolare.

Rispetto alle macchine già esistenti , la Attila è dotata di sistema BOOST che permette di avere delle prestazioni alte anche con poco olio, come accade con i telehandler che , a causa del braccio molto lungo , sono soggetti a perdite di carico importanti.

Al termine del taglio , lo spintore dello spaccalegna rientra automaticamente di alcuni millimetri, distanziando il tronco appena tagliato dalla motosega.

Questo sistema innovativo permette di lasciare lo spazio per il posizionamento al tronco appena tagliato e permette la risalita della motosega senza toccare il tronco ancora da tagliare.

La Attila rappresenta una nuova tecnologia , moderna , efficace e brevettata per rendere il telehandler ancora più versatile per la produzione delle biomasse.

S C H E D A T E C N I C A

Volume idraulico richiesto	60-110 litri/min
Pressione idraulica di esercizio	210-260 bar
Forza di spacco	25 ton
Accoppiamento idraulico	2x tubo 3/4" + 1x tubo 3/8" drenaggio
Collegamento elettrico	12 v con spina
Diametro tronco max	550 mm
Lunghezza tronco max	3 m
Regolazione lunghezza taglio	300-650 mm
Cunei disponibili	4-6-8 vie
Peso	1600 kg
Dimensioni(LxLxh)	2,3x1,6x1,9 m
Lunghezza barra motosega	750 mm
Velocità nominale catena	23-46 m/sec
Capacità serbatoio olio lubrificante	11 litri

PARTNERS



INCLUDED

OPTIONAL

SN+BR13

S C H E D A T E C N I C A

	 TON	 cm	 m	 KG	 LITERS OIL	 H cm	 cm	 cm	Volanti cm	 p.d.f.
SS 80 + NTI	18	60	5	1200	130	45	580	80	350	

ART

21691	SS 800 C Sega spacc D.800 Tractor PTO carrellata senza nastro	(spaccalegna orizzontale 18 ton 2-4-6)
21641	SS 800 C EXPERT Sega spacc D.800 Tractor PTO carrellata con nastro trasportatore da 5 metri	(spaccalegna orizzontale 18 ton 2-4-6)
21664	SS 800 ET Sega spacc D.800 380 Volt (hp 5,5 + 5,5) carrellata senza nastro	(spaccalegna orizzontale 18 ton 2-4-6)
21654	SS 800 ET EXPERT Sega spacc D.800 380 Volt carrellata con nastro trasportatore da 5 metri	(spaccalegna orizzontale 18 ton 2-4-6)
21678	SS 800 C ET EXPERT (elettrica + Tractor PTO) Sega spacc D.800 380 Volt + Tractor PTO carrellata + nastro trasportatore 5 metri	(spaccalegna orizzontale 18 ton 2-4-6), ET (HP 5,5 + 5,5) e C

O P T I O N A L S

SS 800

OPSS2	Trasportatore a rulli professionale	OPSS4	Scambiatore di calore / Oil cooler	Versione elettrica
OPSS3	Scambiatore di calore / Oil cooler	Versione Tractor PTO		
ART				
21503	SN 440 EM 220 Volt	43	150	182x56x85h
21514	SN 440 ET 380 Volt	43	150	182x56x85h
21523	SN 520 EM 220 Volt	50	200	202x62x100h
21534	SN 520 ET 380 Volt	50	200	202x62x100h
21573	SN 620 EM 220 Volt	61	260	217x83x120h
21584	SN 620 ET 380 Volt	61	260	217x83x120h
21541	SN 620 C Tractor PTO	61	269	217x83x120h
21568	SN 620 C+ET Tractor PTO - 380 Volt	61	285	217x83x120h
21557	SN 620 C+EM Tractor PTO - 220 Volt	61	285	217x83x120h
21614	SN 720 ET 380 Volt	70	320	237x85x125h
21591	SN 720 C Tractor PTO	70	318	237x85x125h
21608	SN 720 C+ET Tractor PTO + 380 Volt	70	334	237x85x125h
21621	SS 620 C 13T 12 Ton. Tractor hydraulics	13	61	260x140x135h
21631	SS 720 C 13T 12 Ton. Tractor hydraulics	13	70	280x140x135h

O P T I O N A L S

SN 440/520/620/720 - SS 620/720

OPSN4402	Telaio con ruote	(solo per strada privata)	OPSS6201	Kit per spaccalegna che va con il Cardano della sega e non a prese idrauliche
	Wheeled frame	(only for private road)		Splitter driven by PTO
OPSN4403	Carrello reggi tronco			
	Hold log cart			



I nastri trasportatori **BALFOR** sono i più robusti e pesanti in commercio. Costruiti per durare e per ridurre al minimo la manutenzione e ricambistica. Grazie alla modularità del telaio e del nastro in PVC avete la possibilità di variarne la lunghezza e di ripararli con poca spesa nel caso di danni al nastro in PVC.

Le palette sono in metallo per massimizzarne la durata nel tempo.

I nastri trasportatori Balfor sono in assoluto i più robusti del mercato. La struttura modulare fa sì che il telaio sia resistente a qualsiasi sollecitazione, le palette in metallo azzerano totalmente l'usura del nastro stesso, inoltre il tappeto modulare dà la possibilità di cambiare l'elemento danneggiato e solo in caso di necessità. La possibilità di imballo su pedana garantisce dei costi di spedizione assolutamente contenuti.

SCHEDA TECNICA

ART	NT 5,5/300 PI Tractor Hydraulics	2,9/4	5,5	260	/
52032	NT 5,5/300 EM 220 Volt	2,9/4	5,5	260	1
52003	NT 5,5/300 ET 380 Volt	2,9/4	5,5	260	1
52014	NT 5,5/300 SB Motore benzina	2,9/4	5,5	260	6
52025					
52072	NT 5,5/400 PI Tractor Hydraulics	2,9/4	5,5	360	/
52043	NT 5,5/400 EM 220 Volt	2,9/4	5,5	360	1
52054	NT 5,5/400 ET 380 Volt	2,9/4	5,5	360	1
52065	NT 5,5/400 SB Motore benzina	2,9/4	5,5	360	6
52102					
52083	NT 6,5/300 PI Tractor Hydraulics	3,4/4,5	6,5	260	/
52094	NT 6,5/300 EM 220 Volt	3,4/4,5	6,5	260	1
52094	NT 6,5/300 ET 380 Volt	3,4/4,5	6,5	260	1
52115	NT 6,5/300 SB Motore benzina	3,4/4,5	6,5	260	6
52152					
52123	NT 6,5/400 PI Tractor Hydraulics	3,4/4,5	6,5	360	/
52134	NT 6,5/400 EM 220 Volt	3,4/4,5	6,5	360	1
52145	NT 6,5/400 ET 380 Volt	3,4/4,5	6,5	360	1
52145	NT 6,5/400 SB Motore benzina	3,4/4,5	6,5	360	6

ART	NT 7,6/300 PI Tractor Hydraulics	3,8/4,9	7,6	260	/
52192	NT 7,6/300 EM 220 Volt	3,8/4,9	7,6	260	1
52163	NT 7,6/300 ET 380 Volt	3,8/4,9	7,6	260	1
52174					
52232	NT 7,6/400 PI Tractor Hydraulics	3,8/4,9	7,6	360	/
52203	NT 7,6/400 EM 220 Volt	3,8/4,9	7,6	360	1
52214	NT 7,6/400 ET 380 Volt	3,8/4,9	7,6	360	1
52272					
52243	NT 8,7/300 PI Tractor Hydraulics	4/5,3	8,7	260	/
52254	NT 8,7/300 EM 220 Volt	4/5,3	8,7	260	1
52254	NT 8,7/300 ET 380 Volt	4/5,3	8,7	260	1
52312					
52283	NT 8,7/400 PI Tractor Hydraulics	4/5,3	8,7	360	/
52294	NT 8,7/400 EM 220 Volt	4/5,3	8,7	360	1
52294	NT 8,7/400 ET 380 Volt	4/5,3	8,7	360	1

OPTIONALS

NT

ART

OPKITNT Imballato su bancale
Packed on pallet




LEGIONAR 81.70



STANDARD CAT I-II



OPTIONAL
OPVERR.10

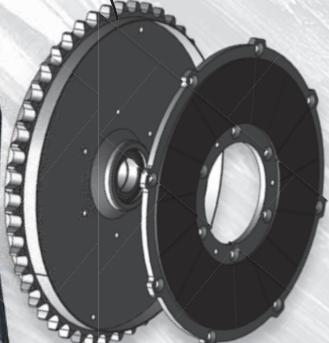

I Verricelli della serie **Legionar**, oltre ad un design accattivante e moderno offrono delle performances elevate ed una durata nel tempo eccezionale.

Grazie alla frizione al carbonio con superficie raddoppiata, la durata di utilizzo è elevatissima.

Cuscinetti SKF e acciaio antiusura fanno del **Legionar** la miglior scelta che possiate effettuare per il vostro lavoro in bosco.

Il cavo compattato in acciaio è in dotazione con tutte le macchine, come la puleggia a metà scudo e il gancio di traino.

Completano la macchina il vano porta oggetti, due vani porta catene, un porta motosega e per i modelli più grandi porta tanica e fari di lavoro.

S C H E D A T E C N I C A

ART		KG	cm	m/s	RPM	HP
72341	Legionar 35.30	60 m / 9 mm	185	100x185	0,80	430 max
72351	Legionar 38.35	70 m / 10 mm	245	120x200	0,80	430 max
72361	Legionar 50.45	90 m / 10 mm	300	142x205	0,90	430 max
72371	Legionar 50.45 R	90 m / 10 mm	316	142x205	0,60	430 max
72381	Legionar 50.45 H*	85 m / 09 mm	331	142x205	0,90	430 max
72391	Legionar 63.55	90 m / 11 mm	340	152x215	0,90	430 max
72401	Legionar 63.55 R	90 m / 11 mm	356	152x215	0,60	430 max
72411	Legionar 63.55 H*	90 m / 10 mm	345	152x215	0,90	430 max
72442	Legionar 63.55 HUD**	90 m / 10 mm	365	152x215	0,90	430 max
72421	Legionar 81.70	100 m / 11 mm	486	162x235	0,60	430 max
72431	Legionar 81.70 H*	100 m / 11 mm	520	162x235	0,60	430 max
72443	Legionar 81.70 HUD**	100 m / 11 mm	540	162x235	0,60	430 max
72441	Legionar 100.90 H*	105 m / 12 mm	562	182x250	0,60	430 max
72444	Legionar 100.90 HUD**	105 m / 12 mm	582	182x250	0,60	430 max

PARTNERS



H*

Versioni elettroidrauliche
Version electrohydraulique
Electrohydraulic version
Elektrohydraulische Version

HUD**

Versioni elettroidrauliche con srotolatore
Version electrohydraulique avec dérouleur
Electrohydraulic version with unwinding device
Elektrohydraulische Version Abwickler



O P T I O N A L S

BF

ART		ART	
OPVERR.4	Catene di ESBOSCO D8X3M colore blu anello quadro	OPVERR.6	Coupling chocker D8
OPVERR.12	Puleggia 4 Ton.		
OPVERR.7	Puleggia 6 Ton.		
OPVERR.10	Radiocomando professionale ELCA (solo mod. H)		

BF 150 C

Il **BF 150** è una macchina in grado di tritare rami di legno verde fino a 15 cm di diametro. I rami avanzano per gravità e per il fatto che sono tirati dentro dai coltelli stessi. Il cippatore **BF 150** lavora con un rotore trasversale con sistema a disco con 2 coltelli. È la macchina ideale per tritare ramaglie, potature e tronchi anche di dimensioni medie o grandi. Lo scarico di esplulsione è girevole a 270° ed è regolabile grazie alle pratiche maniglie sullo scarico.

La tramoggia è richiudibile per il trasporto ed ha dimensioni di 76cm x 50cm.

Il **BF 150** è costruito interamente in acciaio di alta qualità per garantire una durata nel tempo massima ed una resistenza allo sforzo ottimale.

SCHEDA TECNICA

ART	∅ cm	KG	cm	HP	
72500	BF 150 C Cardan - PTO	15 cm	420	190x150x250h	40

PARTNERS



OPTIONALS



ACCESSORI

ART

OPCONT9

Banco supporto tronchi con rulliera



ART

OPCONT14

Caricatore a bracci - loader

Continental 480



ART

ASPIRATORE

Aspiratore segatura idraulico
Hydraulic sawdust extractor
Extracteur de sciure hydraulique

SC-500-S-00

Raccoglitore segatura - Sawdust
collector - Collecteur de sciure

ART

M-00983-00

Vaglio per Continental 480



ACCESSORI

ART
DECK 2/3



ART
DECK 2/5



ART
DECK 3/3



ART
DECK 3/5







Via Galimberti, 64 • 12030 MANTA (CN) ITALY

Tel. 0039.0175.289070 / 0039.0175.289391

info@balfor.it

www.balfor.it

