




ClassicLine				CL 655		CL 755 / CL 755.1		CL 855 / CL 855.1		CL 955 / CL 955.1	
Typ				P	H	P	H	P	H	P	H
Passend für Traktoren mit kW/PS Leistung			kW PS	35-50 45-65		40-60 55-80		50-80 65-100		55-90 75-120	
Hubkraft im Werkzeugdrehpunkt	unten oben	Q1 Q2	daN	1.480 1.160		1.720 1.210		1.860 1.340	2.170 1.570	1.990 1.460	2.300 1.690
Hubkraft (Schaufel) 300 mm vor dem Drehpunkt	unten oben	N1 N2	daN	1.480 1.160	1.240 950	1.720 1.210	1.450 1.000	1.860 1.340	1.860 1.310	1.990 1.460	1.990 1.420
Hubkraft (Palette) 900 mm vor dem Drehpunkt	unten oben	M1 M2	daN	1.480 1.160	940 700	1.720 1.210	1.100 740	1.860 1.340	1.440 980	1.990 1.460	1.570 1.090
Aufbrechkraft 900 mm vor dem Drehpunkt		R	daN	1.780	1.510	2.190	1.490	2.240	2.010	2.480	2.010
Max. Hubhöhe im Werkzeugdrehpunkt		H	mm	3.010		3.460		3.760		4.080	
Überladehöhe		L	mm	2.800		3.250		3.550		3.870	
Ausschütthöhe		A	mm	1.920		2.390		2.710		3.040	
Ausschüttweite		W	mm	600		650		700		785	
Schürftiefe		S	mm	210		210		210		210	
Schwingendrehpunkt		B	mm	1.400		1.660		1.780		1.930	
Ankippwinkel	unten	X	° Grad	43		43		46		46	
Abkippwinkel	oben	Z	° Grad	63		63		58		58	
Pumpenleistung			l/min.	50		50		50		60	
Hubzeit			sek.	4		4		5		5	
Ankippszeit, Werkzeug	unten		sek.	1,5		1,5		1,5		1,5	
Auskippszeit, Werkzeug	oben		sek.	1,7		1,7		1,7		1,7	
Gewicht, Ladeschwinge ohne Werkzeug			kg	315	275	335	290	355	315	395	345

Angegebene Werte sind Mittelwerte. Abhängig vom Traktortyp ergeben sich Abweichungen nach unten oder oben.
ClassicLine Frontlader: für Schlepper von 35 - 90 kW (45 - 120 PS), maximal 4 Zylinder, bis 5,2 t Eigengewicht.

H = Frontlader ohne Parallelführung, P = Frontlader mit mechanischer Parallelführung

Schwingen-Typ	Schwingenbreite
655/755/855/955	Standardschwinge (916 mm Schwingenbreite)
755.1/855.1/955.1	Breitschwinge (1100 mm Schwingenbreite)

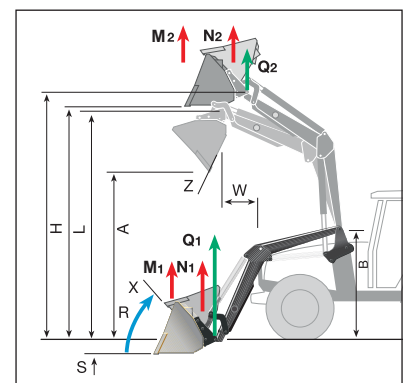

Passende Werkzeuge finden Sie ab Seite 133