

seppi m[®]

MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

Forstmulchgeräte

Forstmulchgeräte



„Mulchgeräte sind eine Investition mit einer langen Lebensdauer.
Uns ist es wichtig, dass Sie mit Ihrem Mulcher zufrieden bleiben.“


SEPPI M. AG

Dafür stehen wir

- > Gründung 1939 im Maschinenbau, bereits seit 1971 entwickeln und produzieren wir Mulchgeräte
- > Unabhängig von Hersteller und Marken: wir wählen nur Materialien und Produkte, die unseren strengen Auswahlkriterien entsprechen
- > Kontinuierliche Forschung und Entwicklung
- > Hoher Anspruch an Qualität und Service

Die Vorteile - Ihr Nutzen

- > Zuverlässige Geräte durch hohe Erfahrungswerte
- > Materialien höchster Qualität gewährleisten eine lange Haltbarkeit für den Einsatz unter anspruchsvollsten Bedingungen
- > Für Sie eine Investition auf dem neuesten Stand der Technik
- > Beratung und After Sales Service: Sie können sich auf uns verlassen!



CARBIDE

HELIX ROTOR

COUNTER CUTTERS

V-LOCK



Rotor und Werkzeuge

Verschleißbeständige Rotoren aus gehärtetem Stahl mit festen Werkzeugen zum Fräsen von Holz und Stubben.

CARBIDE: Werkzeuge aus verschleißfestem Stahl mit Einsätzen aus Hartmetall. Eine speziell definierte Mischung des Wolframcarbids macht die Einsätze extrem hart, dadurch können erfahrungsgemäß bis zu 5-mal längere Standzeiten erreicht werden.

HELIX: Die Rotorwelle mit spiralförmig angeordneten Werkzeugen führt zu einem besonders ruhigen und vibrationsfreien Lauf für hervorragende Arbeitsergebnisse sowie einem geringen Energiebedarf, um den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren und somit die Betriebskosten zu senken.

COUNTER CUTTERS: Die eigentliche Zerkleinerungsarbeit in einem Mulchgerät übernehmen die Gegenschnitten aus aus gesenkgeschmiedetem Stahl. Je nach Modell und Anwendung werden mehr oder weniger Gegenschnitten im Gehäuse und teilweise auch unter der Haube verbaut, immer im Hinblick auf eine optimale Zerkleinerung und einen optimalen Kraftbedarf.

Das patentierte System der Werkzeughalterung schützt die festen Werkzeuge und ermöglicht ein leichtes Auswechseln für minimale Standzeiten. Ob Standardwerkzeuge oder V-LOCK, die Hammer sitzen schnell und präzise.



MINI DUO



MINI BLADE



MONO TIP V-LOCK









MONO HIT V-LOCK

Nachhaltige Waldbewirtschaftung mit Forstmulchgeräten von SEPPI M.

Forstmulcher für Traktoren von 60 bis 500 PS: Kraftvolle Rotoren und Werkzeugeinsätze aus Wolframcarbide in Kombination mit gehärteten Gegenschneiden sorgen für ein perfektes Mulchergebnis. Die Gehäuse der Forstmaschinen sind aus besonders robustem Stahl gefertigt. Die optionalen Drückvorrichtungen erleichtern die Arbeit beim Fällen und schützen den Traktor.



ARBEITSBREITE							MODELL • LEISTUNG ¹ • GEWICHT ²	GRAS	GEBÜSCH	HOLZ	STUBBE
125	150	175	200	225	250	350					
●	●						 MICROFORST pto 30-75 PS 515-575 kg max. 13 cm Ø		 MINI DUO 		
	●						 MINIFORST 60-110 PS 770-1.095 kg max. 20 cm Ø		 MINI DUO 		
		●	●	●			 MIDIFORST 80-130 PS 1.240-1.470 kg max. 25 cm Ø		 MINI DUO 		
			●	●	●		 MIDIFORST dt 120-240 PS 1.670-2.230 kg max. 30 cm Ø		 MINI DUO	 MONO TIP V-LOCK 	
		●	●	●			 STARFORST 180-350 PS 2.900-3.430 kg max. 40 cm Ø		 MINI DUO	 MONO TIP V-LOCK 	
				●	●	●	 MAXIFORST 300-500 PS 4.330-4.960 kg max. 60 cm Ø		 MINI DUO	 MONO TIP V-LOCK 	

¹ Traktornennleistung

² Standardausführung ohne Zubehör

MICROFORST pto

max. 13 cm Ø

30-75 (*-100) PS

Kompakter Mulcher für kleine Traktoren

Als kleinstes Mulchgerät dieser Baureihe mulcht MICROFORST Gestrüpp und Gehölz bis zu 13 cm Durchmesser. Die Rotoren mit Tiefenbegrenzer arbeiten schnell und sauber mit besonders feinem Ergebnis. Mit diesem dynamischen Forstmulcher räumen Garten- und Landschaftsbauer auf, in Gemeinden und Stadtgebieten werden sie für die Beseitigung von Gestrüpp eingesetzt und Landwirte säubern hiermit die Umgebung ihrer Felder.

Serienausführung und Eigenschaften

- > Mulcht Gebüsch und Gehölz bis 13 cm Ø
- > Arbeitsgeschwindigkeit 0-5 km/h
- > Gehäuse aus hochfestem und verschleißfestem Stahl AR400
- > ISO 3-Punkt-Heckanbau der 1. und 2. Kat.
- > Getriebe 540 U/min mit Freilauf und Durchtriebswelle
- > Antrieb mit 4 Keilriemen
- > Hydraulisch einstellbare Haube
- > Heckschutz mit doppelten Ketten
- > Stützkufen
- > Spiralförmiger HELIX-Rotor mit festen Werkzeugen MINI DUO mit Einsätzen aus Wolframkarbid und mit CUT CONTROL Tiefenbegrenzer
- > Austauschbare gehärtete Gegenschneiden COUNTER CUTTERS

Optionale Ausführung und Zubehör

- > CUT CONTROL Rotor mit MINI BLADE Werkzeug und Tiefenbegrenzer
- > Frontanbau
- > Verschiedene Anbaumöglichkeiten zur Wahl (SAE quick hitch, AEBI/Reform, Moritz FR)
- > Getriebe 1000 U/min
- > Drückevorrichtung



YouTube www.youtube.com/seppimulcher

* Traktornennleistung 30-75 PS
(~100 PS mit Zweischmähern wie z.B. AEBI oder REFORM)

Technische Daten · MICROFORST pto


Arbeitsbreite	cm	125	155
Gesamtbreite	cm	143	174
Tiefe	cm	82	82
Höhe	cm	77	77
Gewicht · Richtwert ohne Zubehör	kg	515	575
Keilriemen	Stck	4	4
Festes Werkzeug · Standard MINI DUO	Stck	27	33
Festes Werkzeug · MINI BLADE	Stck	27	33

Werkzeuge



MICROFORST pto · Eigenschaften

Kleinsten Forstmulcher von SEPPI M. in robuster Bauweise wie die Großen:
mit verstärktem Gehäuse und verschweißtem Keilriemenschutz.

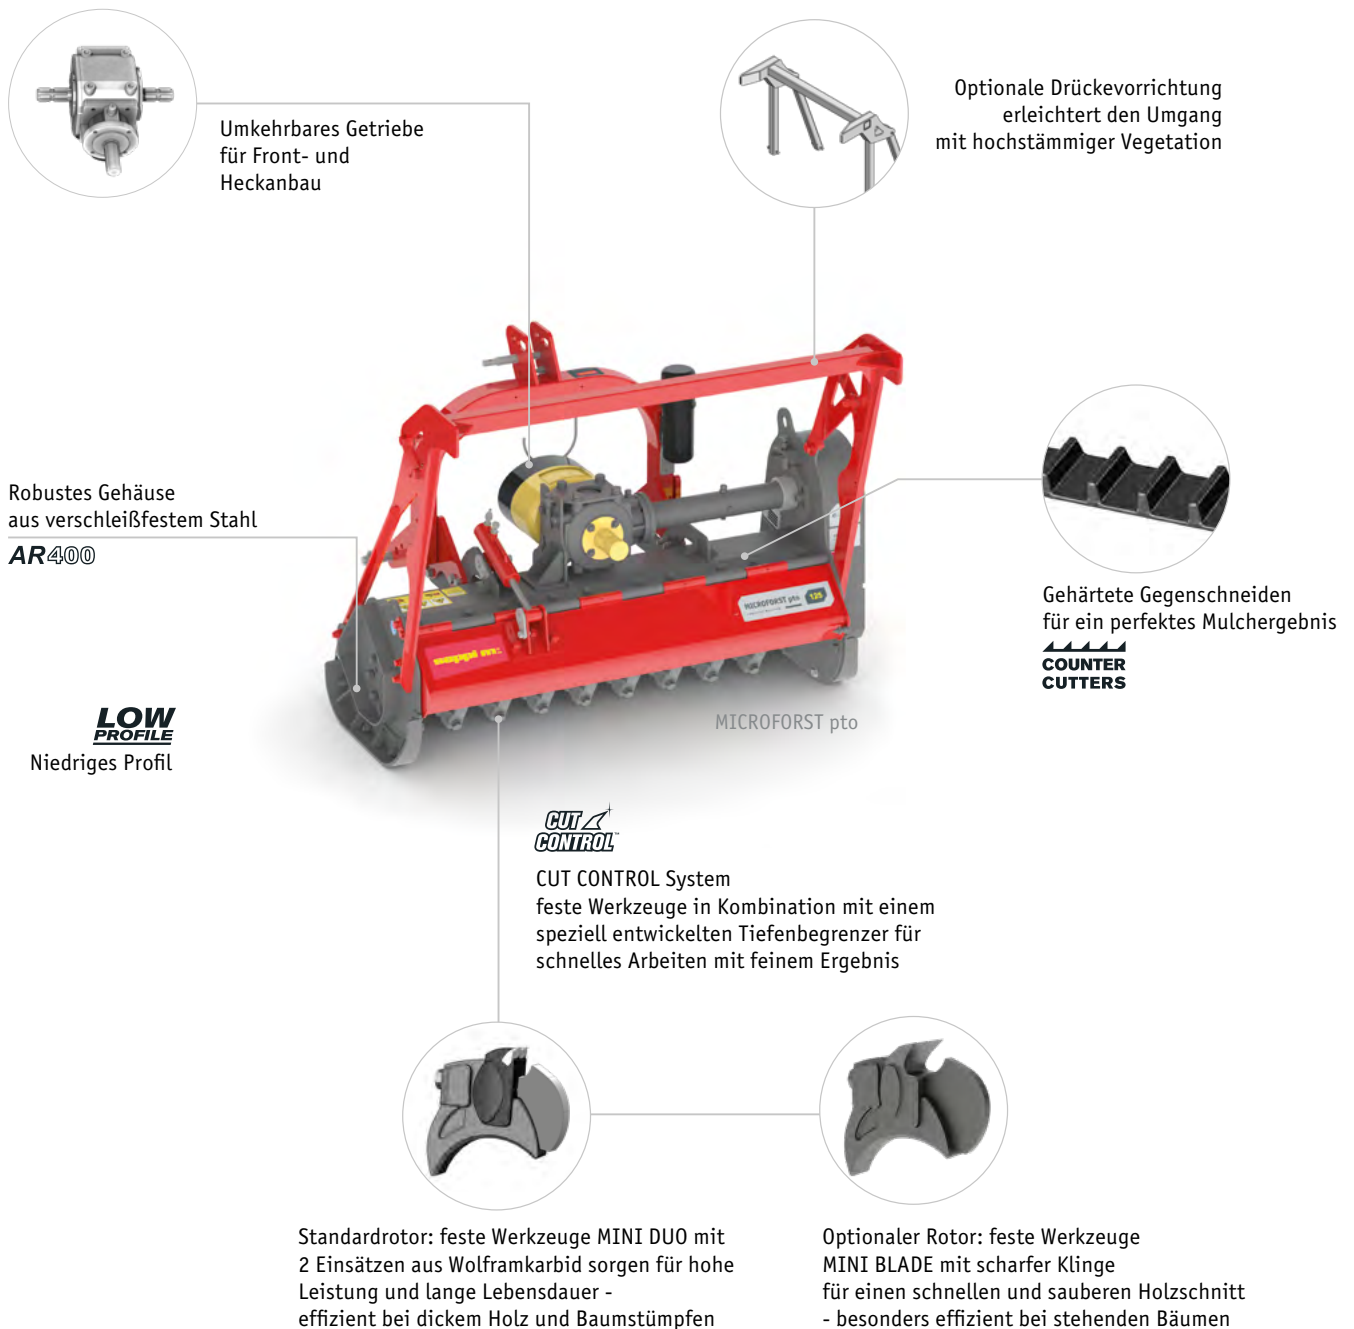

MINIFORST

max. 20 cm Ø  60-110 PS

Forstmulcher für Kleintraktoren - vielfältig im Einsatz

MINIFORST mulcht Gestrüpp und Gehölz bis zu 20 cm Durchmesser. Dank der Auswahl an Rotoren kann dieser Mulcher für spezifische Arbeiten angepasst werden. Der Standardrotor ist für generelle Forstarbeiten ausgelegt, seine festen Werkzeuge verfügen über zwei Einsätze aus Wolframcarbid, diese sind besonders hart und resistent. Für eine Anwendung bei der ein schneller sauberer Schnitt gefragt ist, wird der Rotor auf Wunsch mit Werkzeugen ausgestattet, bei denen eine scharfe Klinge zum Einsatz kommt.

Bei Bedarf ist der Mulcher mit einer Drückevorrichtung lieferbar.

Serienausführung und Eigenschaften

- > Mulcht Gebüsch und Holz bis zu 20 cm Ø
- > Arbeitsgeschwindigkeit 0-5 km/h
- > ISO 3-Punkt-Heckanbau der 2. Kat. zentral fest
- > Getriebe 1000 U/min mit Freilauf und Durchtrieb
- > Keilriemenantrieb
- > Hydraulisch einstellbare Auswurfhaube
- > Verstärkte Stützkufen, höhenverstellbar
- > Schutz durch Ketten
- > Gehärtete Gegenschneiden
- > Serienmäßiger Rotor mit festen Werkzeugen MINI DUO mit 2 Hartmetall-Einsätzen

Optionale Ausführung und Zubehör

- > MINI DUO mit CUT CONTROL System
- > MINI BLADE mit CUT CONTROL System
- > Frontanbau
- > ISO 3-Punkt-Anbau der 1. u. 2. Kat.
- > Getriebe 540 U/min
- > Drückevorrichtung



 www.youtube.com/seppimulcher

Technische Daten · MINIFORST		Traktor-Nennleistung 60-110 PS		
Arbeitsbreite	150 cm	175 cm	200 cm	
Gesamtbreite	174 cm	199 cm	224 cm	
Tiefe	115 cm	115 cm	115 cm	
Höhe	110 cm	110 cm	110 cm	
Gewicht (Richtwert ohne Zubehör)	880 kg	970 kg	1.090 kg	
Keilriemen	5	5	5	
Festes Werkzeug	30	33	36	

Werkzeuge



MINI-DUO




MINI-DUO +
CUT CONTROL



MINI BLADE +
CUT CONTROL

MINIFORST · Eigenschaften

Kleiner Forstmulcher von SEPPI M. in robuster Bauweise wie die Großen:
mit verstärktem Gehäuse und verschweißtem Keilriemenschutz.

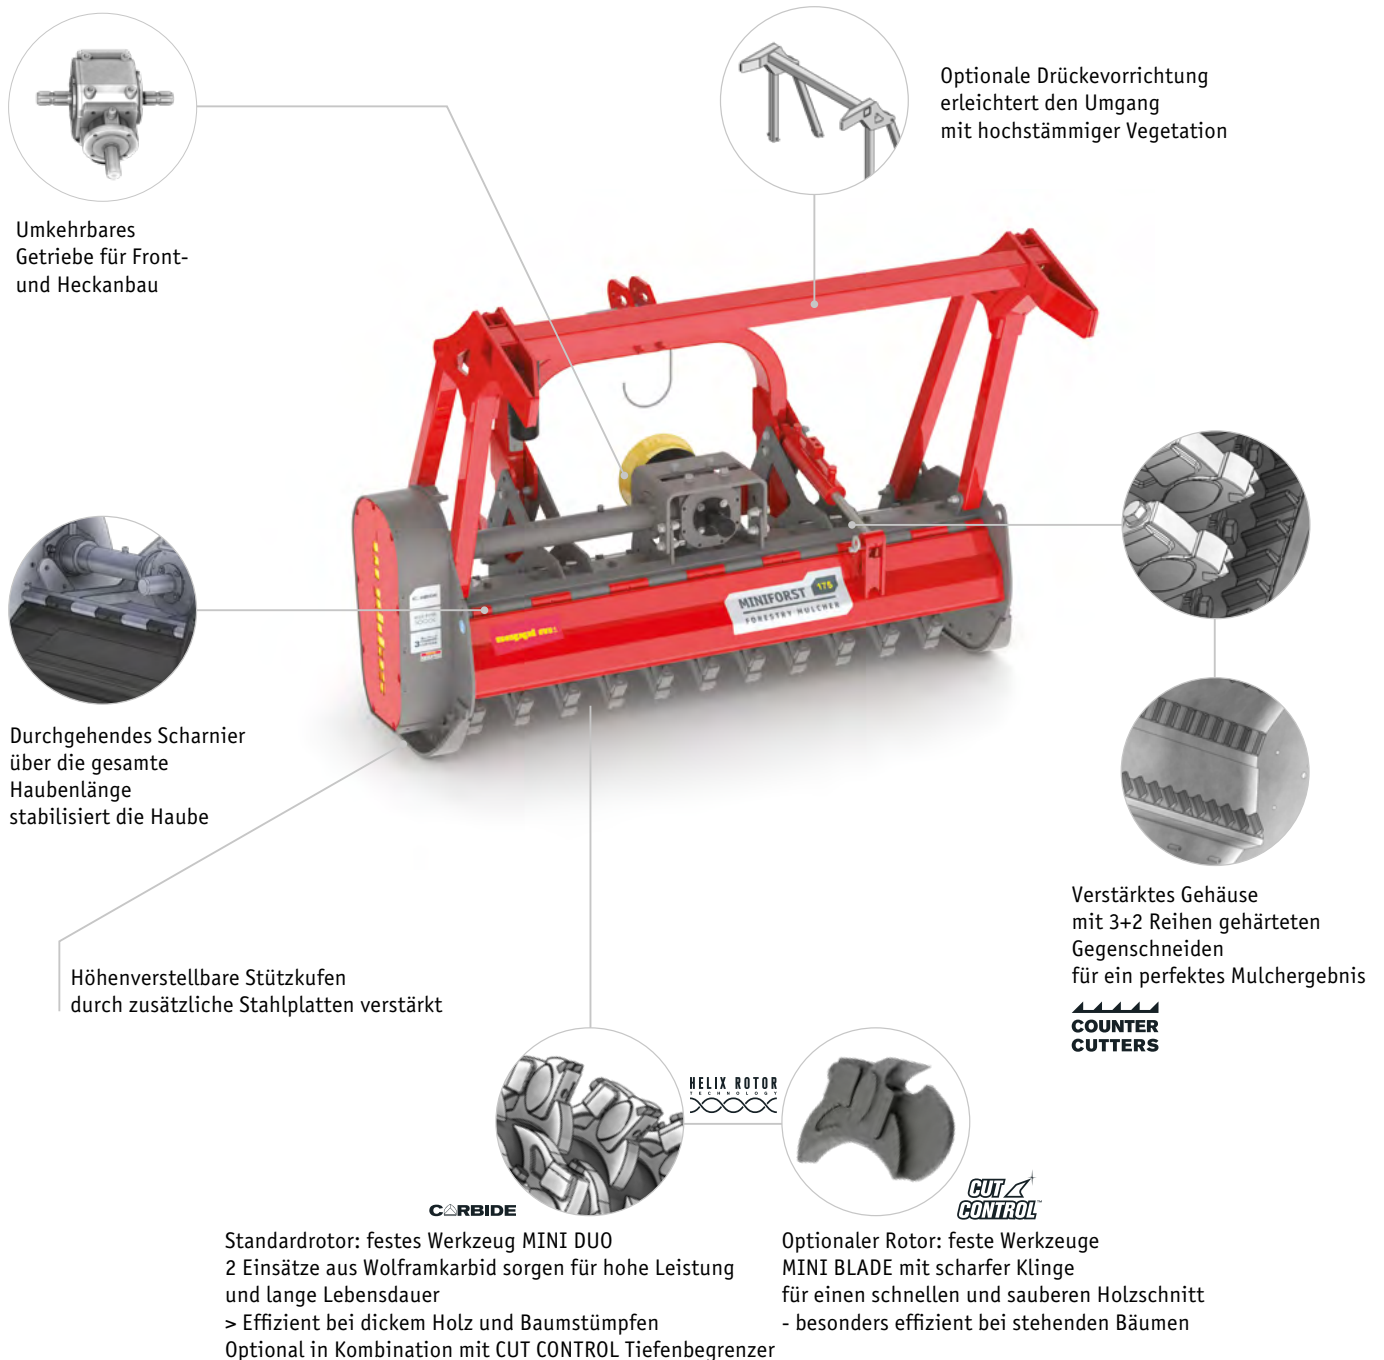

MIDIFORST

max. 25 cm Ø  80-130 PS

Kompakter Forstmulcher mit starker Leistung

Das Forstmulchgerät MIDIFORST eignet sich bestens für die verschiedensten Einsatzgebiete – in der Forstwirtschaft: für die Pflege von Wäldern und Waldwegen, Strom- und Gasleitungen, für die Säuberung nach der Holzernte, für das Errichten von Brandschutzstreifen ... und in der Landwirtschaft: Erneuerung vorhandener Obst- oder Weinanlagen, Pflege der Beerenanlagen....

Serienausführung und Eigenschaften

- > Mulcht Gebüsch und Holz bis zu 25 cm Ø
- > Arbeitsgeschwindigkeit 0-5 km/h
- > ISO 3-Punkt-Heckanbau der 2. Kat. zentral fest
- > Getriebe 1000 U/min mit Freilauf
- > Keilriemenantrieb
- > Hydraulisch einstellbare Auswurfhaube
- > Verstärkte Stützkufen, höhenverstellbar
- > Front- und Heckschutz mit Ketten
- > Gehärtete Gegenschneiden
- > Serienmäßiger Rotor: Kombination fester Werkzeuge mit Hartmetall-Einsätzen MINI DUO und MONO PROTECT EXTREME

Optionale Ausführung und Zubehör

- > MINI DUO mit CUT CONTROL System
- > MINI BLADE mit CUT CONTROL System
- > Frontanbau
- > Getriebe 540 U/min
- > Fliehkraftkupplung
- > Drücke Vorrichtung
- > Zinken auf der Haube
- > Stützwalze (anstelle der Kufen)



 YouTube www.youtube.com/seppimulcher


Technische Daten • MIDIFORST		Traktor-Nennleistung 80-130 PS	
Arbeitsbreite	175 cm	200 cm	225 cm
Gesamtbreite	204 cm	229 cm	254 cm
Tiefe	112 cm	112 cm	112 cm
Höhe	120 cm	120 cm	120 cm
Gewicht (Richtwert ohne Zubehör)	1.240 kg	1.360 kg	1.470 kg
Keilriemen	5	5	5
Feste Werkzeuge • Standard	38+2	42+2	46+2
Feste Werkzeuge • OPT CUT CONTROL	40	47	58

Werkzeuge



MIDIFORST · Eigenschaften

Kompakter starker Forstmulcher für mittelgroße Traktoren
mit verstärktem Gehäuse, verschweißtem Keilriemenschutz und zusätzlichen Materialabweisern.

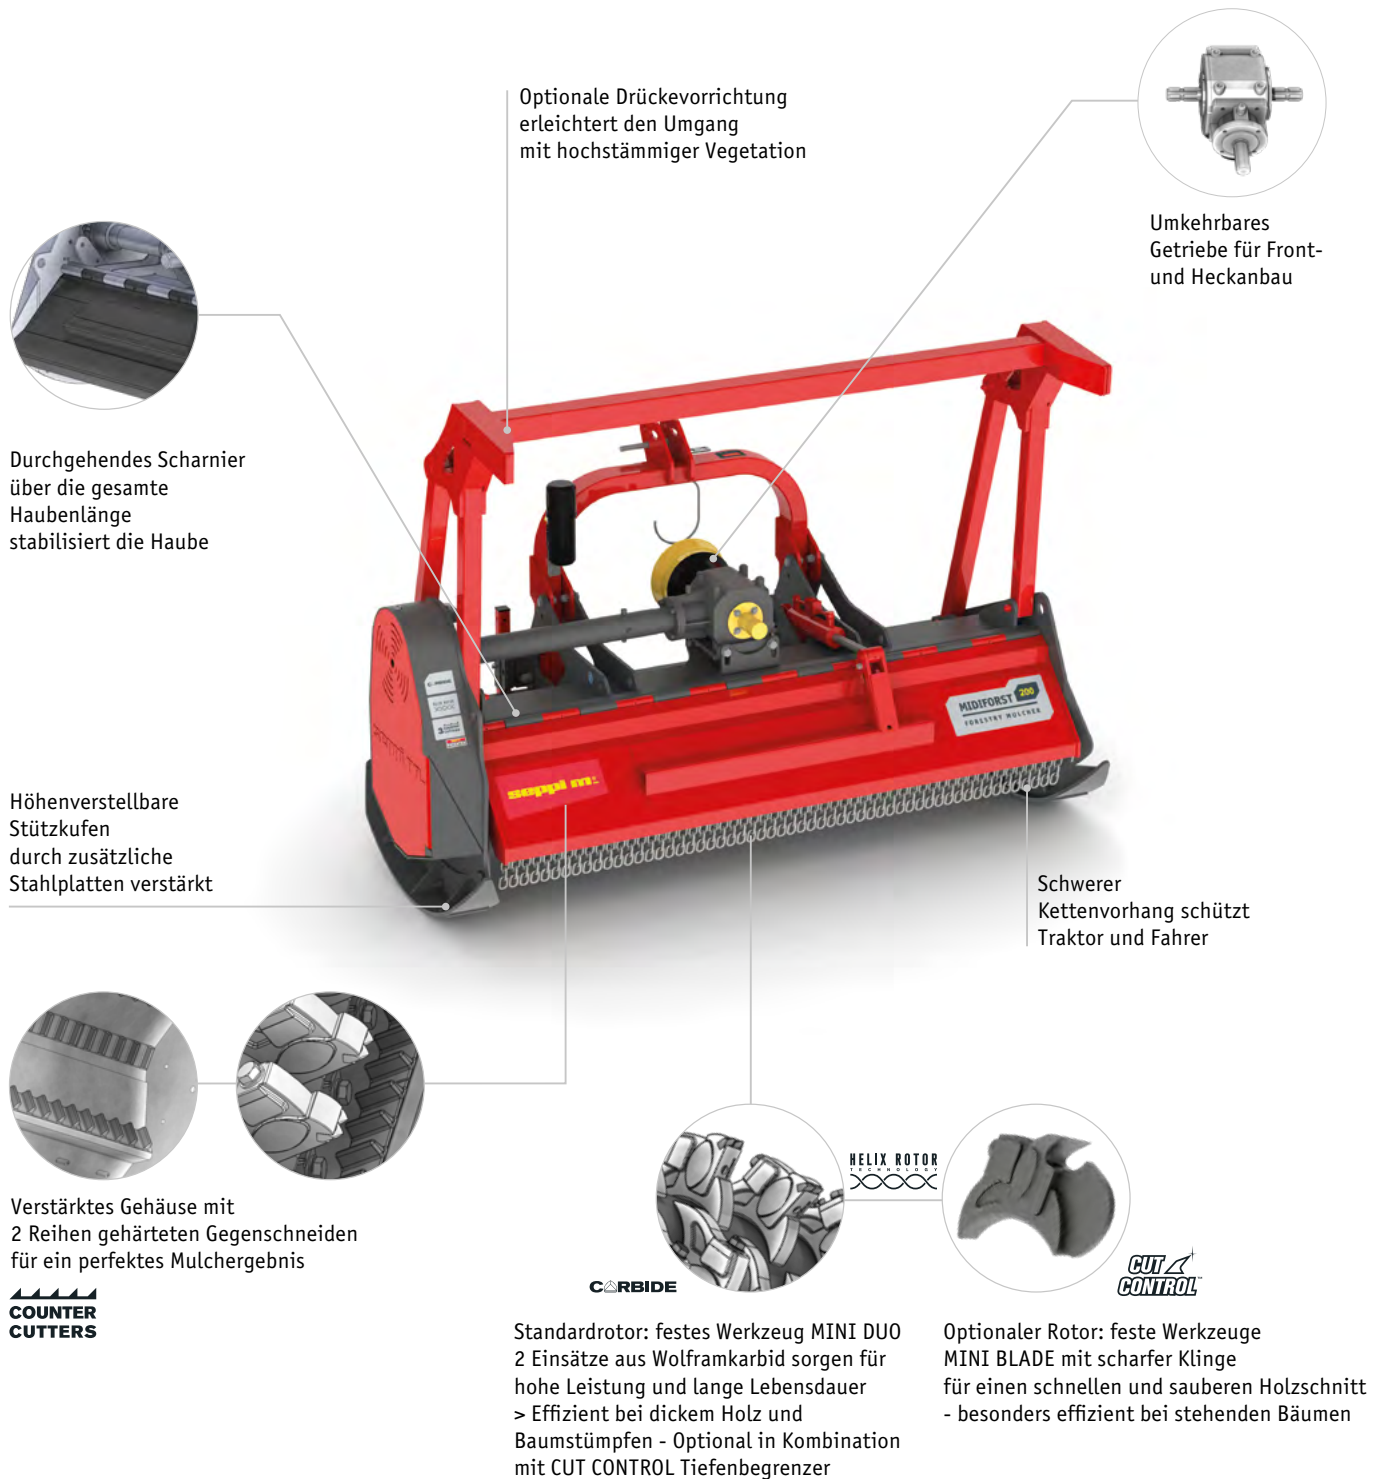

MIDIFORST dt

max. 30 cm Ø  120-[200*]240 PS

Starker kompakter Forstmulcher - unser Klassiker!

Dieser Forstmulcher überzeugt mit hoher Leistung und robuster Bauweise. Mit den festen Werkzeugen er bestens für den Einsatz im Wald gerüstet. Die patentierte Rotorwelle und die Werkzeuge mit zusätzlichen Einsätzen aus Wolfram-Karbid machen das Mulchen und Fräsen sehr effizient. Je nach Anwendung entscheiden Sie zwischen dem bewährten MINI DUO mit seinen zwei Einsätzen oder dem MONO TIP mit einer robusten Spitze. Der einfache Austausch der Werkzeuge sorgt für minimale Standzeiten!

Serienausführung und Eigenschaften

- > Mulcht Gebüsch und Holz bis zu 30 cm Ø
- > Arbeitsgeschwindigkeit 0-5 km/h
- > ISO 3-Punkt-Heckanbau der 2. und 3. Kat., zentral fest
- > Getriebe 1000 U/min mit Freilauf
- > Doppelter Keilriemenantrieb
- > Hydraulisch einstellbare Auswurfhaube
- > Höhenverstellbare Stützkufen mit austauschbarer Hartmetallplatte
- > Front- und Heckschutz mit Ketten
- > Gehärtete Gegenschneiden
- > Serienmäßiger Rotor: Kombination fester Werkzeuge mit Hartmetall-Einsätzen MINI DUO und MONO PROTECT EXTREME

Optionale Ausführung und Zubehör

- > Kombination fester Werkzeuge mit Hartmetall-Einsätzen MONO TIP V-LOCK und MONO PROTECT EXTREME
- > Frontanbau
- > Hydraulischer Oberlenker
- > ADAM™ Getriebeneigungssystem
- > Fliehkraftkupplung *auf 200 PS Nennleistung begrenzt
- > Drückevorrichtungen (diverse Modelle zur Auswahl)
- > Schmale Stützkufen



 www.youtube.com/seppimulcher

Technische Daten • MIDIFORST dt		Traktor-Nennleistung 120-240 PS		
Arbeitsbreite	200 cm	225 cm	250 cm	
Gesamtbreite	230 cm	255 cm	280 cm	
Tiefe	125 cm	125 cm	125 cm	
Höhe	115 cm	115 cm	115 cm	
Gewicht (Richtwert ohne Zubehör)	1.670 kg	2.010 kg	2.230 kg	
Keilriemen	2x5	2x5	2x5	
Feste Werkzeuge • MINI DUO + seitliche	42+2	46+2	50+2	
Feste Werkzeuge • MONO TIP + seitliche	61+2	68+2	75+2	

Werkzeuge



Festes Werkzeug
MINI DUO



Festes Werkzeug
MONO TIP V-LOCK



Seitliches Werkzeug
EXTREME

MIDIFORST dt · Eigenschaften

Kraftvoller Mulcher für Traktoren der gehobenen Mittelklasse,
Stabiles und robustes Gehäuse aus hochfestem Stahl, mit austauschbaren Verschleißplatten.





ADAM™ Getriebeneigungssystem
Winkelausgleich schont Gelenk- und Zapfwelle.
Der Bewegungsspielraum wird größer.
(Option)

Maschineninneres komplett
abgedeckt, die Klappe er-
leichtert den Zugang für die
Wartung des Antriebs


Materialabweiser
am Keilriemenkasten

Höhenverstellbare Stützkufen
verstärkte Hartmetall-Sohle;
Platten austauschbar




Optionale
Drückevorrichtung -
verschiedene
Modelle zur Auswahl

Schwerer
Kettenvorhang schützt
Traktor und Fahrer



HELIX ROTOR
CARBIDE

Rotor mit festen
Werkzeugen zum Fräsen
von Holz/Stubben und
zur Bodenbearbeitung



COUNTER
CUTTERS

Verstärktes Gehäuse mit
verschleißfesten Stahlplatten
5 Reihen Gegenschnitten
erzeugen den gewünschten
Zerkleinerungsgrad; austauschbare
Reihen in kritischen Bereichen

STARFORST

max. 40 cm Ø  180-350 PS

Stark und wendig - höchste Leistung bei minimalem Gewicht

STARFORST und sein kraftvoller Rotor samt seinen Werkzeugen mit Hartmetall-Einsätzen aus Wolfram-Karbid hält kraftvollen Fräsearbeiten stand. Dank dem innovativen Dreipunkt-Anbau mit automatischer Neigungsanpassung ist die Maschine sehr beweglich. Dank dem Getriebeneigungssystem ADAM lässt sich STARFORST weit anheben und neigen, und das Fräsen von Stubben gelingt mit Leichtigkeit: der Mulcher wird oben am Baumstumpf angesetzt, um ihn dann in einem Arbeitsgang hinunterzufräsen - übrig bleibt ein Haufen Späne!

Serienausführung und Eigenschaften

- > Mulcht Holz bis zu 40 cm Ø
- > Arbeitsgeschwindigkeit 0-5 km/h
- > ISO 3-Punkt-Heckanbau der 3. Kat. zentral fest
- > Getriebe 1000 U/min mit Freilauf
- > ADAM™ Getriebeneigungssystem
- > Doppelter Keilriemenantrieb
- > Hydraulisch einstellbare Auswurfhaube
- > Auswechselbare Verschleißplatten aus gehärtetem Stahl AR400
- > Verstärkte Stützkufen, höhenverstellbar
- > Front- und Heckschutz mit Ketten
- > Gehärtete Gegenschneiden
- > Serienmäßiger Rotor mit einer Kombination aus festen Werkzeugen mit Hartmetall-Einsätzen MINI DUO und MONO PROTECT EXTREME

Optionale Ausführung und Zubehör

- > Kombination fester Werkzeuge mit Hartmetall-Einsätzen MONO HIT V-LOCK und MONO PROTECT EXTREME
- > Fliehkraftkupplung
- > Mechanische Drückevorrichtungen (diverse Modelle zur Auswahl)
- > Hydraulische Drückevorrichtungen (diverse Modelle zur Auswahl)
- > Schmale Stützkufen



 www.youtube.com/seppimulcher

Gesamtbreiten an Straßenverkehrsordnung angepasst für eine optimale Ausnutzung der Arbeitsbreite

Technische Daten · STARFORST	Traktor-Nennleistung 180-350 PS		
Arbeitsbreite	210 cm	235 cm	260 cm
Gesamtbreite	248 cm	273 cm	298 cm
Tiefe	137 cm	137 cm	137 cm
Höhe	125 cm	125 cm	125 cm
Gewicht (Richtwert ohne Zubehör)	2.900 kg	3.140 kg	3.430 kg
Keilriemen	2x5	2x5	2x5
Feste Werkzeuge · MINI DUO + seitliche	43+2	48+2	53+2
Feste Werkzeuge · MONO TIP + seitliche	61+2	68+2	75+2

Werkzeuge



Festes Werkzeug
MINI DUO




Festes Werkzeug
MONO HIT V-LOCK



Seitliches Werkzeug
EXTREME

Getriebeneigungssystem ADAM™




www.seppi.com/de/adam
video ADAM™

**ADAM™** Getriebeneigungssystem (serienmäßige Ausstattung)

Neigen des Mulchers durch Getriebeneigung mit Gelenkwellen-Winkel in W-Anordnung. Durch die Winkel wird der Bewegungsspielraum am Rahmen größer und das Mulchgerät kann weiter nach oben und tiefer nach unten geneigt werden. Der Winkelausgleich schützt die Gelenkwelle sowie die Zapfwelle des Traktors bei hoher Belastung (tiefes Ausheben und unregelmäßige Bodenbeschaffenheit). Vorteile: längere Lebensdauer von Gelenk- und Zapfwelle, weiteres Ausheben, das Arbeiten mit Getriebeneigung ist einfacher und schneller.

STARFORST

Leistungsstarker Mulcher mit robustem Gehäuse mit austauschbaren Platten aus gehärtetem Stahl. Abdeckungen halten die Maschine sauber, eine Klappe erleichtert den Zugang für die Wartung des Antriebs.

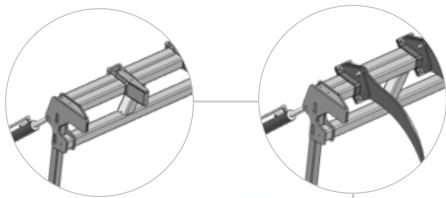

Optionale Druckvorrichtung -
verschiedene Modelle zur Auswahl

Hydraulischer Zylinder und
Schläuche gut geschützt
Maschineninneres
komplett abgedeckt, über
Klappe zugänglich

Materialabweiser
am Keilriemenkasten

Höhenverstellbare Stützkufen
durch zusätzliche Stahlplatten
verstärkt




Schwerer
Kettenvorhang schützt
Traktor und Fahrer



HELIX ROTOR
CARBIDE

Rotor mit spiralförmiger Anordnung
fester Werkzeuge zum Fräsen
von Holz/Stubben und zur
Bodenbearbeitung



COUNTER
CUTTERS
WEARPLATE

Verstärktes Gehäuse mit verschleißfesten
Stahlplatten
5 Reihen Gegenschnitten erzeugen den
gewünschten Zerkleinerungsgrad; austauschbare
Reihen in kritischen Bereichen

MAXIFORST

max. 60 cm Ø  300-500 PS

Starker Mulcher für kompromissloses Arbeiten unter schwersten Bedingungen

MAXIFORST stellt sich großen Aufgaben und erledigt sie mit Bravour. Die besonders starke Maschine und ihr kraftvolles Getriebe mit doppelten Antrieb zerkleinert Holz bis zu 60 cm. Dieser Forstmulcher gibt maximale Leistung, sei es bei der Säuberung nach dem Holzabschlag, bei der Pflege von Stromleitungen, oder beim Aufräumen nach Wirbelstürmen oder Waldbränden. Der integrierte Kühler sorgt für ein konstantes Betriebsverhalten. Seine besondere Kraft, verbunden mit robusten Materialeigenschaften machen MAXIFORST zu einem starken Partner für große Projekte.

Serienausführung und Eigenschaften

- > Mulcht Holz bis zu 60 cm Ø
- > Arbeitsgeschwindigkeit 0-5 km/h
- > ISO 3-Punkt-Heckanbau der 3. und 4. Kat. zentral fest
- > Getriebe 1000 U/min mit Freilauf, integrierte Kühlung
- > ADAM™ Getriebeneigungssystem
- > Doppelter Keilriemenantrieb
- > Hydraulisch einstellbare Auswurfhaube
- > Verstärkte Stützkufen, höhenverstellbar
- > Front- und Heckschutz mit Ketten
- > Austauschbare gehärtete Gegenschneiden
- > Serienmäßiger Rotor mit festen Werkzeugen MINI DUO mit Hartmetall-Einsätzen

Optionale Ausführung und Zubehör

- > Feste Werkzeuge mit Hartmetall-Einsätzen MONO HIT V-LOCK
- > Hydraulischer Oberlenker
- > Hydrodynamische Turbokupplungen M-TURBO
- > Hydraulische Drückevorrichtungen (diverse Modelle zur Auswahl)
- > Zinken auf der Haube



 www.youtube.com/seppimulcher

Technische Daten · MAXIFORST		Traktor-Nennleistung 300-500 PS	
Arbeitsbreite	250 cm	300 cm	
Gesamtbreite	300 cm	350 cm	
Tiefe	150 cm	150 cm	
Höhe	150 cm	150 cm	
Gewicht (Richtwert ohne Zubehör)	4.330 kg	4.960 kg	
Keilriemen	2x5	2x5	
Feste Werkzeuge · MINI DUO	54	66	
Feste Werkzeuge · MONO TIP + seitliche	77+6	91+6	

Werkzeuge



Festes Werkzeug
MINI-DUO




Festes Werkzeug
MONO HIT V-LOCK



Seitliches Werkzeug
V-LOCK EXTREME

Getriebeneigungssystem ADAM™


**ADAM™** Getriebeneigungssystem (serienmäßige Ausstattung)

Neigen des Mulchers durch Getriebenachführung mit Gelenkwellen-Winkel in W-Anordnung. Durch die Winkel wird der Bewegungsspielraum am Rahmen größer und das Mulchgerät kann weiter nach oben und tiefer nach unten geneigt werden. Der Winkelausgleich schützt die Gelenkwelle sowie die Zapfwelle des Traktors bei hoher Belastung (weites Ausheben und unregelmäßige Bodenbeschaffenheit). Vorteile: längere Lebensdauer von Gelenk- und Zapfwelle, weiteres Ausheben, das Arbeiten mit Getriebenachführung ist einfacher und schneller.

www.seppi.com/de/adam
video ADAM™

**MAXIFORST**

Kraftvolles Forstmulchgerät mit verstärktem Gehäuse, verschweißtem Keilriemenschutz und zusätzlichen Materialabweisern. Abdeckungen halten die Maschine sauber, eine Klappe erleichtert den Zugang für die Wartung des Antriebs.



Kraftvolles Getriebe mit doppeltem Riemenantrieb -
Kühlung durch integrierten Lüfter




Hydrodynamische
Turbokupplungen M-TURBO
ermöglichen einen sanften
Start und schonen den
Traktor (Option)

Materialabweiser
am Keilriemenkasten

Höhenverstellbare Stützkufen
mit Hartmetall-Sohle verstärkt;
Platten austauschbar



Optionale
Drückevorrichtung,
verschiedene
Modelle zur Auswahl




Die ausgesetzte
Position des Rotors
erleichtert das
Fräsen



Rotor mit festen
Werkzeugen zum Fräsen
von Holz/Stubben und
zur Bodenbearbeitung

HELIX ROTOR
CARBIDE



Verstärktes Gehäuse mit
verschleißfesten Platten aus Hartmetall
Gehärtete Gegenschniden
für ein perfektes Mulchergebnis

COUNTER
CUTTERS
WEARPLATE



SEPPI M. SpA Italien
Via Trento, 111
I-38017 Mezzolombardo (TN)
T. +39 0461 178 75 00



f y i n /seppimulcher

www.seppi.com