

Landmaschinen-Tradition
im 2. Jahrhundert

VGL
SPEISER

Qualität
heisst VGL



Dosiergerät MULI-VITESSE
für jede Betriebsgrösse




Mit dem neuen Dosiergerät MULI-VITESSE können Sie die anstrengende Handarbeit ausschalten.

Gleich, ob extrem leichtes oder schweres Fördergut, die Wiegeautomatik und der Dosierrechen sorgen immer dafür, dass eine gleichmässige Fördermenge dem Gebläse zugeführt wird.


Während der pendelnd aufgehängte Schrägförderer mittels einer daran montierten Waage den Kratzbodenvorschub regelt, so dass kein Stau auftritt, sorgt der doppelt

angetriebene Dosierrechen für eine gleichmässige Beschickung des Förderbandes. Nur mittels einer auf Druck und Gewicht reagierenden Dosierung kann eine gleichmässige Förder- und Verteilmenge in den Lagerbehältern (Heustock, Silo) erreicht werden.


Die stabile Konstruktion – starker Rahmen, hochbelastbare Achse und luftbereifte Räder, einsteckbare Deichsel und höhenverstellbares Stützrad – ermöglicht ein leichtes und schnelles Versetzen des Dosiergerätes.

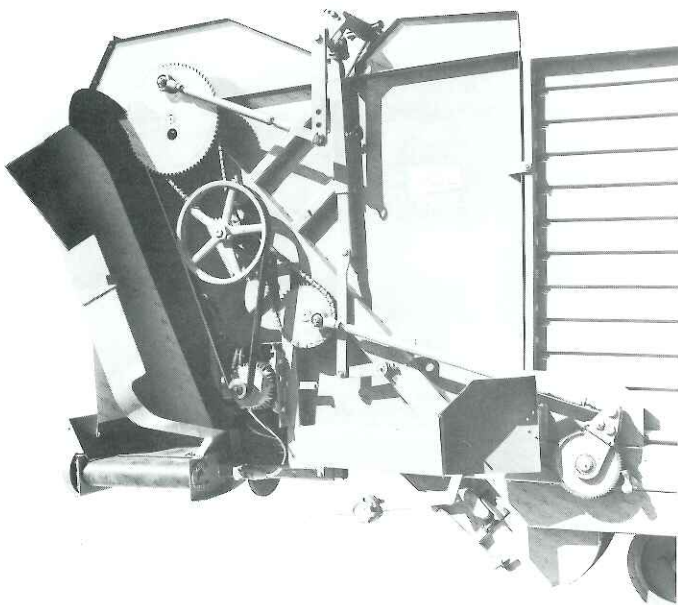

Übersichtlich angeordneter Antrieb des Dosiergerätes. Die am Schrägförderer angebrachte Waage regelt über eine Kulisze am Kratzbodenvorschub den Futterzulauf.

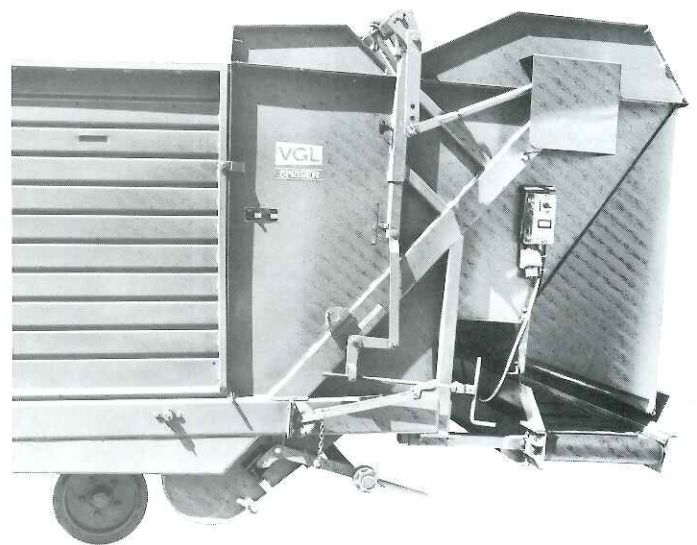


Ein umsteckbarer Schaltkasten ermöglicht die Bedienung des Dosiergerätes von beiden Seiten. Sonderausrüstung: angebautes Förderband mit Rechts- und Linkslauf.

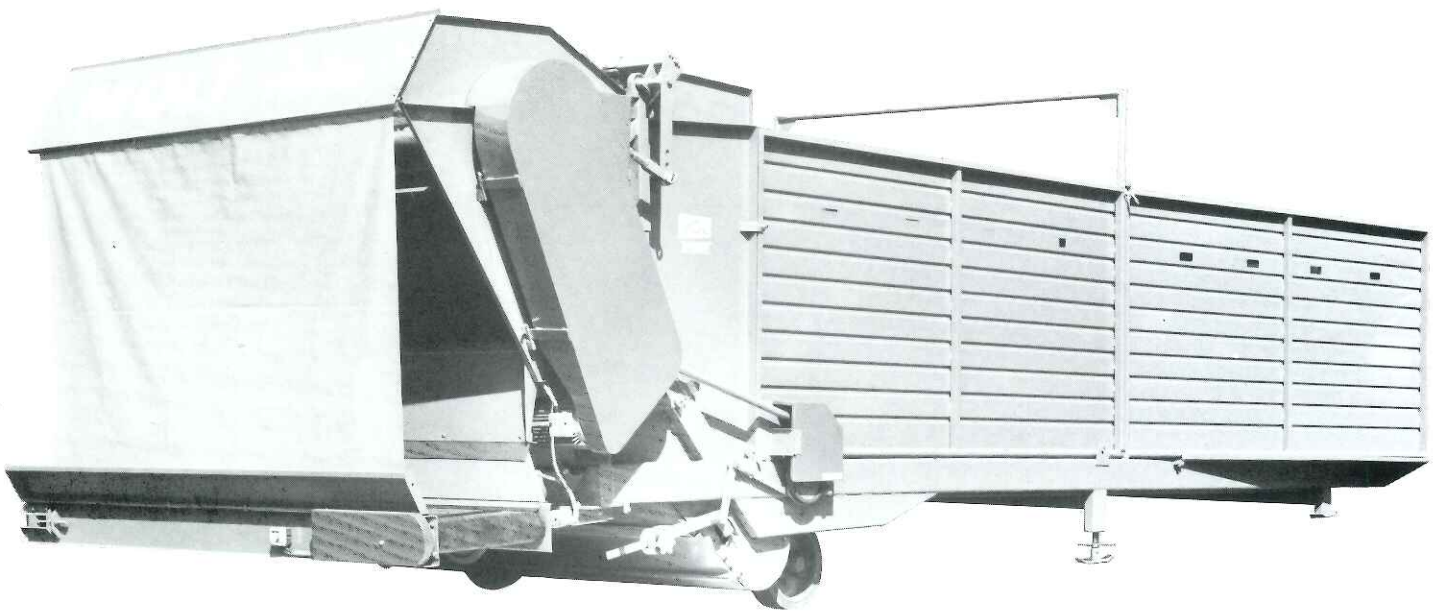


Die auch nachträglich lieferbare Auffangwanne für Häckselgut sowie das hintere Pralltuch verhindern unnötige Verluste beim Dosieren. Ein als Zusatzausrüstung erhältliches Quer-

förderband ermöglicht den universellen Einsatz des Dosiergerätes. Mittels eines Links-Rechts-schalters kann das Querförderband in beide Richtungen fördern.

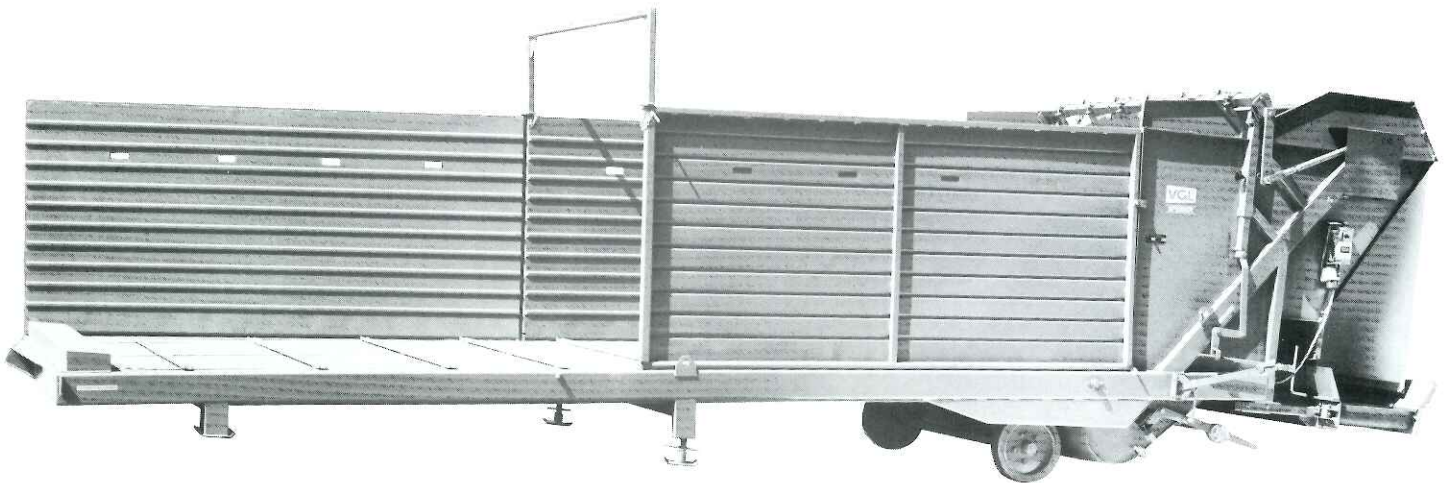


Bei Platzmangel kann der vordere Teil der Seitenwand leicht abgenommen werden.

Dies ermöglicht eine leichte Beschickung des Dosiergerätes von beiden Seiten.

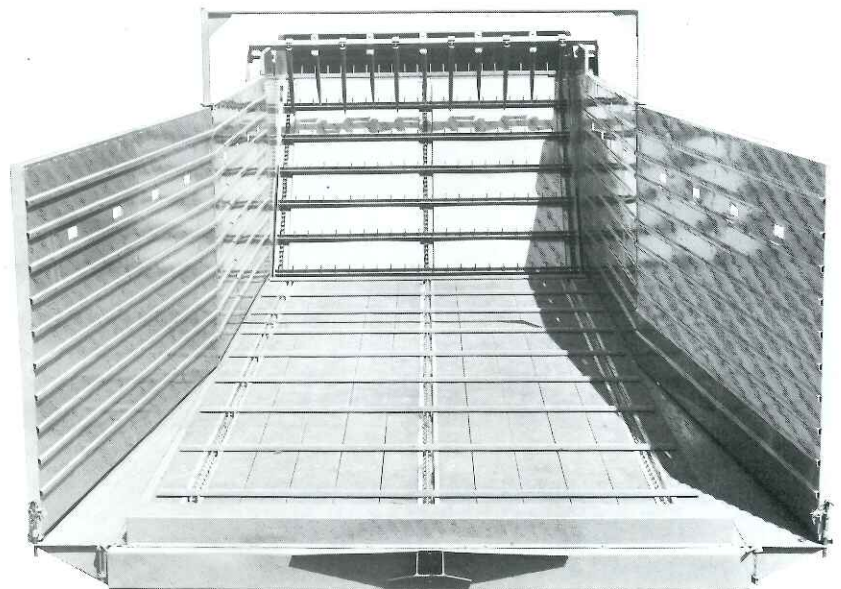

Die aus Metall gefertigten, geschlossenen Seitenwände sichern ein zügiges und verlustloses Fördern des gesamten Erntegutes. Nach Bedarf können die vorderen Seitenwände ausgestellt werden, was ein sicheres Anfahren auch mit grossen Transportfahrzeugen ermöglicht.

So arbeitet das Dosiergerät MULTI-VITESSE

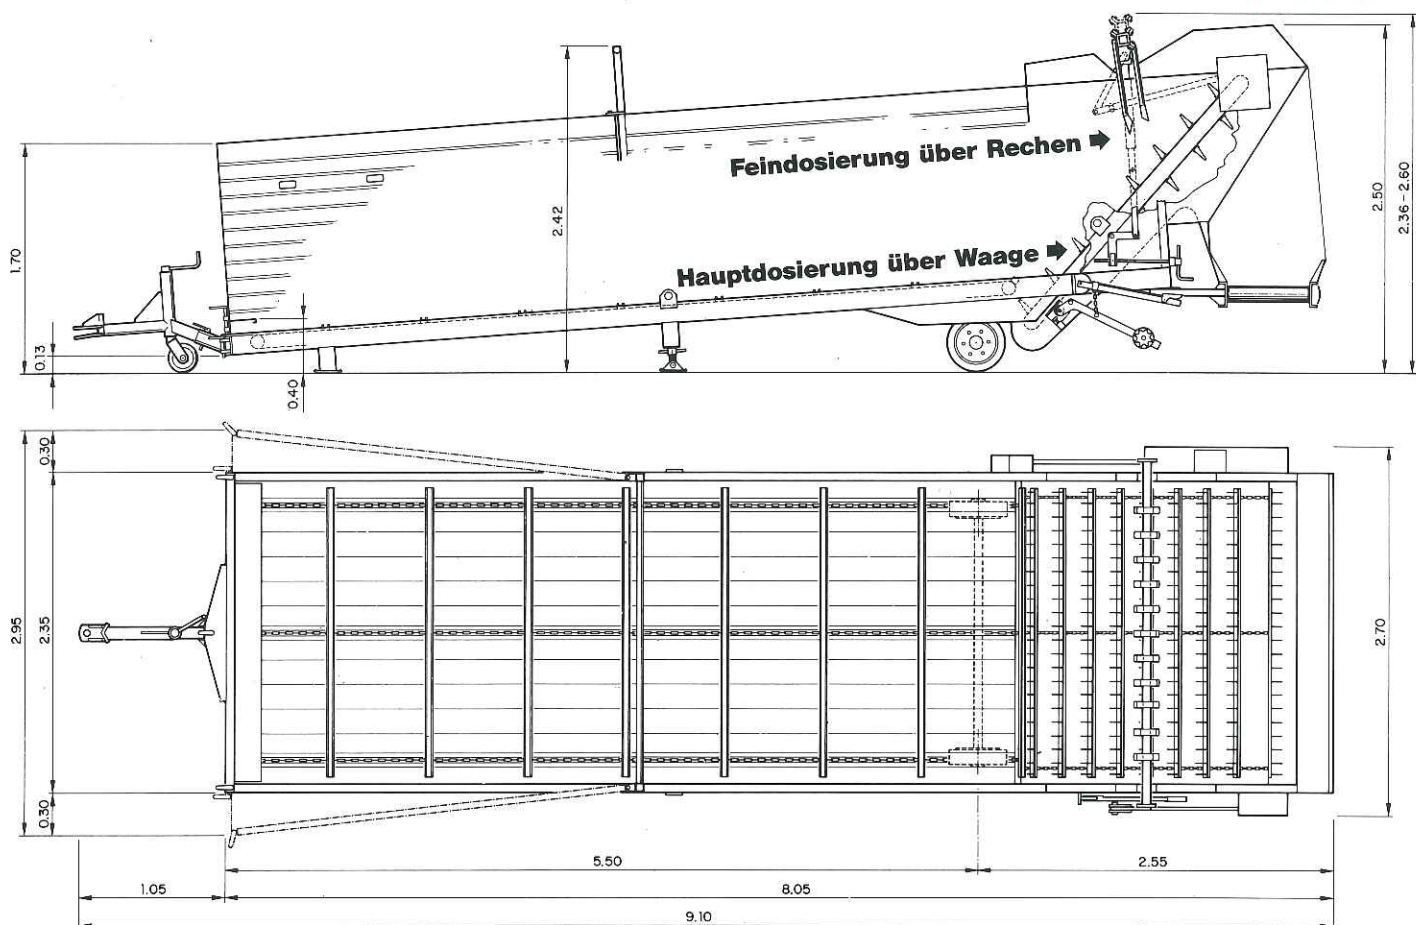

Serienmässige Ausrüstung

- Zufuhrboden mit starkem Holzboden und 3 hochfesten Gliederketten mit automatischen Kettenspannern und geschraubten Kratzbodenleisten, stabiler Klinkenvorschub
- Drehstrommotor, 4 kW, 380 V mit Stern-Dreieckschalter und Schutzschalter (Schaltkasten umsteckbar)
- Seitenwände ausstellbar und abnehmbar

- durchgehende Laufradachse mit luftbereiften Rädern 6.00-9 (10)
- Zugdeichsel, steckbar mit höhenverstellbarem Stützrad
- Schrägförderer mit 3 Präzisionsstahlrollenketten und engem Förderrechenabstand mit Wiegeautomat
- Schrägförderer mit 2 Geschwindigkeiten
- höhenverstellbarer Dosierrechen
- hinteres Pralltuch

Sonderausrüstung

- anbaubares Gummiförderband mit 0,75 kW-Elektromotor mit Wendschalter für Rechts- und Linkslauf
- zusätzliche automatische Schaltung für Dosiergerät und Querförderband
- Maisrechen
- Häckselauffangwanne

Technische Daten

Länge Zufuhrboden
Gesamtbreite
Gesamtlänge (ohne Deichsel)
Gesamthöhe
Fassungsvermögen
Gewicht
einteilig fahrbar

Vitesse 400

4,00 m
2,95 m
6,05 m
2,60 m
19 m³
2070 kg

Vitesse 600

6,00 m
2,95 m
8,05 m
2,60 m
28 m³
2440 kg

Vitesse 800

8,00 m
2,95 m
10,05 m
2,60 m
37 m³
2960 kg

VGL
SPEISER

VGL-Speiser GmbH Landmaschinen
Luzernerstrasse 18 · 6030 Ebikon
Telephon 041 440 74 34
Telefax 041 440 74 37

vertreten durch:

Dezlhofer AG

Maschinen u. Fahrzeuge
9246 Niederbüren

Tel. 071 422 14 36 Fax 071 422 50 66

Technische Änderungen der in diesem Prospekt enthaltenen Abbildungen und technischen Daten im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.