



Mulchy®

www.mulchy.ch

Fauche la moitié de la Suisse



Techniques de broyage



Résistant aux pierres

Grâce à nos partenaires fiables en Italie et en Allemagne, nous avons pu faire de MULCHY une marque incontournable dans le domaine du fauchage et du broyage. Les chiffres le prouvent, puisque plus de 5'000 machines jaunes sont en service en Suisse. La gamme des machines MULCHY compte plus de 100 modèles différents, largeurs de travail de 80 jusqu'à 300 cm, attelage AV ou/et AR, déplacement latéral hydraulique, outils divers et beaucoup d'autres options. Nous avons une très grande expérience, et nous sommes en mesure de vous proposer une version pour chaque utilisation et pour chaque véhicule. Vous aussi choisissez l'original! www.mulchy.ch

MULCHY Systèmes de fauchage

- Un broyeur adapté à chaque classe de puissance
- Le rouleau de grande dimension assure un bon appui sur les terrains accidentés
- L'extrémité conique du rouleau et les roulements à billes intérieurs doubles paliers situés à l'intérieur garantissent une longue durée de vie
- Broyage optimal grâce à l'arbre de rotor en forme de spirale pour une grande surcoupe
- Boîtier robuste avec peigne de contre-couteau
- Douilles en téflon à faible usure dans le cadre coulissant
- Pas de problèmes de torsion grâce aux multiples raidisseurs du boîtier
- Conception conviviale et nécessitant peu d'entretien : points de graissage facilement accessibles même clé d'outillage, tension simple et rapide de la courroie trapézoïdale
- L'outil pendulaire évite les résistances
- Longs intervalles de service
- Cardan Walterscheid
- 40 ans d'expérience en matière de broyeurs



Couteau/Fléau Y-S sur manille

Les fleaux Y-S sur la manille sont synonymes de légèreté et de faible effort. Un nombre élevé de lames garantit un bon travail de fauchage et de broyage, parfaitement adapté aux travaux de fauchage dans les pâturages.



Marteau standard NS

Le marteau universel auto-affûtant NS est un outil polyvalent, parfaitement adapté au travail de broyage et au déchetage de bois épais jusqu'à Ø 5 cm.



Déplacement latéral



Double déplacement latéral



Roues frontales



Boîte de transmission étroite



Boîtier avec arbre traversant



Rotor à fléaux Y-S sur manille



Déplacement lat. par parallélogramme



Boîte de transmission basse + rateau arrière




Triangle de montage



Marteau concave LS

Grâce à sa forme, le marteau du godet auto-affûtant assure un effet d'aspiration optimal. Les branches et le bois de vigne sont broyés sans problème.



Couteau / Fléau Y

Les fleaux jumelées assurent un broyage et une qualité de fauche optimale de l'herbe et de la paille, faible consommation d'énergie.



Marteau dente ZS

Le ZS est un marteau à dents classique pour les travaux de broyage lourds et variés. Même les branches de l'épaisseur d'un bras sont broyées de manière impeccable.

Modèle	LDK	DK	EK	FK	GK
Largeur de travail	100-150 cm	125-150 cm	150-200 cm	200-225 cm	225-250 cm
Puissance	dès 15 CV	dès 20 CV	dès 25 CV	dès 40 CV	dès 55 CV
Fléaux Y-S	60-96 pcs	84-96 pcs	96-132 pcs	132-144 pcs	144-156 pcs
Poids	dès 205 kg	dès 260 kg	dès 315 kg	dès 460 kg	dès 620 kg

Modèle	FE	EWP	FWP	GWP
Largeur de travail	150-225 cm	175-200 cm	175-225 cm	250-275
Puissance	dès 25 CV	dès 35 CV	dès 35 CV	dès 50 CV
Outil en option	NS/ZS	NS/ZS/LS/Y	NS/ZS/LS/Y	NS/ZS/LS/Y
Poids	dès 410 kg	dès 465 kg	dès 600 kg	dès 805 kg

Modèle	DU	EU	FU
Largeur de travail	80-150 cm	110-150 cm	175-250 cm
Puissance	dès 18 CV	dès 22 CV	dès 35 CV
Outil en option	NS/ZS/Y	NS/ZS/LS/Y	NS/ZS/LS/Y
Poids	dès 240 kg	dès 350 kg	dès 560 kg

Mulchy®



- 1 **MULCHY Giro-broyeur FK 200**
otor avec 144 fléaux Y-S sur manilles
- 2 **MULCHY Giro-broyeur FU 250**
20 marteaux NS, faucheuse sous clôture
- 3 **MULCHY Giro-broyeur FU 200**
16 marteaux NS, rouleau de guidage réglable, déplacement latéral parallélogramme, andaineur de sarments hydraulique
- 4 **MULCHY Giro-broyeur GWP 275**
22 marteaux NS, 2ème cadre 3 points, double déplacement latéral linéaire hydraulique
- 5 **MULCHY Giro-broyeur forestiers TRK**
150-200 cm, diamètre max. Ø 15 cm
- 6 **MULCHY Broyeur à fléaux SHARK pour monoaxes**
largeur de travail 65/75/85 cm pour FERRARI/BCS, RAPID, AEBI, REFORM etc.
- 7 **MULCHY Broyeur à fléaux SHARK pour monoaxes**
largeur de travail 75 cm, pour RAPID Mondo
- 8 **MULCHY Broyeur à fléaux RTK pour monoaxes**
largeur de travail 100/120 cm pour AEBI, FERRARI/BCS, RAPID, REFORM
- 9 **MULCHY Faucheuse sous clôture**
Ø 40/60/80 cm, tâteur mécanique ou hydraulique, faucheuse sous clôture idéale
- 10 **MULCHY Giro-broyeur parallèle**
125-250 cm, engrenage à l'intérieur ou à l'extérieur, angle d'inclinaison +90°/-60°



Broyeurs automatiques



Nouveau
RoboFIFTI
50 CV



Télécommande
CAT 40 EVO



Profil agressif



Raccords hydrauliques
CEJN



Crampons métalliques



MULCHY Broyeurs automatiques CAT

- Centre de gravité bas avec une garde au sol maximale
- Relevage avant avec plaque pour changement rapide
- Radiocommande AUTECH, distance avec rayon de 150 m
- Distance de sécurité pour l'opérateur
- Grande palette d'accessoires: barre de coupe, fraise à souche et racine, giro-broyeur forestier, tailleuse de haies, fraise à neige, lames à neige, fraise à fossé, atomiseur porté, andaineur, souffleur...

MULCHY Broyeurs automatiques CAT 40 EVO

Chenilles au profil agressif ou crampons métalliques, moteur Diesel YANMAR, 40 CV, stage 5 transmission hydrostatique à 2 vitesses 0-4.0 km/h, 0-7 km/h, pente max. 55°, relevage DE flottant avec suspension, relevage avant avec attelage rapide, sans outils, système selfcleaning (ventilateur hydraulique réversible auto-nettoyante), écran LCD 4.3", tension hydraulique automatique des chenilles, phares LED, Roll-Bar double AR et AV, huile biodégradable Panolin Dimension 200x131x110 cm Poids 1200 kg (sans accessoires) Option: déport latéral 30/30 cm, raccords hydrauliques CEJN, protection insectes MULCHY VAARIO: châssis réglable en largeur

- 1 Giro-broyeur 130 cm
44 fléaux Y, max. Ø 3 cm, ridelle hydraulique
- 2 Barre de coupe à doubles-lames BiduxX 170 cm
- 3 FSI Fraises à souches et racines
mécanisme de basculement hydraulique
- 4 Giro-broyeur forestier, rotor forestier avec des marteaux rotatifs
- 5 Giro-broyeur forestier, rotor forestier avec des dents fixes

MULCHY Broyeurs automatiques CAT 23
moteur à essence B&S, 23 CV, vitesses 0-7 km/h, pente max. 50°, châssis nouvellement développé, parfait adaption au sol dimensions 132x101x68 cm, poids 420 kg (sans accessoires)

- 6 Barre de coupe à doubles-lames BiduxX 135 cm
- 7 Giro-broyeur 100 cm, fléaux Y



à batterie



8 MULCHY PANTHER H27
Moteur: HONDA iGXV 800 EFI, 26 CV, 779 ccm
Démarrage électrique
Largeur de travail 100 cm
Embrayage électromagnétique et courroie en C avec galet tendeur
Hauteur de coupe à commande électrique, 20-120 mm
Transmission: pompe à pistons axiaux avec moteurs gérotor 0-7 km/h AV/AR, frein hydraulique inclus
Inclinaison jusqu'à 65°

9 MULCHY Faucheuse automatique E-ROT 70
La nouvelle faucheuse automatique à batterie
Largeur de travail 70 cm, batterie 48V-Lithium
Autonomie 3-5 h
Performance de surface 3000 m2/h, poids 360 kg

10 MULCHY LYNX
Moteur: HONDA iGXV700 22 CV, 688 ccm,
Démarrage électrique
Largeur de travail 85 cm
Hauteur de coupe 20-120 mm
Transmission hydrostatique avec commande électrique 0-7 km/h AV/AR, frein hydraulique inclus
Inclinaison jusqu'à 55°


11 MULCHY EC Giro-broyeur
Les pentes extrêmes ou les fortes inclinaisons sont facilement maîtrisées avec ce giro-broyeur
HSR 70 Swing, 68 cm, 38 fléaux Y, 150 kg
HSR 80 Swing, 80 cm, 46 fléaux Y, 160 kg

Epareuses



Sans restriction de la visibilité!

Mulchy®

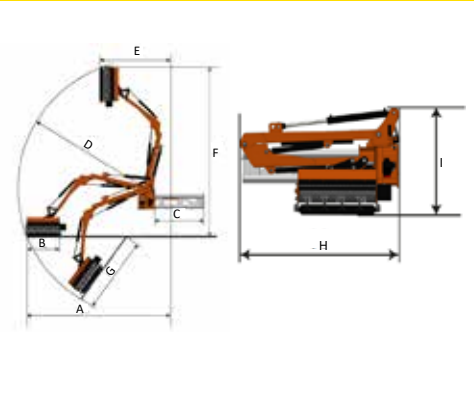

	BSHF36 F82	BSHF36 F102	BSHF46 F82	BSHF46 F102
A	3.60	3.70	4.50	4.60
B	0.80	1.00	0.80	1.00
C	1.20	1.20	1.60	1.60
D	3.00	3.10	3.90	4.00
E	1.70	1.70	2.15	2.15
F	4.00	4.10	4.70	4.80
G	2.00	2.10	2.70	2.80
H	1.65	1.65	2.15	2.15
I	1.00	1.00	1.00	1.00



- MULCHY Epareuses KOMPAKT**
- Bras articulée avec dispositif de repliage de la caisse
 - Pas d'obstruction du champ de vision lors de la conduite sur route
 - Travail à droite ou à gauche
 - Cadre coulissant hydraulique
 - Sécurité anti-collision par vérin hydraulique et système d'excavation
 - Rotation mécanique à 180° des outils de travail

Différents versions:

- Entraînement par prise de force PTO**
- Alimentation hydraulique indépendant avec mono-pompe, commande des cylindres par véhicule
 - Alimentation hydraulique indépendant avec pompe tandem, commande des cylindres par joystick proportionnel
- Entraînement hydraulique**
- Alimentation hydraulique et commande des cylindres par véhicule
 - Alimentation hydraulique par véhicule, commande des cylindres par joystick proportionnel

- MULCHY Epareuse BSHF 36**
Pour Holder
- MULCHY Epareuse BSHF 36**
Pour V.Meili, travaillant à gauche
- MULCHY Epareuse BSHF 36**
Pour Ladog, avec système de soufflage pour avertir les insectes
- MULCHY Epareuse BSHF 36**
Pour Reform Metrac
- Rotor à manilles**
F82, 80 cm, 32 fléaux Y sur manilles, 8 mm
F102, 100 cm, 40 fléaux Y sur manilles, 8 mm
- Joystick proportionnel pour commande des cylindres**
Condition préalable: prise électrique 12 V, 3 pôles
Circuit hydraulique 14-20 L/min, 140-180 bars
- MULCHY Epareuse BSHF 46**
Pour Lindner
- MULCHY Tailleuses de haies modèle BRM**
Montage AV ou AR, 3-point
Entraînement par l'hydraulique du tracteur (dès 22 L/160 bars)
Joystick proportionnel
Tailleuses de haies 120/150/200, jusqu'à Ø 3 cm



- Scie circulaires LRS 1401**
Jusqu'à Ø 10 cm, 140 cm
- Scie circulaires LRS 1602**
Jusqu'à Ø 12 cm, 160 cm
- Scie circulaires LRS 2002**
Jusqu'à Ø 16 cm, 200 cm
- Scie circulaires LRS 2402**
Jusqu'à Ø 21 cm, 240 cm
- Tailleuses de haies HS**
Jusqu'à Ø 6 cm, 172/212/242 cm
- Tailleuses de haies HX**
Jusqu'à Ø 11 cm, 170/230/270 cm
- Tailleuses de haies HL**
Jusqu'à Ø 4 cm, 150/180/212/240 cm
- Barres de coupe BiduxX**
Jusqu'à Ø 1 cm, 135/165/190/210/240 cm
- Broyeurs de haies RC**
Jusqu'à 2-4 cm, 100/130/160 cm
- MULCHY-FERRI Epareuse T320A**
Longeur du bras 322 cm, commande par câble ou joystick
- MULCHY-FERRI Epareuse T500G**
Longeur du bras 500 cm, guide-bras avec parallélogramme, joystick
- MULCHY-FERRI Epareuse TSI 500 Vision**
Longeur du bras 500 cm, déport latéral vers l'avant 150 cm pour une meilleure visibilité
- MULCHY-FERRI Epareuse TSH 720**
Longeur du bras 719 cm, télescope 105 cm, joystick
MULCHY Souffleur arrière SE30
transmission hydraulique, à partir de 28 l
MULCHY Giro-broyeur GK 250
- MULCHY-FERRI Giro-broyeur**
Transmission hydraulique pour montage sur pelle/chargeur, largeur de travail 80-160 cm, capacité de coupe Ø 2-25 cm
Outils: fléaux Y sur manilles, marteaux rotatifs, dents fixes,
Différents modèles,
selon le poids et la puissance de l'excavateur



Epareuses



Depuis 2020, l'entreprise SILENT AG est partenaire de distribution de GREEN TEC et a reçu le prix de l'importateur de l'année en 2021.

GREEN TEC Epareuses

- Système de bras hybride (double fontion): Utilisé avec ou sans fonction parallèle
- Acier Strenx = 25% gain de poids et construction 50% plus solide
- Angle de rotation 155°, 55° vers AV, 100° vers AR
- Auto Height Control: contrôle automatique de la hauteur du broyeur
- Position flottante hydraulique pour bras et inclinaison
- Attelage aux 4 points (breveté) pour une stabilité extrême
- Rotor-Flex: double articulation, rotation de la tête 270°, angle de la tête 180° (PLUS)
- Auto-Flex: pour un mise à la verticale automatique des accessoires (PLUS)
- Joystick Danfoss PVG avec 4 fonctions proportionnelles
- Refroidisseur d'huile
- Air stream contrôle
- 2 débits d'huile disponible pour différents accessoires
- SHA sécurité anti-collision à double effet à l'aller et au retour
- Eclairage LED
- Pattes de chariot élévateur pour manœuvre
- Système de protection pour les insectes

- 1 **GREEN TEC Scorpion 730 PLUS**
- 2 **GREEN TEC Scorpion 430 PLUS**
Attelage frontal pour tracteurs réversibles
- 3 **GREEN TEC Scorpion 430 PLUS**
- 4 **GREEN TEC Scorpion 430 PLUS**
- 5 **GREEN TEC Scorpion 830 PLUS**
Position de transport
- 6 **GREEN TEC Spider**
Angle de rotation 270°, tout est possible
Déploiement 5.2, 6.2, 7.2, 8.2 m

GREEN TEC Multiporteur

- Pour les tracteurs compacts et mini chargeurs
 - Grande sécurité routière
 - Sécurité anti-collision
 - Vanne anti-cavitation incluse dans le diviseur de débit
 - Montage facile
 - Faible poids propre
- 7 **GREEN TEC Multiporteur FOX**
Fauçonne sous clôture 60 ou 80 cm
divers supports de montage disponibles
 - 8 **GREEN TEC Multiporteur PUMA 2803**
 - 9 **GREEN TEC Multiporteur PUMA 3303 TELE**
Scie circulaires LRS 2002, version gauche

Attelage au 4 points



Rotor-Flex



AHC - Auto High Control




Acier Strenx



Joystick Danfoss



Système de bras hybride

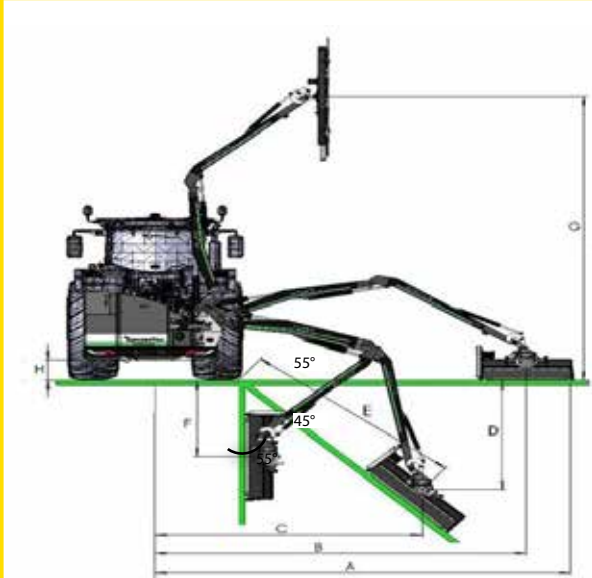

parallèle



non parallèle



Scorpion	330	430	490 NEW	530	630	730	830
A	3.3 m	4.3 m	4.9 m	5.3 m	6.3 m	7.3 m	8.3 m
B	2.9 m	3.9 m	4.5 m	4.7 m	5.7 m	6.7 m	7.7 m
C	1.9 m	2.6 m	3.0 m	3.4 m	4.1 m	4.8 m	5.6 m
D	0.8 m	0.9 m	1.0 m	1.8 m	2.2 m	2.6 m	3.1 m
E	1.9 m	2.6 m	3.0 m	3.0 m	3.7 m	4.4 m	5.0 m
F	0.8 m	1.2 m	1.5 m	1.5 m	1.8 m	2.2 m	2.6 m
G	3.1 m	4.1 m	4.6 m	5.1 m	6.1 m	7.1 m	8.1 m
H	0.4 m	0.4 m	0.4 m	0.4 m	0.4 m	0.4 m	0.4 m





1



2



3



MULCHY ENERGREEN
Moteur Diesel Deutz 140-220 PS, Common Rail, stage V, transmission hydrostatique 0-40 km/h, 2 vitesses, 4x4 permanent avec régulateur de vitesse
Système électronique de surveillance de la direction
roues motorisées avec 3 types de braquage:
Essieu avant/toutes roues/direction en crabe, blocage différentiel AV/AR 100%
Essieu avant oscillant avec commande hydraulique
Système de freinage à 8 disques à bain d'huile
Système hydraulique : Pompe à piston / moteur à piston SAUER-DANFOSS (fermé, 2 circuits de commande), système de pompe à engrenages
Système de vanne de commande : 4x proportionnelles pour le bras (1x on-off), position flottante, suspension
Cabine confort avec dispositif de rotation hydraulique, écran LCD comme ordinateur de bord avec ECI

Le plus
• Acier Strenx
• Système de lubrification automatique
• SPP Adaptation électronique au sol (Tasttronic)
• Plaques de changement rapide
• Couronne d'orientation 240° pour travail en avant et en arrière
• Tilt 180° pour fonction de basculement
• Contrepoids hydraulique
• Relevage avant, prise de force avant
• Souffleur arrière / circuit de commande supplémentaire



4



6



8



5



7



9

Une technologie innovante pour la gestion des espaces verts
Les autotractées hautement professionnelles d'ENERGREEN ont été spécialement conçues pour l'entretien des espaces verts et offrent, grâce à leurs caractéristiques techniques exclusives, des performances sans précédent, une grande flexibilité et une excellente sécurité de fonctionnement. Les véhicules multifonctionnels avec double bras articulé ou télescopique jusqu'à 17 m peuvent être utilisés avec une multitude d'autres outils en plus de la faucheuse classique. À l'avant, il est possible de monter un relevage trois points avec une prise de force à entraînement hydraulique ou une plaque communale DIN. Un circuit hydraulique supplémentaire permet d'utiliser une soufflerie ou une turbine d'aspiration. Une technique innovante qui enthousiasme.

- 1 ENERGREEN ALPHETTA **NEW****
Moteur Diesel DEUTZ, 140 CV
Cabine confort, pivotante 40°
Deuxième siège
Bras télescopique 6.5 m
- 2 MULCHY ENERGREEN ALPHA**
Moteur Diesel John Deere, 173 CV
Cabine confort, pivotante 90°
Deuxième siège
Bras télescopique 15 m ou bras à deux angles 12 m
- 3 ENERGREEN ATHENA**
Moteur Diesel DEUTZ, 220 CV
Cabine confort, pivotante 90°
Deuxième siège
Bras télescopique 15 m, 3 éléments

- 4 Bras à deux angles 9.7 m**
Axes pour rail de chemin de fer
- 5 Relevage avant,**
Epareuse frontale
- 6/7 Système d'aspiration**
Bras d'épareuse 11 m, deux angles
Turbine à haut rendement
Remorque tandem pour le groupage
- 8 Benne de fauche RIVER**
Largeur de travail 200/250/300 cm,
Hauteur de panier 70 cm,
Divers systèmes de montage
- 9 RAIBER Discovery/Libellule**
Fauche l'herbe de façon automatique et rapide sur des bas-côtés avec des signaux routiers et des rails de sécurité
Attelage AV, 2 disques à Ø 84 cm, hauteur du passage des signaux 170 cm, déport hydraulique, système hydraulique indépendant



Souffleurs/aspirateurs à feuilles et à déchets



1



2



9



3



4



5



10



11



6



7



8



12

MULCHY Souffleurs

- Parfaitement adapté à chaque classe de puissance
- Dispositif de réglage de l'angle de soufflage avec vérin hydraulique
- Dispositif de rotation de la buse avec moteur hydraulique
- Réglage du clapet de la buse hydraulique
- L'avantage: Boîtier 1000 t/min. avec 2 entrées pour rotation PTO droite ou gauche
- Cardan Walterscheid
- Roues pour simplifier les manoeuvres
- 25 ans d'expérience dans le soufflage de feuilles


Possibilités de montage

- Montage aux 3 points cat I/II
- Plaque frontale
- Triangle de montage
- Supports pour fourches
- Attelage pour monoaxes
- Supports de fixations aux épaveuses

Entraînement

- Mécanique par prise de force
- Hydraulique avec moteur hydraulique
- Autonome avec moteur à essence HONDA

- 1 **MULCHY ASF 451 (zingué)**
Transmission hydraulique, plaque VSS-B, roues
- 2 **MULCHY ASF 451 (zingué)**
Transmission hydraulique, plaque PONY, roues
- 3 **MULCHY ASF 451**
Transmission hydraulique, plaque VSS-B, roues
- 4 **MULCHY ASF 391**
Triangle de montage
- 5 **MULCHY ASF 391**
Moteur HONDA 22 CV, démarreur électrique avec télécommande, montage sur plaque ou sur la ridelle
- 6 **MULCHY ASF 451**
Montage aux 3 points, roues
- 7 **MULCHY ASF 391**
Transmission hydraulique, plaque AVANT, roues
- 8 **MULCHY SXM**
Adaptable aux monoaxes, dès 16 CV
- 9 **MULCHY ASF 700**
2 entrées pour PTO gauche ou droite, buse de soufflage pour nettoyage complet
- 10 **MULCHY ASF 601**
Réglage hydraulique de l'angle de soufflage avec système tournant 240° (Extension du réglage de l'inclinaison)
- 11 **MULCHY SE 30**
Transmission hydraulique, dès 28 l
- 12 **MULCHY ASF 500**
Roues rabattables et réglables
- 13 **BILLY GOAT Souffleur Hurricane Stand on**
Moteur à essence B&S, 35 CV, transmission hydrostatique



13



Depuis 2020, SILENT AG est le nouveau partenaire de distribution de TRILO pour la Suisse.

La remorque aspiratrice TRILO avec une capacité de 3-30 m³ permet de ramasser sans effort les feuilles, les déchets et l'herbe coupée. La turbine très performante garantie une énorme puissance d'aspiration, entraînée par prise de force. La brosse dans la buse d'aspiration est échangeable contre un rotor, le TRILO S3 se change en une tondeuse professionnelle ou en un scarificateur avec ramassage. Un tuyau d'aspiration à main et une brosse sont disponibles en option.

- 1 **TRILO Aspirateur traîne M3**
Largeur de travail 150 cm, capacité du bac 3 m³, bac avec déchargement hydraulique à 160 cm, tuyau d'aspiration 6 m, brosse latérale
- 2 **TRILO Aspirateur traîne M10**
10 m³, tuyau d'aspiration, brosse 210 cm
- 3 **TRILO Aspirateur traîne C30W**
30 m³ spécialement conçu pour les aéroports, ailes rabattables pour le fauchage avec ramassage, largeur de travail 690 cm, performance de surface 11 ha/h
- 4/5 **TRILO Aspirateur à T1**
1 m³, moteur à essence HONDA GX340, 11 CV, tuyau d'aspiration Ø 200 mm, 5 m, buse d'aspiration en aluminium avec rouleaux, LxLxH 209x115x160 cm s'adapte sur les diverses camionnettes/remorques. Sur la surface de chargement placer, attacher, démarrer le moteur à essence et aspirer et aspirer, sans poussière grâce au système de filtration
- 6 **TRILO Conteneur d'aspiration polyvalent T25**
25 m³, système d'élévateur à crochet



Système hydraulique pour le démontage et le montage



- 7 **MULCHY Aspirateur avec dispositif de chargement ASF 451**
Kit de transmission pour souffleur, manchon avec 100 cm de tuyau, coude à 90°, 3 m tuyau de refoulement rigide, buse d'aspiration, potence de soulagement de tuyau
- 8/9 **MULCHY Aspirateur ASS 39F3P**
Montage frontal, nez d'aspiration 120 cm, brosse centrale hydraulique, châssis à 3 roues avec réglage de hauteur, brosse latéral
- 10 **MULCHY Aspirateur WINDY 491 RE**
Système autobloquant sur ridelle d'un Pick-Up ou d'une remorque, charriot de transport avec relevage hydraulique pour montage/démontage, moteur à essence ou hydraulique, buse en alu avec rouleaux
- 11 **Balayeuse URBANET 1500**
Entretien hydraulique, capacité du bac 1000 L, hauteur de vidage 210 cm
- 12 **BILLY GOAT Aspirateur LB 352**
Moteur à essence B&S, 3.5 CV, l'aspirateur de feuilles professionnel le plus léger avec 29 kg, tuyau d'aspiration en option
- 13 **BILLY GOAT Aspirateur MV 650**
Moteur à essence HONDA ou B&S, 6.5 CV, 3 marches avant, système pratique de vidage des tiroirs, tuyau d'aspiration en option
- 14/15 **BILLY GOAT Aspirateur QV 900**
Moteur à essence HONDA, 9 CV, transmission hydrostatique AV/AR, tuyau d'aspiration en option
- 16 **STIHL Aspirateur/souffleur SH 86 C-E**
Pour des travaux de broyage et de soufflage polyvalents



Copyright © 2025 SILENT AG.

Modifications techniques, changement de l'équipement et des prix restent en tout temps expressément réservés.

SILENT AG

Centre de distribution de machines et tracteurs compacts
Mattenstrasse 2 · 8112 Otelfingen

Tel. +41 (0)44 847 27 27
www.silentag.ch · info@silentag.ch