

Transporter TP78





AEBI

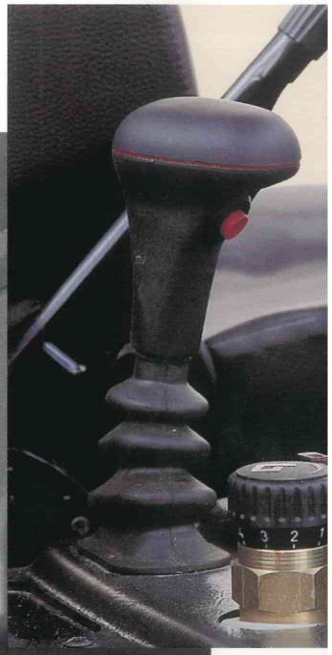

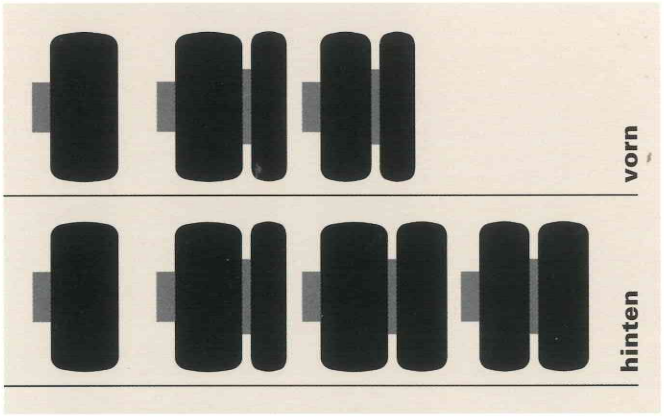

Optimale Bereifungsmöglichkeiten.

Transporter Aebi TP78:
die technischen Daten.

Motor Kubota V 3300, 3318 cm³, 4 Zylinder, 12 Ventile, wassergekühlt, Einspritzung indirekt, Leistung 54,5 kW (74 PS) bei 2600 U/min nach SAE J 1995 (Gross Intermittent); Leistung 50,7 kW (69 PS) bei 2600 U/min nach SAE J 1349 (Net Intermittent).

Elektrische Anlage 12 V, Alternator 90 A, Hochleistungs-Kaltstartbatterie 88 Ah.

Getriebe Synchronisiert, 4-Gang-Reversiergetriebe mit Stufe, d. h. 8 Vorwärts- und 8 Rückwärtsgänge, Stufensprung mit Überschnitt. Halbgang, d. h. 16 Vorwärts- und 16 Rückwärtsgänge.

Geschwindigkeit Bis 30 km/h oder bis 40 km/h.

Achsantrieb Permanenter Allradantrieb über sperrbares Längsdifferenzial. Differenzialsperren vorn und hinten. Auf Wunsch hydraulische Verdrehdämpfung zwischen Vorder- und Hinterachse.

Zapfwelle Normzapfwelle nach DIN, 560 U/min, rechtsdrehend mit separater elektrohydraulisch bedienter Kupplung, unter Last schaltbar, unabhängig vom Fahrantrieb.

Lenkung Hydrostatisch, Lenkeinschlag 45° (Front einfachbereift), bei Radstand 275 cm (315 cm) Wendekreisradius 570 cm (640 cm).

Hydraulik 30 l/min bei 175 bar und 2600 U/min des Dieselmotors.

Bereifung Vorn: 15,0 / 55–17
Hinten: 15,0 / 55–17
Auf Wunsch Doppelbereifung.

Bremsen *Betriebsbremse:* hydraulische Zweikreis-Vierradbremsen, Scheibenbremsen vorn, Trommelbremsen hinten, hydraulischer Bremskraftverstärker. *Feststellbremse:* mechanisch auf Hinterräder. Auf Wunsch: Federspeicherbremse auf Hinterräder.

Kabine Auf vibrationsabsorbierenden Gummielementen gelagerte Komfortkabine mit lärmdämmender Innenauskleidung. Grosse Front- und Heckscheibe für gute Rundumsicht. Übersichtliche Instrumentenkonsole mit Betriebsstundenzähler, Drehzahlmesser, Fernthermometer, Dieselvorratsanzeige und diversen Kontrollleuchten. Auf Wunsch: Kabinenaufhängung mit Luftfedern und hydraulischer Dämpfung für optimalen Fahrkomfort. Türen mit grossen Schiebefenstern. Leistungsfähige Defroster- und Heizungsanlage.

Gewichte

Leergewicht	2100 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	6500 kg
Zulässige Vorderachslast	2800 kg
Zulässige Hinterachslast	4200 kg

Füllmengen Treibstofftank: 65 Liter.

Aussenmasse

Höhe der Kabine	2330 mm
Breite der Kabine	1850 mm
Breite mit Bereifung	1840 bis 2350 mm
Radstand	2750 und 3150 mm

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten.

ZERTIFIZIERT
DIN EN ISO 9001
TÜV AUTOMOTIVE

8.01 P68 4000

Aebi & Co. AG
Maschinenfabrik
CH-3401 Burgdorf

Telefon +41 (0)34 421 61 21
Fax +41 (0)34 421 61 51
www.aebi.com
aebi@aebi.com

AEBI