1260LP

Hoftrac



Technische Daten

Elektrische Anlage

Betriebsspannung	12 V
Batterie	77 Ah
Lichtmaschine	85 A

Gewichte

Betriebsgewicht	1.830 - 2.240 kg
Reißkraft (max.)	2.069 - 2.582 daN
Hubkraft (max.)	1.779 - 2.395 daN
Kipplast mit Schaufel - Maschine gerade, Hubgerüst horizontal	1.160 - 1.690 kg
Kipplast mit Schaufel - Maschine geknickt, Hubgerüst horizontal	980 - 1.440 kg
Kipplast mit Schaufel - Maschine gerade, Hubgerüst unterste Position	1.770 - 2.850 kg
Kipplast mit Schaufel - Maschine geknickt, Hubgerüst unterste Position	1.260 - 2.430 kg
Kipplast mit Palettengabel - Maschine gerade, Hubgerüst horizontal	890 - 1.260 kg
Kipplast mit Palettengabel - Maschine geknickt, Hubgerüst horizontal	740 - 1.080 kg
Kipplast mit Palettengabel - Maschine gerade, Transportstellung	1.070 - 1.580 kg
Kipplast mit Palettengabel - Maschine geknickt,Transportstellung	900 - 1.340 kg

Fahrerstand

Fahrerstand	FSD (Kabine)

Füllmengen

Tankinhalt Kraftstoff	18 l
Tankinhalt Hydrauliköl	18 l

Antrieb

Antriebsart	dwDrive (Direct Wheel Drive)
Fahrantrieb	hydrostatisch über vier Radnabenmotore
Fahrstufen	1
Fahrgeschwindigkeit Standard	0-20 km/h
Betriebsbremse	Hydrostatischer Fahrantrieb auf alle 4 Räder wirkend
Parkbremse	Elektro-hydraulische Lamellenbremse an der Hinterachse

Hydraulikanlage

Fahrhydraulik Arbeitsdruck (max.)	420 bar
Arbeitshydraulik Fördermenge (max.)	44,8 l/min
Arbeitshydraulik Arbeitsdruck (max.)	185 (225) bar

Kinematik

Kinematik Typ	P
Hubzylinder	2
Kippzylinder	1
Schnellwechselsystem	mechanisch (hydraulisch)

Lenkung

Lenkungsart	Hydraulische Knick-Pendellenkung
Lenkzylinder	1
Pendelwinkel	± 8 Grad

Lärmkennwerte

Gemittelter Schallleistungspegel LwA (Fahrerschutzdach)	99,4 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel LwA (Fahrerschutzdach)	101 dB(A)
Angegebener Schalldruckpegel LpA (Fahrerschutzdach)	84 dB(A)
Gemittelter Schallleistungspegel LwA (Kabine)	99,4 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel LwA (Kabine)	101 dB(A)
Angegebener Schalldruckpegel LpA (Kabine)	80 dB(A)

Motordaten Standard

Motorhersteller	• Perkins
Motortyp	403 J-17
Zylinder	3

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm Ihres Landes abweichen. Abgebildet sind unter Umständen aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Änderungen vorbehalten.


Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Motorleistung	18,4 kW	Kühlmitteltyp	• Wasser
Motorleistung	25 PS	Abgasnormstufe	• V
bei max. Drehzahl	2.800 U/min	Abgasnachbehandlung	-
Hubraum	1.663 cm³		

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm Ihres Landes abweichen. Abgebildet sind unter Umständen aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Änderungen vorbehalten.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Abmessungen

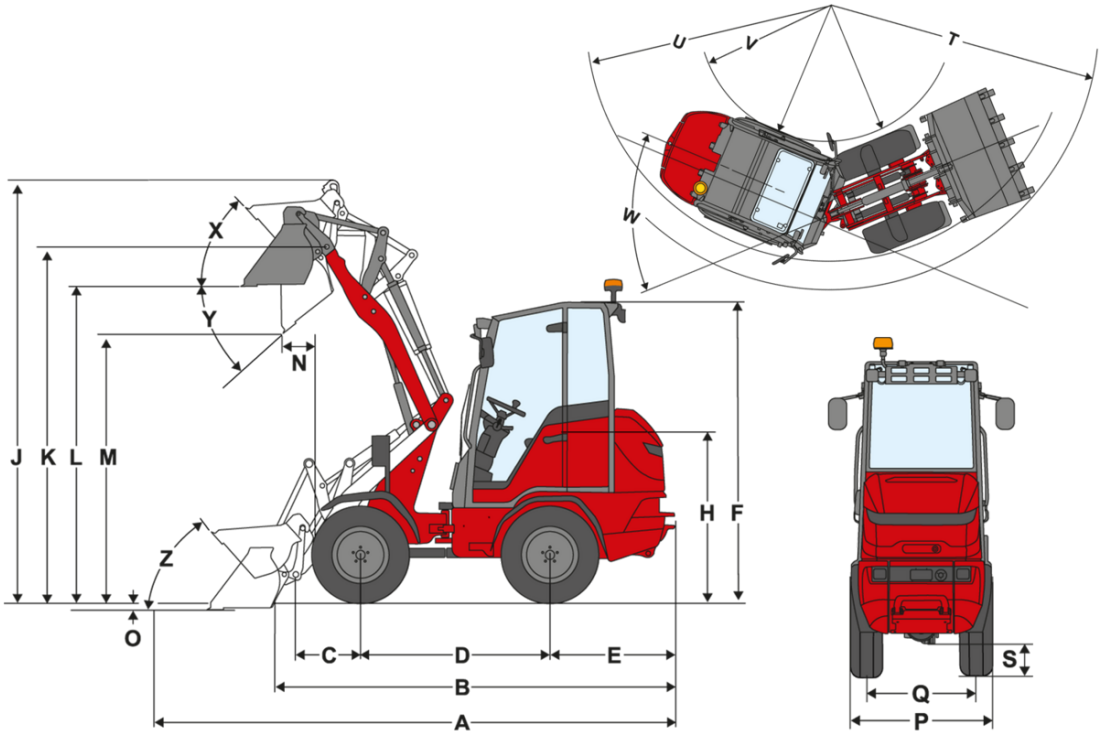

		P-Kinematik (Standard)	P-Kinematik (lang)	P-Kinematik (sehr lang)
A	Gesamtlänge	3.830 mm	3.830 mm	4.030 mm
B	Gesamtlänge ohne Schaufel	3.240 mm	3.240 mm	3.440 mm
C	Schaufeldrehpunkt (bis Achsmitte)	505 mm	505 mm	704 mm
D	Radstand	1.670 mm	1.670 mm	1.670 mm
E	Hecküberhang	955 mm	955 mm	955 mm
F	Höhe mit Fahrerschutzdach fest	1.980 mm	1.980 mm	1.980 mm
	Höhe mit Kabine	1.990 mm	1.990 mm	1.990 mm
H	Sitzhöhe	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm
J	Gesamtarbeitshöhe	3.050 mm	3.230 mm	3.440 mm
K	Schaufeldrehpunkt (max. Hubhöhe)	2.510 mm	2.700 mm	2.900 mm
L	Überladehöhe	2.220 mm	2.410 mm	2.620 mm
M	Ausschütthöhe	1.790 mm	2.040 mm	2.240 mm
N	Reichweite (bei M)	80 mm	275 mm	
O	Schürftiefe	120 mm	100 mm	130 mm
P	Gesamtbreite	980 mm	980 mm	980 mm
Q	Spurweite	761 mm	761 mm	761 mm
T	Radius maximal	3.100 mm	3.020 mm	3.020 mm
U	Radius am Außenrand	2.730 mm	2.730 mm	2.730 mm
V	Innenradius	1.610 mm	1.610 mm	1.610 mm
W	Knickwinkel	43 °	43 °	43 °
X	Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe	49 °	50 °	47 °
Y	Auskippwinkel	50 °	39 °	40 °
Z	Rückrollwinkel am Boden	48 °	48 °	49 °

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm Ihres Landes abweichen. Abgebildet sind unter Umständen aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Änderungen vorbehalten.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Serienausstattung

Motor

- Perkins 403 J-17, 18,4 kW / 25 PS, stage V

Bereifung

- 27 x 8.50 - 15 BKT SkidPower HD ET30, Profil EM, Breite 980 mm, Höhe 1980 mm, Breite gewendet 1110 mm

Lenkung

- Hydraulische Knick-Pendellenkung
- Lenkzylinder: 1

Fahrerstand

- Fahrerschutzdach mit Rückhaltesystem ROPS / FOPS geprüft
- Großzügiges Platzangebot in allen Fahrerständen
- Ergonomisch großzügiger Einstieg
- Heckscheibe
- Rückspiegel innen

Fahrersitz

- Komfortsitz mit Sicherheitsgurt voll gefedert, Gewichts-, Rücken- und Längsverstellung

Beleuchtung

- Arbeitsscheinwerfer LED Basic (1000 lm) am Dach, 2 vorne, 1 hinten

Antrieb & Achsen

- Achse: R820
- Antrieb: hydrostatisch über vier Radnabenmotore (Mitteldruck) mit permanenter Anti-Schlupf-Funktion
- Geschwindigkeit: 20 km/h
- Fahrstufen: 1
- Betriebsbremse: Hydrostatischer Fahrantrieb auf alle 4 Räder wirkend (verschleißfrei)
- Parkbremse: Elektro-hydraulische Lamellenbremse an der Hinterachse

Ladeanlage

- Ladeanlage LS957
- Ladeschwinge Hubhöhe 2510 mm
- Schnellwechseleinrichtung (Weidemann MV/HT - C) mechanisch
- Kinematik: P
- Hubzylinder: 2
- Kippzylinder: 1
- Schwimmstellung für Hub- und Kippzylinder

Hydraulik

- Mechanisch vorgesteuerter Joystick mit Fahrtrichtungsschalter
- 3. Steuerkreis vorne über Hebel inkl. Raste
- Hydraulikölkühler

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm Ihres Landes abweichen. Abgebildet sind unter Umständen aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Änderungen vorbehalten.

Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

Optionen

Fahrerstand

- Kabine 1-türig, inkl. Heizung und Lüftung (Rechts ein Aufstellfenster)
- Rückspiegel (links und rechts)
- Sitz Kunstleder; MSG20
- Sitz Kunstleder MSG 83
- Sitz Kunstleder; Luftfederung MSG 93
- Sitz Kunstleder; Luftfederung; Sitzheizung MSG 93
- Sitz Stoff; MSG20 (Standard bei Kabine)
- Sitz Stoff MSG 83
- Sitz Stoff; Luftfederung MSG 93
- Sitz Stoff; Luftfederung; Sitzheizung MSG 93
- Radiovorbereitung DAB+ (Antenne, Lautsprecher)
- Radio DAB+ komplett
- Steckdose 3-polig
- Lenksäule verstellbar (Neigung)
- Sonnenrollo

Beleuchtung

- Beleuchtung nach StVZO (inkl. Rückspiegel außen) (Breite der Beleuchtung außen: 1004 mm)
- Arbeitsscheinwerfer LED Performance (2000 lm) am Dach, 2 vorne, 2 hinten
- Rundumkennleuchte LED (gelb), Die nationalen Bestimmungen sind einzuhalten!

Zulassung & Straßenverkehr

- Einzelbetriebserlaubnis < 25 km/h
- Kennzeichenhalterung vorne und hinten klein
- Warntafel dreieckig

Antrieb & Achsen

- Vorwärmung: Kühlwasser, Hydrauliköl; 230 V
- Vorwärmung: Kühlwasser, Hydrauliköl; 230 V, Stecker Typ J
- Geschwindigkeitsbegrenzer proportional (Langsamfahreinrichtung)
- Zusätzliche Bremse vorne

Bereifung

- 27 x 10.50 - 15 BKT SkidPower HD ET-5, Profil EM, Breite 1088 mm, Höhe 1984 mm
- 255 / 75 - 15.3 (10.0/75-15.3) Starco AS ET-10, Profil AS, Breite 1098 mm, Höhe 2030 mm
- 27x10.0-15.3 BKT AS-504 ET0, Profil AS, Breite 1082 mm, Höhe 1990 mm
- 31 x 15.50 - 15 BKT TR 313 ET-37, Profil AS, Breite 1295 mm, Höhe 2029 mm
- 400/50-15 Starco AS-Dumper ET-50, Profil AS, Breite 1302 mm, Höhe 2032 mm
- 315 / 55 R 16 Continental MPT81 ET-30, Breite 1197 mm, Höhe 2017 mm
- Reifen gewendet

Ladeanlage

- Ladeanlage P-Kinematik LS945 (2700 mm)
- Ladeanlage P-Kinematik LS949 (2900 mm)

Schnellwechselplatten

- Weidemann HV/HT - C (hydraulisch)
- Weidemann HV/HT - C - ECS (hydraulisch - easy coupler system)
- Euro (hydraulisch - ISO23206 EURO HV), (inkl. zwei Kupplungen SVK Gr. 3)
- SkidSteer (hydraulisch - SAEJ2513 SSL HV)
- SMS HV (hydraulisch)
- Senkbremsventil (Rohrbruchsicherung Hub- und Kippzylinder) (Schwimmstellung Hub- und Kippzylinder ohne Funktion!)
- Ladeschwingendämpfung

Hydraulik

- Shell PANOLIN S4 HLP Synth 46 (Biohydrauliköl)

Hydraulik vorne

- 3. Steuerkreis über Hebel (zwei Kupplungen Flatface Gr. 2) inkl.Raste für Steuerhebel einfach
- 3. Steuerkreis Komfort, inkl. Einfach-Raste am Hebel für 3. Steuerkreis (Bedienung: Über Taster am Joystick + Einkippen und Auskippen)
- 4. Steuerkreis Komfort, inkl. Einfach-Raste am Hebel für 3. Steuerkreis (Bedienung: Über Taster am Joystick + Einkippen und Auskippen), (3. Steuerkreis vorne kann nicht gleichzeitig betätigt werden)
- 4. Steuerkreis zusätzlich über 4-fach Ventil, inkl. Einfach-Raste am Hebel für 3. Steuerkreis (Bedienung: Über separatem Hebel)
- Druckloser Rücklauf vorne (1 x Flatface Gr. 3, Stecker) inkl. Leckölleitung (1 x Flatface Gr. 2, Stecker)

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm Ihres Landes abweichen. Abgebildet sind unter Umständen aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Änderungen vorbehalten.

Elektroanschlüsse vorne

- Steckdose vorne 13-polig (2x Elektrofunktionen E1/ E2 und Beleuchtung), (Bedienung: Über 1 Schalter an der Lenksäule; 1. Funktion rastend, 2. Funktion rastend)

Elektroanschlüsse hinten

- Steckdose hinten 7-polig für Beleuchtung Heckanbaugeräte

Sicherheitsoptionen

- Rückfahrwarneinrichtung (akustisch)

Sonderlackierung

- Sonderlackierung RAL einfarbig - anstelle Weidemann rot
- Sonderlackierung RAL mehrfarbig

Sonstiges

- Ballastgewicht Bodenplatte (100 kg)
- Werkzeugbox inkl. Werkzeugsatz und Handhebelfettpresse
- Kombibox (für Kombitasche)
- Kombitasche (Warndreieck / Verbandkasten)

Gewährleistungsverlängerung
- Economy 24 Monate (2500 h)
- Economy 36 Monate (3000 h)
- Economy 48 Monate (3500 h)
- Economy 60 Monate (4000 h)
- Premium 24 Monate (3000 h)
- Premium 36 Monate (4000 h)
- Premium 48 Monate (5000 h)
- Premium 60 Monate (6000 h)

EquipCare (Telematik)

- EquipCare 36 Monate (inkl. App & Manager)

Anhänge- und Bergevorrichtungen

- Rangierkupplung (Nicht für Anhängerbetrieb zugelassen!)
- Anhängevorrichtung Kugelkopf K50

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm Ihres Landes abweichen. Abgebildet sind unter Umständen aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Änderungen vorbehalten.