



EMS

Ersatzteil- und Maschinen-Service AG

Land-, Forst- und Kommunaltechnik

Gewerbe Badhus 23, CH-6022 Grosswangen

Tel. 041 980 59 60 info@ems-grosswangen.ch

www.ems-grosswangen.ch



VIDEO AUF
WWW.A-M-R.FR



SOLOMAT AUTO



Automatische Sägen

SOLOMAT AUTO mit automatischer Wippe

Nach Sicherheitsnorm EN 1870-6: 2017


Maximale Leistung und Arbeitskomfort

- Holzerkennung und automatischer Start des Scheidevorgangs
- Einstellung der Schnittlänge von 20 bis 52 cm ohne Werkzeuge
- Der Niederhalter verhindert ein Verdrehen des Holzes
- Unvergleichbar schnell: mehr als 7 Ster pro Stunde
- 5 m Förderband mit geteilten Segmenten
- Not-Aus-Hebel bei der Zapfwellenversion
- Sägeblatt sehr leicht zugänglich
- Für Traktoren ab 36 PS geeignet



■ Förderband 5 m

3-teiliges Teleskop-Förderband mit hydraulischer Bandspannung, geteilte Segmente, Bandbreite ca. 35 cm, Geschwindigkeit stufenlos einstellbar, hydraulisch schwenkbar.

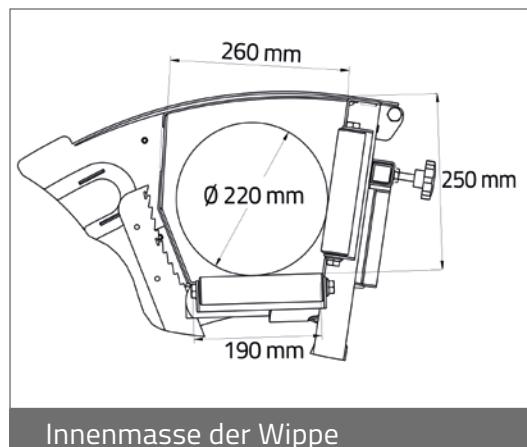

Innenmasse der Wippe



Längenanschlag mit Holzanwesenheitserkennung



Verstellbarer Längenanschlag mit Feinstufen von 20 bis 52 cm

Mit automatischer Wippe und schwenkbarem Förderband 5 m	SIT-700E Auto*	SIT-700P Auto**	SIT-700PE Auto ***
Antrieb	E-Motor 7,5kW 400V	Zapfwellenantrieb	Zapfwellenantrieb + E-Motor
Holzdurchmesser min. / max. (mm)	50 / 220	50 / 220	50 / 220
Max. Auswurfhöhe bei Förderband 5 m	3 m	3 m	3 m
Sägeblatt HM-bestückt, Ø 700/30 mm × 5,0/4,0 mm, 42 Zähne	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Transport-Abmessung (LxBxH cm)		176 × 145 × 252	
Gewicht mit 5 m schwenkbarem Förderband (kg)	705	700	765
Hartmetall-Sägeblatt Ø 700 mm × 5,0/4,0 mm (LAM00039)			
Stundenzähler (COM000400)			
Gelenkwellen (CAR00001A)			

* 400 V mit neutral

** 12 V muss vorhanden sein

*** Mit 12 V oder 400 V neutral abhängig vom gewählten Antrieb.



Handsägen

SOLOMAT MANUELL mit mechanischer Wippe

Nach Sicherheitsnorm EN 1870-6: 2017

Einfache und bequeme Bedienung

- Einstellung der Schnittlänge von 20 bis 52 cm ohne Werkzeuge
- Der Niederhalter verhindert ein Verdrehen des Holzes
- Unvergleichbar schnell: 6-7 Ster pro Stunde
- 5 m Förderband mit geteilten Segmenten
- Not-Aus-Hebel bei der Zapfwellenversion
- Sägeblatt sehr leicht zugänglich
- Für Traktoren ab 35 PS geeignet





■ Förderband 5 m

3-teiliges Teleskop-Förderband mit hydraulischer Bandspannung, geteilte Segmente, Bandbreite ca. 35 cm, Geschwindigkeit stufenlos einstellbar



Mit mechanischer Wippe und festem Förderband 5 m	SIT-700E	SIT-700P	SIT-700PE
Antrieb	E-Motor 7,5kW 400V	Zapfwellenantrieb	Zapfwellenantrieb + E-Motor
Holzdurchmesser min. / max.	50 / 220	50 / 220	50 / 220
Max. Auswurfhöhe bei Förderband: 2m/5m	1,45 / 3m	1,45 / 3m	1,45 / 3m
Sägeblatt HM-bestückt Ø 700/30 mm × 5,0/4,0 mm, 42 Zähne	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Abmessung Transport (LxBxH cm)		176 × 145 × 252	
Gewicht mit 2 m Förderband (kg)	530	575	635
Gewicht mit 5 m schwenkbarem Förderband	680	672	730
Hartmetall-Sägeblatt Ø 700 mm × 5,0/4,0 mm (LAM00039)			
Stundenzähler (COM000400)			
Gelenkwelle (CAR00001A)			

*Förderband 2 m auf Anfrage