



Leeb FT

KOMPAKT UND AGIL



Leeb FT

Kompakter und agiler Fronttank als Erweiterung zur Leeb CS



Der HORSCH Leeb FT Fronttank ergänzt die HORSCH Leeb Anbauspritze zu einer schlagkräftigen Kombination. Diese Kombination ist hervorragend für Betriebe geeignet, die höchste Ansprüche an ihre Pflanzenschutzspritze stellen und gleichzeitig eine Anbaulösung im 3-Punkt bevorzugen. Vor allem in kleinen Strukturen oder im Gemüse- und Sonderkulturanbau spielt der HORSCH Leeb FT zusammen mit einer HORSCH Leeb CS seine Stärken aus.

Mit Behältervolumen von 1 400 l oder 1 800 l ist der Leeb FT jeweils in einer Basic- als auch in einer Pro-Variante erhältlich. Die sehr kompakte Bauform sorgt für einen optimalen Schwerpunkt zur Schleppervorderachse. Zur Serienausstattung zählen immer ein Kuppeldreieck für komfortables An- und Abbauen und eine mechanische Füllstandanzeige.

Durch die Kombination eines HORSCH Leeb FT 1.8 – dem derzeit größten Fronttank am Markt – mit einer HORSCH Leeb CS 2.2 entsteht ein „kleiner Selbstfahrer“ mit insgesamt 4 000 l Netto-Brühevolumen, der in puncto Wendigkeit und Ausbalancierung seinesgleichen sucht.

Es stehen zwei unterschiedliche Versionen zur Auswahl:

In der Ausstattung Basic kann der Leeb FT als zusätzlicher Wassertank mit allen angebaute und gezogenen HORSCH Leeb Modellen kombiniert werden.

Für maximale Leistung und Komfort wird der HORSCH Leeb FT in der Ausstattung Pro vollständig in den Wasserkreislauf integriert und mit eigenem Rührwerk und eigener Reinigung ausgestattet. So zirkuliert die Brühe permanent zwischen beiden Tanks für eine hohe Homogenität und wird über eine intelligente Tanklogik so entleert, dass auch in kupiertem Gelände jederzeit genügend Last auf der Vorderachse liegt, um das Gewicht des Gespanns optimal zu verteilen.

Als weitere Ausstattungsmerkmale sind ein zertifiziertes Kamerasystem zur besseren Übersicht des Verkehrsraums vor der Maschine (mit separatem Monitor und 2 Objektiven), eine LED-Vorfeldbeleuchtung und Zusatzgewichte erhältlich.

- Intelligente Spritztechnik im 3-Punkt
- FT Basic: für den Einsatz als zusätzlicher Wassertank mit 2" Saugleitung nach hinten, ohne Rührwerk und Reinigung
- Der FT Basic lässt sich auch mit allen gezogenen Leeb Modellen kombinieren.
- FT Pro: voll in Software und Wasserkreislauf der Leeb CS integriert, mit eigenem Rührwerk und Reinigung
- Kompakte Abmessungen und optimierter Schwerpunkt
- Integriertes Kuppeldreieck für komfortables An- und Abbauen
- Komplett hydraulischer Antrieb und ISOBUS Steuerung mit bekannter Bedienoberfläche
- Optional mit Kamerasystem zur besseren Übersicht des Verkehrsraums vor der Maschine, mit separatem Monitor und 2 Objektiven
- Präzise und schlagkräftige Technik ohne weitere Achse



Optional mit Vorfeldbeleuchtung und zertifiziertem Kamerasystem




Leeb FT mit Stauboxen

Leeb FT Basic

Für den Einsatz als zusätzlicher Wassertank

In der Ausstattung Basic ist der HORSCH Leeb FT als zusätzlicher Wassertank mit allen angebauten und gezogenen Modellen kombinierbar. In dieser Ausstattung führt eine 2" Saugleitung nach hinten zum Anbaugerät. Der Tank kommt ohne zusätzliche Pumpe aus und besitzt kein Rührwerk oder Reinigung. In der Serienausstattung ist eine mechanische Füllstandsanzeige und ein Restablass enthalten.

- Mit 2" Saugleitung nach hinten
- Ohne Rührwerk und Reinigung
- Mit mechanischer Füllstandsanzeige und Restablass
- Kombinierbar mit allen gezogenen HORSCH Leeb Modellen

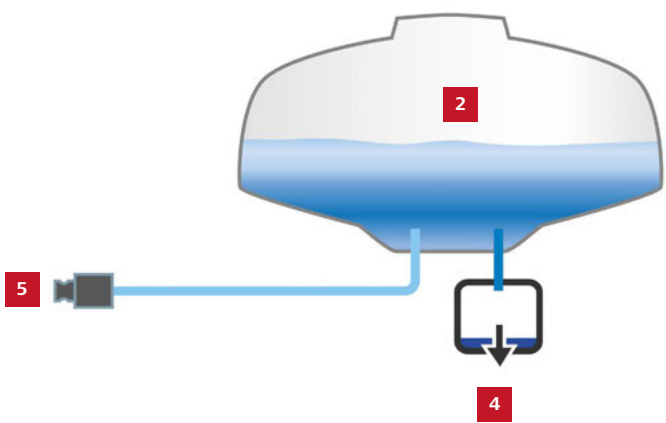

Leeb FT Pro

Voll in Software und Wasserkreislauf der Leeb CS integriert

In der Ausstattung Pro ist der HORSCH Leeb FT voll in die Software und in die Maschinenbedienung der HORSCH Leeb CS integriert. Von der Leeb CS aus wird das Rührwerk, die Reinigung und das Frischwasser gesteuert. Die Ausstattungslinie Pro ist nur in Kombination mit einer Leeb CS mit der Ausstattung CCS Pro möglich. Der Anwender hat den Vorteil einer ausbalancierten Kombination, da

beide Tanks gleichmäßig mit der Brühe befüllt werden, zwischen den Tanks eine permanente Zirkulation stattfindet und sich beide Tanks intelligent entleeren. Dadurch besteht immer genügend Stützlast auf der Vorderachse des Schleppers vor allem unter kupierten Bedingungen.




Leeb FT Pro mit Schlauchhalter und Schlauchverlegung


- Inkl. 1" Zirkulationsleitung
- Elektrische Füllstandsanzeige
- Vollständig in Maschinenbedienung integriert: Reinigung, Rührwerk, Restablass
- Nur kombinierbar mit HORSCH Leeb CS mit CCS Pro

Wasserkreislauf – Basic – Leeb FT

Wasserkreislauf – Pro – Leeb FT

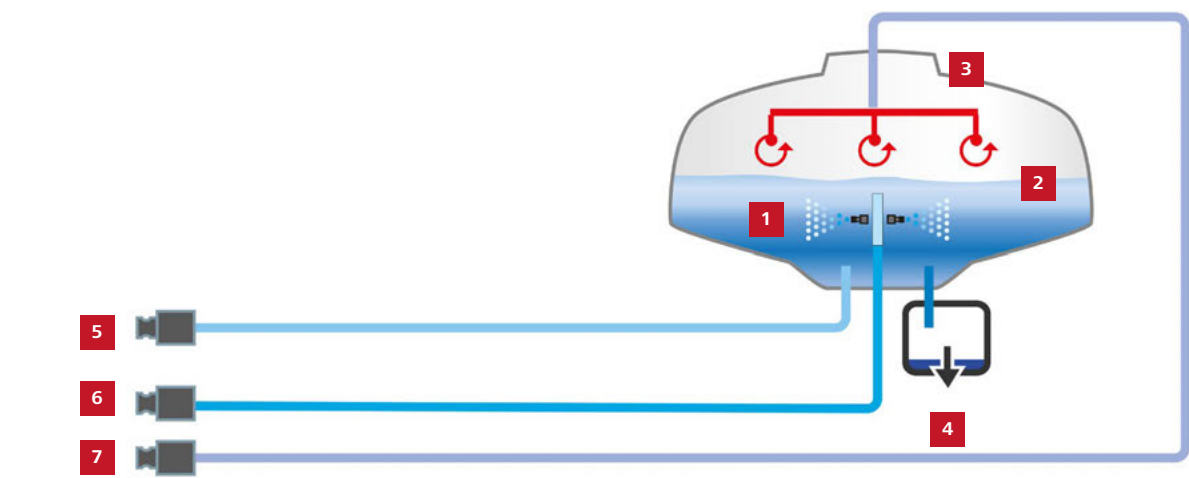


- | | | | |
|---|----------------|---|-------------------|
| 1 | Fronttank | 5 | Ansaugen FT |
| 2 | Rührwerk | 6 | Rührwerk FT |
| 3 | Innenreinigung | 7 | Innenreinigung FT |
| 4 | Restablass | | |

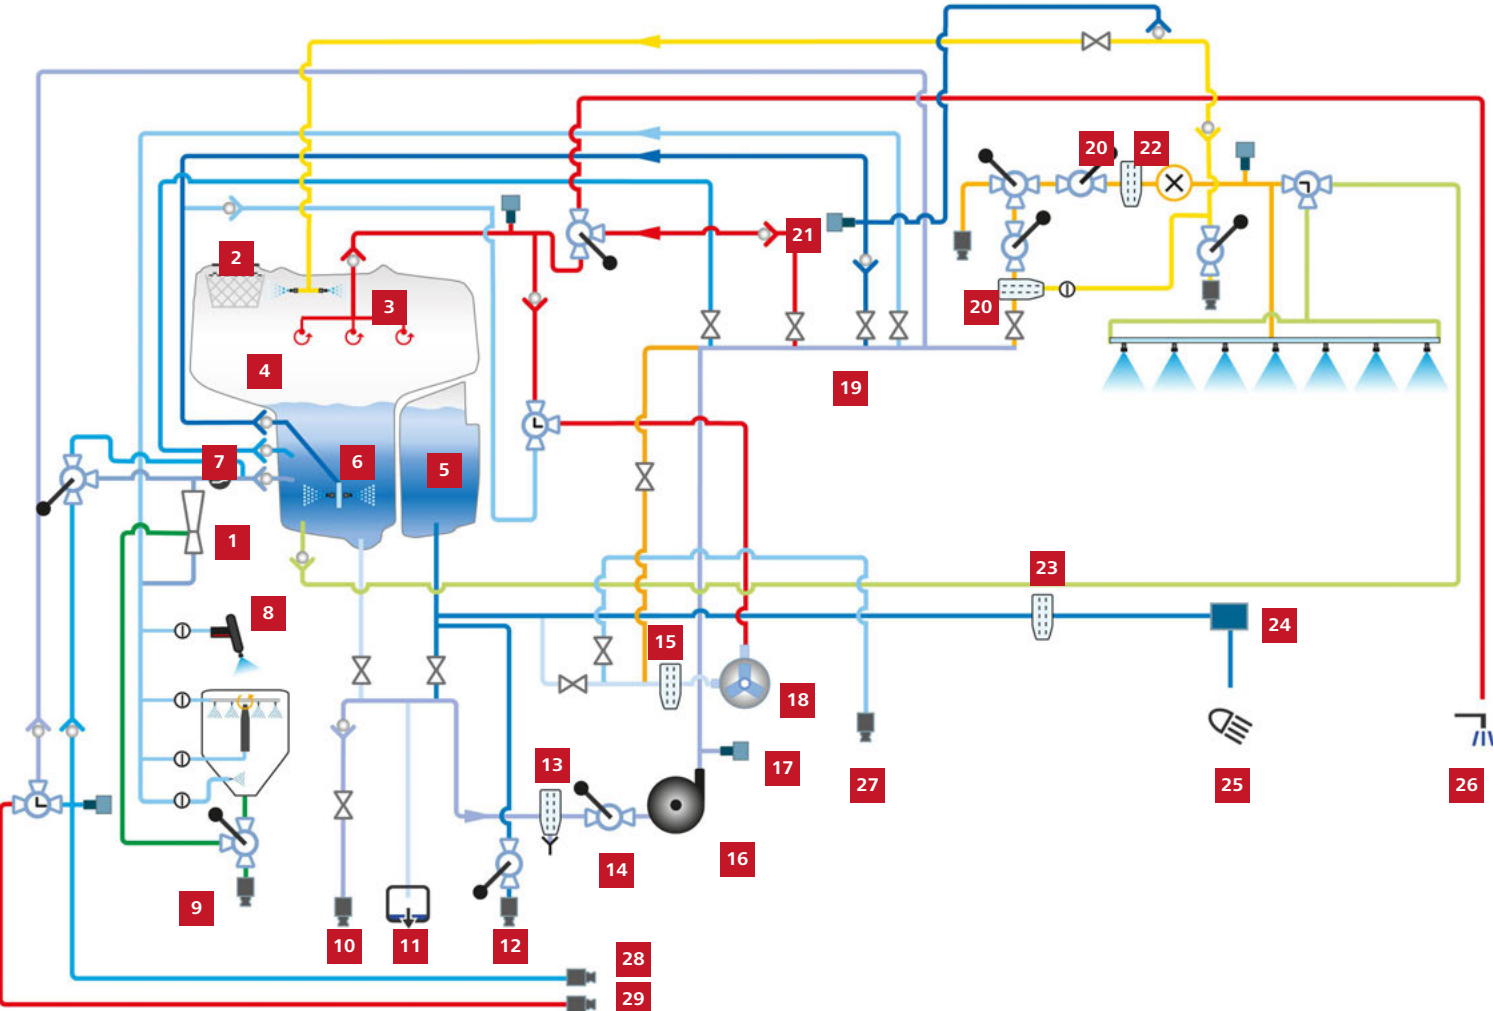

- | | | |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1 Injektor | 11 Restablass | 21 Drucksensor |
| 2 Domsieb | 12 Befüllung Frischwasser | 22 Durchflussmesse |
| 3 Innenreinigung | 13 Saugfilte | 23 Filter |
| 4 Spritzbrühebehälter | 14 Absperrhahn | 24 Elektrische Pumpe |
| 5 Frischwasserbehälter | 15 Frischwasserfilte | 25 NightLight Reinigung |
| 6 Rührwerk | 16 Kreislpumpe | 26 Außenreinigung |
| 7 Blende | 17 Drucksensor | 27 Ansaugen FT |
| 8 Restablass Frischwasser | 18 Kolbenmembranpumpe | 28 Rührwerk FT |
| 9 Füllschleuse | 19 Elektrische Schalteinheit | 29 Innenreinigung FT |
| 10 Ansaugen Befüllung | 20 Druckfilte | |

ZUSATZAUSSTATTUNG

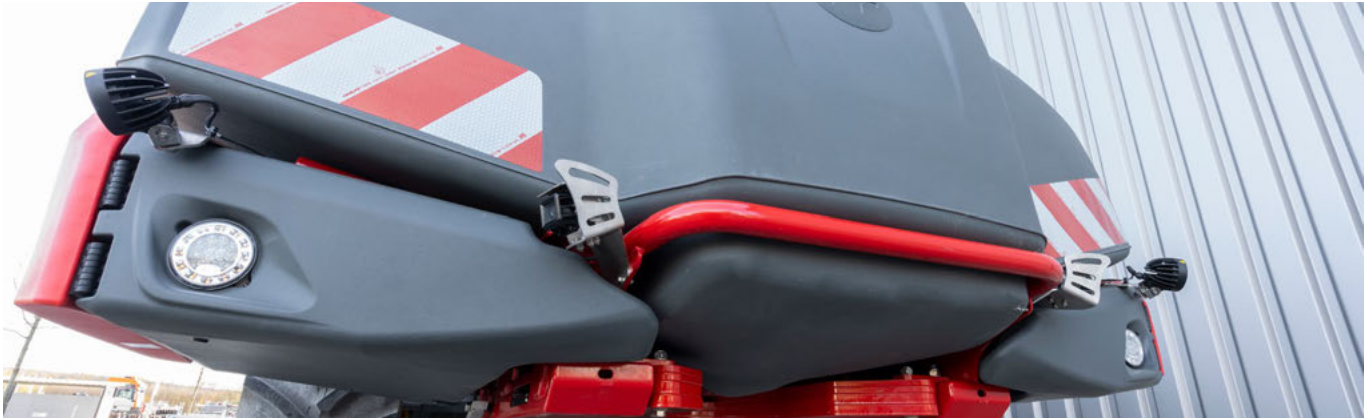

Kamerasystem zur Übersicht des Verkehrsraums



LED-Arbeitsscheinwerfer zur Vorfeldbeleuchtung



Der robuste Rangier-Rollwagen vereinfacht das Handling des Fronttanks

TECHNISCHE DATEN

Leeb FT	1.4 FT	1.8 FT
Leergewicht (kg)	320 - 380	340 400
Gesamtlänge max. (Transportstellung) (m)	1,60	1,60
Transportbreite (m)	2,48	2,48
Transporthöhe (m)	1,20	1,40
Brühebehälter Nennvolumen (l)	1400	1800
Brühebehälter Istvolumen (l)	1500	1900



Ihr Fachhändler



HORSCH LEEB
Application Systems SE & Co. KG
Kleegartenstraße 54
94405 Landau an der Isar
Tel: +49 9951 6041-0
Fax: +49 9951 6041-3092
E-Mail: info@horsch.com

horsch.com

Papier: 120 g/qm Maxi Offset. Das Papier ist nach dem EU Ecolabel zertifiziert. Die ergabe erfolgt auf Produkte und Dienstleistungen, die geringere Umweltauswirkungen haben als vergleichbare Produkte. Näheres auch unter www.eu-ecolabel.de. Druckfarbe: Druckfarbe QUICKFAST COFREE. Mineralölfrei und kobaltfrei. Außerdem zertifiziert nach und empfohlen für den Druck nach „C adle-to-Cradle“, sozusagen nach dem Prinzip vom „Ursprung zum Ursprung“ - ein Ansatz, der sich mit der Verbreitung von durchgängiger und konsequenter Kreislaufwirtschaft beschäftigt. Näheres auch unter www.c2c-ev.de.

Alle Angaben und Abbildungen sind annähernd und unverbindlich. Technische und Konstruktionsänderungen sind vorbehalten.

DE-60208523 (AGRI25)