

Für Schlepper und Kommunalfahrzeuge

# VOTEX Laubbläser B 20



Laub-  
beseitigung

## Laubbläser B20 M

- Mit Gelenkwellenantrieb, wahlweise mit 540 U/min. oder 1000 U/min.
- Für Kleintraktoren ab 20 PS Leistung an der Zapfwelle
- Luftleistung bis 285 m<sup>3</sup>/min. (theoretischer Wert)
- Heck- oder Frontanbau

## Laubbläser B20 H

- Hydraulisch angetrieben
- Empfohlener Volumenstrom 50 L/min. bei 175 bar
- Luftleistung bis 285 m<sup>3</sup>/min. (theoretischer Wert)
- Heck- oder Frontanbau

Geschützter Lufteinlass



Starres Ausblasrohr



Hydraulisch verstellbare Ausblashutze



Sehr hohe Blasleistung bis 285 m<sup>3</sup>/min (theoretischer Wert)

Optimiertes Lüfterrad für hohes Luftvolumen




Pendelräder (Option)

Kombirahmen für Kat1N/Kat1/Kat2




Maße	LBG-B10 H	LBG-B10 M	LBG-B20 H	LBG-B20 M-DP-HZW 540	LBG-B20 M-DP-HZW 1000
A: Länge [cm]	38	50	74	70	70
B: Breite [cm]	56	60	65	95	95
C: Höhe [cm]	56	62	70	83	83
<b>Gewichte</b>					
Grundgerät [kg]	48	48	72	98	98

## B 10

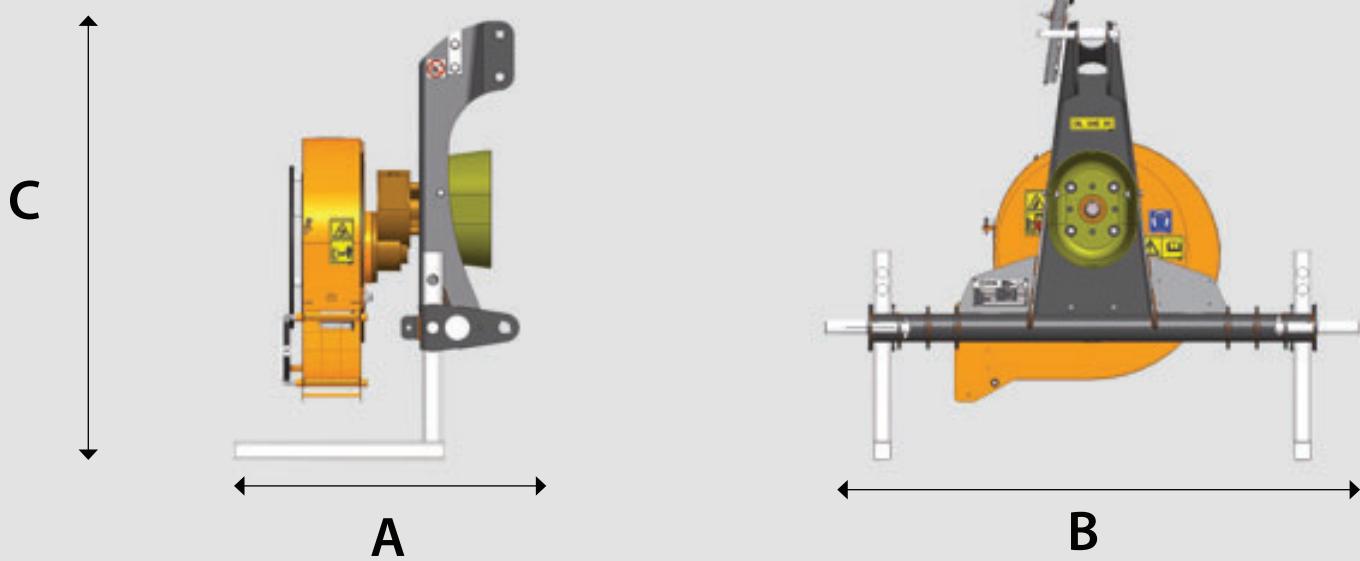

## B 20

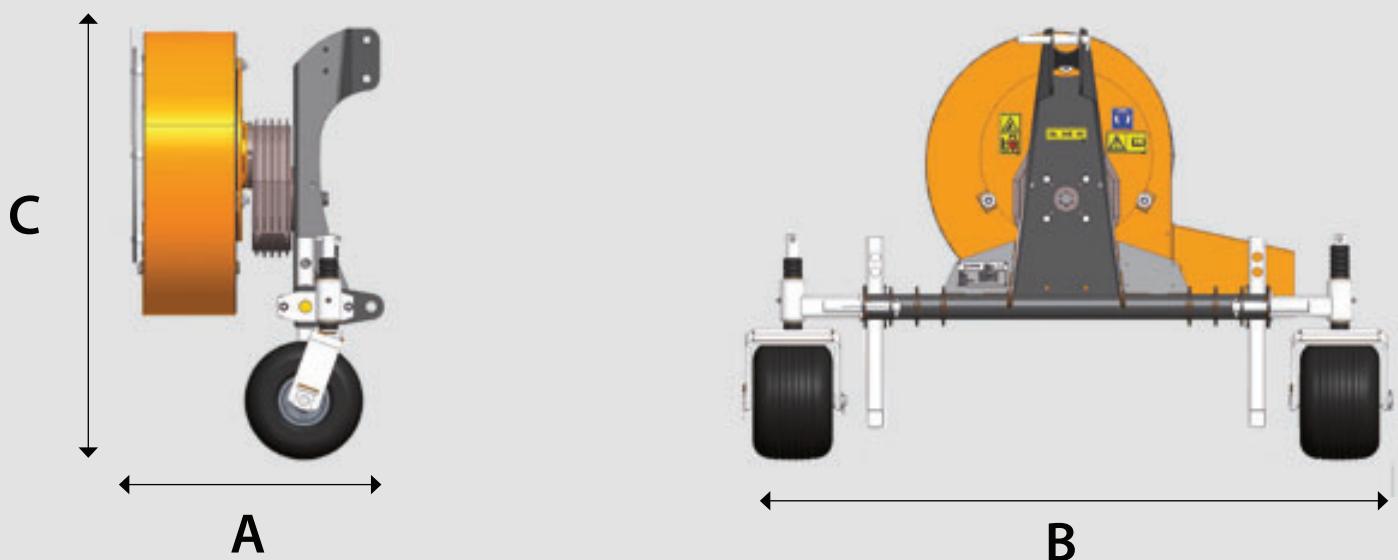



Artikelnummer	Beschreibung		
<b>LBG-B10 H</b> hydraulisch angetrieben	<p><b>Laubblasgerät</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Luftleistung 75 m<sup>3</sup>/min</li> <li>Antrieb hydraulisch über Orbitalmotor</li> <li>Vertikal verstellbare Luftklappe mit Fernbedienung</li> <li>Alu-Lüfterrad</li> <li>Abstellstütze (Option)</li> <li>Dreipunktaufnahme optional</li> </ul> <p><b>Empfohlener Volumenstrom 28 L/min. bei 175 bar</b></p>		
<b>LBG-B10 M-DP</b> mit Gelenkwelle angetrieben	<p><b>Laubblasgerät</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Luftleistung 75 m<sup>3</sup>/min</li> <li>Antrieb mechanisch über Gelenkwelle</li> <li>Passend für KAT 1, KAT 1N und KAT 2</li> <li>Mit Standard Ausblasrohr</li> <li>Alu-Lüfterrad</li> <li>Vertikal verstellbare Luftklappe mit Fernbedienung</li> <li>Inklusive Gelenkwelle mit Freilauf</li> </ul> <p><b>Zapfwellendrehzahl 540 U/min</b> <b>Leistungsbedarf mindestens 10 PS erforderlich</b></p>		
<b>LBG-B20 H</b> hydraulisch angetrieben	<p><b>Laubblasgerät</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Luftleistung 285 m<sup>3</sup>/min (theoretischer Wert)</li> <li>Antrieb hydraulisch über Orbitalmotor</li> <li>mechanisch vertikal verstellbare Luftklappe</li> <li>Passend für KAT 1 und KAT 1N</li> <li>Agrarkupplungen Hydraulikstecker ISO7241-1-A-BG3 Schlauchlänge ab Koppelpunkt: 1 m</li> </ul> <p><b>Empfohlener Volumenstrom 50 L/min. bei 175 bar</b></p>		
<b>LBG-B20 M-DP-HZW 540</b> mit Gelenkwelle angetrieben	<p><b>Laubblasgerät</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Luftleistung 285 m<sup>3</sup>/min (theoretischer Wert)</li> <li>Mechanisch angetrieben</li> <li>Zapfwellendrehzahl 540 U/min</li> <li>Starres Ausblasrohr</li> <li>Turbinengehäuse aus Stahl</li> <li>Lüfterrad aus Stahl</li> <li>Inklusive Gelenkwelle mit Freilauf</li> <li>Passend für KAT 1, KAT 1N und KAT 2</li> </ul>		
<b>LBG-B20 M-DP-HZW 1000</b> mit Gelenkwelle angetrieben	<p><b>Laubblasgerät</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zapfwellendrehzahl 1000 U/min</li> </ul> <p>Weitere Eigenschaften siehe LBG-B20 M-DP-HZW 540</p>		
<b>Optionen für Votex Laubbläser LBG B20 M-DP-HZW 540 / 1000</b>			
3612.0008	<b>Ausblasrohr aus Stahlblech 125° Bogen</b> • Zur Reinigung von Fuß- und Radwegen		
3612.0001	<b>Ausblasrohr aus Stahlblech um 180° drehbar</b> • Hydraulisch verstellbar <b>1 Steuergerät dw erforderlich</b>		
3613.0001	<b>Pendelräder mit Breitbereifung 11 x 7 4PR</b>		
3602.0002	<b>45° Ausblasbogen für B10</b>		
3602.0001	<b>90° Ausblasbogen für B10</b>		
3602.0004	<b>Anbaurahmen für Dreipunkt zum B10H</b>		
ABR-B20-KD	<b>Kuppeldreieck mit Adapterrahmen für VOTEX B20</b>		
RED-GETR-LBG-B	<b>Reduziergetriebe für Votex Laubblasgerät 2000 U/min</b>		