



VIEH- WIRTSCHAFT

VIEHANHÄNGER

FUTTERAUTOMATEN

PLATTFORMANHÄNGER

ROLLAND

FÜHRENDER HERSTELLER VON TRAKTORGEZOGENEN MASCHINEN IN FRANKREICH

30.000 m²

ROLLAND-WERK
IN FRANKREICH

PROCESS



- 1** SCHWEISSEN AUF VORRICHTUNGEN
- 2** ROBOTERSCHWEISSEN
- 3** SANDSTRAHLEN
- 4** GALVANISIEREN
- 5** ROBOTERBESCHICHTUNG MIT PULVER
- 6** DOPPELTES AUSHÄRTEN IM OFEN
- 7** MONTAGE UND ENDKONTROLLE

JÄHRLICH WERDEN ÜBER

1.600

FAHRZEUGE IN DEN
ROLLAND-WERKEN
HERGESTELLT

ANHÄNGER



STREUER



**VIEHWIRT-
SCHAFT**



**ÖFFENT-
LICHE
ARBEITEN**



**EINE KOMPLETTE
MASCHINEN-
PALETTE**

Seite

5 ROLLVAN VIEHANHÄNGER

11 FUTTERBOXEN

14 PLATTFORMANHÄNGER

19 ABMESSUNGEN



1946

Gründung der Rolland-Firma

1972

Bau des ersten Rolland Viehanhängers

1996

Rolland revolutioniert den Markt durch die Erfindung des hydraulischen Absenksystems

2016

Einführung der Rollvan-Reihe

2022

Europäische Homologation für Rollvan Viehanhänger

Heute ist Rolland der führende Hersteller von Viehanhängern in Frankreich. Die Rollvan-Reihe dient dem Komfort der Tiere und erleichtert das Beladen



1.900

ROLLVAN SEIT
2016 VERKAUFT

6

MODELLE

ROLLVAN VIEHAN- HÄNGER

KOMFORT FÜR MENSCH UND TIER

#1

#1 HERSTELLER
VON VIEHANHÄNGERN
IN FRANKREICH
IM JAHR 2023

LÄNGE


4,7 m

8,5 m

HYDRAULISCHES ABSYSYSTEM: EINE ROLLAND INNOVATION

Erhöhte Produktivität durch das hydraulische Absenksystem beim Beladen und Transport


Stressreduzierung und erhöhter Komfort durch das Akkumulatorsystem, das die Auswirkungen heftiger Stöße begrenzt und **Vieh sowie Ausrüstung schützt**

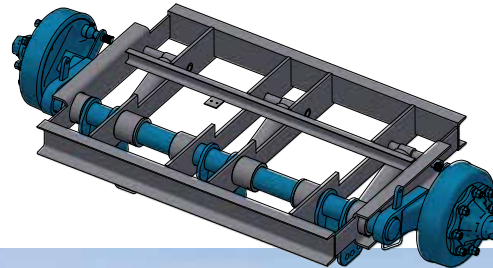


Sicheres Verladen der Tiere dank des hydraulischen Absenksystems, das sowohl beim Beladen als auch beim Entladen komfortabel ist. Ein Übergang ohne Lärm, ohne Stress, ohne Sprünge und ohne Rutschen



1996 ROLLAND
REVOLUTIONIERT DEN
MARKT DURCH DIE
ERFINDUNG DES HYDRAU-
LISCHEN ABSENKSYSTEMS

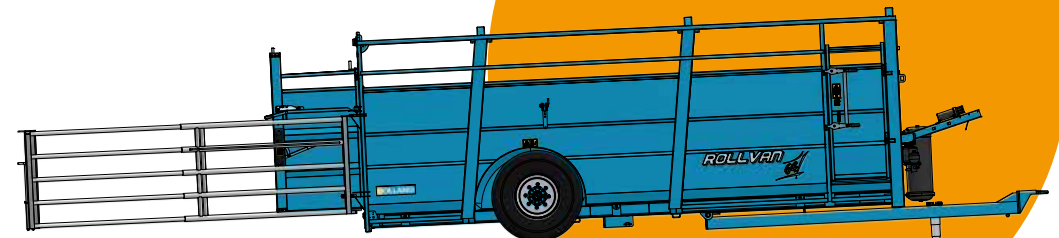

FREIRÄUME

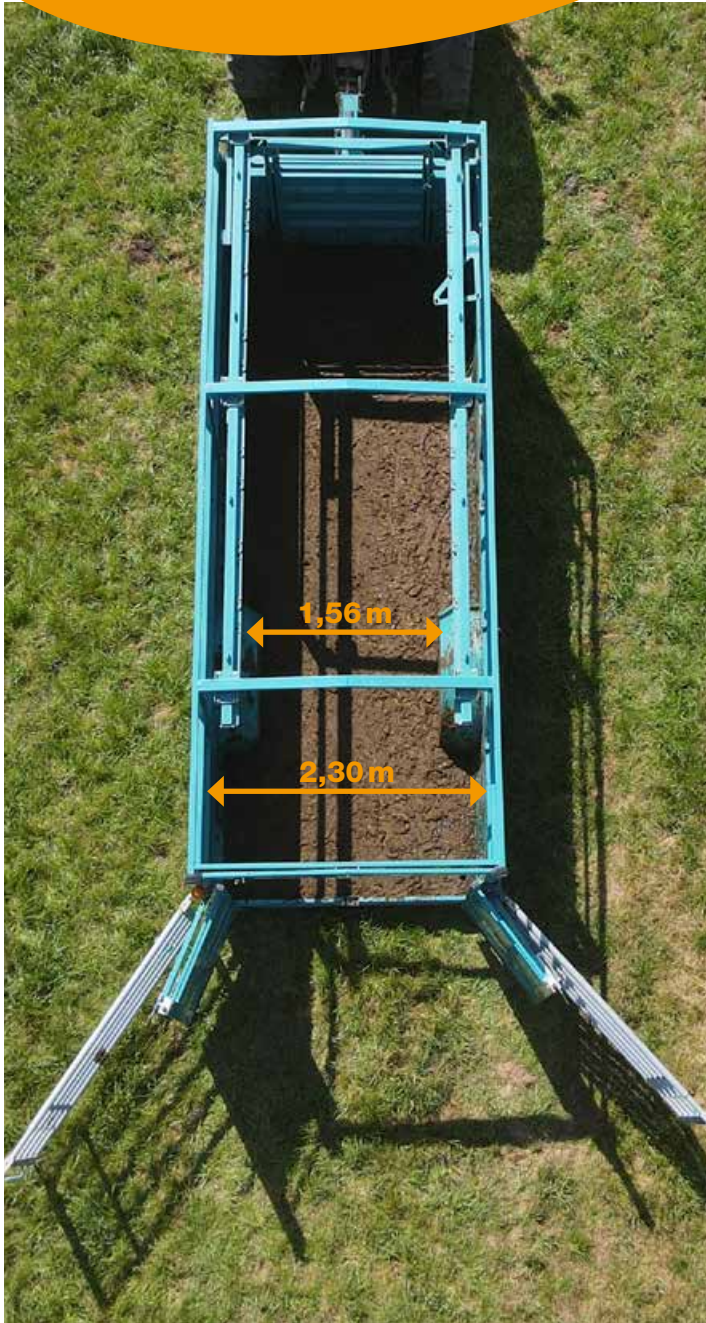

Bleiben Sie aufrecht
dank einer Höhe von 2,10 m unter dem Dachrahmen

Erleichtern Sie das Be- und Entladen von Tieren mit einer Tür in voller Breite

Tierwohl:
Die Radkästen sind abgerundet und klein gehalten, um Verletzungsrisiken zu vermeiden



90° Öffnung



135° Öffnung



170° Öffnung



Türen mit unabhängigen Öffnungen:
Öffnen, Blockieren und Schließen nach Belieben, um die Tiere sicher zu leiten

HINTERER TEIL



Arbeiten Sie sicher: Die hinteren Türen mit integriertem Autolock-System ermöglichen ein schnelles Schließen nach dem Laden. Das Rücklaufsperr-System sichert die Öffnung

BEGLEITEN UND LEITEN SIE VIEH
EINFACH, INDEM SIE EINES
DER 2 MODELLE VON
AUSSENTÜREN WÄHLEN:

RANCH

ROBUSTHEIT

Teleskoptore mit schweren Rohren,
ausziehbar von 2,50 m bis 4 m,
5 x 60 mm Schiene
Hintere Faltung für den Transport
auf öffentlichen Straßen



SWIFT

SCHNELLE BEREITSTELLUNG

Schiebeseitenschienen
Faltung an den Seiten
des Viehanhängers, dabei
innerhalb der gesetzlichen
Straßenbreite bleibend



QUALITATIVER ABSCHLUSS







Schützen Sie Ihr Vieh: Die Radkästen sind abgerundet und haben einen kleinen Fußabdruck, um jegliches Verletzungsrisiko für die Tiere zu vermeiden;
Rutschfester und geräuschreduzierender Harzboden gibt den Tieren ein sicheres Gefühl
Drive in



Fahren Sie in voller Sicherheit: Die versenkten und hoch positionierten Full LED-Lichter bleiben geschützt und erhöhen die Sicherheit auf der Straße



Arbeiten Sie sicher mit der Seitentür, die innen und außen zu öffnen ist

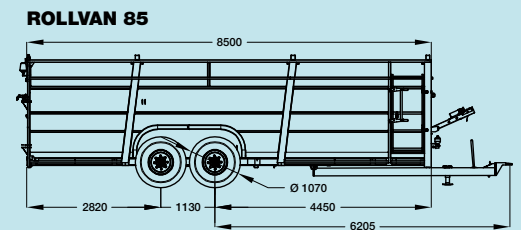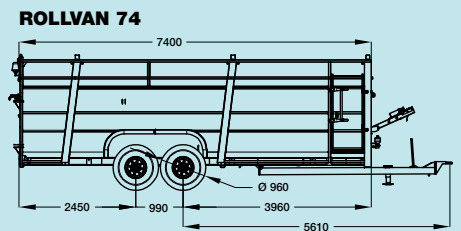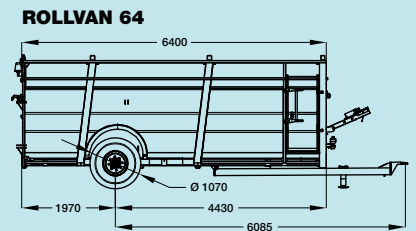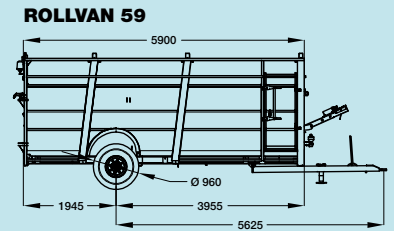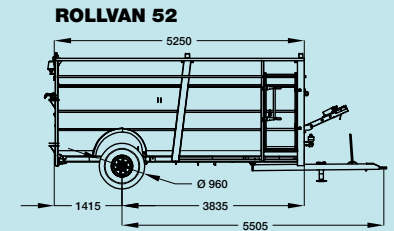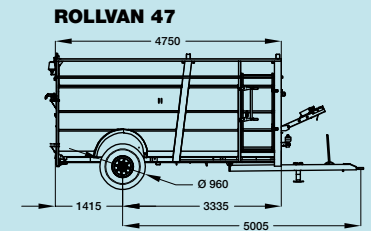

Auch die Rollvan-Reihe ist mit europäischer Homologation erhältlich. **PROFITIEREN SIE VON HÖHERER GESCHWINDIGKEIT** und erhöhter Sicherheit: 30 km/h (je nach Land), hydraulische oder pneumatische Doppelleitung, LSV-Typ Bremsunterstützung und automatisches Bremsen bei einer Kupplungsunterbrechung

JE NACH IHREM EINSATZGEBIET

PASSEN SIE DIE AUSRÜSTUNG an Ihre Bedürfnisse an, indem Sie eines der 4 Modelle von Innenabtrennungen wählen.

Voreinstellungen sind Standard

SIMPLE

1-teilige / mehrpositionale Trennwand



COUNTRY

An der Schiene hängende Trennwand, 1 Tür mit Durchgang für Radkästen und Rücklaufsicherung



SALOON

An der Schiene hängende Trennwand, 2 Türen mit Rücklaufsicherungen




METRO

An der Schiene hängende, seitlich verschiebbare Trennwand mit Rücklaufsicherung



OPTIONALE AUSRÜSTUNG:

- 1 Vollabdeckung
- 2 Ersatzradträger
- 3 Fernschmierung
- 4 Hydraulikständer
- 5 Ablaufhahn
- 6 Drittes Bremslicht
- 7 Stoßdämpfer
- 8 Werkzeughalter

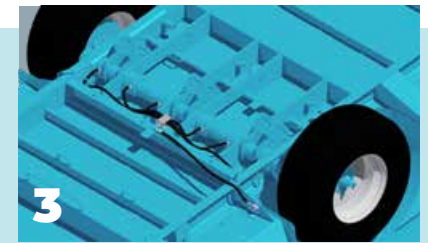

ROLLFEED FUTTERBOX

LADEHÖHE

2,88 m

>

3,21 m

VOLUMEN

18 m³

22 m³

2

MODELLE VON
FUTTERAUTOMATE

EINE WIRTSCHAFTLICHE LÖSUNG

DAS WACHSTUM
IM AGRARISCHEN
VIEHWIRTSCHAFTSSEKTOR
ERFORDERT GRÖßERE
FUTTERMENGEN. DIE MODELLE
ROLLFEEDS MIT 18 UND 22 M³
SIND FÜR GROSSE FARMEN
GEEIGNET

Einfache und effiziente Bedienung: Ein beweglicher Boden, angetrieben von einem Hydraulikmotor, der eine Kette und einen Rostboden auf das Förderband und horizontale Schlaggeräte treibt, um gleichmäßig zu füttern und zu zerkleinern



**Wählen Sie
Einfachheit,**
eine Futterbox
zur Zeit- und
Kraftstoffeinsparung



Rollfeed 6218



Rollfeed 6222



Rollfeed 6222



Die horizontalen Schlaggeräte ermöglichen **eine gleichmäßige Fütterung und einen regelmäßigen Produktfluss** zum Förderband (TCE HD Schlaggeräte optional)




Reduzieren Sie Ausfallzeiten, indem Sie sich für einen einfachen, langlebigen und effizienten Futterautomaten entscheiden




Kontrollieren Sie die Futtermenge Ihrer Kühe mit einer Wiegeoption



ROLLFEED 6218

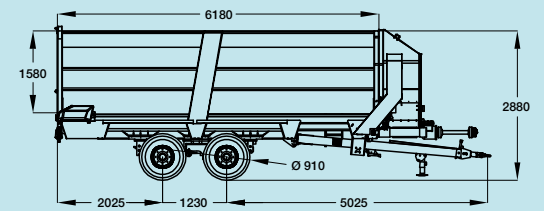

ROLLFEED 6222

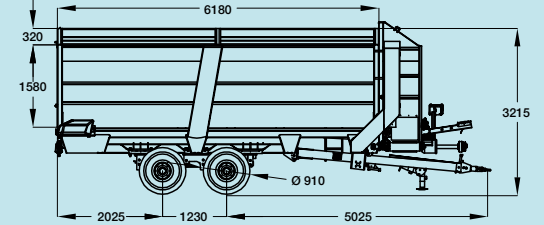

RESPEKTIEREN SIE DIE BREITE VON VIEHGEBAUDEN, während Sie das kubische Fassungsvermögen maximieren und das Entleeren der Maschine erleichtern

LÄNGE

6m
>
12m

22

MODELLE

FLACHBETT

NUTZEN SIE IHREN
TRANSPORT OPTIMAL

3

SERIEN:
ANHÄNGEBAR,
DREHBAR
UND DOLLY

2000

FLACHBETTANHÄNGER
IN 10 JAHREN VERKAUFT




HALBANHÄNGE- BAR: STÄRKE UND STABILITÄT

VON 6 M BIS 12 M SEMI-MOUNTED
IN TWIN OR TRIPLE AXLES
HALBANHÄNGEBAR
MIT ZWEI- ODER DREIACHSEN


Arbeiten Sie sicher: unübertroffene Laststabilität mit dem Rolland-Balancebalken auf der Doppelachse, gekoppelt mit einer großen Plattformbreite und erhöhten Rändern zur Lastsicherung



Der Rolland-Balancebalken sorgt für Stabilität mit versetztem Achsbolzen und unabhängiger Radausschwingung



	A	B	C	D	E
RP 6004 SP	6000	2000	5620	890	980
RP 7504 SP	7500	2650	6455	890	980
RP 7504 LSP	7500	2650	6455	1072	1165
RP 9004 SP	9000	3380	7260	1072	1165
RP 9004 LSP	9000	3380	7260	1072	1165
RP 10004 LSP	10000	4000	7600	1072	1165

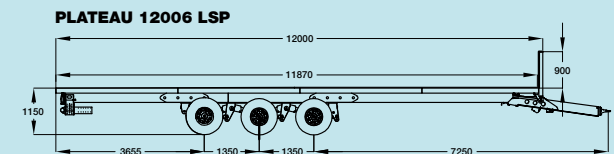

Der Buchstabe „L“ im Modellnamen bedeutet „schwere Ausführung“

Erhalten Sie Grip, indem Sie das Ladegewicht auf das Heck des Traktors übertragen



Wählen Sie die Palox-Option mit verstärkten Stangen für den Transport schwerer Lasten

DREHBAR: AUSSER- GEWÖHNLICH MANÖVRIERBAR



**BEREICH VON 7,50 M
BIS 12 M MIT VORDERER
DREHUNG UND EINZEL-
ODER ZWILLINGS-
HINTERACHSEN**



Genießen Sie außergewöhnliche Manövrierfähigkeit, die durch einen großen Lenkwinkel und einen kurzen Achsabstand erzeugt wird

Arbeiten Sie sicher, indem Sie Bremsen verwenden, die auf alle Räder der Plattform wirken



*Tandem oder „Rolland“-
Balancebalken bei „L“-
Versionen*

PLATEAU CH - 2 Essieux

	A	B	C
RP 7504 CH	7500	1880	4480
RP 9004 CH	9000	2355	5510
RP 10004 CH	10000	2455	6410

PLATEAU CH - 3 Essieux


	A	B	C
RP 9006 CH	9000	2355	5505
RP 10006 CH	10000	2855	6005
RP 11506 CH	11500	3500	6860
RP 12006 CH	12000	3500	7355

PLATEAU LCH

	A	B	C
RP 10006 LCH	10000	2855	6065
RP 12006 LCH	12000	3500	7420

*Der Buchstabe „L“ im Modellnamen bedeutet
„schwere Ausführung“*

**Profitieren Sie
von höherer
Geschwindigkeit,
verbesserter
Produktivität und erhöhter
Sicherheit** mit der 40 km/h-Option bei
10006 CH

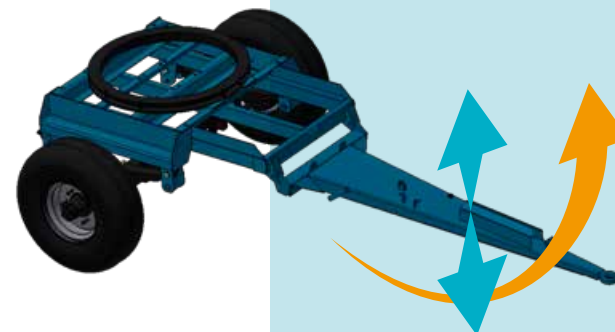

DOLLY: OPTIMALE TRAKTION UNTER LAST



BEREICH VON 10 M BIS 12 M
MIT VORDEREM DOLLY
UND ZWILLINGS-HINTERACHSEN

Genießen Sie maximalen Grip und Traktion mit der Lastübertragung auf den Traktor. Der versetzte Dolly überträgt das Gewicht auf die hintere Anhängerkupplung des Traktors und bietet so **größere Traktion**, **mehr Komfort** auf der Straße und Stabilität im Feld

Arbeiten Sie sicher mit Bremsen, die auf alle Räder des Flachbetts wirken

Ein reduzierter Radstand ermöglicht eine **größere Manövrierfähigkeit**



Einfach und leicht zu bedienen, um Ihre Produktivität zu steigern

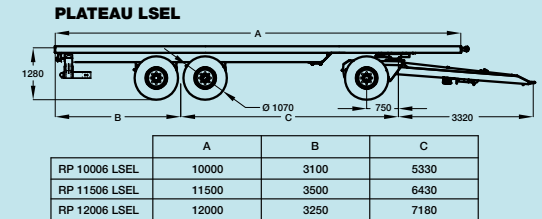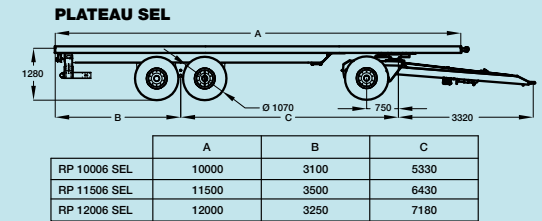

Der Buchstabe „L“ im Modellnamen bedeutet „schwere Ausführung“

ÜBER **650**
ROLLAND DOLLIES
IM EINSATZ

Half-Tandem

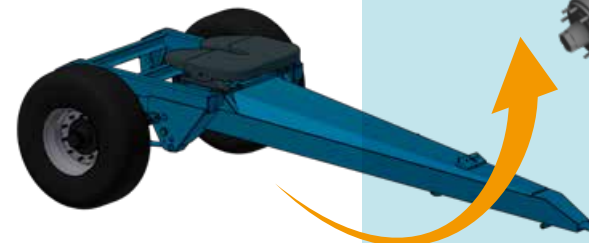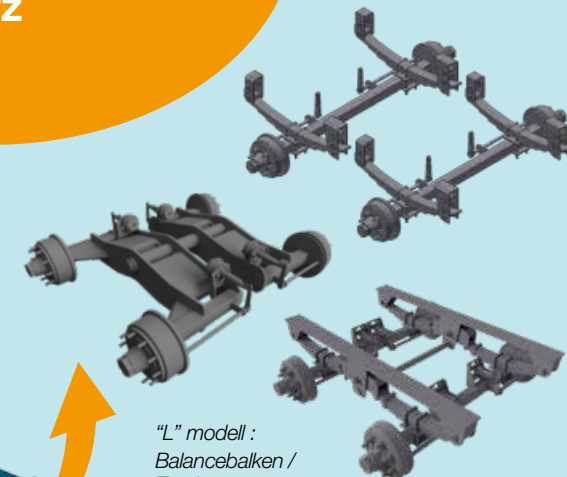

JE NACH IHREM EINSATZGEBIET

PASSEN SIE DIE AUSTRÜSTUNG AN IHRE BEDÜRFNISSE AN.
Es ist möglich, 3 Arten von Leitern zu montieren,
um den Transport je nach Art der transportierten Ballen zu optimieren



1 Höhe 1m gerade und kippbar



2 Höhe 1,80 m gerade



3 Höhe 1,70 m abgewinkelt, ideal für Rundballen

OPTIONALE AUSTRÜSTUNG






Ersatzrad mit oder ohne Halterung



Spannkasten

Wählen Sie das Profil nach Ihrem Einsatz: Profil mit erhöhten Kanten als Standard, flache, nicht erhöhte Kante oder Palox-Option

Stärke: Alle unsere Flachbettanhänger haben eine 4 mm starke Ladefläche

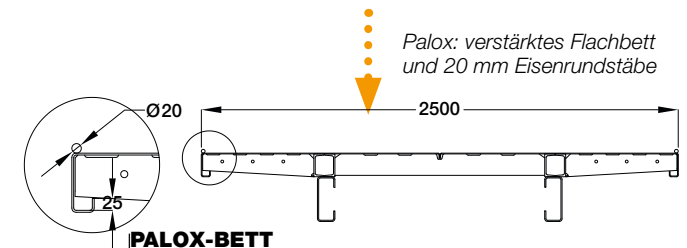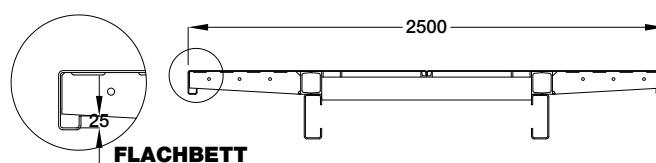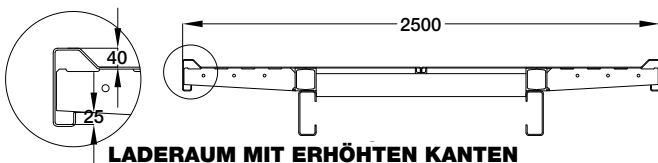

TECHNISCHE DATEN

ROLLVAN VIEHANHANGER

Modell	Körperlänge	Körperbreite	Bremszylinder / Achsen	Anzahl x Achse	Bremsen	Homologation	KG Kapazität
ROLLVAN 47	4,70	2,30	2 Zylinder / 80 mm Achse	1 x 90	400 x 80	30 km/h	6 500
ROLLVAN 52	5,20	2,30	2 Zylinder / 80 mm Achse	1 x 90	400 x 80	30 km/h	7 500*
ROLLVAN 59	5,90	2,30	3 Zylinder / 95 mm axle	1 x 90	400 x 80	30 km/h	7 800*
ROLLVAN 64	6,40	2,30	3 Zylinder / 95 mm axle	1 x 90	400 x 80	30 km/h	11 000*
ROLLVAN 74	7,40	2,30	2 x 2 Zylinder / 80 mm axle	2 x 90	400 x 80	30 km/h	12 620*
ROLLVAN 85	8,50	2,30	2 x 3 Zylinder / 95 mm axle	2 x 90	400 x 80	30 km/h	16 460*

ROLLFEED FUTTERBOX

Modell	Körperlänge	Körperbreite	Seitenhöhe	Volumen	Anzahl x Achsdicke	Leergewicht*	KG Kapazität
ROLLFEED 6218	6,20	2,30	1,6	18	2 x 80	4700*	17 000
ROLLFEED 6222	6,20	2,30	1,60 + 0,32	22	2 x 80	5000*	17 000

FLACHBETT

Modell	Körperlänge	Körperbreite	Achsart	Anzahl x Achse/Bolzen	Bremsen	Homologation	KG Kapazität
SP 6004	6,00	2,50	2 Rolland-Balancebalken	2 x 70/6	300 x 60	30 km/h	10 000
SP 7504	7,50	2,50	2 Rolland-Balancebalken	2 x 70/6	300 x 60	30 km/h	11 500
LSP 7504	7,50	2,50	2 Rolland-Balancebalken	2 x 80/8	350 x 60	30 km/h	16 000
SP 9004	9,00	2,50	2 Rolland-Balancebalken	2 x 80/8	350 x 60	30 km/h	17 000
LSP 9004	9,00	2,50	2 Rolland-Balancebalken	2 x 100/10	400 x 80	30 km/h	24 000
LSP 10004	10,00	2,50	2 Rolland-Balancebalken	2 x 100/10	400 x 80	30 km/h	24 000
LSP 12006	12,00	2,50	3 Tridem-Hinterlenktriachsen	3 x 110/10	400 x 80	30 km/h oder 40 km/h	32 000
CH 7504	7,50	2,50	1 vordere Drehachse + 1 feste Hinterachse	2 x 80/8	350 x 60	30 km/h	11 000
CH 9004	9,00	2,50	1 vordere Drehachse + 1 feste Hinterachse	2 x 80/8	350 x 60	30 km/h	13 000
CH 9006	9,00	2,50	1 vordere Drehachse + 2 Halb-Tandem	3 x 80/8	350 x 60	30 km/h	19 000
CH 10004	10,00	2,50	1 vordere Drehachse + 1 feste Hinterachse	2 x 80/8	350 x 60	30 km/h	14 000
CH 10006	10,00	2,50	1 vordere Drehachse + 2 Halb-Tandem	3 x 80/8	350 x 60	30 km/h	19 500
LCH 10006	10,00	2,50	1 vordere Drehachse + Tandem oder Balancebalken	3 x 100/10	400 x 80*	30 km/h oder 40 km/h	26 000
CH 11506	11,50	2,50	1 vordere Drehachse + 2 Halb-Tandem	3 x 80/8	350 x 60	30 km/h	21 000
CH 12006	12,00	2,50	1 vordere Drehachse + 2 Halb-Tandem	3 x 80/8	350 x 60	30 km/h	21 000
LCH 12006	12,00	2,50	1 vordere Drehachse + Tandem oder Balancebalken	3 x 100/10	400 x 80*	30 km/h oder 40 km/h	26 000
SEL 10006	10,00	2,50	1 vorderer Dolly + 2 Halb-Tandem	3 x 80/8	350 x 60	30 km/h	21 000
LSEL 10006	10,00	2,50	1 vorderer dolly + Tandem oder Balancebalken	3 x 100/10	400 x 80	30 km/h	26 000
SEL 11506	11,50	2,50	1 vorderer Dolly + 2 Halb-Tandem	3 x 80/8	350 x 60	30 km/h	21 000
LSEL 11506	11,50	2,50	1 vorderer dolly + Tandem oder Balancebalken	3 x 100/10	400 x 80	30 km/h	26 000
SEL 12006	12,00	2,50	1 vorderer Dolly + 2 Halb-Tandem	3 x 80/8	350 x 60	30 km/h	21 000
LSEL 12006	12,00	2,50	1 vorderer dolly + Tandem oder Balancebalken	3 x 100/10	400 x 80	30 km/h	26 000

Indikative Daten, variabel je nach Optionen oder Zulassungen

1946

GRÜNDUNG
DES UNTERNEHMENS

23%

DER MASCHINEN
EXPORTIERT

ÜBER

350

HÄNDLERSTANDORTE
WELTWEIT

ROLLAND entwirft, fertigt und entwickelt Maschinen, die Ihren Anforderungen entsprechen. An der Spitze dieses innovativen Unternehmens mit etwa 200 Mitarbeitern: Béatrice Emily, die Enkelin des Gründers.

Zwei moderne und industrialisierte Produktionsstätten mit 33.000 m², um Ihnen eine vollständige Palette von Maschinen anzubieten: Landwirtschaft, Viehzucht, Bau, Tiefbau und Umwelttechnik



www.rollandtrailer.com



V01.2025

ROLLAND

491 ZA des Landes - 29800 Tréflévénez France
+33 (0)2 98 85 13 40