

Mulchy®

mulcht die halbe Schweiz

Professionelle Lösungen



Mulch- und Mähtechnik



Stein-resistent

Die etablierte Eigenmarke MULCHY wird von unseren zuverlässigen Partnern in Italien und Deutschland produziert. MULCHY mulcht und mulcht, das zeigen die Verkaufszahlen. Mehr als 5000 dieser gelben Maschinen sind in den letzten 40 Jahren zum Einsatz gekommen. Heute umfasst die MULCHY-Palette über 100 Modelle.

Wählen auch Sie das Original! www.mulchy.ch

MULCHY Mähsystem

- Für jede Leistungsklasse den passenden Mulcher
- Grossdimensionierte Laufwalze sorgt für Lauf-ruhe im unebenen Gelände
- Das konische Ende der Laufwalze und die innen liegenden doppelten Lagerungen garantieren eine lange Haltbarkeit
- Beste Zerkleinerung dank spiralförmiger Rotor- welle für grossen Überschnitt
- Robustes Gehäuse mit Gegenschneidekamm
- Verschleissarme Teflonbuchsen im Schiebe- rahmen
- Keine Torsionsprobleme wegen Mehrfach- versteifung des Gehäusekastens
- Servicefreundlich und wartungsarm konzipiert: leicht zugängliche Schmierstellen, gleicher Werk- zeugschlüssel, einfache und schnelle Keilriemen- spannung
- Pendel-Werkzeug weicht Widerständen aus
- Lange Service-Intervalle
- Walterscheid-Gelenkwellen
- 40 Jahre Mulcher-Erfahrung



4



5



6

Einfach-Linear-Seitenverschiebung



Doppel-Linear-Seitenverschiebung



Vordere Laufrollen



Schmaler Antriebskasten



Doppelfreilaufgetriebe



Y-S Schäkelrotor



Parallelogramm-Seitenverschiebung



Anbaukasten liegend + Rechenzinken



Anbau-Dreieck



2



3



Y-S-Schäkel

Die Y-Klingen mit Schäkel stehen für wenig Gewicht und geringen Kraftaufwand. Eine hohe Anzahl der Klingen gewährleistet gute Mäh- und Zerkleinerungsarbeit, für Mäharbeiten auf Grünflächen und bei steinigten Böden.



NS Normal-/Universalschlegel

Der selbstschärfende NS-Universalschlegel ist ein Allround-Werkzeug, bestens geeignet für mulchen und zerkleinern von starkem Holz bis Ø 5 cm.



LS Löffelschlegel

Der selbstschärfende Löffelschlegel sorgt dank seiner Formung für eine optimale Saugwirkung. Ast- und Rebholz werden problemlos zerkleinert



Y-Messer

Zwillingsmesser sorgen für beste Zerkleinerung und Mähqualität bei Gras und Stroh, geringer Kraftbedarf.



ZS Zahnschlegel

Der ZS ist ein klassischer Zahn- schlegel für schwere Zerkleinerungsarbeit, auch für armdicke Äste.

Modell	LDK	DK	EK	FK	GK
Arbeitsbreiten	100-150 cm	125-150 cm	150-200 cm	200-225 cm	225-250 cm
Kraftbedarf	ab 15 PS	ab 20 PS	ab 25 PS	ab 40 PS	ab 55 PS
Werkzeug Y-S Messer	60-96 Stk.	84-96 Stk.	96-132 Stk.	132-144 Stk.	132-144 Stk.
Gewicht	ab 205 kg	ab 260 kg	ab 315 kg	ab 460 kg	ab 620 kg

Modell	FE	EWP	FWP	GWP
Arbeitsbreiten	150-225 cm	175-200 cm	175-225 cm	250-275
Kraftbedarf	ab 25 PS	ab 35 PS	ab 35 PS	ab 50 PS
Werkzeug wahlweise	NS/ZS	NS/ZS/LS/Y	NS/ZS/LS/Y	NS/ZS/LS/Y
Gewicht	ab 410 kg	ab 465 kg	ab 600 kg	ab 805 kg

Modell	DU	EU	FU
Arbeitsbreiten	80-150 cm	110-150 cm	175-250 cm
Kraftbedarf	ab 18 PS	ab 22 PS	ab 35 PS
Werkzeug wahlweise	NS/ZS/Y	NS/ZS/LS/Y	NS/ZS/LS/Y
Gewicht	ab 240 kg	ab 350 kg	ab 560 kg

Mulchy®



7



8



9

- 1 **MULCHY Weidemulcher FK 200**
Schäkelrotor mit 144 Y-S Messer
- 2 **MULCHY Schlegelmulcher FU 250**
20 NS-Schlegel, Mäh-Kreiselschwenkscheibe
- 3 **MULCHY Schlegelmulcher FU 200**
16 NS Schlegel, Rechenzinksatz, Parallelogramm-Seitenverschiebung, Schnittholzschwader
- 4 **MULCHY Schlegelmulcher GWP 275**
22 NS Schlegel, zweiter 3-Punkt-Anbaurahmen, Doppel-Linear-Seitenverschiebung
- 5 **MULCHY Forstmulcher TRK**
150-200 cm, Schnittkapazität Ø 15 cm
- 6 **MULCHY Einachser-Schlegelmulcher SHARK**
Arbeitsbreiten 65/75/85 cm
an FERRARI/BCS, RAPID, AEBI, REFORM usw.
- 7 **MULCHY Einachser-Schlegelmulcher SHARK**
Arbeitsbreite 75 cm, an RAPID Mondo
- 8 **MULCHY Einachser-Schlegelmulcher RTK**
Arbeitsbreite 100/120 cm
an AEBI, FERRARI/BCS, RAPID, REFORM
- 9 **MULCHY Mäh-Kreiselschwenkscheibe**
Ø 40/60/80 cm, mechanische oder hydraulische Abtastung, idealer Zaunmäher
- 10 **MULCHY Parallelmulcher**
125-250 cm, Getriebe innen- oder aussenliegend, Neigungsverstellung +90/-60°



10

Mähroboter



- MULCHY Schlegelmulcher-Mähroboter CAT**
- Tiefer Schwerpunkt bei maximaler Bodenfreiheit
 - Fronthubwerk mit Schnellwechselsystem
 - Funkfernsteuerung AUTECH, Reichweite bis 150 m
 - Sicherheitsabstand für Bediener
 - Grosse Anbaugeräte-Palette: Messerbalken, Wurzelstockfräse, Forstmulcher, Heckenschneider, Schneefräse, Schneeflug, Grabenfräse, Gebläse-spritze, Bandrechen, Laubbläser usw.

MULCHY Mähroboter CAT 40 EVO
AS-Hochprofil- oder Metallstegraupen
Dieselmotor YANMAR, 40 PS, STAGE V
Geschwindigkeitseinstellung 0-4 km/h, 0-7 km/h
Neigung bis 55°, doppelwirkendes Fronthubwerk mit Schwimmstellung und Geräteentlastung, Geräte-Schnellwechselsystem, werkzeuglos, Selfcleaning-System (Drehsinnänderung des Ventilatorflügels), 4.3"-Farbdisplay, hydraulische Raupenspannvorrichtung, LED-Scheinwerfer, Roll-Bar vorne/hinten integriert, Panolin Hydrauliköl, biologisch abbaubar
Masse 200x131x110 cm
Gewicht 1200 kg (ohne Anbaugerät)
Option: Hydraulischer Seitenschub 30/30 cm, CEJN Multikuppler, Insektenschutz
MULCHY VAARIO: breitenverstellbares Fahrwerk

- 1 **Schlegelmulcher 130 cm**
44 Y-Messer, bis Ø 3 cm, hydr. Gestrüppklappe
- 2 **Doppelmesser-Frontmähwerk BiduxX 170 cm**
- 3 **FSI Wurzelstockfräse**
hydraulischer Schwenkmechanismus
- 4 **Forstmulcher-Rotor mit Durchschwingschlegel**
- 5 **Forstmulcher-Rotor mit fixen Zähnen**

MULCHY Mähroboter CAT 23
Benzinmotor B&S, 23 PS
Geschwindigkeit 0-7 km/h
Neigung bis 50°
Neu entwickeltes Fahrwerk, tangential und axiale Bodenanpassung
Masse 132x101x68 cm
Gewicht 420 kg (ohne Anbaugerät)

- 6 **Doppelmesser-Frontmähwerk BiduxX 135 cm**
- 7 **Schlegelmulcher 100 cm, Y-Messer**



- 8 **MULCHY PANTHER H27**
HONDA Benzinmotor iGXV 800 EFI, 26 PS, 779 ccm
Elektrostart
Arbeitsbreite 100 cm
Mähantrieb mit elektromagnetische Kupplung und C-Keilriemen mit Spannrolle
Schnitthöhe elektrisch betätigt 20-120 mm
Fahrantrieb mit Axialkolbenpumpe mit Gerotormotoren
0 bis 7 km/h vor- und rückwärts
Inkl. hydraulischer Bremse
Neigung bis 65°
- 9 **MULCHY Mähroboter E-ROT 70**
Der neue Akku-Mähroboter
Arbeitsbreite 70 cm, Batterie 48V-Lithium
Autonomie 3-5 Std., Flächenleistung 3000 m2/h
Gewicht 360 kg
- 10 **MULCHY LYNX**
HONDA Benzinmotor iGXV700 22 PS, 688 cm
Elektrostart
Arbeitsbreite 85 cm
Schnitthöhe 20-120 mm
Fahrantrieb hydraulisch mit elektronischer Steuerung, 0 bis 7 km/h vor- und rückwärts
Inkl. hydraulischer Bremse
Neigung bis 55°
- 11 **MULCHY EC Schlegelmäher**
Extreme Gefälle oder starke Steigungen werden problemlos mit diesem Schlegelmäher gemeistert
HSR 70 Swing, 68 cm, 38 Y-Messer, 150 kg
HSR 80 Swing, 80 cm, 46 Y-Messer, 160 kg



Funkfernbedienug
CAT 40 EVO



CEJN
Multikuppler



AS-Hochprofilraupen



Metallstegraupen




Modell	Motor	PS
MULCHY CAT 23	B&S	23
MULCHY CAT 40	YANMAR	40
MULCHY CAT 40 VAARIO breitenverstellbar	YANMAR	40
MULCHY CAT 50 FIFTI	PERKINS	50
MULCHY CAT MIDI	YANMAR	60



HSR 80 Pneuräder

HSR 70 Eisenräder

Böschungsmäher

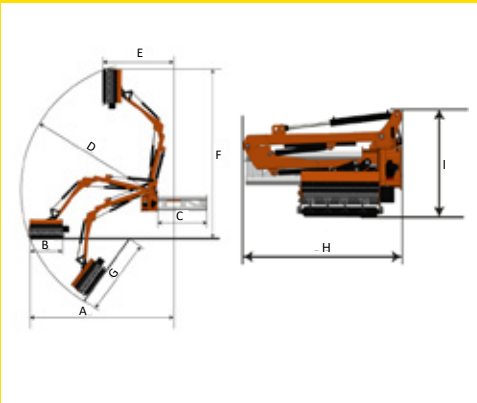

	BSHF36 F82	BSHF36 F102	BSHF46 F82	BSHF46 F102
A	3.60	3.70	4.50	4.60
B	0.80	1.00	0.80	1.00
C	1.20	1.20	1.60	1.60
D	3.00	3.10	3.90	4.00
E	1.70	1.70	2.15	2.15
F	4.00	4.10	4.70	4.80
G	2.00	2.10	2.70	2.80
H	1.65	1.65	2.15	2.15
I	1.00	1.00	1.00	1.00



- MULCHY Böschungsmäher KOMPAKT**
- Knickarmausleger mit Kofferklappvorrichtung für Frontanbau
- keine Sichtfeldbehinderung bei Strassenfahrt
- rechts- oder links arbeitend
- hydraulischer Schieberahmen
- Anfahrssicherung mittels Hydraulikzylinder und Aushubsystem
- Arbeitsgeräte 180° mechanisch drehbar

Varianten Ansteuerung:






Zapfwellenantrieb mit hydraulischer Selbstversorgung

- Mono-Pumpe für Leistungshydraulik, Zylinderansteuerung ab Fahrzeug
- Tandempumpe für Leistungshydraulik, proportionaler Joystick für Zylinderansteuerung

Hydraulischer Antrieb

- Leistungshydraulik und Zylinderansteuerung ab Fahrzeug
- Leistungshydraulik ab Fahrzeug, proportionaler Joystick für Zylinderansteuerung

- MULCHY Böschungsmäher BSHF 36**
an Holder
- MULCHY Böschungsmäher BSHF 36**
an V. Meili, links arbeitend
- MULCHY Böschungsmäher BSHF 36**
an Ladog, mit Blassystem als Insekten-Warnung
- MULCHY Böschungsmäher BSHF 36**
an Reform Metrac
- Schäkelrotor**
F82, 80 cm, 32 Y-Messer, 8 mm
F102, 100 cm, 40 Y-Messer, 8 mm
- Proportionaler Joystick für Zylinderansteuerung**
Voraussetzung: EL-Anschluss 12 V, 3-polig,
Hydraulikkreislauf 12-40 l/Min, 140-180 bar
- MULCHY Böschungsmäher BSHF 46**
an Lindner Transporter
- MULCHY Heckenschneider BRM**
Front- oder Heckanbau, 3-Punkt,
ab Fahrzeughydraulik (ab 22 l/180 bar),
proportionaler Joystick,
Heckenschere 120/150/200 cm, bis Ø 3 cm

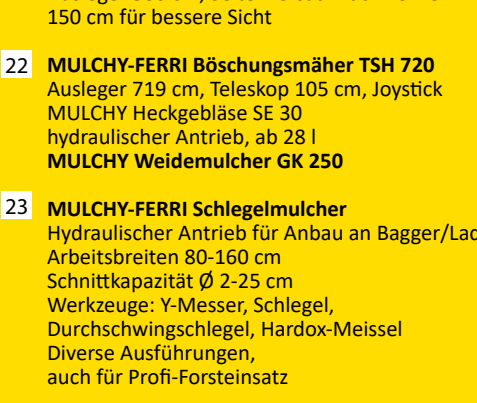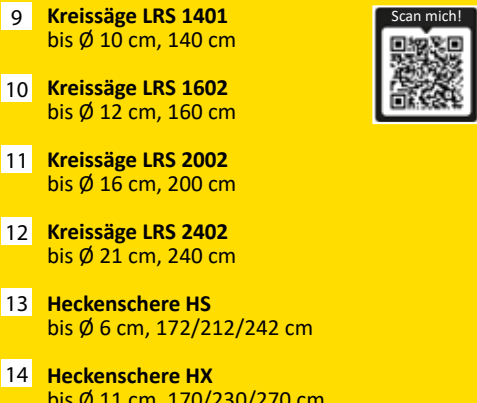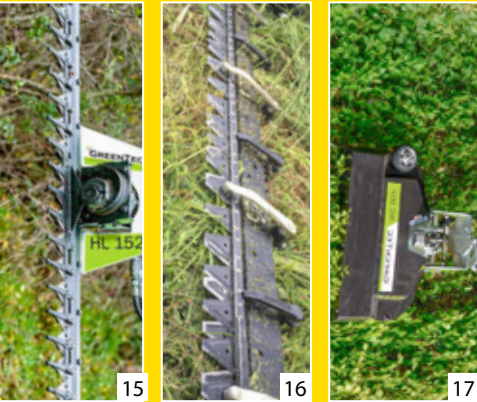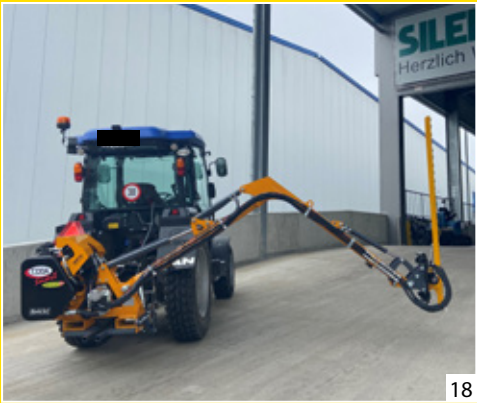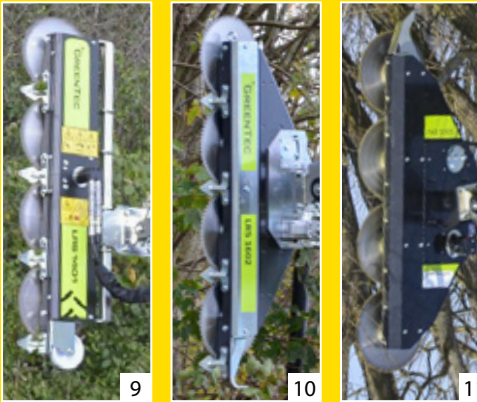

9 **Kreissäge LRS 1401**
bis Ø 10 cm, 140 cm

10 **Kreissäge LRS 1602**
bis Ø 12 cm, 160 cm

11 **Kreissäge LRS 2002**
bis Ø 16 cm, 200 cm

12 **Kreissäge LRS 2402**
bis Ø 21 cm, 240 cm

13 **Heckenschere HS**
bis Ø 6 cm, 172/212/242 cm

14 **Heckenschere HX**
bis Ø 11 cm, 170/230/270 cm

15 **Heckenschere HL**
bis Ø 4 cm, 150/180/212/240 cm

16 **Mulchbalken BiduxX**
bis Ø 1 cm, 135/165/190/210/240 cm

17 **Rotations-Heckenschneider RC**
bis Ø 2-4 cm, 100/130/160 cm

18 **MULCHY-FERRI Böschungsmäher TA 320**
Ausleger 322 cm, Kabelzug oder Joystick

19 **MULCHY-FERRI Böschungsmäher T500G**
Ausleger 500 cm, Armführung mit Parallelo-
gramm, Joystick

20/21 **MULCHY-FERRI Böschungsmäher TSI 500 Vision**
Ausleger 500 cm, Seitenversatz nach vorne
150 cm für bessere Sicht

22 **MULCHY-FERRI Böschungsmäher TSH 720**
Ausleger 719 cm, Teleskop 105 cm, Joystick
MULCHY Heckgebläse SE 30
hydraulischer Antrieb, ab 28 l
MULCHY Weidemulcher GK 250

23 **MULCHY-FERRI Schlegelmulcher**
Hydraulischer Antrieb für Anbau an Bagger/Lader
Arbeitsbreiten 80-160 cm
Schnittkapazität Ø 2-25 cm
Werkzeuge: Y-Messer, Schlegel,
Durchschwingschlegel, Hardox-Meißel
Diverse Ausführungen,
auch für Profi-Forsteinsatz

Böschungsmäher



Seit 2020 ist die Firma SILENT AG Vertriebspartner von GREEN TEC und erhält 2021 die Auszeichnung als Importeur des Jahres.

GREEN TEC Böschungsmäher

- Hybrid-Arm-System: Bedienen Sie den Arm mit oder ohne Parallelführung
- Strenx-Stahl = 25% Gewichtsersparnis und 50% stärkere Konstruktion
- 155° hydraulischer Schwenkarm mit Leistungsregelung
- Auto Height Control: Der Mähkopf folgt den Konturen des Geländes
- Hydraulische Schwimmstellung für Arm und Kopfwinkel
- 4-Punkt Montagesystem (patentiert) für extreme Stabilität
- Rotor-Flex-Doppelgelenk, 270° Kopfdrehung, 180° Kopfwinkel, perfekte Sicht für den Fahrer (PLUS)
- Auto-Flex für automatische Senkrechthaltung der Anbaugeräte (PLUS)
- Danfoss-Joystick mit bis zu 4 Proportionalfunktionen
- Ölkühler standard
- Integrated Airflow für 25% mehr Leistung, reduziert den Energiebedarf
- 2 Oelmengen wählbar
- AHS doppelwirkende Anfahrssicherung bei Vor- und Rückwärtsfahrt
- LED Beleuchtung
- Staplerlaschen für Rangierung
- Insektenschutz-System

1 GREEN TEC Scorpion 730 PLUS

2 GREEN TEC Scorpion 430 PLUS
Frontanbau für Wendetraktoren

3 GREEN TEC Scorpion 430 PLUS

4 GREEN TEC Scorpion 430 PLUS

5 GREEN TEC Scorpion 830 PLUS
Transportstellung

6 GREEN TEC SPIDER
270° Schwenkbereich, alles ist möglich
Ausleger 5.2, 6.2, 7.2, 8.2 m

GREEN TEC Multiträger

- Montage an Frontlader, Hoflader und Teleskoplader
- Hohe Verkehrssicherheit
- Anfahrssicherung
- Antikavitationsventil serienmässig
- Schnelle De- und Montage
- geringes Eigengewicht

7 GREEN TEC Multiträger FOX
Zaunmäher 60 oder 80 cm
diverse Aufnahmen verfügbar

8 GREEN TEC Multiträger PUMA 2803

9 GREEN TEC Multiträger PUMA 3303 TELE
Kreissäge LRS 2002, Links-Version

4-Punkt Montagesystem



Rotor-Flex



AHC - Auto High Control



Strenx-Stahl



Danfoss Joystick



Hybrid-Armsystem



parallel



nicht parallel



Scorpion	330	430	490 NEW	530	630	730	830
A	3.3 m	4.3 m	4.9 m	5.3 m	6.3 m	7.3 m	8.3 m
B	2.9 m	3.9 m	4.5 m	4.7 m	5.7 m	6.7 m	7.7 m
C	1.9 m	2.6 m	3.0 m	3.4 m	4.1 m	4.8 m	5.6 m
D	0.8 m	0.9 m	1.0 m	1.8 m	2.2 m	2.6 m	3.1 m
E	1.9 m	2.6 m	3.0 m	3.0 m	3.7 m	4.4 m	5.0 m
F	0.8 m	1.2 m	1.5 m	1.5 m	1.8 m	2.2 m	2.6 m
G	3.1 m	4.1 m	4.6 m	5.1 m	6.1 m	7.1 m	8.1 m
H	0.4 m	0.4 m	0.4 m	0.4 m	0.4 m	0.4 m	0.4 m



2



3



5



7



8




4



6



9

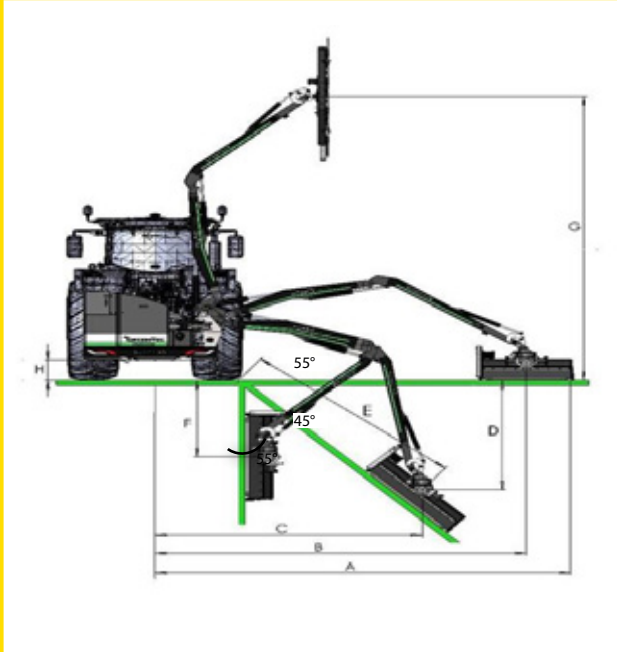

270° Schwenkbereich

NEW

Selbstfahrende Böschungsmäher

NEW



1



2



3



MULCHY ENERGREEN
Dieselmotor 140-220 PS, Common Rail, STAGE V, hydrostatischer Fahrtrieb 0-40 km/h, 2 Stufen, permanenter, integrierter Allradantrieb mit Tempomat, elektronisches Lenküberwachungssystem, Lenkachsen mit 3 Lenksystem:
Vorderachs-/Allrad-/Hundegang-Lenkung, Differentialsperre Hinterachse 100 %, Vorderachse 100 %, Pendelachse vorne mit hydraulischer Ansteuerung, 8-Scheiben-Bremssystem im Ölbad
Hydraulikanlage: Kolbenpumpe / Kolbenmotor SAUER-DANFOSS (geschlossen, 2 Steuerkreise), Zahnradpumpensystem SAUER-DANFOSS (offen, 3 Steuerkreise),
Steuerventilanlage: 4x proportional für Ausleger (1x on-off), Schwimmstellung, Hubentlastung, Komfort-Kabine mit hydraulischer Drehvorrichtung, LCD Bildschirm als Bordcomputer mit ECI



4



6



8

- Pluspunkte**
- Strenx-Stahl
 - Automatisches Schmiersystem
 - SPP Elektronische Bodenanpassung (Tasttronic)
 - Schnellwechselplatten
 - Drehkranz 240° für vor- und rückwärts Arbeiten
 - Tilt 180° für Kippfunktion
 - Hydraulisches Gegengewicht
 - Fronthubwerk, Frontzapfwelle
 - Heckgebläse / Zusatzsteuerkreis



5



7



9

- Innovative Technik für das Grünflächenmanagement**
- Die hochprofessionellen Selbstfahrer von ENERGREEN sind speziell für die Grünflächenpflege entwickelt und bieten mit den exklusiven technischen Eigenschaften beispiellose Leistung, hohe Flexibilität und hervorragende Betriebssicherheit. Die multifunktionalen Fahrzeuge mit Doppelknick- oder Teleskoparm bis 17 m können neben dem klassischen Schlegelmulcher mit einer Vielzahl von weiteren Anbaugeräten eingesetzt werden. Frontseitig lässt sich ein Dreipunkt-Hubwerk oder eine Kommunal-DIN Platte mit hydraulischer Zapfwelle montieren. Ein zusätzlicher Hydraulikkreislauf ermöglicht den Betrieb von einem Gebläse oder einer Absaugturbine. Innovative Technik, die begeistert.
- 4 **Doppelknick-Ausleger 9.7 m**, Geleiseachsen
- 5 **Fronthubwerk**, Frontböschungsmäher
- 6/7 **Absaug-System**
Doppelknick-Ausleger 11 m, Hochleistungs-Turbine, Sammelgut-Tandemanhänger
- 8 **Mähkorb RIVER**
Arbeitsbreiten 200/250/300 cm, Korbbhöhe 70 cm, Diverse Anbausysteme
- 9 **Leitplankenmäher RAIBER**
Hydraulische Seitenverschiebung 2 Mähscheiben Ø 80 cm
Freiraum 170 cm für Hindernis-Überfahrt
Zapfwellenantrieb mit unabhängiger Hydraulik-anlage oder Antrieb ab Fahrzeughydraulik, Frontanbauplatte oder 3-Punkt



- 1 **ENERGREEN ALPHETTA NEW**
Dieselmotor DEUTZ, 140 PS
Komfortkabine 40° drehbar
Teleskop-Ausleger 6.5 m
- 2 **MULCHY ENERGREEN ALPHA**
Dieselmotor John Deere, 173 PS
Komfort-Kabine 90° drehbar
Beifahrersitz
Teleskop-Ausleger bis 12 m oder Doppelknick-Ausleger bis 12 m
- 3 **ENERGREEN ATHENA**
Dieselmotor DEUTZ, 220 PS
Komfortkabine 90° drehbar
Beifahrersitz
Teleskop-Ausleger 3-fach, 15 m

Laub- und Abfallbläser



1



2

Modell	SE 30	ASF 391	ASF 451	ASF 500	ASF 601	ASF 700
Kraftbedarf PS	-	30-35 PS	40-50 PS	40-50 PS	75-80 PS	90-100 Ps
Luftleistung m³/min	90 m³/min	155 m³/min	250 m³/min	260 m³/min	415 m³/min	395 m³/min
Zapfwellenantrieb U/min	-	540/1000/2000 U/min	540/1000 U/min	540/750/1000 U/min	540/1000 U/min	540/1000 U/min
Drehrichtung	-	rechts/links	rechts/links	rechts/links	rechts/links	rechts/links
Hydr. Antrieb	28-55 l/160 bar	45 l/180 bar	80 l/200 bar	75 l/180 bar		



3



4



5



9



10



11



6



7



8



12

MULCHY Laub- und Abfallbläser

- Für jede Leistungsklasse den passenden Laubbläser
- Hydraulische Neigungsverstellung des Ausblaswinkels
- Drehvorrichtung der Blasdüse mittels Hydraulikmotor
- Hydraulische Verstellung der Ausblasklappe
- Pluspunkt: 2 Getriebeeingänge für Front- und Heckanbau
- Beidseitige Ausblasdüse für Vollräumung
- Walterscheid-Gelenkwelle
- Radsatz für einfaches Rangieren
- 25 Jahre Laubbläser-Erfahrung

Anbaumöglichkeiten

- 3-Punkt-Anbau
- Frontanbauplatte
- Anbaudreieck
- Staplertaschen
- Einachseranbau
- Supporte für Böschungsmäher

Antrieb

- Mechanisch mittels Zapfwelle
- Hydraulisch mittels Hydraulikmotor
- Autonom mittels HONDA Benzinmotor

1 MULCHY 451 (verzinkt)

Hydraulischer Antrieb, VSS-B, Radsatz

2 MULCHY ASF 500H (verzinkt)

Hydraulischer Antrieb, Ponyplatte, Radsatz

3 MULCHY ASF 451

Hydraulischer Antrieb, VSS-B, Radsatz

4 MULCHY ASF 391

Anbau-Dreieck

5 MULCHY ASF 391

HONDA Benzinmotor, 22 PS, Elektrostart mit Fernbedienung, Montage an Anbauplatte oder Heckladen

6 MULCHY ASF 451

3-Punkt-Anbau, Radsatz

7 MULCHY ASF 391

Hydraulischer Antrieb, AVANT-Platte, Radsatz

8 MULCHY SXM

passend Einachser, mind. 16 PS nötig

9 MULCHY ASF 700

2 Getriebeeingänge, beidseitige Ausblasdüse für Vollräumung

10 MULCHY ASF 601

mit Gehäusedrehvorrichtung 240° mittels Schneckengetriebe (Erweiterung Neigungsverstellung)

11 MULCHY SE 30

Hydraulischer Antrieb, ab 28 l

12 MULCHY ASF 500

Radsatz

13 BILLY GOAT Laubbläser Hurricane Stand on

Benzinmotor B&S, 30/35 PS, stufenloser Fahrtrieb

Scan mich!



13

Laub- und Abfallsysteme



TRILO

Seit 2020 ist SILENT AG der neue TRILO-Vertriebspartner für die Schweiz.
TRILO Mehrzweck-Saugwagen mit einer Kapazität von 3-30 m3 können Laub, Abfall und Grasschnitt mühelos aufsammeln. Das leistungsstarke Turbinenrad sorgt für eine enorme Saugkraft, angetrieben mittels Zapfwelle. Die Arbeitswelle in der Saugdüse ist auswechselbar, somit wird aus dem Saugwagen ein professioneller Mäher oder Vertikutierer mit Aufnahme. Optional sind Handsaugschlauch und Seitenbesen erhältlich.

- 1 TRILO Mehrzwecksaugwagen M3**
Arbeitsbreite 150 cm, Behälterinhalt 3 m3, hydraulische Entladevorrichtung auf 160 cm, Handsaugschlauch 6 m, Seitenbesen
- 2 TRILO Mehrzwecksaugwagen M10**
10 m3, Pendel-Saugschlauch, Kehrbürste 210 cm
- 3 TRILO Mehrzwecksaugwagen C30W**
30 m3, speziell für Flughäfen entwickelt, klappbare Seitenmäherwerke, Arbeitsbreite 690 cm mit Aufnahme, Flächenleistung 11 ha/h
- 4/5 TRILO Saugcontainer T1**
1 m3, Benzinmotor HONDA GX340, 11 PS, Saugschlauch Ø 200 mm, 5 m, Alu-Saugdüse mit Laufrollen, LxBxH 209x115x160 cm - passt auf diverse Transporter/Anhänger. Auf Ladefläche platzieren, anbinden, Benzinmotor starten und saugen und saugen, dank Filteranlage staubfrei.
- 6 TRILO Mehrzwecksaugcontainer T25**
25 m3, Container mit Hakenlift-System



Hydraulisches De- und Montage-System



- 7 MULCHY Verladegebläse ASF 451**
Umbaufunktion als Bläser, Druckschlauchstützen Ø 200/250 mm, Schlauchstück, Rohrbogen 90°, Transportrohr, Saugrohr und Handgriff, Schlauchentlastungsausleger mit Teleskopstange und Federentlastung
- 8/9 MULCHY Laub- und Abfallsauger ASS**
Saugnase 120-150 cm mit hydr. Zentralbesenbalken, 3-Rad-Fahrwerk, Seitenbesen, hydraulischer oder Zapfwellen-Antrieb, Verlade-Vorrichtung in Sammelcontainer oder Transportbrücke
- 10 MULCHY Laub- und Abfallsauger WINDY 491 RE**
Einhängesystem Heckladen von Pick-Up oder Anhänger, Benzin- oder Hydraulikmotor, Saugschlauch 5 m, Alu-Saugdüse mit Rollen und Entlastungsausleger
- 11 Kehrmaschine URBANET**
hydraulischer Antrieb, Volumen 1000 l, Hochentleerung 210 cm
- 12 BILLY GOAT Laubsauger LB 352**
B&S Benzinmotor, 3,5 PS, **ultra leichter Profi-Laubsauger**, nur 29 kg, Saugschlauch als Option
- 13 BILLY GOAT Laubsauger MV 650**
Benzinmotor HONDA oder B&S, 6,5 PS, 3 Vorwärtsgänge, praktisches Schubladen-Entleerungssystem, Saugschlauch optional
- 14/15 BILLY GOAT Laubsauger QV 900**
Benzinmotor HONDA, 9 PS, stufenloser Fahrtrieb vor- und rückwärts, Saugschlauch optional
- 16 STIHL Saughäcksler SH 86 C-E**
als Bläser und Sauger einsetzbar



Copyright © 2025 SILENT AG.

Modell- und Konstruktionsänderungen möglich. Aus Angaben oder Abbildungen dieses Kataloges können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Änderungen in Technik, Form, Farbe, Ausstattung sind vorbehalten.

SILENT AG

Maschinencenter und Kompaktschlepper
Mattenstrasse 2 · 8112 Otelfingen

Tel. +41 (0)44 847 27 27
www.silentag.ch · info@silentag.ch