



TINELINER

Produktpräsentation



”MECHANISCHE UNKRAUTBEKÄMPFUNG PASST PERFEKT IN DAS KUHN PRODUKTPORTFOLIO”

Flache Bodenbearbeitung



Mechanische Unkrautbekämpfung



Chemischer Pflanzenschutz



- Landwirtschaftliche Betriebe tendieren dazu sich im Bereich Pflanzenschutz vielfältig aufzustellen und suchen nach verschiedenen Ansatzmöglichkeiten
- Kuhn bietet bereits Bodenbearbeitung und Pflanzenschutzspritzen zur Unkrautbekämpfung an
 - Striegel und Hackgeräte vervollständigen nun das Produktprogramm in der Ackerkulturrpflege



TINELINER 600

➔ 6 m

TINELINER 900


➔ 9 m

TINELINER 1200

➔ 12 m

Nutzung des Striegels: (reihenunabhängige Bearbeitung)

- 50-70% Verschütten der Unkräuter
- 30-50% Herausziehen der Unkräuter

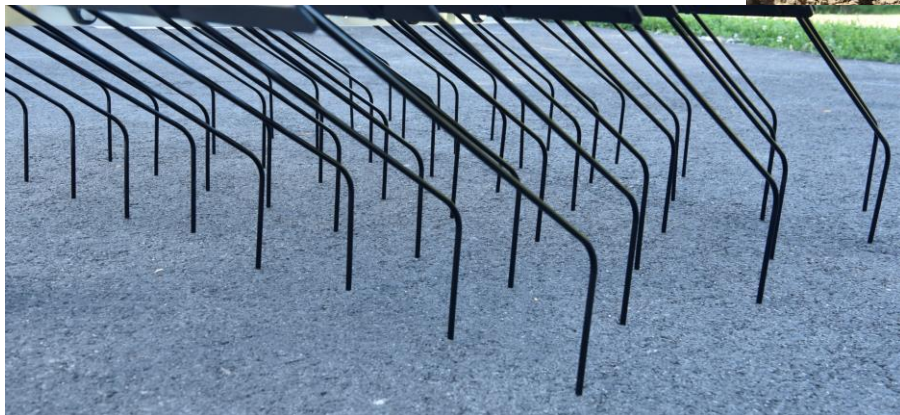

Striegelarten

STANDARD-STRIEGEL

- Nur Räder vorne
- Keine hydraulische Einstellung
- Geringere Präzision
- *Bis zu 50 % günstiger als der TINELINER*

ACKERBAUSTRIEGEL

PRÄZISIONS-STRIEGEL

- Für die gängigen Ackerbaukulturen
- Räder vorne und hinten
- Hydraulische Zinkeneinstellung in Serie

PREMIUM STRIEGEL

- Indirekt gefederter Zinken = gleicher Zinkendruck auf allen Zinken unabhängig von der Bearbeitungshöhe
- Einsatz in Sonderkulturen, Ackerbau
- Premium-Preissegment
- *Bis zu 60 % teurer als der TINELINER*

ROLLSTRIEGEL

- Schräggestellte Sternräder
- Geeignet für Mulchsaaten
- Aggressivere Bearbeitung als der Hackstriegel

DIREKT GEFEDERTER ZINKEN

TINELINER



- „Klassischer Striegel“ für die gängigen Kulturen im Ackerbau
- Stützräder vorne und hinten
- Hydraulische Einstellung der Zinkenposition
- Direkt gefederter Zinken




TINELINER

1. Direkt gefederter Zinken

1.5 m Felder :

- 48 Zinken = 3.125 cm Strichabstand
- 6-reihig angeordnet
- Hydraulische Einstellung der Zinkenposition

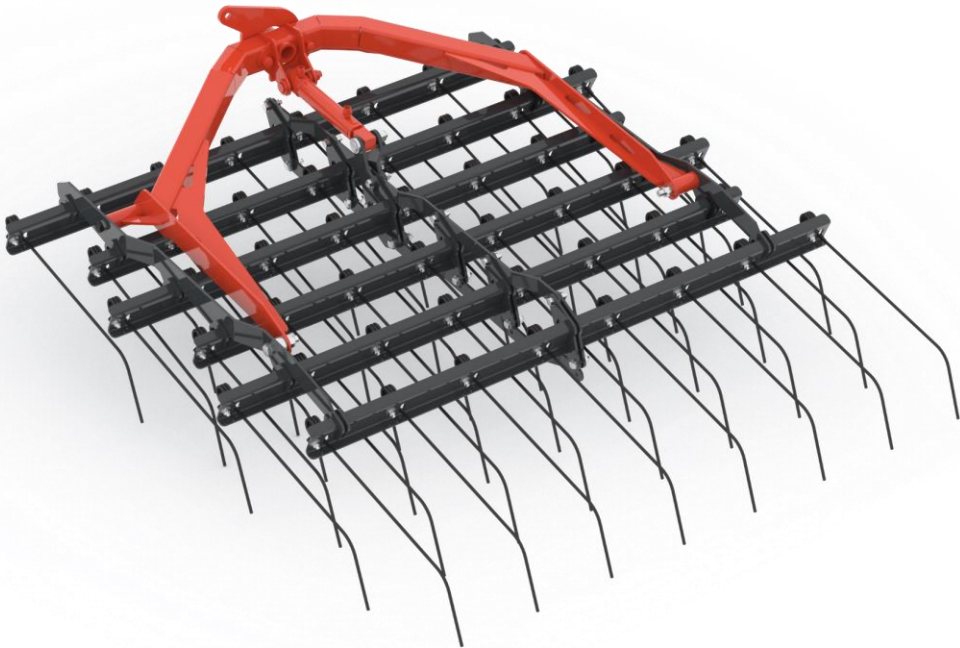

TINELINER

7 mm Durchmesser and 540 mm Länge



Zu lange Zinken = Ausbalancierungseffekt zwischen rechter und linker Seite anstatt Kraftwirkung auf den Boden

Zu kurze Zinken = zu starr, nicht ausreichender Vibrationseffekt vorhanden

Der TINELINER ist mit einem 540 mm langen Zinken ausgestattet für ein effektives Arbeiten.

- **Fixierte Felder für einen ruhigen Lauf**


- Die Felder sind spielfrei auf einer gabelförmigen Halterung montiert.
- Dies garantiert, dass die Maschine in der exakt eingestellten Position arbeitet.
- Die Felder können sich nicht verdrehen (z.B. beim Fahren in der Traktorspur) und laufen sehr ruhig.



TINELINER

2. Konstante und präzise Einhaltung der Arbeitstiefe

Luftbereifte Stützräder vorne und hinten, Pendelachse

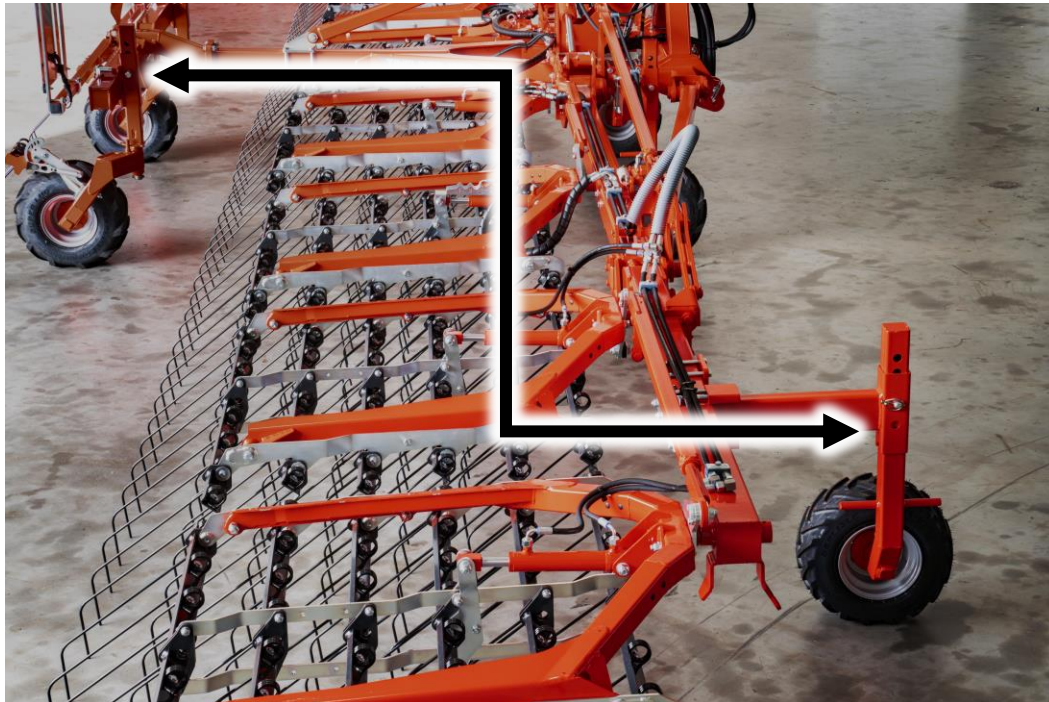

Langloch für perfekte Bodenanpassung



3. **Pendelachse, um Bodenunebenheiten auszugleichen, Striegel nach den hinteren Rädern**



4. Räder mit Ackerprofil Selbstreinigungseffekt und weniger Bodendruck




Für TINELINER 900 et 1200 :

Doppelräder vorne
(empfohlen für leichte und sandige Böden)



Elektroumschaltventil
(fasst 2 doppelt wirkende
Hydraulikanschlüsse in einem
zusammen)

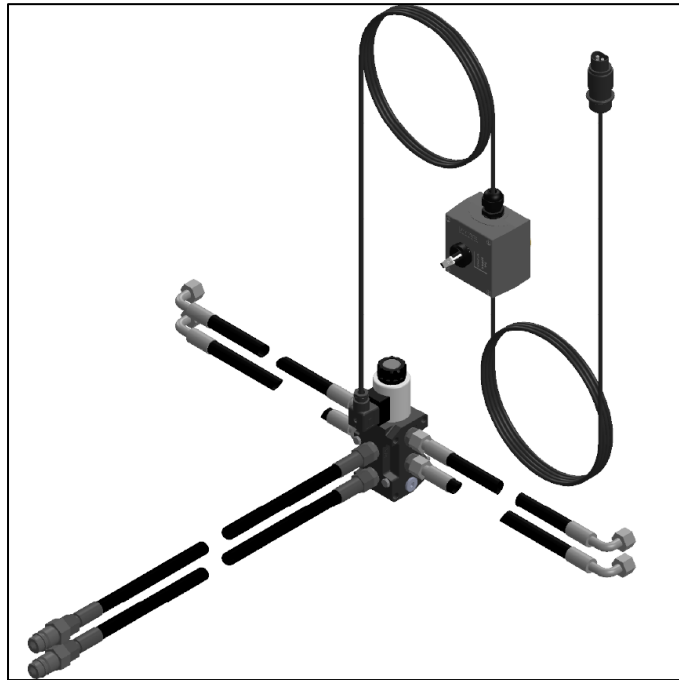

Beleuchtung



TINELINER

TINELINER 600 – 900 - 1200

6 m – 9 m – 12 m

Effizient

48 Zinken pro 1.5 m Feld

*540 mm Länge, 7 mm
Durchmesser*

Effektives Striegeln

*Hydraulische
Verstellung in Serie*



Exakte Tiefenführung

*Gute Bodenanpassung mit
vorderen und hinteren Rädern,
Langloch*

*Reifen mit Ackerprofil für
Selbstreinigungseffekt und weniger
Bodenverdichtungen*





CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY

This presentation, including any supporting materials, is owned by KUHN SAS and/or its affiliates and is for the sole use of the intended KUHN audience or other intended recipients. This presentation may contain information that is confidential, proprietary or otherwise legally protected, and it may not be further copied, distributed or publicly displayed without the express written permission of KUHN SAS or its affiliates. ©KUHN SAS and/or its affiliates. All rights reserved.