
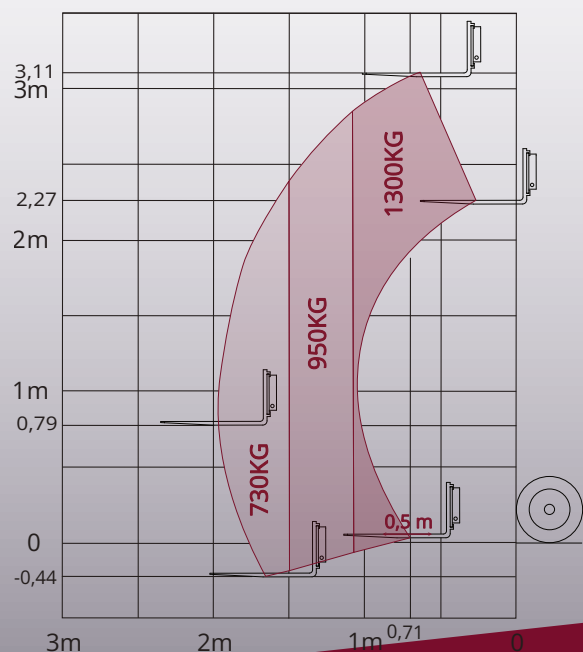
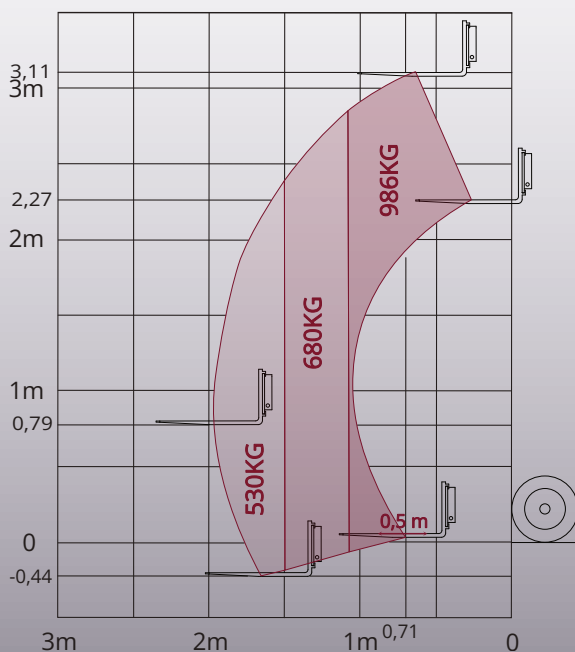
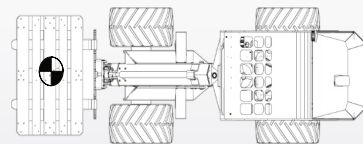


FICHE TECHNIQUE
Description générale

- Moteur diesel 3 cylindres, Kohler KDI1903TCR, stage 5, EGR, DOC, DPF
- Refroidissement par eau
- Transmission 4x4 par pompe hydrostatique et 4 moteur de roue
- Gaz à pied
- Variation de la vitesse avec la pédale inching.
- Commande du bras avec joystick
- Direction articulé
- Bras télescopique avec parallélogramme hydraulique.
- Refroidisseur d'huile
- Cabine aux normes FOPS ROPS
- 3 phares de travail
- Frein de parc automatique sur les 4 roues
- Dispositif de limitation de charge (antibasculement)
- Oscillation verrouillable
- Circuit hydraulique pour accessoire (4ème fonction)
- Attache des accessoires ISLER Connect Hydraulique
- Crochet arrière

Caractéristiques techniques
MCA 1357T

Charge de levage autorisé	1300 kg
Charge de basculement	1900 kg
Hauteur de levée max.	3,28 m
Hauteur de levage sous accessoire	3,11 m
Télescope	0,9 m
Puissance	57 cv
Couple moteur	225 Nm - 1500 tour/min
Transmission	Hydrostatique 2 vitesses
Vitesse de déplacement	30 km/h
Pompe hydraulique de travail	Dès 52 L/min
Réservoir carburant	30 L
Poids à vide	2000 kg
Largeur roue 7,5x15	0,94 m
Largeur roue 10,4x75-15,3	1,13 m
Largeur roue 31x15,5-15	1,36 m
Hauteur cabine	1,78 m
Longueur	3,46 m
Rayon de braquage (intérieur)	1 m
Garde au sol	0,20 m
Angle de direction	55°




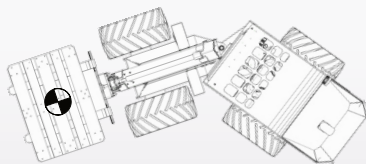


DATENBLATT
Allgemeine Beschreibung

- 3-Zylinder-Dieselmotor, Kohler KDI1903TCR, Stufe 5, EGR, DOC, DPF
- Wasserkühlung
- Allradantrieb über hydrostatische Pumpe und 4 Radmotoren
- Fußgas
- Geschwindigkeitsregelung über Inching-Pedal
- Auslegersteuerung über Joystick
- Knicklenkung
- Teleskopausleger mit hydraulischem Parallelogramm
- Ölkühler
- Kabine nach FOPS- und ROPS-Normen
- 3 Arbeitsscheinwerfer
- Automatische Feststellbremse an allen 4 Rädern
- Lastbegrenzungseinrichtung (Kippschutz)
- Cessilation verriegelbar
- Hydraulikkreis für Anbaugeräte (4. Funktion)
- ISLER Connect Hydraulik-Anbaugeräteaufnahme
- Heckaufhängung

Technische Daten

Technische Daten	MCA 1357T
Zulässige Hubkraft	1300 kg
Kipplast	1900 kg
Maximale Hubhöhe	3,28 m
Hubhöhe mit Zubehör	3,11 m
Teleskopauszug	0,9 m
Leistung	57 PS
Drehmoment	225 Nm bei 1500 U/min
Getriebe	Hydrostatisch, 2 Gang Hydrostat-Getriebe
Fahrgeschwindigkeit	30 km/h
Hydraulikleistung	Dès 52 L/min
Tankvolumen	30 L
Leergewicht	2000 kg
Breite mit Rädern 7,5x15	0,94 m
Breite mit Rädern 10,4x75-15,3	1,13 m
Breite mit Rädern 31x15,5-15	1,36 m
Kabinenhöhe	1,78 m
Länge	3,46 m
Wenderadius innen	1 m
Bodenfreiheit	0,20 m
Lenkwinkel	55°

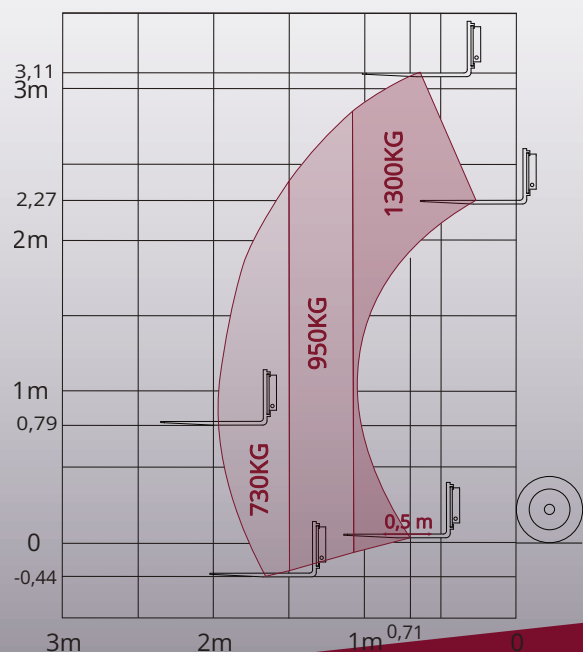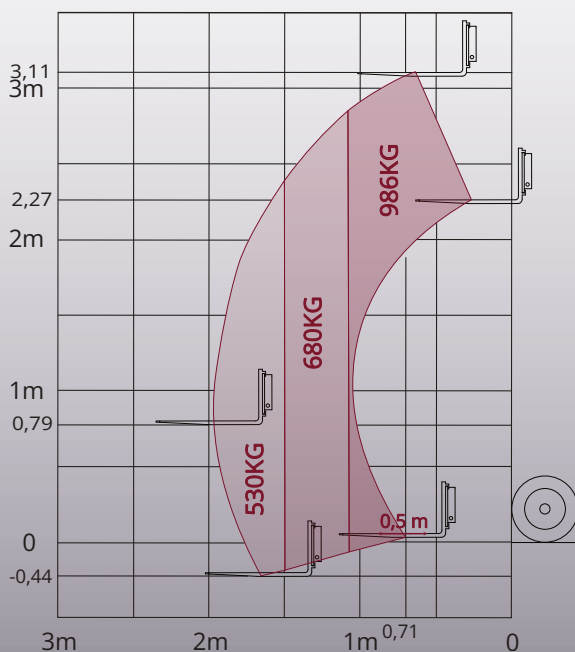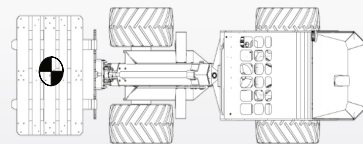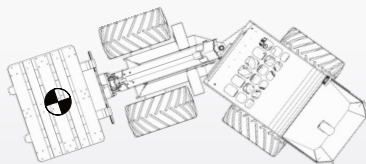

TECHNICAL DATA

General description

- 3-cylinder diesel engine, Kohler KDI1903TCR, Stage 5, EGR, DOC, DPF
- Water-cooled
- 4x4 transmission via hydrostatic pump and 4-wheel drive
- Foot throttle
- Speed control via inching pedal
- Boom control via joystick
- Articulated steering
- Telescopic boom with hydraulic parallelogram
- Oil cooler
- Cab compliant with FOPS and ROPS standards
- 3 work lights
- Automatic parking brake on all 4 wheels
- Load-limiting device (anti-tipping)
- Lockable oscillation
- Hydraulic circuit for attachments (4th function)
- ISLER Connect Hydraulic attachment system
- Rear hook

Technical specifications

Technical specifications	MCA 1357T
Permitted lifting capacity	1300 kg
Tipping load	1900 kg
Lifting height max.	3,28 m
Lifting height under accessory	3,11 m
Telescope	0,9 m
Power	57 HP
Engine torque	225 Nm at 1500 rpm
Driving speed	2-speed hydrostatic
Drive	30 km/h
Hydraulic pump flow rate	Dès 52 L/min
Fuel tank	30 L
Empty weight	2000 kg
Wheel width 7,5x15	0,94 m
Wheel width 10,4x75-15,3	1,13 m
Wheel width 31x15,5-15	1,36 m
Cab height	1,78 m
Length	3,46 m
Turning radius (inside)	1 m
Ground clearance	0,20 m
Steering angle	55°

