

# SIE HABEN DIE WAHL

**2.000<sup>kg</sup>**  
bei maximaler  
Hubhöhe




**MLT 420-60 H**




**MLT 625-75 H**

|                                  |         | MLT 420-60 H   | MLT 625-75 H    |
|----------------------------------|---------|----------------|-----------------|
| Getriebe                         |         | Hydrostatisch  | Hydrostatisch   |
| Motorleistung                    | PS (kW) | 57 (42)        | 75 (55,4)       |
| Motormarke                       | -       | Kubota         | Kubota          |
| Umweltnorm                       | -       | Stufe V        | Stufe V         |
| Max. Tragkraft                   | kg      | 2000           | 2500            |
| Max. Hubhöhe                     | m       | 4,35           | 5,90            |
| Max. Reichweite                  | m       | 2,65           | 3,30            |
| Maße ohne Anbaugerät (LxBxH)     | m       | 3,64x1,49x1,97 | 3,90x1,81x2,00  |
| Wendekreis (Räder außen)         | m       | 3,06           | 3,31            |
| Hydraulik                        | l/min   | 77             | 86              |
| Standardgeschwindigkeit (Option) | km/h    | 25             | 25 (28 oder 40) |

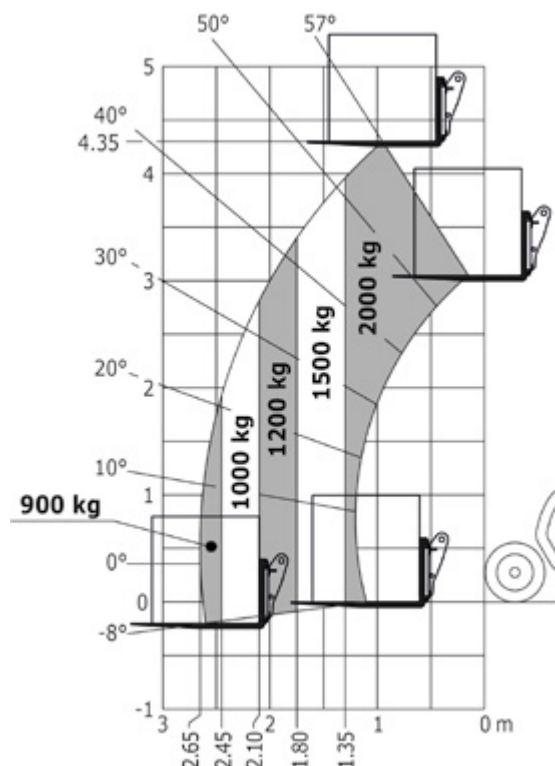

Lastdiagramm „Gelände“  
(EN 1459 B)

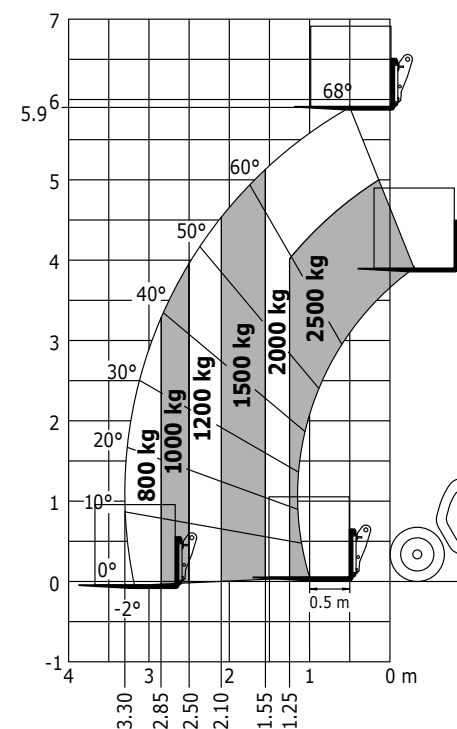

Lastdiagramm „Gelände“  
(EN 1459 B)