


Transporter Aebi TP47S



AEBI

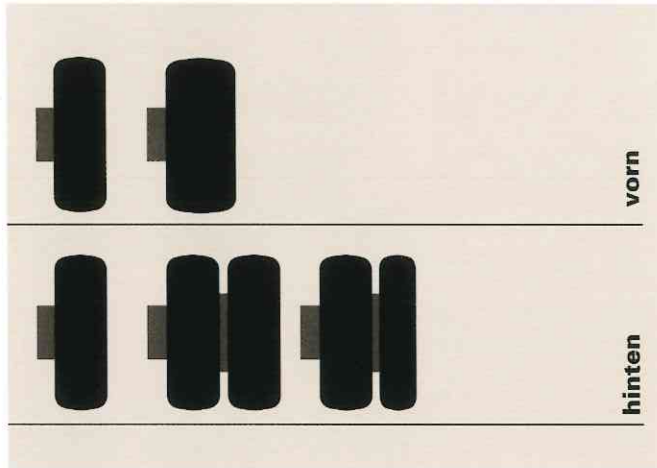

Optimale Bereifungsmöglichkeiten

ZERTIFIZIERT
DIN EN ISO 9001
TÜV AUTOMOTIVE

Transporter Aebi TP47S: die technischen Daten.

- Motor** Kubota V 2203, 2197 cm³, 4 Zylinder, 4 Takt, wassergekühlt, Leistung 36,6 kW (50 PS) bei 2800 U/min nach SAE J1995 (Gross Intermitent); 34,3 kW (47 PS) bei 2800 U/min nach SAE J1349 (Net Intermitent).
- Elektrische Anlage** 12 V, Alternator 45 A, Hochleistungs-Kaltstartbatterie 88 Ah.
- Getriebe** Synchronisiertes Reversiergetriebe, 8 Vorwärts- und 8 Rückwärtsgänge.
- Geschwindigkeiten** Vorwärts: 2,4–29 km/h
Rückwärts: 2,3–28 km/h
- Achsantrieb** Allradantrieb. Vorwählbarer Vorder-, Hinter- oder Allradantrieb. Differentialsperren vorn und hinten (hinten vorwählbar, schaltet beim Durchdrehen der Räder selbsttätig ein).
- Zapfwelle** Normzapfwelle nach DIN, 560 U/min, rechtsdrehend, motor- oder gangabhängig schaltbar, Verlängerungsmöglichkeit auf Hinterachse.
- Lenkung** Servo (hydrostatisch) auf Vorderräder.
- Hydraulik** Monoblockventil für je 1 einfach- und 1 doppeltwirkenden Zylinder (3 Anschlüsse).
- Bereifung** 10,0/75–15,3
Auf Wunsch hinten Doppelbereifung. Weitere Bereifungen auf Anfrage.
- Bremsen** *Fussbremse:* hydraulische 2-Kreis-Servo-Bremse, auf 4 Räder wirkend.
Handbremse: mechanische Servo-Bremse auf Hinterräder wirkend.
- Kabine** Vibrationsgedämpfter Fahrerstand, Sicherheitsrahmen, Frontscheibe und Dach, Scheibenwischer, elektrische Scheibenwaschanlage, 2 Aussenrückspiegel, Gesundheitssitze mit hoher Rückenlehne und Sicherheitsgurte.
- Gewichte** Leergewicht je nach Ausrüstung 1600 bis 1800 kg
Zulässiges Gesamtgewicht 5000 kg
Zulässige Vorderachslast 2300 kg
Zulässige Hinterachslast 3200 kg
Zulässige Anhängelast gebremst 6000 kg
Zulässige Anhängelast ungebremst 800 kg
- Füllmengen** Treibstofftank: ca. 40 Liter.
- Aussenmasse** Höhe der Kabine 2080 mm
Breite der Kabine 1650 mm
Breite mit Bereifung 1720 bis 2170 mm
Radstand 2600 mm

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten.