



ÉLEVAGE

BÉTAILLERES
DISTRIBUTRICES À FOURRAGE
PLATEAUX


ROLLAND

LA RÉFÉRENCE FRANÇAISE DU MATÉRIEL AGRICOLE REMORQUÉ

30 000 m²

USINE ROLLAND
DANS LE FINISTÈRE
(FRANCE)

PROCESS

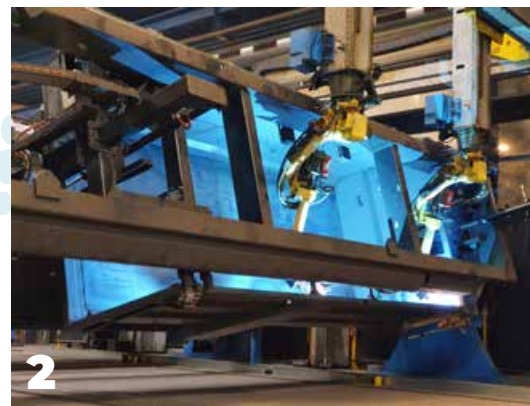

- 1** POINTAGE ET SOUDURE SUR GABARITS
- 2** ROBOTS DE SOUDURE
- 3** GRENAILLAGE
- 4** CATAPHORÈSE
- 5** PEINTURE POUDRE ROBOTISÉE
- 6** FOUR (DOUBLE CUISSON)
- 7** MONTAGE ET CONTRÔLE FINAL

CHAQUE ANNÉE CE SONT PLUS DE

1600

VÉHICULES QUI SORTENT
DES SITES DE PRODUCTION.

UNE GAMME COMPLÈTE DE VÉHICULES

TRANSPORT



ÉPANDAGE



ÉLEVAGE



GÉNIE CIVIL



Page

5 BÉTAILLÈRES ROLLVAN

11 DISTRIBUTRICES À FOURRAGE

14 PLATEAUX

19 DIMENSIONS



1946

Création de l'entreprise Rolland.

1972

Construction de la première bétailière Rolland.

1996

Rolland révolutionne le marché en inventant le principe du plain-pied.

2016

Lancement de la gamme Rollvan.

2022

Homologations Européennes pour les bétailières Rollvan.

2024

Acquisition du constructeur Demarest afin de notamment proposer une gamme de bétailières à pont et de plateaux fourragers.

Aujourd'hui, Rolland est le premier constructeur de bétailières en France. La gamme Rollvan est réputée pour apporter du confort pour l'homme et l'animal.

2000

ROLLVAN COMMERCIALISÉES
DEPUIS 2016

6

MODÈLES

BÉTAILLÈRES ROLLVAN

DU CONFORT POUR L'HOMME
ET POUR L'ANIMAL

17%

DES PARTS DE MARCHÉ
SUR LES BÉTAILLÈRES
EN FRANCE EN 2024

LONGUEUR


4,7 m

8,5 m

LE SURBAISSEUR : UNE INNOVATION ROLLAND

Gagnez en productivité en utilisant le surbaisseur hydraulique au chargement et au transport.


Réduisez les contraintes et augmentez le confort d'utilisation avec le système d'amortissement permettant de limiter l'incidence des chocs violents et de **protéger le bétail ainsi que le matériel.**

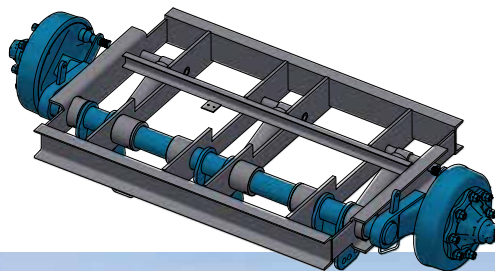


Sécurisez les animaux grâce au surbaisseur, aussi confortable au chargement qu'au déchargement. Une transition sans bruits, sans stress, sans sauts et sans glissades.

1996

**ROLLAND RÉVOLUTIONNE
LE MARCHÉ EN INVENTANT
LE PRINCIPE DU PLAIN-PIED**

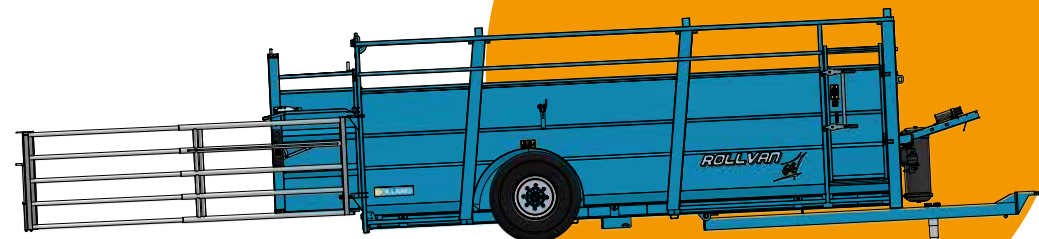

LES DÉGAGEMENTS

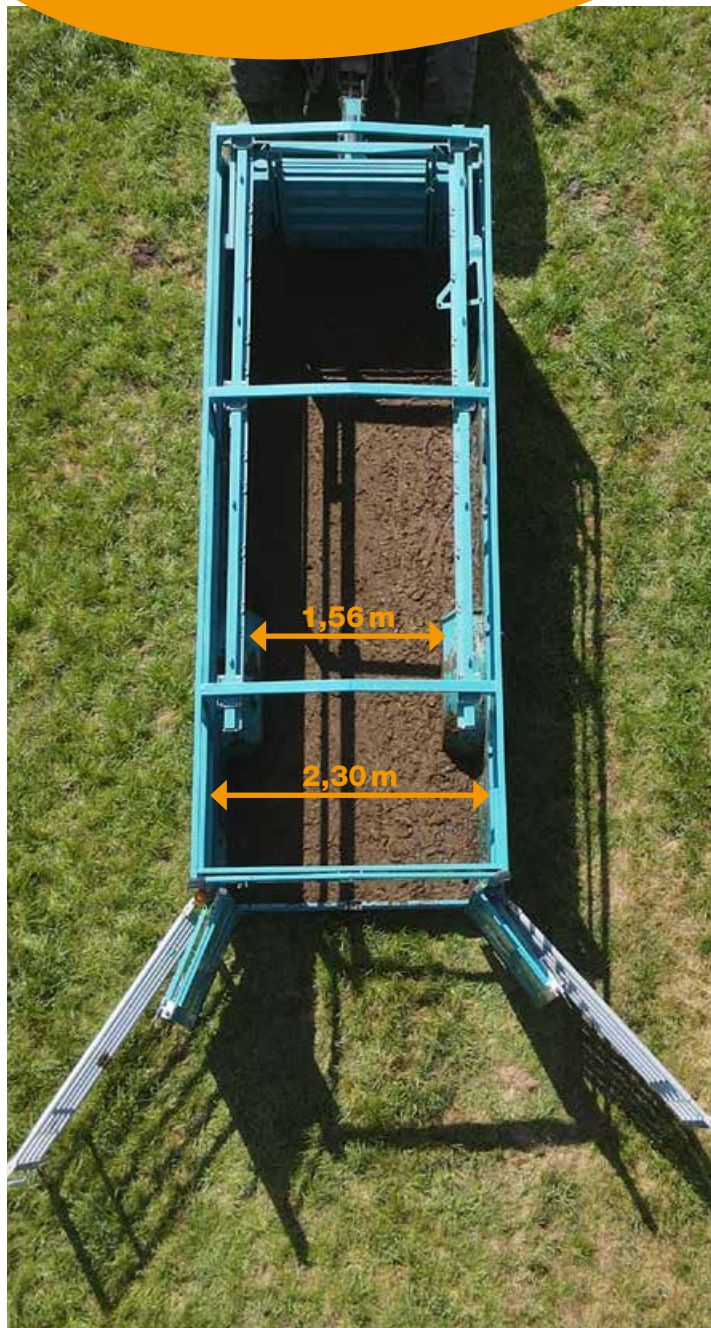

Restez debout
grâce à une
hauteur de 2,10 m
sous arceaux.

**Facilitez le
chargement et le
déchargement des
animaux** grâce au
dégagement de porte
intégral.

Bien-être animal :
les passages de
roues sont arrondis et
possèdent un faible
encombrement pour
éviter tout risque de
blessure.



Ouverture à 90°



Ouverture à 135°



Ouverture à 170°



Portes à ouvertures indépendantes :
**ouvrez, bloquez et fermez à votre
convenance** afin d'orienter les
animaux et de sécuriser les opérations.

PARTIE ARRIÈRE



Travaillez en toute sécurité : les portes arrières avec système Autolock intégré vous permettent de réaliser une fermeture rapide une fois le chargement effectué. Le système anti-retour sécurise quant à lui l'ouverture.

ACCOMPAGNEZ ET GUIDEZ FACILEMENT
LE BÉTAIL EN CHOISSANT
L'UN DES 2 MODÈLES DE BARRIÈRES
EXTÉRIEURES :

RANCH

UNE ROBUSTESSE À TOUTE ÉPREUVE

Barrières tubulaires extensibles
2,50 m à 4 m en 5 lisses ø 60 mm.

Repliage arrière pour transport
sur voie publique.



SWIFT

UNE RAPIDITÉ DE DÉPLOIEMENT

Barrières latérales
coulissantes.

Repliage sur les côtés de la
bétailière tout en restant dans
le gabarit routier.



DES FINITIONS EXEMPLAIRES EN STANDARD

Protégez votre bétail :

- les passages de roues sont arrondis et possèdent un faible encombrement pour éviter tout risque de blessure chez les animaux ;
- le fond résine antidérapant et anti-bruit permet aux animaux de se sentir en sécurité.









Circulez en toute

sécurité : les Feux Full LEDs encastrés et en position haute restent protégés et améliorent la sécurité sur la route.



Travaillez en

sécurité en utilisant la porte latérale avec ouverture intérieure et extérieure.

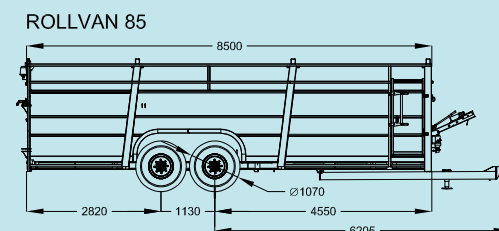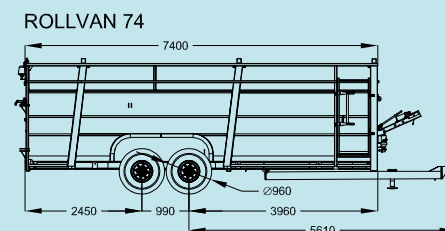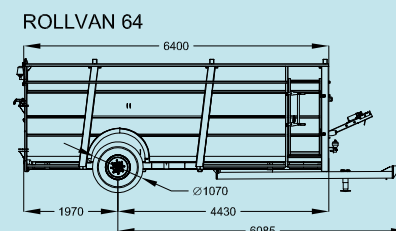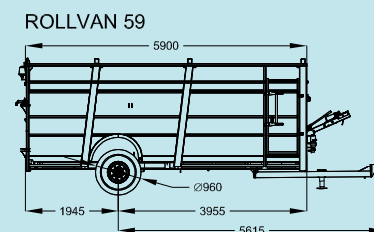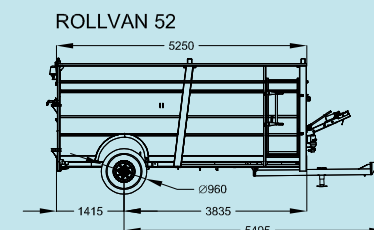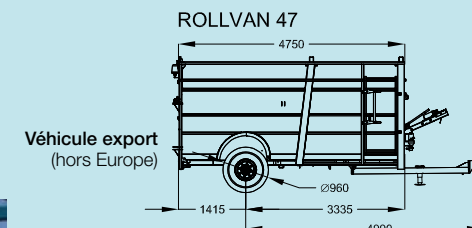

**GAMME ROLLVAN
DISPONIBLE ÉGALEMENT
EN HOMOLOGATION
EUROPÉENNE.**

EN FONCTION DE VOTRE ACTIVITÉ

ADAPTEZ L'ÉQUIPEMENT À VOS BESOINS

en choisissant l'un des 4 modèles de barrières intérieures.

Les prédispositions sont en standard.

SIMPLE

Barrière de séparation
1 partie / multi positions.



COUNTRY

Barrière suspendue sur rail,
1 battant avec passage d'ailes
et sécurités anti-retour.



SALOON

Barrière suspendue sur rail,
2 battants avec sécurités
anti-retour.




METRO

Barrière suspendue sur rail,
coulissante avec sécurités
anti-retour.



DES ÉQUIPEMENTS
OPTIONNELS
AFIN DE FACILITER
VOTRE ACTIVITÉ :

- 1** Bâchage intégral
- 2** Support de roue de secours
- 3** Graissage déporté
- 4** Béquille hydraulique
- 5** Vanne de vidange
- 6** 3^e feu stop
- 7** Butées de quai
- 8** Porte-outils

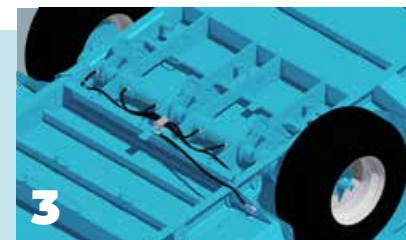

REMORQUES DISTRIBUTRICES ROLLFEED

HAUTEUR DE
CHARGEMENT

2,88 m

>

3,21 m

VOLUME

18 m³

22 m³

2

MODÈLES DE
DISTRIBUTRICES



UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE

LE GROSSISSEMENT DES CHEPTELS AGRICOLES IMPOSE DES VOLUMES DE NUTRITION PLUS IMPORTANTS. LES ROLLFEED SONT DES MODÈLES DE 18 ET 22 M³ ADAPTÉS AUX GRANDES EXPLOITATIONS.

Un fonctionnement simple et efficace : un fond mouvant entraîné par un moteur hydraulique, un tapis frontal déversant sur la table d'alimentation et des démêleurs pour homogénéiser la distribution.



Choisissez la simplicité, une remorque distributrice chargée au godet pour une utilisation globale peu énergivore.



Rollfeed 6218





Rollfeed 6222



Rollfeed 6222



Les démêleurs permettent **une alimentation homogène et un débit régulier** du produit convoyé par le tapis latéral (démêleur TCE en option).

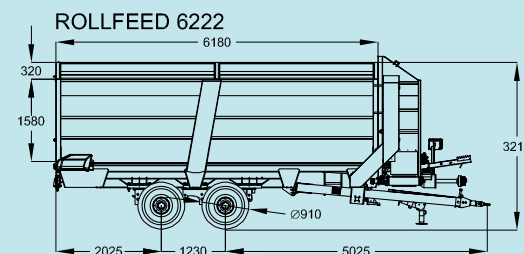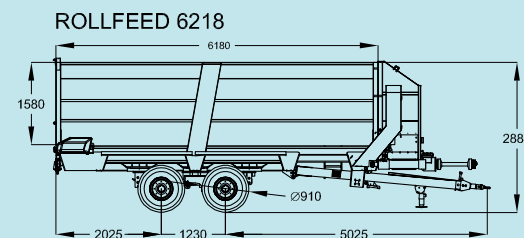

Réduisez les contraintes en optant pour une distributrice durable et efficace.



Contrôlez la charge utile de façon constante pour faciliter l'homogénéité de la distribution grâce à l'option pesée.



CONSERVEZ UNE VOIE ADAPTÉE AUX BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE tout en maximisant le cubage et en facilitant la vidange de la caisse.

LONGUEUR

7,5 m
>
12 m

14

MODÈLES

PLATEAUX À FOURRAGE

OPTIMISEZ VOS TRANSPORTS

3

GAMMES : SEMI-
PORTÉS, TOURELLES,
SELLETES

2000

PLATEAUX COMMERCIALISÉS
EN 10 ANS



SEMI-PORTÉS : FRANCHISSEMENT ET STABILITÉ


GAMME DE 7,5M À 12M
SEMI-PORTÉS EN DOUBLE
OU TRIPLE ESSIEUX

Travaillez en sécurité : une stabilité inégalée en charge avec le balancier Rolland sur les doubles essieux, couplé à une grande largeur de plateau et à des bords relevés en standard afin de sécuriser le chargement.




Maintenez de l'adhérence grâce au transfert de charge sur le piton du tracteur.

Obtenez une très grande capacité de franchissement avec le balancier Rolland à axe déporté et ses roues indépendantes.

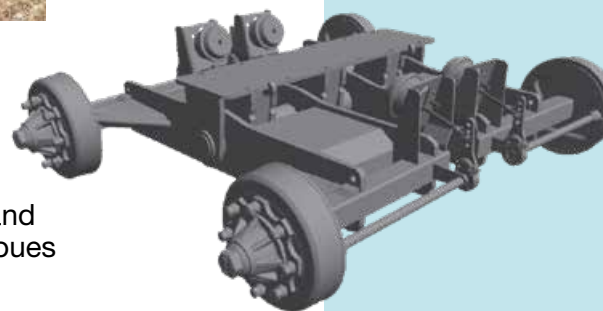

Semi-portés

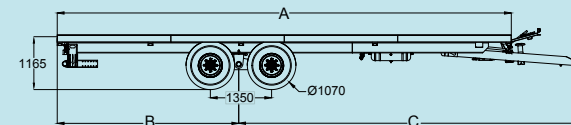

	A	B	C
RP7504 LSP	7 500	2 700	6 405
RP9004 LSP	9 000	3 380	7 225
RP10004 LSP	10 000	4 000	7 605

**La lettre "L" dans la dénomination du modèle signifie "Lourd"*




Choisissez l'option Palox avec structure renforcée pour le transport de charges lourdes ou spécifiques.

TOURELLES : UNE MANIABILITÉ EXCEPTIONNELLE

Profitez d'une maniabilité exceptionnelle générée par un grand angle de braquage et un faible empattement des essieux.

Travaillez en sécurité en utilisant un freinage qui s'applique sur l'ensemble des roues du plateau.




Demi-tandem à l'avant et **tandem** (ou demi-tandem) arrière en standard.


GAMME DE 7,50 M À 12 M À TOURELLE AVANT ET SIMPLE OU DOUBLE ESSIEUX ARRIÈRE.




Simplifiez vos manœuvres d'attelage en utilisant la flèche libre et suspendue par ressort, pour une plus grande productivité.

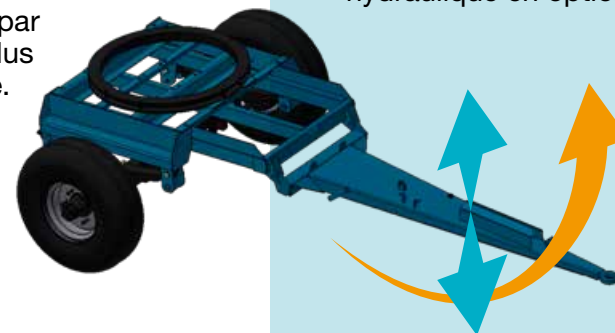

Tourelles



	A	B	C
RP7504 LCH	7 500	1 880	4 485
RP9004 LCH	9 000	2 355	5 510
RP10004 LCH	10 000	2 455	6 410



	A	B	C
RP9006 LCH	9 000	2 355	5 510
RP10006 LCH	10 000	3 000	5 865
RP11506 LCH	11 500	3 500	6 865
RP12006 LCH	12 000	3 500	7 365

*La lettre "L" dans la dénomination du modèle signifie "Lourd"

En standard, bénéficiez d'une vitesse de 40 km/h, d'une productivité améliorée et d'une sécurité renforcée. Freinage double ligne pneumatique en standard, double ligne hydraulique en option.



SELLETTES : TRACTION OPTIMALE EN CHARGE

GAMME DE 10 M À 12 M
À SELLETTE AVANT
ET DOUBLE ESSIEUX ARRIÈRE

Profitez d'une adhérence et d'une traction optimale en utilisant le report de charge sur le tracteur. La création d'un bras de levier, et donc d'un poids à l'anneau, facilite grandement **la traction et le confort** sur route comme dans les champs.

Travaillez en sécurité en utilisant un freinage qui s'applique sur l'ensemble des roues du plateau.



Simplifiez et facilitez vos manœuvres d'attelage avec la sellette directionnelle, pour une plus grande productivité.

Bénéficiez d'une grande maniabilité grâce à un empattement réduit.

PLUS DE **700**
PLATEAUX SELLETTE
ROLLAND EN SERVICE FONT
LE BONHEUR DE LEURS
UTILISATEURS.




En standard, bénéficiez d'une vitesse de 40 km/h, d'une productivité améliorée et d'une sécurité renforcée.
Freinage double ligne pneumatique en standard, double ligne hydraulique en option.


Tandem



Demi-Tandem

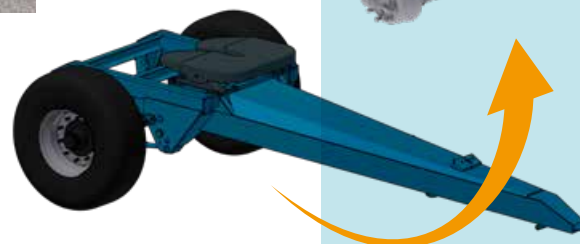

Sellettes



	A	B	C
RP10006 LSEL	10 000	2 900	5 530
RP11506 LSEL	11 500	3 150	6 780
RP12006 LSEL	12 000	3 250	7 180

*La lettre "L" dans la dénomination du modèle signifie "Lourd"

EN FONCTION DE VOTRE ACTIVITÉ

ADAPTEZ L'ÉQUIPEMENT À VOS BESOINS.

Il est possible de monter 3 types de fourragères* afin d'optimiser le transport en fonction du type de bottes transportées.

*entre 1 et 3 types
en fonction des
longueurs de plateaux



1 Hauteur 1 m droite et inclinable



2 Hauteur 1,80 m droite



3 Hauteur 1,70 m coudée, idéale pour les balles rondes

DES ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS AFIN DE FACILITER VOTRE ACTIVITÉ






Attelage avec prises électriques et platine de connection de freinage (pneumatique sur les gammes LSP et LCH).



Coffre de rangement.

Choisissez le profil en fonction de votre utilisation : profil à bords relevés en standard, option fond plat ou palox.

Robustesse : tous nos plateaux sont en tôle de fond de 4 mm d'épaisseur.

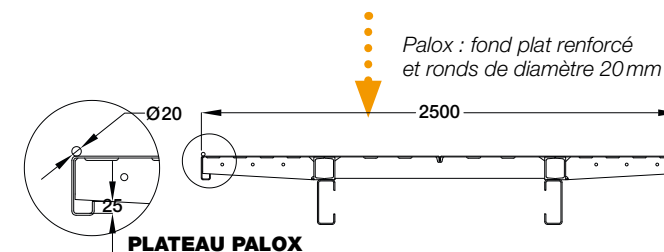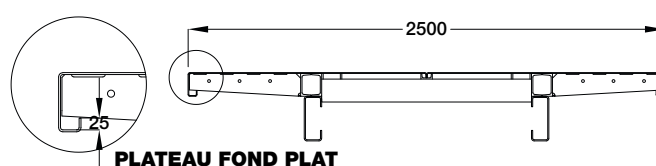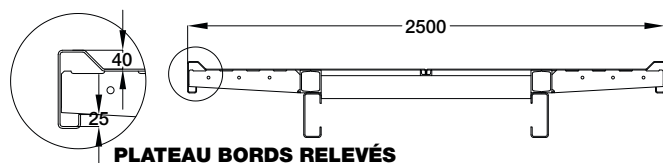

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BÉTAILLÈRES ROLLVAN

Modèle	Longueur (m)	Largeur utile (m)	Vérins	Nombre x Carré	Freins	Vitesse	Freinage double ligne	PTAC (T)
ROLLVAN 47 (hors Europe)	4,7	2,3	2 vérins	1 x 90	400 x 80	25 km/h	/	6,5
ROLLVAN 52	5,2	2,3	2 vérins	1 x 90	400 x 80	25 km/h ou 30 km/h	air ou huile	11,5
ROLLVAN 59	5,9	2,3	3 vérins	1 x 90	400 x 80	25 km/h ou 30 km/h	air ou huile	11,5
ROLLVAN 64	6,4	2,3	3 vérins	1 x 90	400 x 80	25 km/h ou 30 km/h	air ou huile	11,5
ROLLVAN 74	7,4	2,3	2 x 2 vérins	2 x 90	400 x 80	25 km/h ou 30 km/h	air ou huile	14
ROLLVAN 85	8,5	2,3	2 x 3 vérins	2 x 90	400 x 80	25 km/h ou 30 km/h	air ou huile	17,3

REMORQUES DISTRIBUTRICES ROLLFEED

Modèle	Longueur (m)	Largeur utile (m)	Hauteur de côté	Volume	Nombre x Carré	Poids à vide approx	Chaînes de tapis (mm)	PTAC (T)
ROLLFEED 6218	6,2	2,3	1,6	18	2 x 80	4700	14	17
ROLLFEED 6222	6,2	2,3	1,60 + 0,32	22	2 x 80	5000	14	17

PLATEAU X À FOURRAGE

Modèle	Longueur (m)	Largeur utile (m)	Type d'essieu	Nombre x carré/ goujons	Freins	Vitesse	Freinage double ligne	PTAC (T)
LSP 7504	7,5	2,5	Balancier	2 x 90/8	400 x 80	25 km/h ou 30 km/h	air ou huile	19
LSP 9004	9	2,5	Balancier	2 x 90/8	400 x 80	25 km/h ou 30 km/h	air ou huile	21
LSP 10004	10	2,5	Balancier	2 x 90/8	400 x 80	25 km/h ou 30 km/h	air ou huile	21
LSP 12006	12	2,5	Tridem	nous consulter				
LCH 7504	7,5	2,5	1 tourelle AV + Demi-Tandem AR	2 x 110/10	400 x 120	40 km/h	air ou huile	18
LCH 9004	9	2,5	1 tourelle AV + Demi-Tandem AR	2 x 110/10	400 x 120	40 km/h	air ou huile	18
LCH 9006	9	2,5	1 tourelle AV + Tandem AR	3 x 110/10	400 x 120	40 km/h	air ou huile	24
LCH 10004	10	2,5	1 tourelle AV + Demi-Tandem AR	2 x 110/10	400 x 120	40 km/h	air ou huile	18
LCH 10006	10	2,5	1 tourelle AV + Tandem AR	3 x 110/10	400 x 120	40 km/h	air ou huile	24 / 26
LCH 11506	11,5	2,5	1 tourelle AV + Tandem AR	3 x 100/10	400 x 120	40 km/h	air ou huile	26
LCH 12006	12	2,5	1 tourelle AV + Tandem AR	3 x 110/10	400 x 120	40 km/h	air ou huile	26
LSEL 10006	10	2,5	1 sellette AV + Tandem AR	3 x 120/10	400 x 120	40 km/h	air ou huile	30
LSEL 11506	11,5	2,5	1 sellette AV + Tandem AR	3 x 120/10	400 x 120	40 km/h	air ou huile	30
LSEL 12006	12	2,5	1 sellette AV + Tandem AR	3 x 120/10	400 x 120	40 km/h	air ou huile	30

*Données indicatives, variable en fonction des options, des pays et des homologations

1946

CRÉATION
DE L'ENTREPRISE

23%

DE VÉHICULES
EXPORTÉS

+350

POINTS DE VENTE

ROLLAND conçoit, fabrique et fait évoluer ses véhicules afin de répondre au mieux à vos besoins. À la tête de cette société innovante d'environ 200 salariés : Béatrice Emily, petite-fille du fondateur.

4 sites de production modernes et industrialisés de 40 000 m² afin de vous proposer une gamme complète de véhicules axés grandes cultures, élevage, TP ou espaces verts.



www.remorquerolland.com



v0 .2025

ROLLAND

491 ZA des Landes - 29800 Tréflévénez France
+33 (0)2 98 85 13 40