

LANDMASCHINEN

DIE NEUE MODELLSERIE IST DA!

Jetzt wird
abgerechnet!

powermax

allroundmax

lightmax



BEWÄHRTES um Geniales erweitert

- + In der neuen Serie haben wir zusammen mit Konstrukteuren die erprobte Technik um Kundenrückmeldungen und weitere wichtige Optimierungen erweitert.
Die besten Heuschieber sind Ergebnis dieser Optimierungen.
- + Schon jahrelang punkten **unsere drei Musketiere** mit optimalen Ergebnissen und finden national wie international großen Anklang.
- + Ein **modernes, funktionelles Design** verleiht dabei den letzten Schliff.





**Sich auf seinen
Lorbeeren ausruhen !?**

**NICHT MIT UNS.
WIR TÜFTELN WEITER!**

WAS IST NEU? Die Top 10 Alleinstellungsmerkmale



1 KOMPAKTHEIT

Ergonomisches Design mit **nur 65 cm Gerätetiefe** für angenehmes Wenden und optimales Handling. Dank der besonders niedrigen Bauweise kann das Futter sofort aufsteigen und wird nicht vor dem Gerät angehäuft.

2 LEICHTIGKEIT

Federleichte, sehr offene Bauweise und somit **geringes Eigengewicht**.

3 WIRKSAMKEIT

AllroundMax: Neues extrabreites, steiles Förderband; Gemeinsam mit halbiertem Abstand zwischen Band und Zinkeneinzug wird ein noch aktiveres Arbeiten v.a. im flacheren Gelände garantiert.

PowerMax: Der standardmäßig verbaute, speziell-gesteuerte Zinkenrotor verleiht ihm noch mehr Power. Ein Einziehen und Hängenbleiben von Futter ist auch beim Einsatz unter schwierigsten Bedingungen so gut wie ausgeschlossen.

4 BELASTBARKEIT

Stabilität durch **gezielt eingesetzten Stahl am Geräterahmen** in Kombination mit flexiblen Teflon Pick-Up-Körben für einen möglichst geräuschten Lauf und hohe Belastbarkeit.

5 EINZIGARTIGKEIT

Gleichmäßiger Futterfluss unter verschiedensten Bedingungen.

6 SAUBERKEIT

Nochmals bessere Futteraufnahme durch ein neues **Zinkendesign**. Auch der „Kehrbürsten-Effekt“ wird durch den präzise gewählten Zinkenabstand von 54 mm ausgeschlossen und eine unvergleichlich **saubere Futteraufnahme mit minimalster Verschmutzung** garantiert. Erde, Steine und alles was nicht ins Futter gehört, bleiben am Boden.

7 ANPASSUNGSFÄHIG

Neue, **simple Höhenverstellung der Laufräder** in der Basisversion bei allen Modellen inklusive und als Optional Einhand-Komfort-Verstellung aller zwei bzw. drei Laufrollen erhältlich.

8 VIELFÄLTIGKEIT

Arbeitsbreiten von 1,5–3,0 m.

9 SICHTBARKEIT

Das hohe Plexy-Schild mit ergonomischer Form sorgt für perfekte Sicht auf den gesamten Arbeitsbereich, geringe Staubbelastung des Anwenders und ermöglicht das Arbeiten mit großen Futtermengen **ohne Überschwappen** des Futters auf den Mäher.

10 LANGLEBIGKEIT

Die neu-eingebaute Kettenkupplung sorgt für eine lange Lebensdauer von Lager und Getriebe. Zudem sind die bodenschonenden Stahlfederzinken enorm verschleißarm. Jährlich können so Hunderte von Euros/CHF an Folgekosten gespart werden.



lightmax 



**DAS LEICHTGEWICHT
GANZ GROSS**

DER LIGHTMAX VOLL IM EINSATZ

Sehen Sie sich das **Praxisvideo** auf
www.heuschieber.info an!




Der ehemalige
HeuMax Light
wird getreu
seinem noch
leichteren
Eigengewicht
ab 88 kg zum
LightMax.

Arbeitsbreiten	1,50 m 1,75 m 1,95 m 2,15 m 2,35 m 2,60 m 3,00 m
Gerätetiefe	nur 65 cm für angenehmes Wenden und optimales Handling
Passende Geräteträger	diverse Motormäher ab 7 PS (einfach anbaubar)
Antrieb	Mechanisch oder hydraulisch möglich; geringer Kraftbedarf; Mittelantrieb für zentrales Gewicht und optimale Hangtauglichkeit, überzeugt auch in steilem Gelände
Kraftübertragung	Bei mechanisch angetriebene Geräte serienmäßig-verbaut: Professionelle Kettenkupplung, die eine trennbare Verbindung zur Kraftübertragung zwischen Getriebe und Antrieb herstellt und für eine lange Lebensdauer von Lager und Getriebe sorgt
Pick-Up	Extra-niedrig konzipiert um auch bei schlechten Bedingungen die schnelle Futteraufnahme zu gewährleisten
Zinken	Neu entwickelte, sehr bodenschonende Stahlfederzinken mit bester Futteraufnahme; 54 mm Zinkenabstand tragen dazu bei, dass ein Kehrbürsten-Effekt ausbleibt; Steine, Erde & Verunreinigungen bleiben am Boden, das ergibt sauberes Futter und entsprechend gesunde Tiere
Wartungskosten	Geringster Verschleiß, im Vergleich zu anderen Systemen gleich Null
Schild	Plexiglas-Ausführung nach Abbildung eines Schneepfluges; Ergonomische Formgebung für besten Futterfluss
Bodenführung	Breite, höhenverstellbare Laufrollen für perfekten Halt, Laufruhe und Schonung der Grasnarbe auch bei weichen Böden



**MEHR EIGENSCHAFTEN
auf Seite 2**

**OPTIONALS
auf Seite 8**

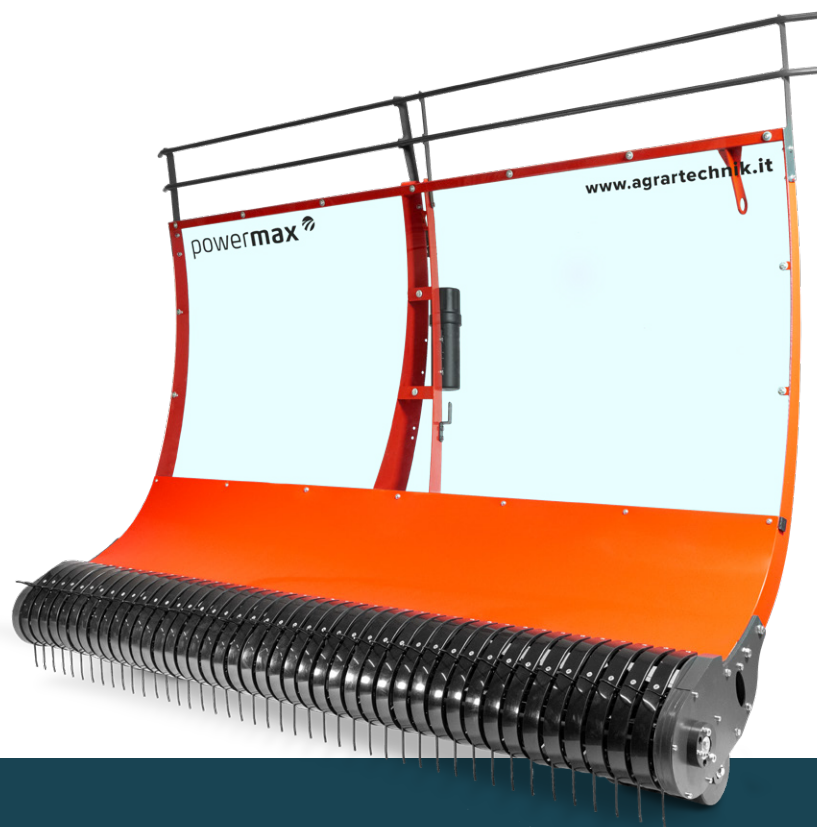

DAS KRAFTPAKET AM HANG



DER POWERMAX VOLL IM EINSATZ

Sehen Sie sich das **Praxisvideo** auf www.heuschieber.info an!

EIN KRAFTPAKET VERBUNDEN MIT DEM GESTEUERTEN PICK-UP EXTREME FÜHREN ZU EINEM ECHT EINZIGARTIGEN POWERMAX

Die leichte Bauweise, in Kombination mit dem gesteuerten Rotor, machen unseren PowerMax zu einem einmaligen **Erntehelfer der Extraklasse** am Markt.

Arbeitsbreiten	1,50 m 1,75 m 1,95 m 2,15 m 2,35 m 2,60 m 3,00 m
Gerätetiefe	nur 65cm für angenehmes Wenden und optimales Handling
Passende Geräteträger	diverse Motormäher ab 9 PS (einfach anbaubar)
Antrieb	Mechanisch oder hydraulisch möglich; geringer Kraftbedarf; Mittelantrieb für zentrales Gewicht und optimale Hangtauglichkeit, überzeugt auch in steilem Gelände
Kraftübertragung	Bei mechanisch angetriebene Geräte serienmäßig-verbaut: Professionelle Kettenkupplung, die eine trennbare Verbindung zur Kraftübertragung zwischen Getriebe und Antrieb herstellt und für eine lange Lebensdauer von Lager und Getriebe sorgt
Pick-Up	Extra-niedrig konzipiert um auch bei schlechten Bedingungen die schnelle Futteraufnahme zu gewährleisten; serienmäßig-verbautes gesteuertes Pick-Up Extreme (mehr dazu in der Info-Box auf Seite 7)
Zinken	Neu entwickelte, sehr bodenschonende Stahlfederzinken mit bester Futteraufnahme; 54 mm Zinkenabstand tragen dazu bei, dass ein Kehrbürsten-Effekt ausbleibt; Steine, Erde & Verunreinigungen bleiben am Boden, das ergibt sauberes Futter und entsprechend gesunde Tiere
Wartungskosten	Geringster Verschleiß, im Vergleich zu anderen Systemen gleich Null
Schild	Plexiglas-Ausführung nach Abbildung eines Schneepfluges; Ergonomische Formgebung für besten Futterfluss
Bodenführung	Breite, höhenverstellbare Laufrollen für perfekten Halt, Laufruhe und Schonung der Grasnarbe auch bei weichen Böden



Der ehemalige
HeuMax Spezial
wird künftig wegen
seiner außerge-
wöhnlich guten
Eignung auch bei
schwierigsten
Bedingungen zum
PowerMax.

Er wurde speziell für Betriebe
mit Dürr- und Belüftungsfutter.
Beim sonst so leicht gebauten
PowerMax wird standardmäßig das
speziell konstruierte, gesteuerte
„Pick-Up Extreme“, identisch wie
beim AllroundMax, verbaut.



MEHR EIGENSCHAFTEN
auf Seite 2

OPTIONALS
auf Seite 8



DER ALLROUNDMAX VOLL IM EINSATZ

Sehen Sie sich das **Praxisvideo** auf
www.heuschieber.info an!



Der ehemalige **SiloMax** wird als unser universeller Alleskönner zum **AllroundMax**.

Egal ob trockenes Futter, nasses, kurzes mit viel Grüngrasanteil oder Silage, **dieses Universalgerät schafft alles**. Das 40 cm breite Förderband und dessen steilere Positionierung sind absolut einzigartig am Markt. Dies sorgt gemeinsam mit dem niedrigeren Pick-Up und dem geringeren Abstand zwischen Zinkeneinzug und Förderband für **noch bessere Abräumergebnisse**, vorallem auch bei geringer Hangneigung oder flacherem Gelände. Das aufgenommene Futter wird über das **schräg eingebaute Förderband** und dem geschwungenen Plexyglas-Schild im „Schneepflug-Prinzip“ noch aktiver „NON STOP“ und ohne Erdverschmutzung seitlich abtransportiert.



MEHR EIGENSCHAFTEN
auf Seite 2

OPTIONALS
auf Seite 8



GESTEUERTER ZINKENROTOR PICK-UP EXTREME BY AGRARTECHNIK



Im Gegensatz zu den am Markt erhältlichen Systemen von „Bürsten“ oder „Standard-Pick-Ups“ startet unser Pick-Up „streichend“ von hinten raus am Boden entlang, nimmt das Futter dabei mit geringstem Kraftaufwand, sehr bodenschonend, ohne Erdverschmutzung auf und transportiert es mit maximaler Kraft und voll ausgefahrenen Zinken bis zum Förderband. Die speziell konzipierten, extrem robusten Stahlfederzinken verschwinden am Zinkeneinzug gerade und leicht nach vorne retourschwenkend in das Gehäuse. Unser Pick-Up arbeitet einziehend-retourschwenkend ohne Hängenbleiben oder Einfädeln von Futter und ist somit **effektiver als normale „Rundläufer“**. Diese einzigartige Entwicklung sorgt bei schwerer Silage und verschiedensten Futterarten für unvergleichlich, **optimale Abräumergebnisse**. Feuchtes oder langes Heu wird ebenso einfach aufgenommen und abtransportiert.

**Standartmäßig
verbaut beim
POWERMAX &
ALLROUNDMAX**

Arbeitsbreiten	1,75 m 1,95 m 2,15 m 2,35 m (andere Wünsche auf Anfrage)
Gerätetiefe	nur 65 cm für angenehmes Wenden und optimales Handling
Breite Förderband	40 cm
Passende Geräteträger	diverse Motormäher ab 9 PS (einfach anbaubar)
Antrieb	Mechanisch oder hydraulisch möglich; geringer Kraftbedarf; Mittelantrieb für zentrales Gewicht und optimale Hangtauglichkeit, überzeugt auch in steilem Gelände
Kraftübertragung	Bei mechanisch angetriebene Geräte serienmäßig-verbaut: Professionelle Kettenkupplung, die eine trennbare Verbindung zur Kraftübertragung zwischen Getriebe und Antrieb herstellt und für eine lange Lebensdauer von Lager und Getriebe sorgt
Pick-Up	Extra-niedrig konzipiert um auch bei schlechten Bedingungen die schnelle Futteraufnahme zu gewährleisten; serienmäßig-verbautes gesteuertes Pick-Up Extreme (mehr dazu in der Info-Box auf Seite 7)
Zinken	Neu entwickelte, sehr bodenschonende Stahlfederzinken mit bester Futteraufnahme; 54 mm Zinkenabstand tragen dazu bei, dass ein Kehrbürsten-Effekt ausbleibt; Steine, Erde & Verunreinigungen bleiben am Boden, das ergibt sauberes Futter und entsprechend gesunde Tiere
Wartungskosten	Geringster Verschleiß, im Vergleich zu anderen Systemen gleich Null
Schild	Plexiglas-Ausführung nach Abbildung eines Schneepfluges; Ergonomische Formgebung für besten Futterfluss
Bodenführung	Breite, höhenverstellbare Laufrollen für perfekten Halt, Laufruhe und Schonung der Grasnarbe auch bei weichen Böden

Serienmäßig BEI ALLEN GERÄTEN

RECHENHALTER

So ist der Handrechen „für Ecken und Kanten“ am Feld immer mit dabei!

GETRÄNKEHALTER

So ist die kleine Erfrischung nur einen Griff weit entfernt!



OPTIONALS für unsere Ernteprofis



KLAPPBARE SEITENBÜGEL

Professionelle, stabile Seitenbügel mit Handhebelverschluss; Die Betätigung des Hebels erfolgt von hinten (zwischen Mäher und Heuschieber), so wird ein Anfallen des Futters beim Öffnen vermieden. Die Seitenbügel werden sicher blockiert, eine ungewollte Selbstentriegelung ist ausgeschlossen.



DRITTE LAUFROLLE

Für extrem unwegsames Gelände und weiche Böden; jederzeit nachrüstbar.



EINHAND-KOMFORT- HÖHENVERSTELLUNG

Die Schnell-Höhenverstellung **aller drei Laufräder**, durch Bolzen und Schwinde, ist auf Wunsch auch mit Einhand-Bedienung möglich.

KONTINUIERLICHER VERBESSERTUNGSPROZESS

Nach 8-jähriger Weiterentwicklung und längster Praxiserfahrung sind unsere Produkte auf höchstem technischen Stand.