


Fankhauser Schaufelrührwerk

Brasseur à pale Fankhauser

Die **Fankhauser Schaufelrührwerke** bewähren sich seit Jahrzehnten und sind besonders für lange und schmale Gruben geeignet.

- Mehrere Modelle für unterschiedliche Grubengrößen
- Geringe Antriebsleistung notwendig
- Getriebeschonender Keilriemenantrieb
- Rubuste und stabile Konstruktion
- Keine Lagerung in der Gülle
- Einfache Montage/Wartung (auch bei voller Grube)
- Rührwirkung bis geringer Niveaustand in Grube
- Drehbare Version oder Schnellverschluss-System möglich

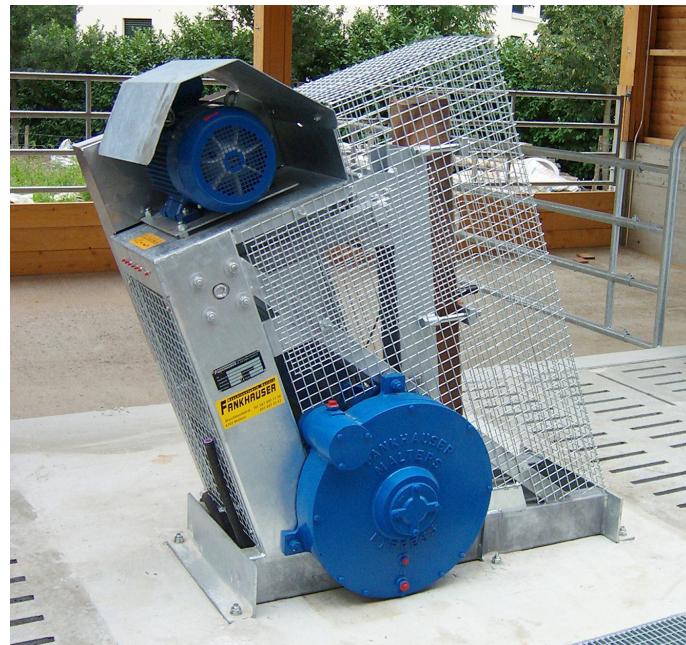

Les brasseurs à pale Fankhauser sont éprouvés depuis des décennies et conviennent particulièrement aux fosses longues et étroites.

- Plusieurs modèles pour différentes dimensions de fosses
- Faible puissance d'entraînement nécessaire
- Entraînement par courroie trapézoïdale ménageant les engrenages
- Construction robuste et solide
- Pas d'appui dans la fosse à purin
- Facile à installer et à entretenir (même lorsque la fosse est pleine).
- Effet de brassage jusqu'à un niveau faible dans la fosse
- Version pivotante ou système de fixation rapide possible

Rühren

- Tauchmotorrührwerke
- Flügelrührwerke
- Schaufelrührwerke
- Göllemixer

Pumpen / Separieren

- Exzenterorschneckenpumpen
- Tauchmotorpumpen
- Rührmixpumpen
- Umspül Anlagen
- Gölleschieber/Absperrsysteme
- Separatoren

Verteilen

- Schleppschlauchverteiler
- Schleppschuhverteiler
- Gölleschlüche
- Schlauchhaspel
- Gölleverteiler
- Bodenleitungsarmaturen

Hochdorfer Technik AG

Siegwartstrasse 8
CH-6403 Küssnacht am Rigi

Telefon +41 (0)41 914 00 30
info@hochdorfer.ch
www.hochdorfer.ch


Die verschiedenen Modelle mit den dazugehörigen Angaben Les différents modèles avec les informations correspondantes

Typ Type	Tiefe OK-Beton Profondeur au-dessus du béton	Grundfläche Surface de base	Grubeninhalt Capacité de la fosse	Max. Antriebsleistung Puissance de l'entraînement max.	Gewicht ohne Schaufel Poids sans pale
SRW 197	2.20 m	50 m ²	bis/jusqu'à 80 m ³	3.0 kW	220 kg
SRW 397	2.70 m	120 m ²	ab/a partir de 80 m ³	5.5 kW	305 kg
SRW 497	3.00 m	160 m ²	über/plus de 280 m ³	7.5 kW	450 kg
SRW 697	3.50 m	220 m ²	über/plus de 400 m ³	9.2 kW	540 kg
SRW 702	4.00 m	über/plus de 220 m ²	über/plus de 700 m ³	11 kW	720 kg



Rührschaufel (Bongossi-Balken mit Inox-Rührschaufel, oben 2. Schaufelblatt aus Holz)

Pale de brassage (poutre Bongossi avec pale en inox, en haut la 2e pale en bois)

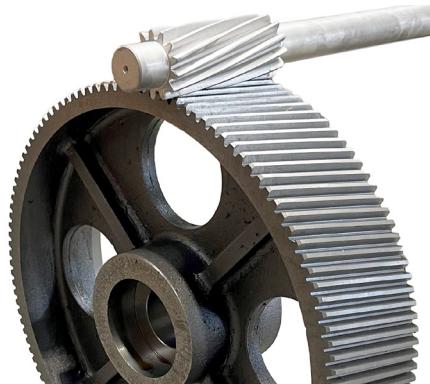

Zahnräder mit Schrägverzahnung (ab SRW 397)
Roues dentées à denture hélicoïdale (à partir de SRW 397)



Robuste Lagerung und Kurbelwelle
Palier et vilebrequin robustes



Gut zugängliche Zentral-schmierung
Graissage centralisé facile-ment accessible



Getriebe im Ölbad
Engrenage en bain d'huile

Ihr Händler:
Votre marchand:

Rühren

- Tauchmotor-rührwerke
- Flügelrührwerke
- Schaufelrührwerke
- Göllemixer

Pumpen / Separieren

- Exzenter-schneckenpumpen
- Tauchmotorpumpen
- Rührmixpumpen
- Umspül-anlagen
- Gölleschieber/Absperrsyste-me
- Separatoren

Verteilen

- Schleppschlauchverteiler
- Schleppschuhverteiler
- Gölleschläuche
- Schlauchhaspel
- Gölleverteiler
- Bodenleitungsarmaturen

Hochdorfer Technik AG

Siegwartstrasse 8
CH-6403 Küssnacht am Rigi

Telefon +41 (0)41 914 00 30
info@hochdorfer.ch
www.hochdorfer.ch