

# 1260LP

## Hoftrac

## Caractéristiques techniques

### Système électrique

| | |
|---|---|
| Tension de service | 12 V |
| Batterie | 77 Ah |
| Alternateur | 85 A |

### Poids

| | |
|---|---|
| Poid de fonctionnement | 1.830 - 2.240 kg |
| Force de rupture (max.) | 2.069 - 2.582 daN |
| Force de levage (max.) | 1.779 - 2.395 daN |
| Charge de basculement avec godet - Machine alignée, flèche horizontale | 1.160 - 1.690 kg |
| Charge de basculement avec godet - machine braquée, flèche horizontale | 980 - 1.440 kg |
| Charge de basculement - Machine alignée, à la plus basse position de la flèche | 1.770 - 2.850 kg |
| Charge de basculement - Machine braquée, à la plus basse position de la flèche | 1.260 - 2.430 kg |
| Charge de basculement avec fourche à palettes - machine alignée, flèche horizontale | 890 - 1.260 kg |
| Charge de basculement avec fourche à palettes - machine braquée, flèche horizontale | 740 - 1.080 kg |
| Charge de basculement avec fourche à palettes - machine alignée, position de transport | 1.070 - 1.580 kg |
| Charge de basculement avec fourche à palettes - machine braquée, position de transport | 900 - 1.340 kg |

### Cabine de conduite

| | |
|---|---|
| Cabine de conduite | TPC (cabine) |

### Capacité

| | |
|---|---|
| Capacité réservoir à carburant | 18 l |
| Capacité du réseau d'huile hydraulique | 18 l |

### Transmission

| | |
|---|---|
| Type de transmission | dwDrive (Direct Wheel Drive) |
| Système d'entraînement | Hydrostatique via quatre moteurs moyeux |
| Gammes de vitesse | 1 |
| Vitesse d'avancement standard | 0-20 km/h |
| Frein de service | Système de propulsion hydrostatique agissant sur les quatre roues |
| Frein de stationnement | Frein à disques électro-hydraulique sur l'essieu arrière |

### Système hydraulique

| | |
|---|---|
| Pression de travail du système hydraulique de translation (max.) | 420 bar |
| Débit du système hydraulique de travail (max.) | 44,8 l/min |
| Pression de travail du système hydraulique de travail (max.) | 185 (225) bar |

### Cinématique

| | |
|---|---|
| Type de cinématique | P |
| Vérin(s)de levage | 2 |
| Vérin de cavage | 1 |
| Système de changement rapide | mécanique (hydraulique) |

### Direction

| | |
|---|---|
| Mode de direction | Articulation pivotante-oscillante hydraulique |
| Vérins de direction | 1 |
| Angle d'oscillation | ± 8 degré |

### Valeurs des caractéristiques du bruit

| | |
|---|---|
| Niveau de puissance acoustique moyen LwA (canopy) | 99,4 dB (A) |
| Niveau de puissance acoustique garanti LwA (canopy) | 101 dB (A) |
| Niveau de pression acoustique déclaré LpA (canopy) | 84 dB (A) |
| Niveau de puissance acoustique moyen LwA (cabine) | 99,4 dB (A) |
| Niveau de puissance acoustique garanti LwA (cabine) | 101 dB (A) |

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.


Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

| | |
|---|---|
| Niveau de pression acoustique déclaré LpA (cabine) | 80 dB (A) |


## Données moteur standard

| | |
|---|---|
| Fabricant du moteur • | Perkins |
| Type de moteur | 403 J-17 |
| Cylindre | 3 |
| Puissance du moteur | 18,4 kW |
| Puissance du moteur | 25 ch |
| au régime moteur max | 2.800 tr/min |
| Cylindrée | 1.663 cm³ |
| Type d'agent réfrigérant • | eau |
| Phase de la norme d'émissions de gaz d'échappement • | V |
| Post-traitement des gaz d'échappement | - |

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.


Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

## Dimensions

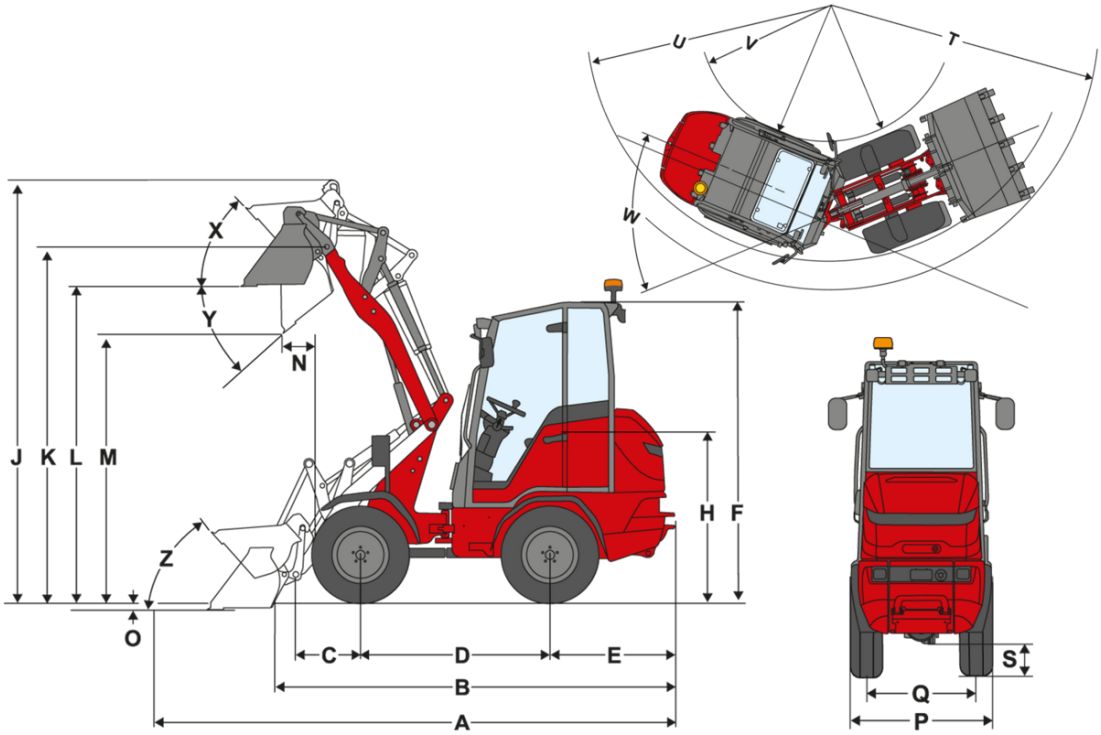


| | | Cinématique en P (standard) | Cinématique en P (longue) | Cinématique P (très longue) |
|---|---|---|---|---|
| A | Longueur totale | 3.830 mm | 3.830 mm | 4.030 mm |
| B | Longueur totale sans godet | 3.240 mm | 3.240 mm | 3.440 mm |
| C | Axe du godet (jusqu'au centre de l'axe) | 505 mm | 505 mm | 704 mm |
| D | Empattement | 1.670 mm | 1.670 mm | 1.670 mm |
| E | Déport arrière | 955 mm | 955 mm | 955 mm |
| F | Hauteur avec canopy fixe | 1.980 mm | 1.980 mm | 1.980 mm |
| | Hauteur avec cabine | 1.990 mm | 1.990 mm | 1.990 mm |
| H | Hauteur siège conducteur | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.000 mm |
| J | Hauteur de travail totale | 3.050 mm | 3.230 mm | 3.440 mm |
| K | Axe du godet (hauteur de levage max.) | 2.510 mm | 2.700 mm | 2.900 mm |
| L | Hauteur de franchissement | 2.220 mm | 2.410 mm | 2.620 mm |
| M | Hauteur de déversement | 1.790 mm | 2.040 mm | 2.240 mm |
| N | Portée (à M) | 80 mm | 275 mm | |
| O | Profondeur de décapage | 120 mm | 100 mm | 130 mm |
| P | Largeur totale | 980 mm | 980 mm | 980 mm |
| Q | Largeur des chenilles | 761 mm | 761 mm | 761 mm |
| T | Rayon maximal | 3.100 mm | 3.020 mm | 3.020 mm |
| U | Rayon au bord extérieur | 2.730 mm | 2.730 mm | 2.730 mm |
| V | Rayon intérieur | 1.610 mm | 1.610 mm | 1.610 mm |
| W | Angle d'articulation | 43 ° | 43 ° | 43 ° |
| X | Angle de rappel à la hauteur de levage max. | 49 ° | 50 ° | 47 ° |
| Y | Angle de déversement | 50 ° | 39 ° | 40 ° |
| Z | Angle de rappel au sol | 48 ° | 48 ° | 49 ° |

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.


Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de

## Équipement de série

**Moteur**

- Perkins 403 J-17, 18,4 kW / 25 ch, phase V

**Pneumatiques**

- 27 x 8.50 - 15 EM ET30

**Direction**

- Articulation pivotante oscillante hydraulique
- Vérins de direction : 1

**Poste de conduite**

- Toit de protection de l'opérateur avec système de retenue, certification ROPS / FOPS
- Un espace généreux dans toutes les cabines de conduite
- Accès large et ergonomique
- Vitre arrière
- Rétroviseur intérieur

**Siège conducteur**

- Siège à suspension intégrale grand confort avec ceinture de sécurité, réglages du poids, du dossier et de la longueur

**Éclairage**

- Phares de travail LED : 2 à l'avant, 1 à l'arrière sur le toit du toit de protection de l'opérateur

**Transmission & Essieux**

- Transmission : hydrostatique via quatre moteurs-roues (moyenne pression)
- Vitesse : 20 km/h
- Gammes de vitesse : 1
- Frein de service : transmission hydrostatique agissant sur les 4 roues (sans usure)
- Frein de stationnement : frein à disques électrohydraulique sur l’essieu arrière

**Installation de chargement**

- Hauteur de levage du bras de levage 2 510 mm ; dispositif d'attache rapide (Weidemann MV/HT - C) mécanique
- Cinématique : P
- Vérin de levage : 2
- Vérin de cavage : 1
- Position flottante pour les vérins de basculement et de cavage

**Système hydraulique**

- Joystick à commande mécanique avec sélecteur de sens de marche
- 3e circuit hydraulique à l’avant par levier
- Radiateur d’huile hydraulique

## Options

**Poste de conduite**

- Cabine à 1 porte avec chauffage et ventilation (vitre basculante à droite)
- Siège similicuir MSG 83
- Siège similicuir ; suspension pneumatique MSG 93
- Siège similicuir ; suspension pneumatique ; chauffage de siège MSG 93
- Siège habillage textile MSG 83
- Siège habillage textile ; suspension pneumatique MSG 93
- Siège habillage textile ; suspension pneumatique ; chauffage de siège MSG 93
- Préparation de la radio DAB+ (antenne, haut-parleurs)
- Équipement radio complet DAB+
- Prise de courant 3 pôles
- Colonne de direction réglable (inclinaison)

**Éclairage**

- Éclairage conforme au code de la route allemand (avec rétroviseurs extérieurs) (largeur de l’éclairage extérieur : 1 004 mm)
- Phares de travail LED Performance (2 000 lm) sur le toit, 2 à l’avant, 2 à l’arrière
- Gyrophare LED (jaune), veiller à respecter les réglementations nationales !

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

**Homologation & Conduite sur route**

- Autorisation individuelle d'exploitation < 25 km/h
- Supports de plaque d'immatriculation à l'avant et à l'arrière
- Plaque d'avertissement triangulaire

**Transmission & Essieux**

- Préchauffage du moteur (eau de refroidissement) + préchauffage de l'huile hydraulique 230 V
- Limitateur de vitesse proportionnel (mode de conduite lente)

**Pneumatiques**

- 27x10.50-15 BKT EM ET-5, Profil EM, largeur 1088 mm, hauteur + 4,0 mm
- 255/75-15.3 Starco AS-Dumper ET-10, Profil AS, largeur 1098 mm, hauteur + 49,5 mm
- 27x10.0-15.3 BKT AS-504 ET0, Profil AS, largeur 1082 mm, hauteur + 9,5 mm
- 31x15.5-15 Mitas TR-07 ET-50, Profil AS, largeur 1295 mm, hauteur + 48,5 mm
- 400/50-15 Starco AS-Dumper ET-50, Profil AS, largeur 1302 mm, hauteur + 52,0 mm
- 260/70R16.5 Michelin BibSt ET-60, Profil BS, largeur 1208 mm, hauteur +48,5 mm
- 315/55 R16 Continental MPT81 ET-20, Profil MPT81, largeur 1197 mm, hauteur + 37,0 mm
- Pneus retournés

**Installation de chargement**

- Grande hauteur de levage (2 700 mm)
- Grande hauteur de levage (2 900 mm)

**Plaques d'attache rapide**

- Weidemann HV/HT - C (hydraulique)
- Weidemann HV/HT - C - ECS (hydraulique - easy coupler system)
- Euro (hydraulique - ISO23206 EURO HV), (avec deux raccords SVK taille 3)
- SMS HV (hydraulique)
- Clapets de sécurité de rupture de flexibles (vérins de levage et de cavage)
- Suspension du bras chargeur

**Système hydraulique**

- Shell PANOLIN S4 HLP Synth 46 (huile hydraulique biodégradable)

**Hydraulique à l'avant**

- 3e circuit hydraulique par levier (deux raccords Flatface taille 2) avec cran pour levier de commande action simple
- 3e circuit hydraulique confort avec levier de verrouillage pour le 3ème circuit hydraulique (commande : par touche sur le joystick + redressement et déversement)
- 4e circuit hydraulique confort avec levier de verrouillage pour le 3ème circuit hydraulique (commande : par touche sur le joystick + redressement et déversement), (3e circuit hydraulique avant ne peut pas être actionné simultanément)
- 4e circuit hydraulique auxiliaire via vanne 4 voies, avec verrouillage simple effet sur levier pour 3e circuit hydraulique (commande : via levier séparé)
- Retour sans pression à l'avant (1 x Flatface taille 3, mâle) avec conduite d'huile de fuite (1 x Flatface taille 2, mâle)

**Raccords électriques à l'avant**

- Prise électrique à l'avant à 13 pôles (2x fonctions électriques E1 / E2 et éclairage), (commande : via 1 interrupteur sur la colonne de direction ; 1e fonction à bascule, 2e fonction à bascule)

**Raccordements électriques à l'arrière**

- Prise de courant à l'arrière, 7 pôles pour l'éclairage des équipements arrière

**Options de sécurité**

- Avertisseur de marche arrière (sonore)

**Peinture spéciale**

- Peinture spéciale unicolore RAL - au lieu du rouge Weidemann
- Peinture spéciale RAL (plusieurs couleurs)

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

**Divers**

- Contrepoids plaque de base (100 kg)
- Boîte à outils avec jeu d‘outillage et pompe à graisse manuelle
- Compartiment de rangement Sécurité (pour le sac Sécurité)
- Sac Sécurité (triangle de signalisation / trousse de premier secours)

Extension de la garantie

- Garantie Economy 24 mois (2500 h)
- Garantie Economy 36 mois (3000 h)
- Garantie Economy 48 mois (3500 h)
- Garantie Economy 60 mois (4000 h)
- Garantie Premium 24 mois (3000 h)
- Garantie Premium 36 mois (4000 h)
- Garantie Premium 48 mois (5000 h)
- Garantie Premium 60 mois (6000 h)

**EquipCare (télématique)**

- EquipCare 36 mois (avec appli & Manager)

**Dispositifs d'attelage et de dépannage**

- Dispositif d'attelage pour manœuvres (non autorisé pour exploitation avec remorque !)

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.


Copyright © 2026 Weidemann | www.weidemann.de