

JT300L-P

ELEKTRISCHES TRANSPORTFAHRZEUG
FÜR LASTEN **BIS ZU 500 KG***

EMISSIONFREI

LEISE

WARTUNGSARM



**Pritsche mit
abnehmbaren
Seitenwänden**



**Elektrischer Kippung
der Pritsche**



**Schwenkdeichsel mit
Sicherheitsmikroschalter**






**Einfache Lenkung dank
der beiden Lenkräder
montiert auf einer
Pendelachse**



Das JT300 ist ein elektrisches Transportfahrzeug mit vier Rädern. Die kippbare Deichsel wirkt auf die Leiträder ein und ermöglicht die Steuerung und hohe Manövrierfähigkeit. Der Gasgriff lässt sich leicht mit nur einer Hand benutzen. Dieses Fahrzeug ist für die Arbeit sowohl in Innenräumen als auch in Außenbereichen ideal. Es ist in der Lage, ohne jede Mühe zu schieben und zu schleppen. Die 260-Liter fassende Pritsche ist mit einem Kippsystem durch einen elektrischen Hubzylinder ausgestattet (optional beim JT 300L-E/ JT300I-S). Es ist ideal für Gewächshäuser und Baumschulen, Gartenarbeiten, Tierhaltung und im Paddock.

ALITRAK®
ELECTRIC MINDED

www.alitrak.com

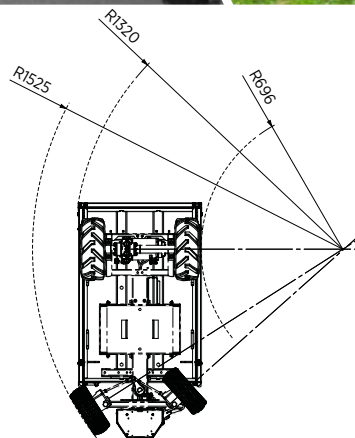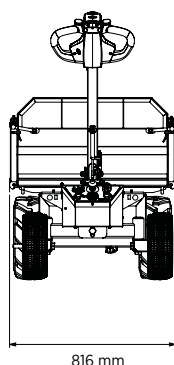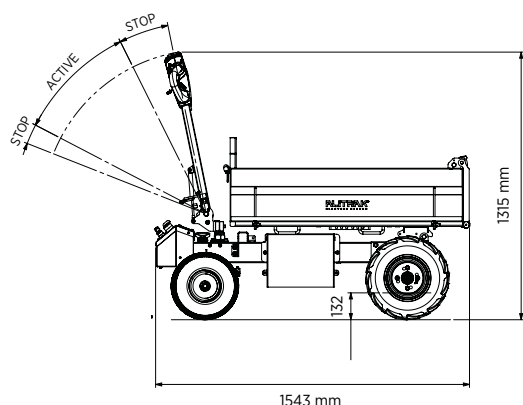


EIGENSCHAFTEN

Fahrwerk	4 Räder
Antriebsräder auf Differential	Rasen-Bereifung
Pritsche	740 X 1145 X 250 (Innenmasse 725X1114X245)
Steuerung der Föhrungs	Klappbarer-Deichsel
Anfahren	mittels sanftes Drehschalter
Batterieladegerät	Extern, 13 A Hochfrequenz, mit Ladezustand
Armaturen	JT300L-P Ladezustand der Batterien JT300L-S Diagnostik Fahrzeug JT300L-E Stunden- Zähler Ladezustand der Batterien
Feststellbremse	Elektromagnetisch
Batterie	AGM 4 x 12V/ 85 Ah C 20
Elektromotor	JT300L-P 24V / 1200 Watt AC S2 60 Min. JT300L-S 24V / 900 Watt S1. JT300L-E 24V / 600 Watt S2 20 Min.
Gewicht Maschine	ab 173 kg

LEISTUNGEN

Zuladung auf Flach Ebene*	JT300L-P 500 kg
	JT300L-S 400 kg
	JT300L-E 300 kg
Max Steigung*	20%
Max Hubzylinder Ladung	JT300L-P 300kg
Geschwindigkeit Schleppbetrieb	
Schnell	ca. 5 Km/h
Langsam	ca. 2,5 Km/h
Geschwindigkeit Schubbetrieb	
Schnell	ca. 3 Km/h
Langsam	ca. 1,5 km/h
Batterie Ladedauer	ca. 8 Stunden



*Die Zuladung Kapazität ist von der Oberfläche Art des Bodens, von der Steigung/Neigung Höhe und von der Maschine Verwendungszeit abhängig.

Technische Änderungen bleiben vorbehalten, und sind ohne Vorankündigung jederzeit möglich.

ZUBEHÖR



Elektrischer Antrieb zum Umkippen des Körpers



Verschiedene Räder und Reifenprofile möglich



Reifen ausschäumen mit Polyurethan möglich

ALITRAK
ELECTRIC MINDED

www.alitrak.com