

# Pressoir à une bande EBP 500



## Avantages techniques

- Les pièces en contact avec le milieu et les éléments porteurs sont en acier inoxydable, les logements de rouleau sont blindés
- Dosage de la hauteur d'alimentation adaptée au produit, montée de pression douce de la zone de filtrage à la zone de pressurage principale
- Tension de la bande à réglage pneumatique pour des pressions maximales
- Commande de l'avance de la bande entièrement automatique
- Deux possibilités de vitesse de la bande
- Conduite d'écoulement du jus à faible oxydation, au choix à droite ou à gauche
- Nettoyeur de bande haute pression tout automatique à faible consommation en eau et à efficacité maximale intégré

### Puissance nominale

(selon les fruits et conditions d'exploitation)..... jusqu'à 700 kg/h

Rendement ..... jusqu'à 75%

Largeur de bande ..... 500 mm

Longueur de bande ..... 6530 mm

Largeur de charge ..... 300 mm

Hauteur de charge ..... 0 – 50 mm dosable en 9 degrés

Vitesse de bande ..... 1.2 et 2.4 m/min. à réglage progressif

Temps de contact

Raccordement électrique ..... 3 et 1.5 minutes

Moteur d'entraînement ..... 0.37 / 0.55 kW / 400V / 50Hz

Moteur du nettoyage ..... 0.18 kW / 400V / 50Hz

Consommation en eau ..... 3 litres par minute de service

Poids ..... 520 kg

## Avantages standard

- Encombrement minimal
- Excellente qualité de jus (arôme / fraîcheur de goût)
- Grand rendement jusqu'à 75% et plus
- Faible part de pulpe
- Service continu entièrement automatique


## Avantages généraux

- Livraison complète prêt à brancher, nettoyeur haute pression et compresseur d'air compris
- Construction compacte
- Utilisation simple, accès facile, nettoyage rapide



## Avantages économiques

- Exploitation universelle du point de vue des produits à presser et des quantités travaillées
- Economie maximale de travail extérieur et travail de contrôle minimum au lieu du travail personnel
- Rapport qualité-prix optimal
- Longue durée de vie, long maintien de la valeur, faibles coûts d'exploitation
- Offre complète de la livraison au service après-vente en passant par la mise en service et la formation

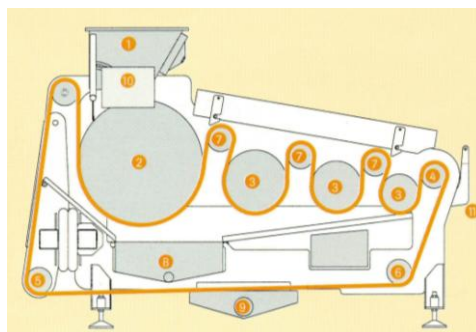

Wälchli Maschinenfabrik AG  
Bahnhofstrasse 14  
4805 Brittnau

Tel. 062 745 20 40  
Fax 062 745 20 45  
[www.waelchli-ag.ch](http://www.waelchli-ag.ch)  
[info@waelchli-ag.ch](mailto:info@waelchli-ag.ch)

