

KEHRMASCHINE MKM



Die SAPHIR Kehrmaschinen MKM sind für den Einsatz an unterschiedlichsten Trägerfahrzeugen konzipiert. Ob im landwirtschaftlichen Bereich am Traktor, in der Bauwirtschaft am Radlader oder auch am Gabelstapler, die MKM ist die ideale Lösung für die Reinigung sämtlicher Flächen. Der hydraulische Antrieb der Kehrmaschine erfolgt über einen leistungsstarken Ölmotor. Die Wabenförmigen 600 mm Kunststoff-Bürstenringe sorgen für beste Kehrergebnisse.



Wabenförmige 600 mm Bürstenringe aus hochverschleißfestem Kunststoff



Der selbstsperrende Rollenausgleich gewährleistet einen horizontalen Aushub der Maschine



Seriennäßig mechanisch um 20° schwenkbar, optional hydraulisch



Markenstützräder 250 x 50 mm aus Vollgummi



Die vertikale Verstellmöglichkeit der Kehrwalze sichert einen optimalen Abstand der Bürsten zur optionalen Sammelwanne



Leistungsstarker Ölmotor mit Rammschutz, erforderliche empfohlene Ölmenge 30 l

Sonderausstattung




Hydraulische Schmutzsammelwanne mit 3. Stützrad



Optionaler Seitenkehrbesen mit hydraulischem Antrieb für das Reinigen an beispielsweise Straßenrändern




Optionaler Winterdienstbesatz für das Entfernen von Schnee



Optionaler Mischbesatz aus Kunststoff- und Metallbürstenringen



Optional: Kombinierte Fahrzeugaufnahme aus Kat. II (Tascheninnemaß 150 x 65 mm), Euroaufnahme und Gabelzinkenaufnahme für höchste Flexibilität

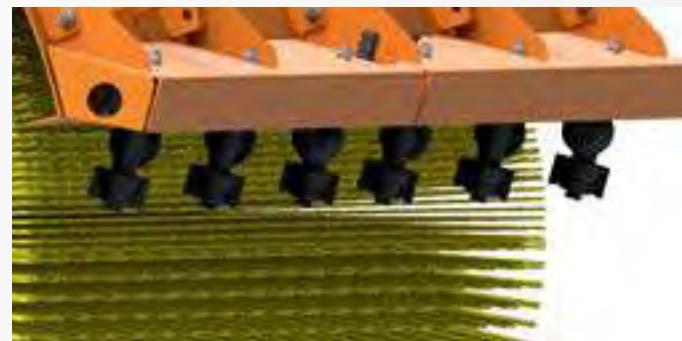

Wassersprühseinrichtung, um die Staubbildung beim Kehren zu mindern



LED-Begrenzungsleuchten für den sicheren Straßentransport

KEHRMASCHINE MKM

1. Gerätegrößen

| Technische Daten | Kehrmaschine MKM 18 | Kehrmaschine MKM 20 | Kehrmaschine MKM 23 | Kehrmaschine MKM 25 |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Arbeitsbreite ca. (mm): | 1.730 | 1.930 | 2.240 | 2.450 |
| Arbeitsbreite geschwenkt ca. (mm) | 1.625 | 1.810 | 2.105 | 2.300 |
| Gesamtbreite ca. (mm) | 2.060 | 2.260 | 2.570 | 2.800 |
| Anzahl Bürstenringe (Stück) | 36 | 40 | 46 | 50 |
| Mechanisch schwenkbar | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Erforderliche Ölmenge ca. (l) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Erforderliche Ölanschlüsse | 1x dw | 1x dw | 1x dw | 1x dw |
| Gewicht ca. (kg) ohne Sammelwanne | 330 | 380 | 410 | 430 |
| Best.-Nr. | 526.00471.MKM18 | 526.00472.MKM20 | 526.00473.MKM23 | 526.00474.MKM25 |

2. Aufnahme auswählen

| Aufnahme | Best.-Nr. |
|---|---------------|
|  Dreipunkt Kat. II | 526MKMKATII-S |
|  Gabelzinkenaufnahme (Tascheninnenmaß 150 x 70 mm) | 526MKMGABEL |
|  Euroaufnahme | 526MKMEUR |
|  Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft | 526MKMHOFRAD |
|  Rad- und Teleskoplader ab 2,5 t Hubkraft | 526MKMRADTELE |
|    Kombinierte Aufnahme Dreipunkt Kat. II + Euroaufnahme + Gabelzinkenaufnahme (Tascheninnenmaß 150 x 65 mm) | 526005002 |
|  VLS Compact | 526VLSC |

Hinweis: Bitte wählen Sie 1 Fahrzeugaufnahme zu Ihrer Kehrmaschine aus.
Bei Rad- und Teleskopladern bitte den Trägerfahrzeugtyp angeben!

3. Sonderausstattung

| Ausstattung | Best.-Nr. |
|--|-----------|
| Hydr. Schmutzsammelwanne mit 3. Stützrad MKM 18 (175 l) | 526008681 |
| Hydr. Schmutzsammelwanne mit 3. Stützrad MKM 20 (195 l) | 526008682 |
| Hydr. Schmutzsammelwanne mit 3. Stützrad MKM 23 (225 l) | 526008683 |
| Hydr. Schmutzsammelwanne mit 3. Stützrad MKM 25 (245 l) | 526008684 |
| Spritzschutz MKM 18 nur bei Ausstattung ohne Schmutzsammelwanne möglich | 526009655 |
| Spritzschutz MKM 20 nur bei Ausstattung ohne Schmutzsammelwanne möglich | 526009656 |
| Spritzschutz MKM 23 nur bei Ausstattung ohne Schmutzsammelwanne möglich | 526009657 |
| Spritzschutz MKM 25 nur bei Ausstattung ohne Schmutzsammelwanne möglich | 526009658 |
| Zusätzliches 3. Stützrad 250x60 mm Empfohlen bei Frontanbau und Kehren ohne Sammelwanne | 526008835 |
| Hydraulische Schwenkeinrichtung Montiert bei Erstausstattung (1x dw erforderlich) | 526008836 |
| Seitenkehrbesen MKM Hydraulischer Antrieb; montiert auf der rechten Seite | 526008837 |
| Seitenkehrbesen MKM Hydraulischer Antrieb; montiert auf der linken Seite | 391008838 |
| Winterdienstbesatz MKM 18 (montiert bei Erstausstattung) | 526008839 |
| Winterdienstbesatz MKM 20 (montiert bei Erstausstattung) | 526008840 |
| Winterdienstbesatz MKM 23 (montiert bei Erstausstattung) | 526008841 |
| Winterdienstbesatz MKM 25 (montiert bei Erstausstattung) | 526008842 |
| Winterdienstbesatz MKM 18 (Nachrüstsatz lose Beipack) | 526008844 |
| Winterdienstbesatz MKM 20 (Nachrüstsatz lose Beipack) | 526008845 |
| Winterdienstbesatz MKM 23 (Nachrüstsatz lose Beipack) | 526008846 |
| Winterdienstbesatz MKM 25 (Nachrüstsatz lose Beipack) | 526008847 |
| Mischbesatz MKM 18 Kunststoff- und Metallbürstenringe | 526008955 |
| Mischbesatz MKM 20 Kunststoff- und Metallbürstenringe | 526008956 |
| Mischbesatz MKM 23 Kunststoff- und Metallbürstenringe | 526008957 |
| Mischbesatz MKM 25 Kunststoff- und Metallbürstenringe | 526008958 |
| Wassersprüheinrichtung MKM 18 200 l Wassertank, 4 Düsen, 12 Volt Pumpe | 526008849 |
| Wassersprüheinrichtung MKM 20 200 l Wassertank, 4 Düsen, 12 Volt Pumpe | 526008850 |
| Wassersprüheinrichtung MKM 23 200 l Wassertank, 5 Düsen, 12 Volt Pumpe | 526008851 |
| Wassersprüheinrichtung MKM 25 200 l Wassertank, 5 Düsen, 12 Volt Pumpe | 526008852 |
| Elektrohydraulische Umschaltung 6/2 Wegeventil 90 l/min, 12 V, ACHTUNG: ohne Elektrobausatz | 526001622 |
| Hydraulische Umschaltung Manuell anhand 2x Dreiwegehahn | 526001585 |
| LED Begrenzungsleuchten LED 12/24 V | 526001587 |