

FICHE TECHNIQUE



Description générale

- Moteur diesel 4 cylindres, Kohler KDI2504TCR, stage 5, EGR, DOC, DPF
- Refroidissement par eau
- Transmission 4x4 par pompe hydrostatique
- Gaz à pied
- Variation de la vitesse avec la pédale inching.
- Commande du bras avec joystick
- 3 modes de direction : 2 roues directrices, 4 roues directrices, marche en crabe
- Bras télescopique avec parallélogramme hydraulique.
- Refroidisseur d'huile
- Cabine aux normes FOPS ROPS
- 3 phares de travail
- Frein de parc automatique sur les 4 roues
- Dispositif de limitation de charge (antibasculement)
- Circuit hydraulique pour accessoire (4ème fonction)
- Attache des accessoires ISLER Connect verrouillage hydraulique
- Crochet arrière

Caractéristiques techniques

MCT 2075

Charge de levage autorisé	2000 kg
Charge de basculement	2500 kg
Hauteur de levée max.	5,27 m
Hauteur de levage sous accessoire	4,93 m
Télescope	1,90 m
Puissance	75 cv
Couple moteur	300 Nm - 1500 tour/min
Transmission	Hydrostatique 2 vitesses
Vitesse de déplacement	25 km/h
Pompe hydraulique débit	Dès 75 L/min
Réservoir carburant	60 L
Poids à vide	2800 kg
Largeur roue 250x80-18 Profils AS	1,38 m
Largeur roue 10,5x80-18 Profils AS, Multi-usage	1,57 m
Largeur roue 265x70R18 Profils M+S	1,57 m
Largeur roue 15x55-17 Profils AS	1.68 m
Largeur roue 425x55R17 Profils RP	1,75 m
Hauteur cabine	1,96 m
Longueur	3.18 m
Rayon de braquage (intérieur)	1,24 m
Garde au sol	0,26 m

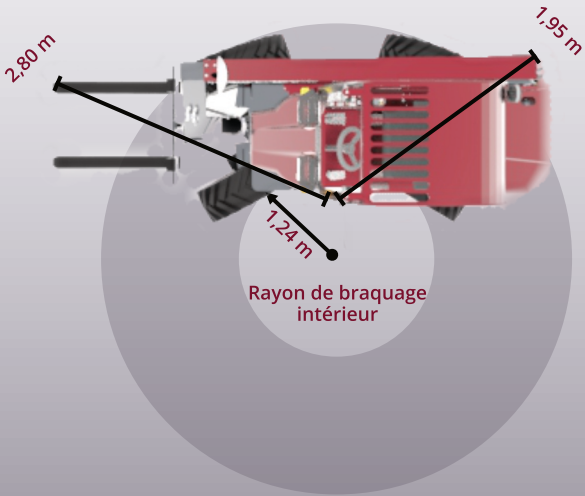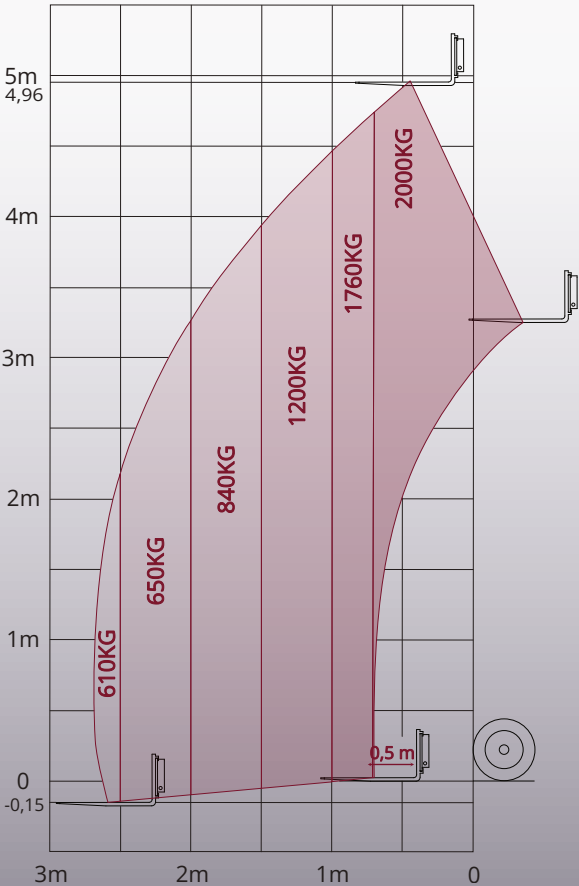

DATENBLATT



Allgemeine Beschreibung

- 4-Zylinder-Dieselmotor: Kohler KD12504TCR, EU Stage 5, EGR, DOC, DPF
- Wasserkühlung
- Hydrostat-Antrieb 4x4
- Gaspedalsteuerung
- Geschwindigkeitsregelung mit Inch-Pedal
- Joystick-Steuerung für den Arm
- 3 Lenkarten: Vorderachslenkung, Allradlenkung, Hundegang („crab“)
- Teleskoparm mit hydraulischem Parallelogramm
- Ölkühler
- Kabine nach FOPS/ROPS-Norm
- 3 Arbeitsscheinwerfer
- Automatische Parkbremse auf allen 4 Rädern
- Lastbegrenzungssystem (Kippschutz)
- Hydraulikananschluss für Zubehör (4. Funktion)
- ISLER Connect Schnellwechsler mit hydraulischer Verriegelung
- Heckhaken

Technische Daten

MCT 2075

Zulässige Hubkraft	2000 kg
Kipplast	2500 kg
Maximale Hubhöhe	5,27 m
Hubhöhe mit Zubehör	4,93 m
Teleskopauszug	1,90 m
Leistung	75 PS
Drehmoment	300 Nm bei 1500 U/ min
Getriebe	Hydrostatisch, 2 Gang Hydrostat-Getriebe
Fahrgeschwindigkeit	25 km/h
Hydraulikleistung	Ab 75 l/min
Tankvolumen	60 l
Leergewicht	2800 kg
Breite mit Rädern 250x80-18 AS Profile	1,38 m
Breite mit Rädern 10,5x80-18 AS, Multi-usage Profile	1,57 m
Breite mit Rädern 265x70R18 M+S Profile	1,57 m
Breite mit Rädern 15x55-17 AS Profile	1,68 m
Breite mit Rädern 425x55R17 RP Profile	1,75 m
Kabinenhöhe	1,96 m
Länge	3,18 m
Wenderadius innen	1,24 m
Bodenfreiheit	0,26 m

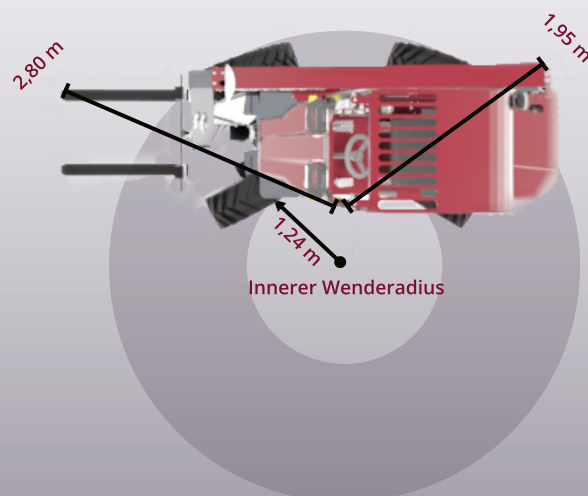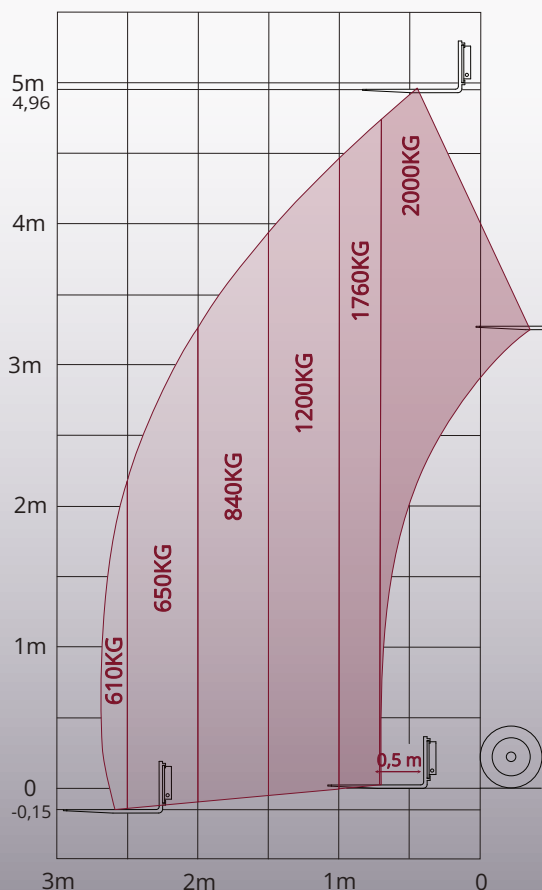

TECHNICAL DATA

General description

- 4-cylinder diesel engine, Kohler KDI2504TCR, Stage 5, EGR, DOC, DPF
- Water-cooled
- 4x4 hydrostatic pump transmission
- Foot throttle
- Speed control via inching pedal
- Boom control via joystick
- 3 steering modes: 2-wheel steering, 4-wheel steering, crab steering
- Telescopic boom with hydraulic parallelogram
- Oil cooler
- Cab compliant with FOPS and ROPS standards
- 3 working lights
- Automatic parking brake on all 4 wheels
- Load-limiting device (anti-tipping)
- Hydraulic circuit for attachments (4th function)
- ISLER Connect attachment with hydraulic locking
- Rear hook

Technical specifications

MCT 2075

Permitted lifting capacity	2000 kg
Tipping load	2500 kg
Lifting height max.	5,27 m
Lifting height under accessory	4,93 m
Telescope	1,90 m
Power	75 HP
Engine torque	300 Nm at 1500 rpm
Driving speed	2-speed hydrostatic
Drive	25 km/h
Hydraulic pump flow rate	From 75 L/min
Fuel tank	60 L
Empty weight	2800 kg
Wheel width 250x80-18 AS profiles	1,38 m
Wheel width 10,5x80-18 AS, Multi-usage profiles	1,57 m
Wheel width 265x70R18 M+S profiles	1,57 m
Wheel width 15x55-17 AS profiles	1.68 m
Wheel width 425x55R17 RP profiles	1,75 m
Cab height	1,96 m
Length	3.18 m
Turning radius (inside)	1,24 m
Ground clearance	0,26 m

