

Nos tanks à lait

Les réservoirs sont de construction robuste et spécialement conçus pour une utilisation mobile.

- Corps de réservoir solide et de haute qualité
- Châssis en acier inoxydable avec timon central pour une maniabilité maximale et des manœuvres faciles
- Pompe à lait éprouvée, entièrement en acier inoxydable, pour le nettoyage et/ou l'extraction du lait
- Double bec verseur (robinet de rinçage) de série sur tous les modèles
- Toutes les conduites en acier inoxydable, pour une qualité de lait maximale



Agritec Saanen AG

Remo Raaflaub
Dorfrüttstrasse 16
3792 Saanen

Téléphone: 0 79 / 258 64 36
Email: info@agritec-saanen.ch
Web: www.agritec-saanen.ch



Tanks à lait mobiles


DeLaval
Inoxline by Agritec

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES*:

DESCRIPTION	VOLUMES	LITRES	DIMENSIONS
AGMP 500	500 Litres	Axe unique	135 cm x 285 cm
AGMP 750	750 Litres	Axe unique ou tandem	135 cm x 329 cm
AGSE 1100	1100 Litres	Tandem	160 cm x 328 cm
AGSE 1300	1300 Litres	Tandem	160 cm x 350 cm
AGSE 1500	1500 Litres	Tandem	160 cm x 340 cm
AGSE 1700	1700 Litres	Tandem	160 cm x 395 cm
AGSE 2000	2060 Litres	Tandem	162 cm x 395 cm
AGSE 2500	2500 Litres	Tandem	165 cm x 430 cm

Vente et service après-vente via le réseau de concessionnaires DeLaval

*Autres tailles et dimensions sur demande.

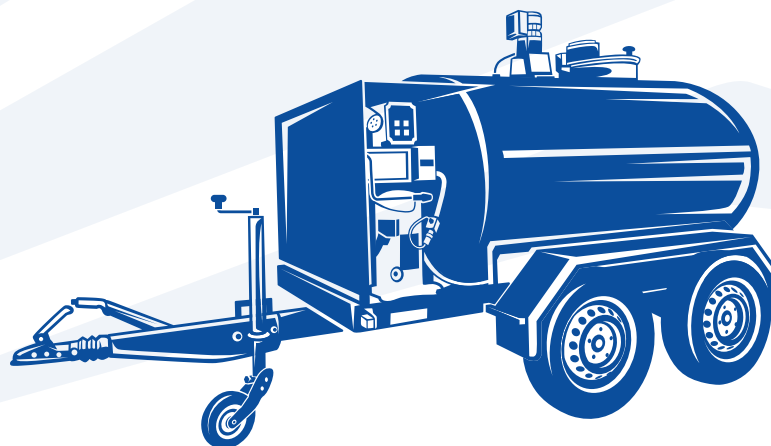

ROBINET DE RINÇAGE



NETTOYAGE



COMMANDE

