



EINACHSER

UND ARBEITSGERÄTE

Sprache

FERRARI

EIN KOMPLETTANGEBOT VON PROFI-EINACHSERN FÜR VERSCHIEDENSTE GANZJÄHRIGE FUNKTIONEN UND ALLE ANWENDUNGEN:

- BODENBEARBEITUNG ZUR VORBEREITUNG DER AUSSAAT
- GEMÜSEGARTEN- UND GARTENPFLEGE
- GRÜNFLÄCHENPFLEGE
- REIHENBEARBEITUNG IN BAUMSCHULEN, WEINBERGEN UND OBSTPLANTAGEN
- URBARMACHUNG VON BRACHLAND
- SÄUBERUNG VON STRASSEN UND PLÄTZEN
- SCHNEERÄUMUNG

DANK IHRER EINFACHEN HANDHABUNG UND WENDIGKEIT KÖNNEN DIE EINACHSER VON FERRARI VON VERSCHIEDENSTEN ANWENDERN GENUTZT WERDEN: VON HOBBYBAUERN BIS ZU PROFESSIONELLEN LANDWIRTEN, VON PRIVATPERSONEN BIS ZU UNTERNEHMEN FÜR GALABAU UND GRÜNANLAGENPFLEGE.

DIE EINZIGARTIGE POWERSAFE®-HYDRAULIKKUPPLUNG GARANTIERT ZUDEM HÖCHSTE ZUVERLÄSSIGKEIT; BEDIENKOMFORT UND ABSOLUTE SICHERHEIT FÜR DEN ANWENDER.

ERHÄLTICH MIT MECHANISCHEM GETRIEBE ODER STUFENLOSEM HYDROSTATANTRIEB. ALLE MODELLE SIND MIT UM 180° DREHBAREM LENKHOLM AUSGESTATTET, UM DEN EINSATZ SOWOHL MIT HECK- ALS AUCH MIT FRONTANBAUGERÄTEN ZU ERMÖGLICHEN.

4 SEASONS SOLUTION

UNNACHAHMLICH

VIELE PLUSPUNKTE MACHEN DIE FERRARI- EINACHSER ZU ETWAS GANZ BESONDEREM

MADE IN ITALY

**SERIENMÄSSIGE
FESTSTELLBREMSE**
bei allen Modellen.

SCHALTGETRIEBE
mit Zahnrädern im Ölbad, eine Garantie
für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

**OPTIONALE
SCHNELLKUPPLUNGEN**
für den schnellen, werkzeuglosen
Wechsel der Arbeitsgeräte.

HYDRAULISCHE MEHRSCHEIBENKUPPLUNG
PowerSafe® im Ölbad.

MECHANISCHES WENDEGETRIEBE
mit Schnellumschaltung der Fahrtrichtung.

DIFFERENTIAL MIT SPERRE
für eine bessere Traktion und Manövrierfähigkeit.

LENKHOLM
werkzeuglos höhenverstellbar und um
180° drehbar, zur Vibrationsdämpfung auf
Silentblöcken montiert.

ZAPFWELLE
unabhängig vom Schaltgetriebe,
mit wartungsfreier Ölbadkupplung.

HYDROSTATISCHES GETRIEBE
mit EasyGrip- Steuerung.

MOTORHAUB
zur optischen Aufwertung der Maschine.

MOTOREN
für professionellen Einsatz mit hoher
Drehmomentreserve für anspruchsvolle und
andauernde Arbeiten.



EINACHSER

LEISTUNGSSTARKE GERÄTE

DIE PATENTIERTE MEHRSCHEIBENKUPPLUNG IM ÖLBAD MIT HYDRAULISCHER BETÄTIGUNG, DIE IN DER GESAMTEN PALETTE DER FERRARI-EINACHSERN EINGESETZT WIRD, GEWÄHRLEISTET NICHT NUR HÖCHSTE ZUVERLÄSSIGKEIT, SONDERN AUCH MEHR BEDIENKOMFORT, SICHERHEIT UND HOHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT UNTER ALLEN EINSATZBEDINGUNGEN.

LEISTUNG

- Keine Überhitzung auch bei langer Belastung.
- Graduelle Schaltkupplung.
- Kein Leistungsabfall bei extremen Umgebungstemperaturen.

ZUVERLÄSSIGKEIT

- Vereinfachte Wartung.
- Praktisch unbegrenzte Lebensdauer auch bei Belastungen durch Anbaugeräte mit hin- und hergehender Bewegung wie Mähbalken oder mit hoher Trägheit wie Mulchgeräte.

SICHERHEIT

- Die eingebaute Bremse hält die Maschine und das Arbeitsgerät sofort an, wenn der Lenkholm versehentlich losgelassen wird.
- Für die sichere Wiederaufnahme der Arbeit ist eine doppelte Tätigkeit erforderlich: Das System besteht darin, dass der Kupplungshebel vor dem Absenken in die bleibende Stellung gezogen werden muss.

KOMFORT

- Abschaffung der Vorbereitung für das Anlassen des Motors: Nachdem der Lenker verlassen wurde, läuft der Motor für die anschließende Wiederaufnahme der Arbeit weiter.
- Der Kupplungshebel ist ergonomisch und leichtgängig zu bedienen, da er auf einen hydraulischen Verteiler und nicht auf eine Feder, wie bei herkömmlichen Kupplungen, wirkt.

DIE BAUREIHE

EINE KOMPLETTE PALETTE AN REVERSIBLEN UND MULTIFUNKTIONALEN EINACHSERN, JEWEILS MIT UNTERSCHIEDLICHEN LEISTUNGEN, GRÖSSEN UND TECHNISCHEN MERKMALEN, UM DIE VIELFÄLTIGSTEN ARBEITSANFORDERUNGEN AN 365 TAGEN IM JAHR ZU ERFÜLLEN.



380^{HY}
STARGATE



306
PowerSafe®
SMART



328
PowerSafe®



360
PowerSafe®



340
PowerSafe®



338
PowerSafe®

306

PowerSafe®
SMART

REVERSIBLER EINACHSER MIT MECHANISCHEM GETRIEBE UND HYDRAULISCHER KUPPLUNG POWERSAFE®.


Der 306 PowerSafe® ist ein kleiner, leichter Einachser mit kompakten Abmessungen und grundlegenden Funktionen, der für Einsteiger und für Anwender mit sehr einfachen Arbeitsanforderungen entwickelt wurde.

Er wurde für den Einsatz in kleinen Gemüsegärten, privaten Gärten, Gewächshäusern oder engen Räumen konzipiert und ist das ideale Modell für alle, die zum ersten Mal mit dieser Art von Landmaschinen arbeiten oder über ein begrenztes Budget verfügen, aber dennoch nicht auf die Qualitäten eines FERRARI-Produkts verzichten möchten: einfache Handhabung, Zuverlässigkeit und Sicherheit.


Motor	Treibstoff	Anlasser	Leistung kW/PS
GENKINS GK210	Benzin	Reversierstarter	4,4 / 5,9

- **ANZAHL DER GÄNGE**
1 + 1
- **DIFFERENTIAL**
Nein
- **LEISTUNG**
5,9 PS
- **MAX. FRÄSBREITE**
52 cm

GESCHWINDIGKEITSABBILDUNG IN KM/H MIT 3.50-8 REIFEN

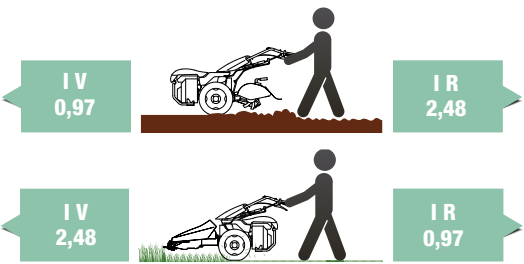

GESCHWINDIGKEITSABBILDUNG IN KM/H MIT 4.0-10 REIFEN

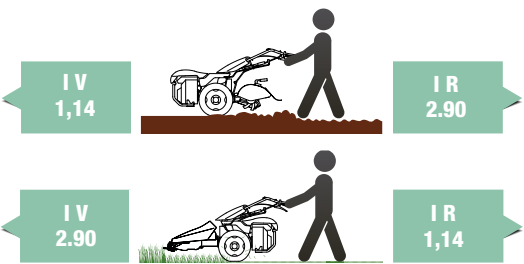



EINACHSER

328 PowerSafe®

REVERSIBLER EINACHSER MIT MECHANISCHEM GETRIEBE UND HYDRAULISCHER KUPPLUNG POWERSAFE®.

Der 328 PowerSafe® ist ein kompakter und leichter Einachser, entwickelt, um Sicherheit und einfache Bedienung auch für weniger erfahrene Anwender zu gewährleisten.

Die Anlage und Pflege von Gemüseärten und privaten Gärten, das Mähen von Gras und Gestrüpp auf kleinen Flächen oder in engen Bereichen sowie das Schneeräumen von Einfahrten sind nur einige der zahlreichen Arbeiten, die der 328 PowerSafe® mühelos ausführen kann.

Motor	Treibstoff	Anlasser	Leistung kW/PS
HONDA GP160	Benzin	Reversierstarter	3,6 / 4,8
HONDA GX200	Benzin	Reversierstarter	4,1 / 5,5
HONDA GX270	Benzin	Reversierstarter	6,3 / 8,6


 **ANZAHL DER GÄNGE**
3 + 3

 **DIFFERENTIAL**
Nein

 **MAX. LEISTUNG.**
8,6 PS

 **MAX. FRÄSBREITE**
66 cm

GESCHWINDIGKEITSABBILDUNG IN KM/H MIT 4.0-10 REIFEN

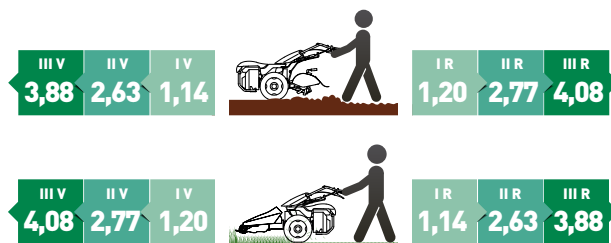

338

PowerSafe®

REVERSIBLER EINACHSER MIT MECHANISCHEM GETRIEBE UND HYDRAULISCHER KUPPLUNG POWERSAFE®.

Der 338 PowerSafe® ist ein professioneller Einachser für anspruchsvolle Landwirte und Privatpersonen.

Er erfüllt alle Anforderungen im Bereich der Bodenvorbereitung, der Arbeit in Baumschulen, Weinbergen und Obstplantagen oder bei der Urbarmachung von Brachland, der Schneeräumung und der Pflege von mittelgroßen und großen Gärten.

Das integrierte Differential ermöglicht eine größere Manövrierbarkeit des Einachser. Das Betätigen der Sperre über den Hebel am Lenker gewährleistet eine bessere Traktion und eine mühelose Geradeausfahrt.

Motor	Treibstoff	Anlasser	Leistung kW/PS
HONDA GX270	Benzin	Reversierstarter oder Elektrostarter	6,3 / 8,6
HONDA GX340	Benzin	Reversierstarter	8 / 10,7
KOHLER KD350	Diesel	Reversierstarter oder Elektrostarter	5,5 / 7,5


 **ANZAHL DER GÄNGE**
3 + 3

 **DIFFERENTIAL**
Ja

 **MAX. LEISTUNG.**
10,7 PS

 **MAX. FRÄSBREITE**
66 cm

GESCHWINDIGKEITSABBILDUNG IN KM/H MIT 5.0-10 REIFEN

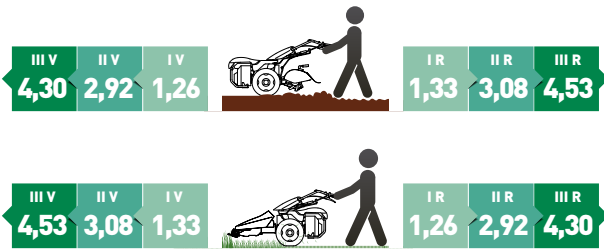



EINACHSER

340 PowerSafe®

REVERSIBLER EINACHSER MIT MECHANISCHEM GETRIEBE UND HYDRAULISCHER KUPPLUNG POWERSAFE®.

Der 340 PowerSafe® ist ein professioneller Einachser für den intensiven Einsatz.

Ideal für die Anlage und Pflege von Gemüsegärten, den Garten- und Landschaftsbau, die Schneerräumung, das Mähen und die Bearbeitung von Weinbergen, für Obstplantagen oder für großflächiges Brachland.

Das integrierte Differential erhöht die Manövrierbarkeit und macht den Einachser in Kombination mit den Bremsen auch beim Manövrieren an Hängen wendiger.

Serienmäßige Trommelbremsen ermöglichen das unabhängige Bremsen von einem Rad nach dem anderen, um die Lenkung zu verbessern.

Motor	Treibstoff	Anlasser	Leistung kW/PS
HONDA GX390	Benzin	Reversierstarter oder Elektrostarter	8,7 / 11,7
YANMAR L100V	Diesel	Reversierstarter oder Elektrostarter	6,8 / 9,1
KOHLER KD440	Diesel (mit Luftfilter im Ölbad)	Elektrostarter	8 / 10,5


 **ANZAHL DER GÄNGE**
3 + 3

 **DIFFERENTIAL**
Ja

 **MAX. LEISTUNG.**
11,7 PS

 **MAX. FRÄSBREITE**
80 cm

GESCHWINDIGKEITSABBILDUNG IN KM/H MIT 5.0-10 REIFEN

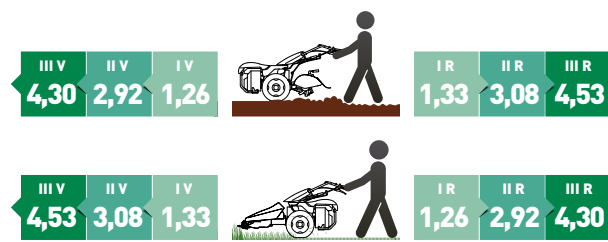

360

PowerSafe®

REVERSIBLER EINACHSER MIT MECHANISCHEM GETRIEBE UND HYDRAULISCHER KUPPLUNG POWERSAFE®.

Der 360 PowerSafe® ist ein superprofessioneller Einachser für Landwirte und Landschaftspfleger.

Er ist ideal für landwirtschaftliche Pflug- und Fräsarbeiten, zum Mähen zwischen den Reihen in Weinbergen und Obstplantagen sowie zur Garten- und Gemüsegartenpflege auf großen Flächen und in besonders schwierigem Gelände.

Die Kaskadengetrieben auf beiden Rädern, die verstärkte Zapfwelle, das Differential mit Sperre und die unabhängigen Bremsen machen den 360 PowerSafe® zu einem echten 2-Rad-Traktor.

Der integrierte Schnellanschluss ermöglicht einen werkzeuglosen Wechsel der Anbaugeräte.

Motor	Treibstoff	Anlasser	Leistung kW/PS
HONDA GX390	Benzin	Reversierstarter oder Elektrostarter	8,7 / 11,7
KOHLER KD440	Diesel (mit Luftfilter im Ölbad)	Reversierstarter oder Elektrostarter	8 / 10,5


 **ANZAHL DER GÄNGE**
3 + 3

 **DIFFERENTIAL**
Ja

 **MAX. LEISTUNG.**
11,7 PS

 **MAX. FRÄSBREITE**
85 cm

GESCHWINDIGKEITSABBILDUNG IN KM/H MIT 6.5/80-12 REIFEN

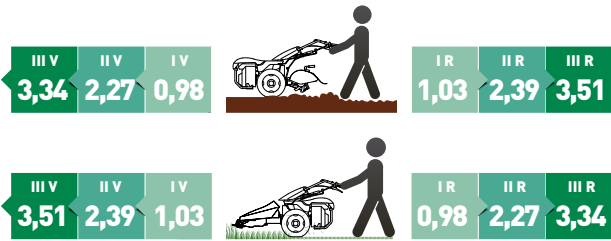



DIE VORTEILE DES HYDROSTATISCHEN GETRIEBES

Das stufenlose Getriebe (Continuously Variable Transmission) ermöglicht - im Gegensatz zum mechanischen Getriebe - die Umkehrung der Fahrtrichtung und die präzise Anpassung der Fahrgeschwindigkeit an plötzliche Veränderungen der Arbeitsbedingungen, ohne anzuhalten und ohne die Kupplung, das Getriebe oder den Umschalthebel betätigen zu müssen.

Der Bediener braucht nur den EasyGrip-Hebel am Lenker zu betätigen, um die Geschwindigkeit des Einachsers je nach Bodenbeschaffenheit, Grasdicke oder Schneeverdichtung zu erhöhen oder zu verringern oder die Fahrtrichtung schnell umzukehren, um Bäume oder Hindernisse zu umfahren.

Die Geschwindigkeitsregelung und der Rückwärtsgang erfolgen unabhängig von der Zapfwelle und der Motordrehzahl, so dass das Arbeitsgerät immer mit maximaler Geschwindigkeit arbeitet.

EINACHSER

380^{HY} STARGATE

REVERSIBLER EINACHSER MIT HYDROSTATANTRIEB UND HYDRAULISCHER KUPPLUNG
POWERSAFE®.

Der 380 HY StarGate ist ein neu entwickelter hydrostatischer Einachser.

Multifunktional und intuitiv macht er das Konzept des stufenlosen Getriebes für ein breites Anwenderspektrum zugänglich: vom fortgeschrittenen Hobbylandwirt bis zum professionellen Landwirt, vom Privatanutzer bis zum Landschaftspfleger.

Die komplett neu gestaltete Fahrposition ermöglicht eine noch einfachere und komfortablere Nutzung des Einachsers, sowohl mit hinteren als auch mit vorderen Anbaugeräten.

Die serienmäßige Motorhaube unterstreicht zudem das moderne und ansprechende Design des Einachsers.



ANZAHL DER GÄNGE

Ein Geschwindigkeitsgruppe



DIFFERENTIAL

Ja



MAX. LEISTUNG

11,7 PS




MAX. FRÄSBREITE

80 cm

Motor	Treibstoff	Anlasser	Leistung kW/PS
HONDA GX390	Benzina	Reversierstarter oder Elektrostarter	8,7 / 11,7
YANMAR L100V	Diesel	Reversierstarter oder Elektrostarter	6,8 / 9,1

GESCHWINDIGKEITSABBILDUNG IN KM/H MIT 5.0-10 REIFEN

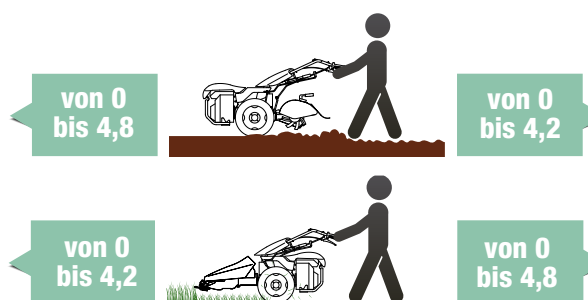

KONKRET VORTEILE

MAXIMALER KOMFORT UND GERINGERE ERMÜDUNG

Die stufenlose Geschwindigkeitsregelung macht häufige Stopps zum Schalten oder Wenden überflüssig, was die körperliche Belastung deutlich reduziert. Der Arbeitsablauf wird flüssiger und weniger anstrengend – der Komfort steigt.

UNÜBERTROFFENE PRÄZISION

Die Möglichkeit, die Geschwindigkeit feinfühlig zu regulieren, erlaubt es, für jede Arbeit und jedes Gerät die ideale Geschwindigkeit zu finden – für ein stets optimales Arbeitsergebnis.

SOFORTIGE ANPASSUNGSFÄHIGKEIT

Mit dem EasyGrip-Hebel kann schnell auf veränderte Einsatzbedingungen reagiert werden. Manöver um Hindernisse, Bäume oder am Feldende werden schnell und intuitiv – auch für weniger erfahrene Anwender.

OPTIMALE EFFIZIENZ DES ANBAUGERÄTS

Da die Zapfwelle unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit arbeitet, kann das Anbaugerät stets mit optimaler Leistung betrieben werden – auch bei Stillstand der Maschine, ohne Leistungsverlust.

HÖHERE PRODUKTIVITÄT

Weniger Unterbrechungen zum Schalten und schnellere Manöver führen zu effizienterem Arbeiten und sparen Zeit und Kraftstoff.

Das StarGate-Getriebe ist nicht nur eine technologische Innovation – es ist die Grundlage für mehr Effizienz, höheren Komfort und erstklassige Ergebnisse für alle Profis in der Speziallandwirtschaft, im Gartenbau, Pflanzenbau, in der Grünflächenpflege sowie im kommunalen Einsatz.



WERKZEUGE

DIE EINACHSSCHLEPPER VON FERRARI KÖNNEN AUSSER FÜR DAS KLASSISCHE FRÄSEN AUCH FÜR ZAHLREICHE ANDERE ARBEITEN EINGESETZT WERDEN.

DANK DER DREHBAREN LENKHOLME UND DEM KORREKTEN VERHÄLTNIS ZWISCHEN DER VORWÄRTSGESCHWINDIGKEIT UND DER UNABHÄNGIGEN ZAPFWELLENGESCHWINDIGKEIT KÖNNEN SÄMTLICHE MODELLE SOWOHL MIT FRONTALEN ALS AUCH MIT HINTEREN WERKZEUGEN AUF EFFIZIENTE WEISE EINGESETZT WERDEN.

DAS UMFANGREICHE ANGEBOT AN PROFESSIONELLEN ORIGINAL- ANBAUGERÄTEN MACHT DIE FERRARI-EINACHSER GANZJÄHRIG ZU UNVERZICHTBAREN ARBEITSGERÄTEN.



FRÄSE



VERWENDUNG

Bodenvorbereitung für die Aussaat, Vergraben von Grünablagerungen, Unkrautvernichtung, Auflockerung zwischen den Reihen in Gemüsebau und Blumenzucht.

TECHNISCHE DATEN

Erforderliche Mindestleistung*: 3,5 kW (46 cm) - 4,5 kW (52 cm) - 5,5 kW (66 cm) - 7,5 kW (80 cm) - 8 kW (85 cm).

Getriebeübersetzung mittels Zahnräder im Ölbad.

Einstellbare Arbeitstiefe (für das Modell mit 46 cm nicht verfügbar).

Verstellbare Fräsbreite durch Änderung der Messer und der Haubenbreite (für das Modell mit 46 cm nicht verfügbar).

Unfallschutzabdeckung für den Bediener.

Optional: Stützrad für Fräse, hintere Tiefenregulierungswalze, Furchenzieher (hinter der Fräse).

* Angabe ist unverbindlich und bezieht sich auf Standard-Arbeitsbedingungen

VERFÜGBARE VERSIONEN

Arbeitsbreite: 46 - 52 - 66 - 80 - 85 cm.

HINTERE TIEFEN- REGULIERUNGS- WALZE



VERWENDUNG

Die hinter der Fräse montierte Walze ermöglicht die extrem präzise Einstellung der Frästiefe und die Vorbereitung des Saatbetts durch Nivellierung der obersten Schicht des bearbeiteten Bodens.

TECHNISCHE DATEN

Einstellung der Eindringtiefe des Hackwerkzeugs zwischen 1 cm und der maximalen Frästiefe.

Stahlwalze mit Bohrungen auf selbstschmierenden Flanschlagern.

VERFÜGBARE VERSIONEN

Für Fräsen mit Arbeitsbreite: 66 - 80 cm.

FURCHENZIEHER



VERWENDUNG

Erstellung von Furchen in einem bereits verarbeiteten Bodengelände, Erstellung kleiner Wassergräben, Anhäufelung vom Reihenkulturen.

TECHNISCHE DATEN

Arbeitswinkel des Pflugs: Über die entsprechende Zugstange verstellbar.

Arbeitstiefe des Pfluges: Über die entsprechende Einstellschraube verstellbar.

Furchenbreite: Über die Öffnung der Streichbretter einstellbar.

Maximale Furchenbreite: 38,5 cm (41 cm Furchenzieher für Einachser 360 PowerSafe®).

Empfohlenes Zubehör: Rädern 6.5/80-12 und entsprechenden Ballastgewichten.

FURCHENZIEHER HINTER DER FRÄSE



VERWENDUNG


Hinter der Fräse montiert, ermöglicht er das Pflügen einer Furche, das Öffnen kleiner Entwässerungsrinnen oder das Häufeln bei Reihenkulturen.

TECHNISCHE DATEN

Die Furchenbreite kann durch Öffnung der Streichbleche reguliert werden.

Maximale Furchenbreite: 59 cm.

PFLUG

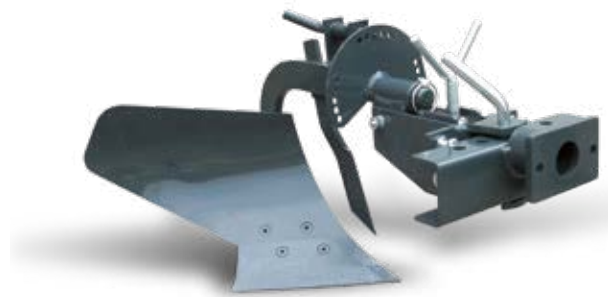

VERWENDUNG

Wenden und Lockern des Ackerbodens vor der weiteren Bearbeitung oder vor der Aussaat. Beim Wenden des Ackerbodens werden Unkraut und Vorkulturen vergraben, was deren Zersetzung fördert.

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite: 20 cm.


Arbeitstiefe des Pfluges: Über die entsprechende Einstellschraube verstellbar.

Messerhöhe: verstellbar.

Arbeitswinkel: Über den entsprechenden Hebel einstellbar.

Empfohlenes Zubehör: Rädern 6.5/80-12 und entsprechenden Ballastgewichten.

DREHPFLUG

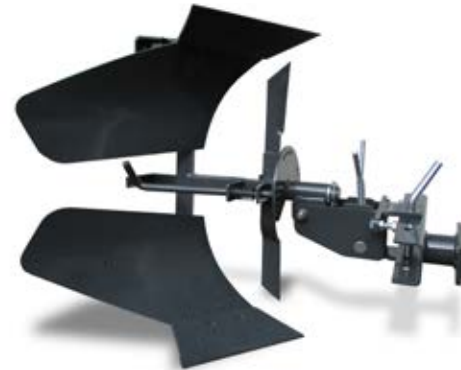

VERWENDUNG

Die Erde wird gelockert und umgepflügt, um auf die nachfolgende Bearbeitung oder direkt für die Aussaat vorbereitet zu werden. Der um 180° drehbare Pflug ermöglicht es, den Boden immer von derselben Seite zu bearbeiten, sowohl auf der Hin- als auch auf der Rückfahrt.

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite: 20 cm.

Zwei über einen Hebel um 180° drehbare schare.

Verstellbare Arbeitstiefe der Pflugschar.

Verstellbare Werkzeughöhe.

Verstellbarer Arbeitswinkel.

Empfohlenes Zubehör: Rädern 6.5/80-12 und entsprechenden Ballastgewichten.

ROTATIONSPFLUG GROUNDBLASTER



VERWENDUNG

Bearbeitung des Ackerbodens für die Aussaat beim Pflügen und anschließendes Fräsen in einem einzigen Arbeitsgang. Entfernung von Unkraut, Urbarmachung kleiner Flächen, Erstellung von Furchen in mehreren Durchgängen.

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite: 25 cm.

Erforderliche Mindestleistung*: 6,3 kW.

Getriebeübersetzung mittels Zahnräder im Ölbad.

Rohrförmige Unfallschutzabdeckung für den Fahrer.

Arbeitstiefe: über Stützrad einstellbar.

Seitliches Blech für eine furchenlose Bearbeitung, damit die Erde nicht auf nebenliegende Kulturen verlegt wird.

Optional: Ballastgewichte zu je 5 kg.

* Angabe ist unverbindlich und bezieht sich auf Standard-Arbeitsbedingungen

GROUNDBLASTER ZWEISCHAR- ROTATIONSPFLUG



VERWENDUNG

Vorbereitung des Bodens für die Pflanzung durch Kombination von Pflug und Fräse in einem einzigen Durchgang zur Bodenlockerung kleiner Anbauflächen. Durch die Drehung der Schare um 180° kann der Boden immer von derselben Seite bearbeitet werden, sowohl auf der Hin- als auch auf der Rückfahrt.

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite: 25 cm.

Erforderliche Mindestleistung*: 6,3 kW.

Zwei mittels eines Hebels drehbare Pflugschare.

Getriebeübersetzung mittels Zahnräder im Ölbad.

Rohrförmige Unfallschutzabdeckung für den Fahrer.

Arbeitstiefe: über Stützrad einstellbar.

* Angabe ist unverbindlich und bezieht sich auf Standard-Arbeitsbedingungen

HÄUFLER RIDGE 2



VERWENDUNG

Häufeln bei Reihenkultur, Unkrautbeseitigung in der Furche zur Erhöhung der Durchlässigkeit des Bodens.

TECHNISCHE DATEN

Reihenabstand: 90 cm (Standard) - 130 cm (mit Erweiterungen).

Erforderliche Mindestleistung*: 5,5 kW.

Getriebeübersetzung mittels Zahnräder im Ölbad.

Arbeitstiefe über das Vorderrad einstellbar.

Arbeitsbreite über die oberen Stege einstellbar.


Optional: zwei Erweiterungen, 30 kg Ballast.

* Angabe ist unverbindlich und bezieht sich auf Standard-Arbeitsbedingungen

VERFÜGBARE VERSIONEN

Ridge 2 Standard - Ridge 2 mit Erweiterungen - Ridge 2 für Maniok.

KREISELEGGE

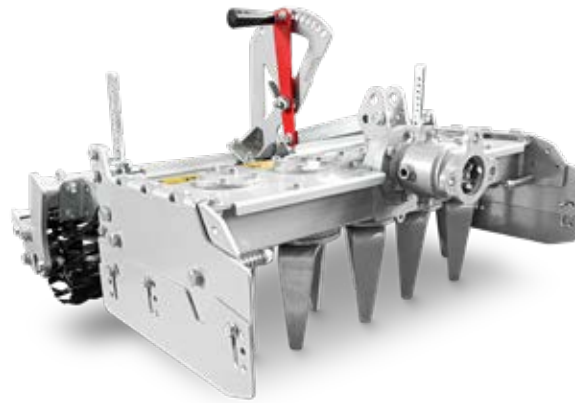

VERWENDUNG

Fräsen und Einebnen des Bodens in einem Arbeitsgang zur Vorbereitung eines feinen und gleichmäßigen Saatbetts bei der Anlage neuer Gemüsegärten, Rasenflächen und Gärten.

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite: 75 cm.

Erforderliche Mindestleistung*: 6,3 kW.

Höhenverstellbare Stahl-Gitterwalze hinten.

Arbeitstiefe verstellbar über Schnellwechselhebel der Walze.

Jeder Rotor mit zwei Lagern abgestützt.

Geschlossene Rundgabel mit Verstopfungsschutz und Schutz der inneren Rotorteile.

Hintere Leiste zur Einstellung der Bodenfeinheit.

Zapfwellenanschluss verstellbar in fester oder pendelnder Position.

Seitliche Schutzbleche mit Dämpfung, verstellbar in drei festen und einer schwimmenden Position.

* Angabe ist unverbindlich und bezieht sich auf Standard-Arbeitsbedingungen

FOLIENLEGE- MASCHINE PM-F 100



VERWENDUNG

Verlegen von Mulchfolien auf dem zuvor bearbeiteten und perfekt geebneten Boden.

TECHNISCHE DATEN

Fester Rahmen.


Folienbreite: 60 bis 100 cm.

Räder, verstellbare vordere und hintere Pflugscharen für optimalen Geräteeinsatz.

Optional: Schlauchhalter-Satz.

Empfohlenes Zubehör: Radgewichte, Käfigräder.

FOLIENLEGE- MASCHINE PM-A 100

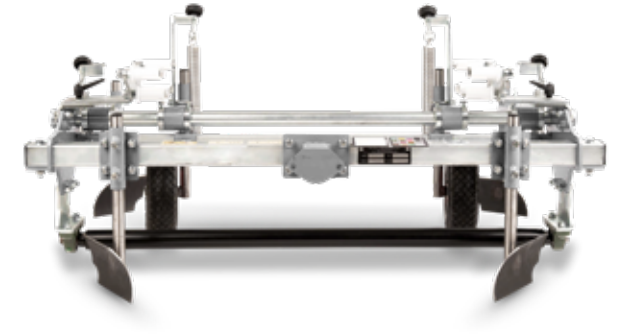

VERWENDUNG

Professionelle Verlegung von Mulchfolien auf zuvor bearbeiteten Böden. Der gefederte Rahmen ermöglicht bei Senkungen eine optimale Boden Anpassung.

TECHNISCHE DATEN

Rahmen mit Vorspannfedern, die mit den Rädern und Schwenkarmen der hinteren Pflugscharen verbunden sind.

Folienbreite: 80 bis 100 cm.

Räder, verstellbare vordere und hintere Pflugscharen für optimalen Geräteeinsatz.

Die Federspannung ist über die Einstellknöpfe einstellbar.

Optional: Schlauchhalter-Satz.

Empfohlenes Zubehör: Radgewichte, Käfigräder.

MÄHBALKEN



VERWENDUNG

Für den Schnitt von Futterpflanzen und Gras auf jedem flachen, hügeligen oder bergigen Gelände.

TECHNISCHE DATEN

Schnittbreite von 80 bis 210 cm.

Gleitkufen zur Einstellung der Arbeitshöhe.

Schrauben mit durchgehendem Gewinde in der Klingenunterlage aus vergütetem Stahl.

Einstellbarer Messermitnehmer verstärkt, aus gehärtetem Stahl.

federbelastete, selbsteinstellbare Messerhalter (nur für Duplex und Dual Laser® Elasto).

Optional: 12-kg-Ballastgewicht.

VERFÜGBARE VERSIONEN

Mähbalken Laser®, Mähbalken mit Mittelschnitt- Zähen, Mähbalken Duplex, Mähbalken Dual Laser® mit festen Druckplatten oder federbelasteten Messerhaltern.

Ölbadantrieb - Ölbadantrieb mit Doppelbewegung.

RASENMÄHER MIT EINZELMESSER



VERWENDUNG

Spezielles Gerät zum Mähen von Gras mit Fangkorb, zur Pflege von Grünflächen und kleinen öffentlichen oder privaten Gärten.

TECHNISCHE DATEN

Schnittbreite: 56 cm.

Erforderliche Mindestleistung*: 3,6 kW.

Getriebeübersetzung: Ölbadgetriebe.

Vorderräder für maximale Manövrierbarkeit.

Automatische Messerbremse gemäß EN 12733.

Schnitthöhe: Über Hebel einstellbar.

Grasauffangbehälter: Fassungsvermögen 60 l.

* Angabe ist unverbindlich und bezieht sich auf Standard-Arbeitsbedingungen

RASENMÄHER MIT ZWEI MESSERN



VERWENDUNG

Spezielles Werkzeug für die professionelle Pflege von Parks, Sportplätzen, öffentlichen und privaten Gärten.

TECHNISCHE DATEN

Schnittbreite: 100 cm.

Erforderliche Mindestleistung*: 7,5 kW.

Getriebeübersetzung mittels Zahnräder im Ölbad.

Integrierter Freilauf und automatische Messerbremse gemäß Norm EN 12733.

Bewegliche Messer.

Einstellbare Laufräder für die korrekte Einstellung des Mähwerks.

Schnitthöhe: Über Hebel einstellbar.

Grasauffangbehälter: Fassungsvermögen 160 l.

* Angabe ist unverbindlich und bezieht sich auf Standard-Arbeitsbedingungen

SICHELMULCHER



VERWENDUNG

Spezielles Gerät für das Mähen von größerem Material mit Auswurf am Boden von Gras, Sträuchern, Gestrüpp auf Brachland und Unterholz.

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite: 80 cm.

Erforderliche Mindestleistung*: 7 kW.

Automatische Messerbremse gemäß Norm EN 12733 und Freilauf.

Getriebeübersetzung mittels Zahnräder im Ölbad.

Pendelachse.

Vordere, kippbare Stützräder, zur korrekten Einstellung des Mähwerks.

Schnitthöhe einstellbar.

* Angabe ist unverbindlich und bezieht sich auf Standard-Arbeitsbedingungen

MULCHGERÄT BLADERUNNER



VERWENDUNG

Zerkleinern von Gras und Gestrüpp, Vermeidung des Wachsens von Unkraut bei Reihenkultur, Instandhaltung von unbebauten Böden, Unterholzbeständen und verwilderten Parkanlagen.

TECHNISCHE DATEN

Schlegelmulcher mit einzelner Rotorwelle und beweglichen 'Y'-Messern.

Erforderliche Mindestleistung*: 5 kW (60 cm) - 6 kW (75 cm) - 7,5 kW (90 cm) - 8,5 kW (110 cm).

Automatische Messerbremse gemäß Norm EN 12733 und Freilauf.

Getriebeübersetzung: Hauptantrieb mittels Zahnräder im Ölbad und Seitenantrieb über Riemen.

Vordere Öffnung: beweglich mit Plane und Schutzklappe.

Vordere, kippbare Stützräder: Arretierungsmöglichkeit bei der Arbeit an Hängen (nur bei den Modellen 90 und 110 cm).

Schnitthöhe: Stufenlos über eine Kurbel einstellbar.


Optional: Schlegelmessersatz, hintere AntiScalp-Walze, 14-kg-Ballastgewicht.

* Angabe ist unverbindlich und bezieht sich auf Standard-Arbeitsbedingungen

VERFÜGBARE VERSIONEN

Arbeitsbreite: 60 - 75 - 90 - 110 cm.

MULCHGERÄT ROLLERBLADE

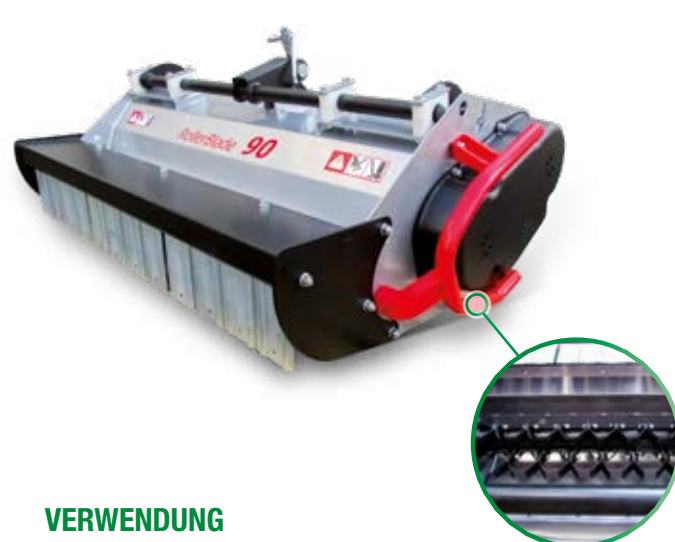

VERWENDUNG

Professioneller, schwerer Mulcher zum Zerkleinern von Gras und Gestrüpp, Vermeidung des Wachsens von Unkraut bei Reihenkultur, Instandhaltung von unbebauten Böden, Unterholzbeständen und verwilderten Parkanlagen, auch auf Hängen.

TECHNISCHE DATEN

Schlegelmulcher mit einzelner Rotorwelle und beweglichen 'Y'-Messern.

Erforderliche Mindestleistung*: 6 kW (75 cm) - 7,5 kW (90 cm).

Automatische Messerbremse gemäß Norm EN 12733 und Freilauf.

Getriebeübersetzung: Hauptantrieb mittels Zahnräder im Ölbad und Seitenantrieb über Riemen.

Vordere Öffnung: mit beweglichen Stahlbändern geschützt.

Hintere AntiScalp-Walze: serienmäßig.

Schnitthöhe: Stufenlos über eine Kurbel einstellbar.

Optional: Schlegelmessersatz.

* Angabe ist unverbindlich und bezieht sich auf Standard-Arbeitsbedingungen

VERFÜGBARE VERSIONEN

Arbeitsbreite: 75 - 90 cm.

SCHNEE- RÄUMSCHILD



VERWENDUNG

Professionelles Schneeräumen auf jeder Oberfläche, Räumen von Sand oder Kies.

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite: 100 cm.

Stahlstruktur.

Gebogene Form zur Erleichterung der Schneeablage.

Vom Lenkholm seitlich schwenkbar.

Einstellbare Gleitkufen.

Optional: 9-kg-Ballastgewicht, Soft Blade Kit.

PLANIERSCHILD



VERWENDUNG

Spezielles Werkzeug zum Bewegen und Planieren von Kies, Sand oder Erde. Das Schild kann auch zum Schneeräumen auf grobem Untergrund verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite: 92 cm.

Stahlstruktur.

Seitlich schwenkbar.

Kann sowohl zum Schieben als auch zum Planieren verwendet werden.

SCHNEEFRÄSE



VERWENDUNG

Schnelles, müheloses Freiräumen von Einfahrten, Gehwegen und Parkplätzen durch Sammlung und Auswurf des Schnees.

TECHNISCHE DATEN

Erforderliche Mindestleistung*: 5 kW (60 cm) - 6 kW (75 cm).

Getriebeübersetzung: Antrieb mittels Zahnräder im Ölbad und Gussgehäuse.

Auswurfkamin: aus Edelstahl, direkt vom Lenkholm aus um 180° drehbar.

Verstellbare Gleitkufen zur Einstellung der Bodenfreiheit.

Scherbolzen für die Schaufelräder zum Schutz gegen Schäden.

Optional: Ballastgewichte mit je 5 kg für den Ausgleich.

* Angabe ist unverbindlich und bezieht sich auf Standard-Arbeitsbedingungen

VERFÜGBARE VERSIONEN

Arbeitsbreite: 60 - 70 cm.

KEHRMASCHINE



VERWENDUNG

Spezielles Gerät für die oberflächliche Schneeräumung oder allgemeine Reinigung von Einfahrten, Gehwegen, Parkplätzen und Ställen.

TECHNISCHE DATEN

Erforderliche Mindestleistung*: 6,3 kW.

Getriebeübersetzung: Antrieb mittels Zahnräder im Ölbad und Gussgehäuse.

Bürste: Borsten aus Nylon oder Nylon/Stahl (nur für das Modell mit 100 und 120 cm).

Hintere Stützräder für eine bessere Manövrierbarkeit.

Vom Lenkholm aus seitlich schwenkbar.

Kehrhöhe einstellbar über Stützräder.

* Angabe ist unverbindlich und bezieht sich auf Standard-Arbeitsbedingungen

VERFÜGBARE VERSIONEN

Arbeitsbreite: 80 - 100 - 120 cm.

RÄDER



VERWENDUNG

Räder mit unterschiedlichen Profilen für die unterschiedlichen Einsatzbereiche in Landwirtschaft, Grünflächenpflege und Heuernte.

TECHNISCHE DATEN

Tractor: für landwirtschaftliche Zwecke. Das Stollenprofil sorgt auf harten und weichen Böden stets für gute Bodenhaftung.

Lug Tyre: für landwirtschaftliche Zwecke. Das Stollenprofil garantiert gute Bodenhaftung bei geringerer Bodenverdichtung.

Terra Tyre: Grünanlagenpflege und Heuernte. Das breitere Profil sorgt für höhere Tragfähigkeit und minimale Bodenverdichtung.

Garden: für Grünanlagenpflege auf Flächen mit besonderem Wert. Das Profil, das nur geringe Bodenverdichtung verursacht, schützt den Rasen.

METALLRÄDER



VERWENDUNG

Eisenräder als Ersatz für die Gummiräder für verschiedene landwirtschaftliche Anwendungen.

TECHNISCHE DATEN

Gitterräder für landwirtschaftliche Arbeiten auf sehr hartem Boden. Die Stege dringen tiefer in den Boden ein und verhindern dadurch das Rutschen der Räder. Sie können auch auf weichem Boden verwendet werden, in den Gummiräder einsinken würden.

Verdoopplungsringe: werden an die Gitterräder gekoppelt und verdoppeln die Auflagefläche des Rads, wodurch der Griffigkeit noch weiter erhöht wird.

GEWICHTE FÜR RÄDER



VERWENDUNG

An den Radnaben befestigt, um den Einachser zu beschweren und so den Antrieb, die Leistung und die Sicherheit zu erhöhen.

DISTANZSTÜCKE FÜR RÄDER



VERWENDUNG

Die Distanzstücke verbreitern die Spur der Maschine um 6 cm pro Seite und verbessern die Stabilität bei Querfahrten an Hängen oder auf unebenem Gelände.

SCHNELLVER-SCHLUSS



VERWENDUNG

Der Schnellverschluss besteht aus einem Zwischenstück und einer Aufnahmebuchse und ist das ideale Zubehör für den schnellen werkzeuglosen Gerätewechsel beim Einachser.

Serienmäßig beim 360 PowerSafe® Einachsschlepper.

VERLÄNGERUNG FÜR ANBAUGERÄTE



VERWENDUNG

Nützliches Zubehörteil zum Ausgleich des Gewichts zwischen der Maschine und dem Arbeitsgerät. Es können eine oder mehrere 8 cm lange Verlängerungen montiert werden, um das Arbeitsgerät vom Einachser zu entfernen und so das Gewicht auf dem Boden zu erhöhen oder um zu verhindern, dass das Arbeitsgerät die Räder behindert.

STÜTZRAD FÜR FRÄSE



VERWENDUNG

Hinter jede FERRARI-Fräse montiert, erleichtert es den Transport des Einachsers zum Feld.

PLATTE FÜR ZWILLINGSBEREITUNG



VERWENDUNG

Es ermöglicht die Kopplung von zwei Rädern, um die Traktion auf dem Boden zu erhöhen oder die Stabilität des Einachsers in Hanglagen zu verbessern.

ADAPTER FÜR ZAPFWELLE



VERWENDUNG

Sie ermöglichen die Montage von Anbaugeräten mit einer Keilwelle Z10 auf neuen Maschinen mit einer 3-Zahn-Zapfwelle und umgekehrt.

VEREINHEITLICHE ZAPFWELLE



VERWENDUNG

Sie wird an der Standardzapfwelle der Maschine angebracht und trägt wie die Zapfwelle des Traktors eine Keilwelle an der Außenseite, die den Anschluss von Kardangelenken, Riemenscheiben, Spritzpumpen und verschiedenen Anbaugeräten ermöglicht.

MOTORHAUBE



UTILIZZO

Auf Anfrage können die Einachser von FERRARI mit einer Motorhaube ausgestattet werden, die das Erscheinungsbild der Maschine aufwertet.

Verfügbare für Motoren Honda, Kohler und Yanmar.

Serienmäßig beim 380 HY StarGate Einachsschlepper.

SCHMIERÖLE



VERWENDUNG

Nur die PowerLube Originalschmiermittel garantieren den optimalen Betrieb der hydraulischen und mechanischen Komponenten der FERRARI- Einachser und tragen dazu bei, diese langfristig voll leistungsfähig zu erhalten.

TECHNISCHE DATEN


Qualitativ hochwertige Rohstoffe und synthetische Grundstoffe.

Speziell für FERRARI- Einachser entwickelt.

VERFÜGBARE VERSIONEN

Schmiermittel für mechanische und hydromechanische Antriebe - Schmiermittel für hydrostatische Antriebe und Motoren.

FERRARI-ORIGINALERSATZTEILE

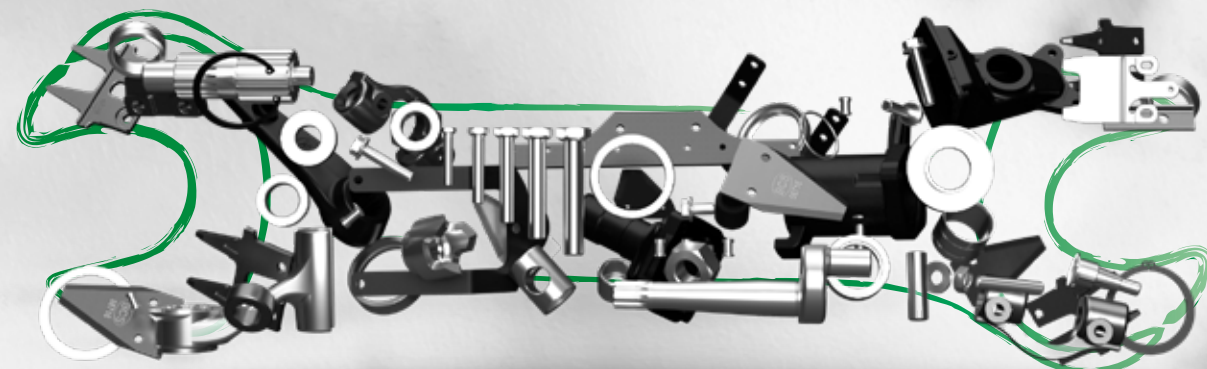

VERWENDUNG

Nur wenn Sie Original-Ersatzteile verwenden, können Sie sicher sein, dass die Leistung Ihres FERRARI-Einachsers unverändert bleibt.

Ihr FERRARI Einachser erbringt jeden Tag Hochleistungen in vollkommener Sicherheit, daher möchten Sie sicherlich, dass er stets wie am ersten Tag mit der gleichen Leistung und Zuverlässigkeit weiterarbeitet.

Wählen Sie deshalb nur FERRARI-Originalersatzteile, die von denen hergestellt werden, die Ihre Maschine nach hohen Qualitätsstandards entwickelt und gebaut haben.

TECHNISCHE DATEN

	Motor	Treibstoff	Anlasser	Leistung kW/PS	Getriebe	Anz. Gänge V+R	Wendegetriebe	Kupplung	Bremse	Differential	Zapfwelle	Führungsholm	Räder vorhanden	Sicherheitseinrichtungen	Anwendbare FERRARI Werkzeuge
306 PowerSafe® SMART	GENKINS GK210	Benzin	Reversierstarter	4,4 / 5,9	Mechanisch, mit Zahnrädern und Spindelgewinde im Ölbad	1 + 1	Nein	PowerSafe®, hydraulisch betätigte Mehrfachscheibenkupplung in Ölbad	Nein	Nein	Unabhängig vom Schaltgetriebe. Mit 990 U/min (mit Motor 3600 U/min) und Schaltung im Ölbad	Auf Silentblöcken montiert mit in der Höhe und seitlich verstellbaren, reversierbaren Lenkholmen	3.50-8 4.00-8 4.0-10 Gitterräder Ø43 cm	Gemäß dem Gesetz EN 709/A4	Fräse, Mähbalken, Rasenmäher, Schneeräumschild, Kehrmaschine
328 PowerSafe®	HONDA GP160	Benzin	Reversierstarter	3,6 / 4,8	Mechanisch, mit Zahnrädern und Spindelgewinde im Ölbad	3 + 3	Ja, mit mechanischer Betätigung am Lenker	PowerSafe®, hydraulisch betätigte Mehrfachscheibenkupplung in Ölbad	Feststellbremse	Nein	Unabhängig vom Schaltgetriebe. Mit 990 U/min (mit Motor 3600 U/min) und Schaltung im Ölbad	Auf Silentblöcken montiert mit in der Höhe und seitlich verstellbaren, reversierbaren Lenkholmen	4.00-8 4.0-10 5.0-10 5.0-12 6.5/80-12 Gitterräder Ø43 cm	Gemäß dem Gesetz EN 709/A4	Fräse, PDR, Furchenzieher, Pflug, Mähbalken, Rasenmäher, BladeRunner, RollerBlade, Schneeräumschild und Schneefräse, Kehrmaschine
	HONDA GX200	Benzin	Reversierstarter	4,1 / 5,5											
	HONDA GX270	Benzin	Reversierstarter	6,3 / 8,6											
338 PowerSafe®	HONDA GX270	Benzin	Reversierstarter oder Elektrostarter	6,3 / 8,6	Mechanisch, mit Zahnrädern und Spindelgewinde im Ölbad	3 + 3	Ja, mit mechanischer Betätigung am Lenker	PowerSafe®, hydraulisch betätigte Mehrfachscheibenkupplung in Ölbad	Feststellbremse auf den zwei Rädern	Mit Sperre	Unabhängig vom Schaltgetriebe. Mit 990 U/min (mit Motor 3600 U/min) und Schaltung im Ölbad	Auf Silentblöcken montiert mit in der Höhe und seitlich verstellbaren, reversierbaren Lenkholmen	5.0-10 5.0-12 6.5/80-12 Gitterräder Ø 49 cm	Gemäß dem Gesetz EN 709/A4	Fräse, PDR, Furchenzieher, Pflug, GroundBlaster, Ridge2, Folienlegemaschine, Mähbalken, Rasenmäher, Mulchgerät, BladeRunner, RollerBlade, Schneeräumschild und Schneefräse, Kehrmaschine
	HONDA GX340	Benzin	Reversierstarter	8 / 10,7											
	KOHLER KD350	Diesel	Reversierstarter oder Elektrostarter	5,5 / 7,5											
340 PowerSafe®	HONDA GX390	Benzin	Reversierstarter oder Elektrostarter	8,7 / 11,7	Mechanisch, mit Zahnrädern und Spindelgewinde im Ölbad	3 + 3	Ja, mit mechanischer Betätigung am Lenker	PowerSafe®, hydraulisch betätigte Mehrfachscheibenkupplung in Ölbad	Arbeitsbremsen unabhängig auf den zwei Rädern und Feststellbremse	Mit Sperre	Unabhängig vom Schaltgetriebe. Mit 990 U/min (mit Motor 3600 U/min) und Schaltung im Ölbad	Auf Silentblöcken montiert mit in der Höhe und seitlich verstellbaren, reversierbaren Lenkholmen	5.0-10 5.0-12 6.5/80-12 6.5/80-15 Gitterräder Ø 49 cm	Gemäß dem Gesetz EN 709/A4	Fräse, PDR, Furchenzieher, Pflug, GroundBlaster, Ridge2, Folienlegemaschine, Mähbalken, Rasenmäher, Mulchgerät, BladeRunner, RollerBlade, Schneeräumschild und Schneefräse, Kehrmaschine
	YANMAR L100V	Diesel	Reversierstarter oder Elektrostarter	6,8 / 9,1											
	KOHLER KD440	Diesel (mit Luftfilter im Ölbad)	Elektrostarter	8 / 10,5											
360 PowerSafe®	HONDA GX390	Benzin	Reversierstarter oder Elektrostarter	8,7 / 11,7	Mechanisch, mit Zahnrädern und Spindelgewinde im Ölbad	3 + 3	Ja, mit mechanischer Betätigung am Lenker	PowerSafe®, hydraulisch betätigte Mehrfachscheibenkupplung in Ölbad	Arbeitsbremsen unabhängig auf den zwei Rädern und Feststellbremse	Mit Sperre	Unabhängig vom Schaltgetriebe. Mit 990 U/min (mit Motor 3600 U/min) und Schaltung im Ölbad	Auf Silentblöcken montiert mit in der Höhe und seitlich verstellbaren, reversierbaren Lenkholmen	6.5/80-12 6.5/80-15 Gitterräder Ø 58 cm	Gemäß dem Gesetz EN 709/A4	Fräse, Furchenzieher, Pflug, Folienlegemaschine, Rasenmäher, Mulchgerät, BladeRunner, RollerBlade, Kehrmaschine
	KOHLER KD440	Diesel (mit Luftfilter im Ölbad)	Reversierstarter oder Elektrostarter	8 / 10,5											
380HY STARGATE	HONDA GX390	Benzin	Reversierstarter oder Elektrostarter	8,7 / 11,7	Hydrostatisch StarGate, mit Endreduzierung der Zahnräder und Spindelgewinde im Ölbad	1 Geschwindigkeitssgruppe V und R	Ja, mittels hydrostatisches System mit EasyGrip-Hebel am Lenker	PowerSafe®, hydraulisch betätigte Mehrfachscheibenkupplung in Ölbad	Arbeitsbremsen unabhängig auf den zwei Rädern und Feststellbremse	Mit Sperre	Unabhängig vom Schaltgetriebe. Mit 990 U/min (mit Motor 3600 U/min) und Schaltung im Ölbad	Auf Silentblöcken montiert mit in der Höhe und seitlich verstellbaren, reversierbaren Lenkholmen	5.0-10 5.0-12 6.5/80-12 6.5/80-15 Gitterräder Ø 49 cm	Gemäß dem Gesetz EN 709/A4	Fräse, PDR, Furchenzieher, Pflug, GroundBlaster, Ridge2, Folienlegemaschine, Mähbalken, Rasenmäher, Mulchgerät, BladeRunner, RollerBlade, Schneeräumschild und Schneefräse, Kehrmaschine
	YANMAR L100V	Diesel	Reversierstarter oder Elektrostarter	6,8 / 9,1											

Zwecks weitere Informationen, Abmessungen und Gewichte die web Seite www.ferrariagri.com besuchen.

DIENTE



ERSATZTEILDIENT

Eine komplette, vom Hersteller garantierte Reihe von Original-Ersatzteilen.



KUNDENDIENT

Ein Spezialistenteam steht zur Verfügung um einen leistungsfähigen und entscheidenden Dienst zu gewährleisten.



SCHMIERÖLEN

Verwenden Sie stets originale Schmierstoffe von PowerLube.

Die Daten in diesem Katalog sind Richtwerte; die beschriebenen Modelle können vom Hersteller ohne Vorankündigung geändert werden. Zeichnungen und Fotografien können sich auf optionale Ausstattungen oder an Sonderausführungen beziehen, die für andere Länder vorgesehen sind. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsorganisation. FERRARI garantiert die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen gemäß der geltenden Normen, und nur, wenn die Maschinen gemäß unseren Anweisungen und mit Werkzeugen eigener Produktion verwendet wird. FERRARI lehnt jegliche Verantwortung ab, wenn die Maschine auf fälschliche Weise und mit anderen Werkzeugen verwendet wird.

MZ

10/25

901007010



MADE IN ITALY