HZM - 810 Profi

- **Motordaten Standart**	
Motorhersteller	Kubota
Motortyp	V1505 EPA4
Zylinder	4
Kraftstoffart	Diesel
Motorleistung	18,8KW/25PS Nenndrehzahl 2400 U/min
Kühlsystem	Wasser
Abgasnormstufe	V
- **Gewichte**	
Betriebsgewicht	2300 kg - 2500 kg
Nennlast	1000 kg
- **Lenkung**	
Lenkungsart	Hydraulische Knick-Pendellenkung
Lenkzylinder	2
- **Hydraulikanlage**	
Max. Hydraulikölleistung	48 L/min
Max. Hydraulikdruck	180 bar
- **Füllmengen**	
Tankinhalt Kraftstoff	40 Liter
Tankinhalt Hydrauliktank	50 Liter
- **Fahrerstand**	
Fahrerstand	Kabine geschlossen

- **Antrieb**	
Antriebsart	Hydrostat
Fahrstufen	2
Fahrgeschwindigkeit (Stufe1)	0-8 km/h
Fahrgeschwindigkeit (Stufe2)	0-20 km/h
Betriebsbremse	
- **Elektrische Anlage**	
Betriebsspannung	12V
Batterie	60 Ah
- **Kinematik**	
Kinematik Typ	P
Hubzylinder	2
Kippzylinder	1
- **Bereifung**	
Standardbereifung	31x15.5-15 Ackerprofil
- **Schaufel**	
Standartschaufel	
- **Lärmkennwerte**	
Gemittelten Schallleistungspegel LwA	101 Db

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm abweichen. Copyright © 2025 I www.hzm-europa.de

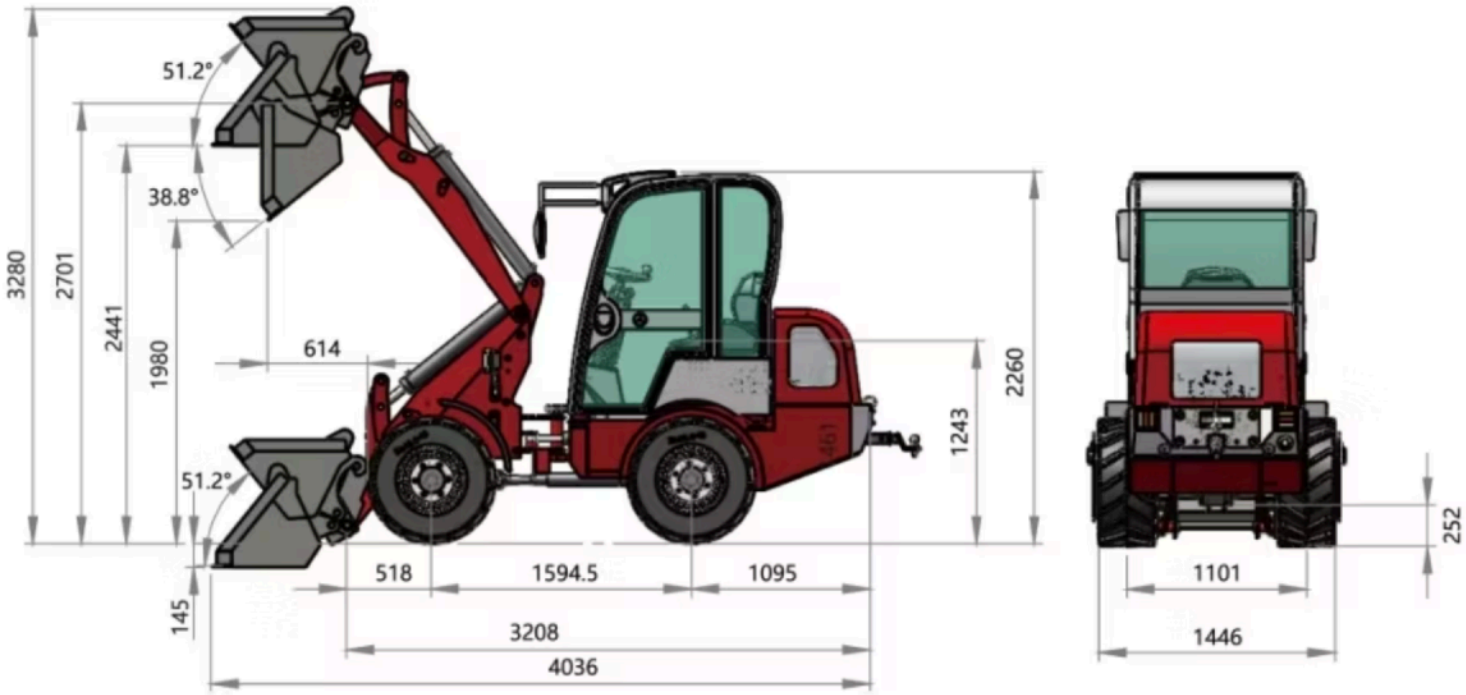

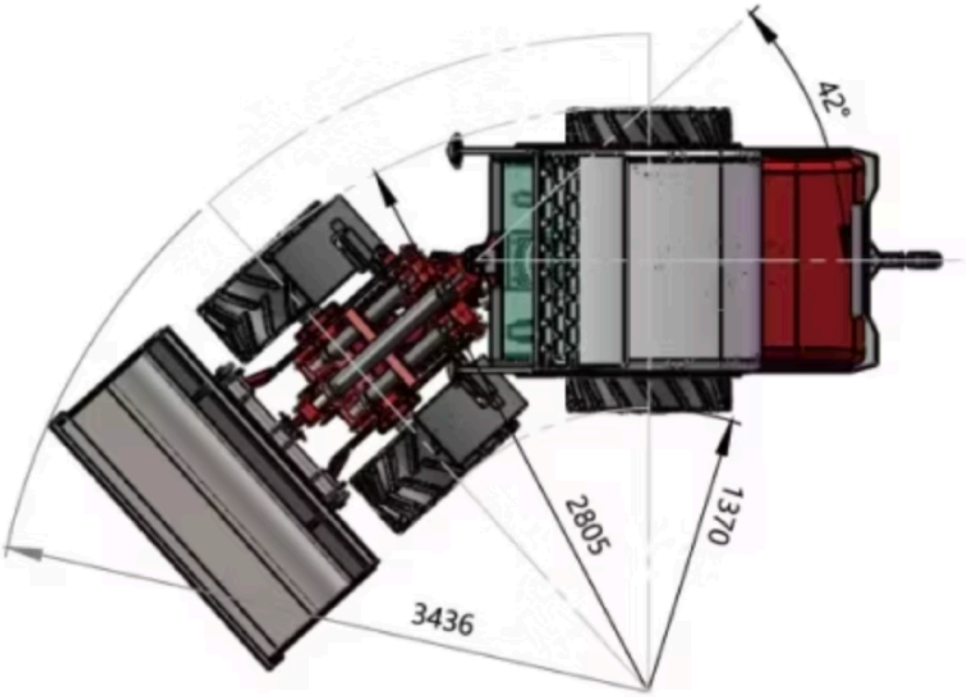

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm abweichen. Copyright © 2025 I www.hzm-europa.de

HZM Profi Joystick

Der HZM 810 Profi-Joystick besticht durch seine enorme Funktionsvielfalt. Er ermöglicht die präzise Ansteuerung des dritten und vierten Hydraulikkreises inklusive Dauerdruckfunktion an der Euroaufnahme, sowie die Bedienung des hydraulischen Schnellwechslers und der Differenzialsperre. Neben dem integrierten Fahrtrichtungswechsel, verfügt die Steuerung über eine praktische Schwimmstellung. Dank dieses ergonomischen Designs steuern Sie jedes Anbaugerät souverän und entspannt, was Ihre Arbeitsabläufe spürbar beschleunigt und vereinfacht.

HZM Profi Ausstattung

„Behalten Sie alles im Blick“: Mit den LED-Fahr- und Arbeitsscheinwerfern des HZM-Profipakets verwandeln Sie die Nacht in den Tag – für maximale Produktivität auch bei Nacht.

„Effizienz, die überzeugt“: Dank hochwertiger flachdichtender Hydraulikanschlüsse und einer druckentlastenden Kupplungskonsole (Made in Italy) an der Euroaufnahme wechseln Sie Anbaugeräte jetzt so einfach wie möglich.

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm abweichen. Copyright © 2025 I www.hzm-europa.de

Dank des praktischen Handgashebels steuern Sie die Motordrehzahl und die benötigte Hydraulikleistung intuitiv, für eine perfekte Abstimmung auf jedes Ihrer Anbaugeräte.

Mithilfe unseres Autodrive-Reglers können Sie die Höchstgeschwindigkeit stufenlos einstellen und bequem per Knopfdruck ein- und ausschalten. Diese Funktion eignet sich perfekt für Arbeiten wie beispielweise den Betrieb eines Kehrbesens oder einer hydraulischen Heckenschere.

„Maximale Kontrolle auf engstem Raum“: Das Brems-Inch-Pedal entkoppelt die Fahrgeschwindigkeit von der Motordrehzahl. Zusammen mit dem Handgashebel steuern Sie Vortrieb und Verzögerung bequem mit nur einem Fuß.

UNSERE GROßE AUSWAHL AN ANBAUGERÄTEN IST AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH.

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm abweichen. Copyright © 2025 I www.hzm-europa.de

Hubkraftangaben

Gerade an der Aufnahme	1.780 - 2.170 kg
Geknickt an der Aufnahme	1.610 - 2.000 kg
Gerade Palettengabel Palette längs 1200mm Schwerpunkt 600mm	1.050 kg - 1.240 kg
Geknickt Palettengabel Palette längs 1200mm Schwerpunkt 600mm	960 kg - 1.110 kg
Gerade Palettengabel Palette quer 800mm Schwerpunkt 400mm	1.080 kg - 1380 kg
Geknickt Palettengabel Palette quer 800mm Schwerpunkt 400mm	980 kg - 1260 kg

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm abweichen. Copyright © 2025 I www.hzm-europa.de