



Pasteurisa-teurs

Avantages

AUTO

régulation entièrement automatique de la température



nettoyage facile



fabrication allemande



Contact

062 745 20 40




En savoir plus :
www.waelchli-ag.ch

Fabrice Tâche
Conseiller de vente

PASTEURISATEURS

Pasteurisateurs électriques avec échangeur de chaleur «tube en tube»

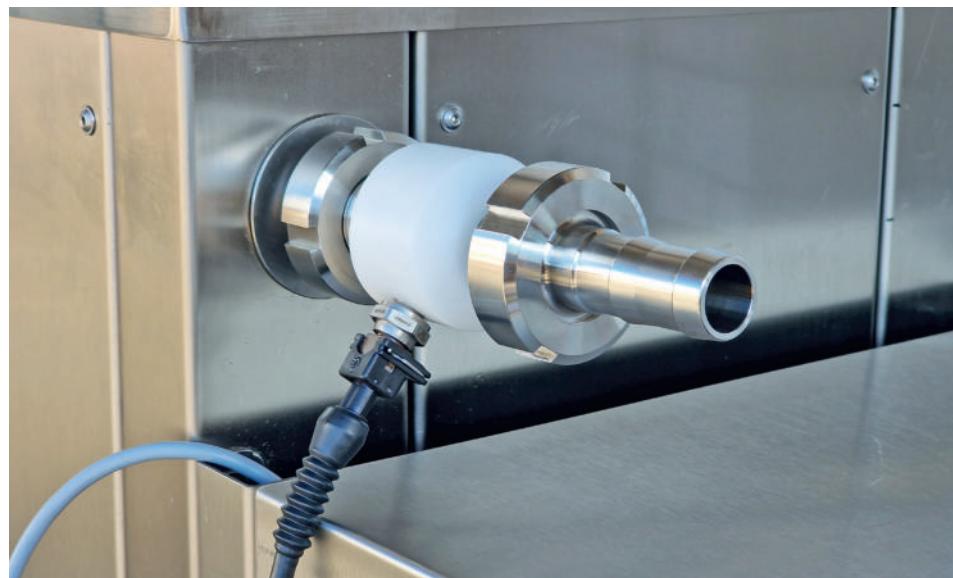

Pasteurisateur automatique pour produire du jus de fruits et de légumes clair et trouble nature.

Un échangeur de chaleur coaxial chauffe le jus à la température désirée. Un régulateur de température électronique permet de maintenir la température constante de l'eau. Pour les modèles PA200E, PA300E et PA450E, le réglage de la température du jus est manuel au moyen d'un robinet de commande. Un thermomètre à affichage numérique placé à la sortie du jus ainsi qu'au conduit de remplissage permet de contrôler facilement la température du jus. Les pasteurisateurs PA200EA, PA300EA et PA450EA sont équipés d'un réglage électronique de la température du jus et d'une pompe pour jus à vitesse contrôlée (pompe à turbine).

Avantages

- rendement élevé (principe contrecourant)
- toutes les pièces entrant en contact avec le jus sont en acier inox
- pompe à jus intégrée (pas besoin de pompe supplémentaire pour les modèles automatiques EA)
- facile à manipuler
- facile à nettoyer
- système complet monté sur un cadre
- alimentation électrique (400V, 50 Hz)
- installation fournie prête pour la mise en service y compris 5 mètres de câble
- affichage bien lisible de la température du jus
- autres systèmes de chauffage sur demande

Type	PA 200E	PA 200EA	PA 300E	PA 300EA	PA 450E	PA 450EA
Capacité max.	200 l/h	200 l/h	300 l/h	300 l/h	450 l/h	450 l/h
Puissance de chauffe max.	18 kW	18 kW	27 kW	27 kW	45 kW	45 kW
Fusible	25 A	25 A	40 A	40 A	63 A	63 A
Raccord	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 25 mm	Ø 25 mm
Poids	150 kg	180 kg	150 kg	180 kg	200 kg	230 kg
Longueur	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
Largeur	500 mm	850 mm	500 mm	850 mm	500 mm	850 mm
Pompe de circulation du jus	sans	avec	sans	avec	sans	avec
Hauteur	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm

PASTEURISATEURS

Pasteurisateurs d'huile avec échangeur de chaleur «tube en tube»



Pasteurisateur automatique pour produire du jus de fruits et de légumes clair et trouble nature.

Un échangeur de chaleur coaxial chauffe le jus à la température désirée. Un régulateur de température électronique permet de maintenir la température constante de l'eau. Les pasteurisateurs PA400ÖA, PA600ÖA, PA900ÖA et PA1980ÖA sont équipés d'un réglage électronique de la température du jus et sont chauffés à l'huile.

Avantages

- rendement élevé (principe contrecourant)
- toutes les pièces entrant en contact avec le jus sont en acier inox
- pompe à jus intégrée
- facile à manipuler
- facile à nettoyer
- système complet monté sur un cadre
- alimentation électrique (400V, 50 Hz)
- installation fournie prête pour la mise en service y compris 5 mètres de câble
- affichage bien lisible de la température du jus
- autres systèmes de chauffage sur demande

Type	PA 400ÖA	PA 600ÖA	PA 900ÖA	PA 1980ÖA
Capacité max.	400 l/h	600 l/h	900 l/h	1800 l/h
Puissance de chauffe max.	48 kW	66 kW	90 kW	198 kW
Fusible	16 A	16 A	32 A	32 A
Raccord	Ø 25 mm	Ø 25 mm	Ø 25 mm	Ø 25 mm
Poids	280 kg	400 kg	430 kg	1150 kg
Longueur	1000 mm	1200 mm	1200 mm	2200 mm
Largeur	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1300 mm
Pompe de circulation du jus	avec	avec	avec	avec
Hauteur	1400 mm	1400 mm	1600 mm	2150 mm



Wälchli Maschinenfabrik AG
Bahnhofstrasse 14
4805 Brittnau



Tél. 062 745 20 40
www.waelchli-ag.ch
info@waelchli-ag.ch

WÄLCHLI
Brittnau