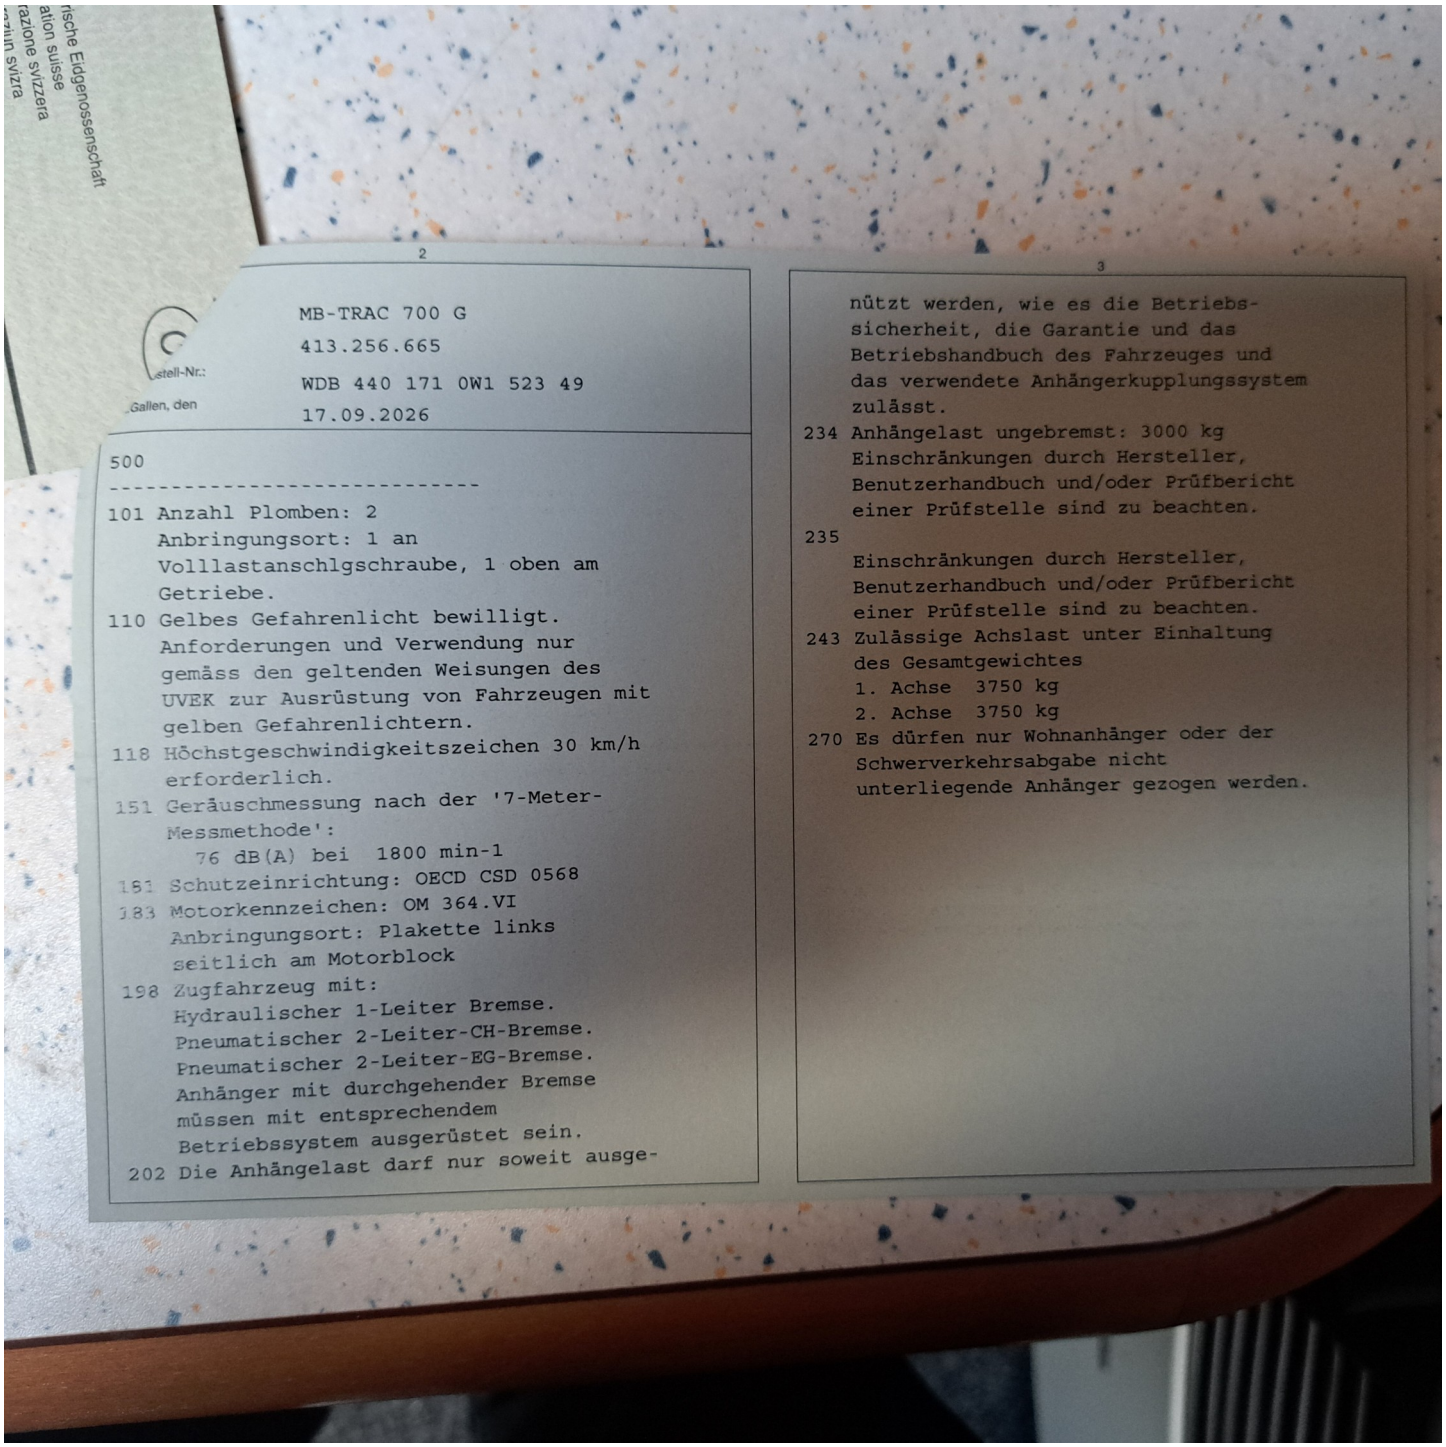


2

MB-TRAC 700 G
413.256.665
WDB 440 171 0W1 523 49
17.09.2026

stell-Nr.:
.Gallen, den

500
---
101 Anzahl Plomben: 2
Anbringungsort: 1 an Volllastanschlgschraube, 1 oben am Getriebe.
110 Gelbes Gefahrenlicht bewilligt. Anforderungen und Verwendung nur gemäss den geltenden Weisungen des UVEK zur Ausrüstung von Fahrzeugen mit gelben Gefahrenlichtern.
118 Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich.
151 Geräuschmessung nach der '7-Meter-Messmethode':
76 dB(A) bei 1800 min-1
181 Schutzeinrichtung: OECD CSD 0568
183 Motorkennzeichen: OM 364.VI
Anbringungsort: Plakette links seitlich am Motorblock
198 Zugfahrzeug mit:
Hydraulischer 1-Leiter Bremse.
Pneumatischer 2-Leiter-CH-Bremse.
Pneumatischer 2-Leiter-EG-Bremse.
Anhänger mit durchgehender Bremse müssen mit entsprechendem Betriebssystem ausgerüstet sein.
202 Die Anhängelast darf nur soweit ausgenützt werden, wie es die Betriebssicherheit, die Garantie und das Betriebshandbuch des Fahrzeuges und das verwendete Anhängerkupplungssystem zulässt.
234 Anhängelast ungebremst: 3000 kg
Einschränkungen durch Hersteller, Benutzerhandbuch und/oder Prüfbericht einer Prüfstelle sind zu beachten.
235
Einschränkungen durch Hersteller, Benutzerhandbuch und/oder Prüfbericht einer Prüfstelle sind zu beachten.
243 Zulässige Achslast unter Einhaltung des Gesamtgewichtes
1. Achse 3750 kg
2. Achse 3750 kg
270 Es dürfen nur Wohnanhänger oder der Schwerverkehrsabgabe nicht unterliegende Anhänger gezogen werden.

3