



Eurotrac

Stougjesdijk 153 3271KB
Mijnsheerenland NL
info@eurotrac.nl
+31 (0) 186 612333



EUROTRAC T13 CF

Der Eurotrac T13-CF Teleskoplader ist einzigartig in seiner Klasse

Serienmäßig ausgestattet mit:

- Joystick-Steuerung
- Extra hydr. Funktion am Joystick
- Hydr. Schnellwechsler
- Hydrostat mit 2 Fahrgeschwindigkeiten
- Nabenreduzierung mit Sperrdifferenzial
- Überlastschutzsystem mit Monitor
- Breitreifen: 19.0/45-1

Spezifikationen

ANDERE

Dieseltank	60
Wassertank	80

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Elektrisches System	12 V
Kapazität der Batterie	72

GEWICHT

Eigenes Gewicht	3300
Heberahmen horizontal & Maschine gerade	1520
Heberahmen horizontal und Maschine gekippt	1200 kg
Max. Tragfähigkeit	1790

HYDRAULISCHES SYSTEM

Arbeitsbelastung	184 bar
Ölausbeute	52

MOTOR



Kühlung

Flüssigkeit

Motorleistung

50

Technische Zeichnung

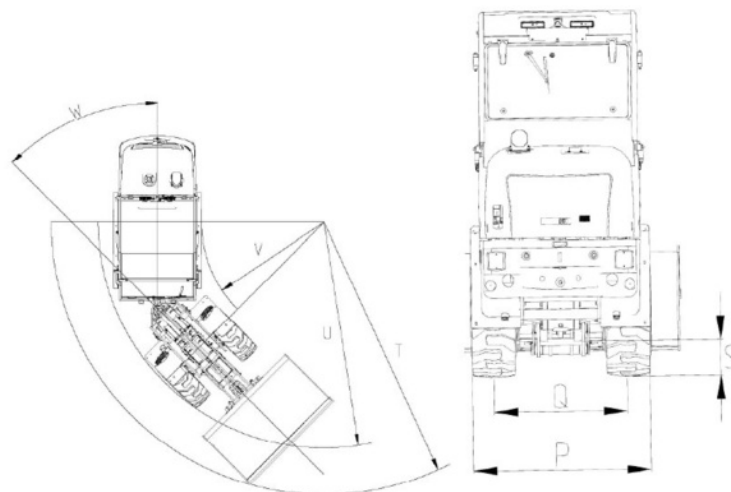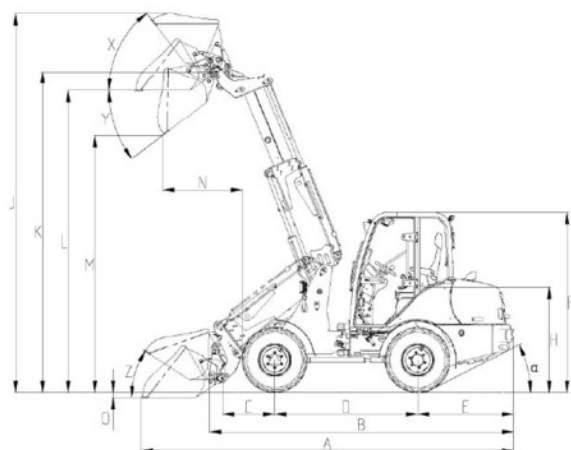

(A) Gesamtlänge mit Behälter	4850
(B) Gesamtlänge ohne Behälter	4000
(C) Drehpunkt der Mulde	660
(D) Radstand	1860
(E) Hinterer Überhang	1250
(F) Höhe bis zur Oberkante des Daches	2340
(H) Sitzhöhe	1370
(J) Gesamte Arbeitshöhe	4280
(K) Maximale Hubhöhe	3550
(L) Ladehöhe	3240
(M) Auskipphöhe	2745
(N) Reichweite (m)	1100
(O) Grabtiefe	20
(P) Gesamtbreite	1560
(Q) Spurweite	1110
(S) Bodenfreiheit	290
(T) Äußerer Durchmesser	3490
(U) Wendekreis	2925
(V) Innerer Wendekreis	1642
(W) Rotationswinkel	45
(X) Kippwinkel bei max. Hubhöhe	31
(Y) Auskippwinkel	32
(Z) Kippwinkel	32

Fotos



