



Charrue réversible portée
VARI-MASTER M

INFORMATION PRODUIT



VARI-MASTER M


Simplicité, intuitivité et performance : une nouvelle expérience du labour

La VARI-MASTER M, digne descendante des gammes MASTER 123/153, est notre solution dédiée aux tracteurs de moyennes puissances de 110 à 240 ch.

SIMPLICITÉ, INTUITIVITÉ ET PERFORMANCE : UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE DU LABOUR

La VARI-MASTER M s'inscrit dans la continuité de la MASTER L en proposant une nouvelle expérience du travail du sol dédiée aux tracteurs de moyenne puissance de 110 à 240 ch.

Ce segment de tracteurs représente 3/4 des ventes européennes et il est principalement dédié à la polyculture-élevage soit 1 exploitation sur 5 en Europe.

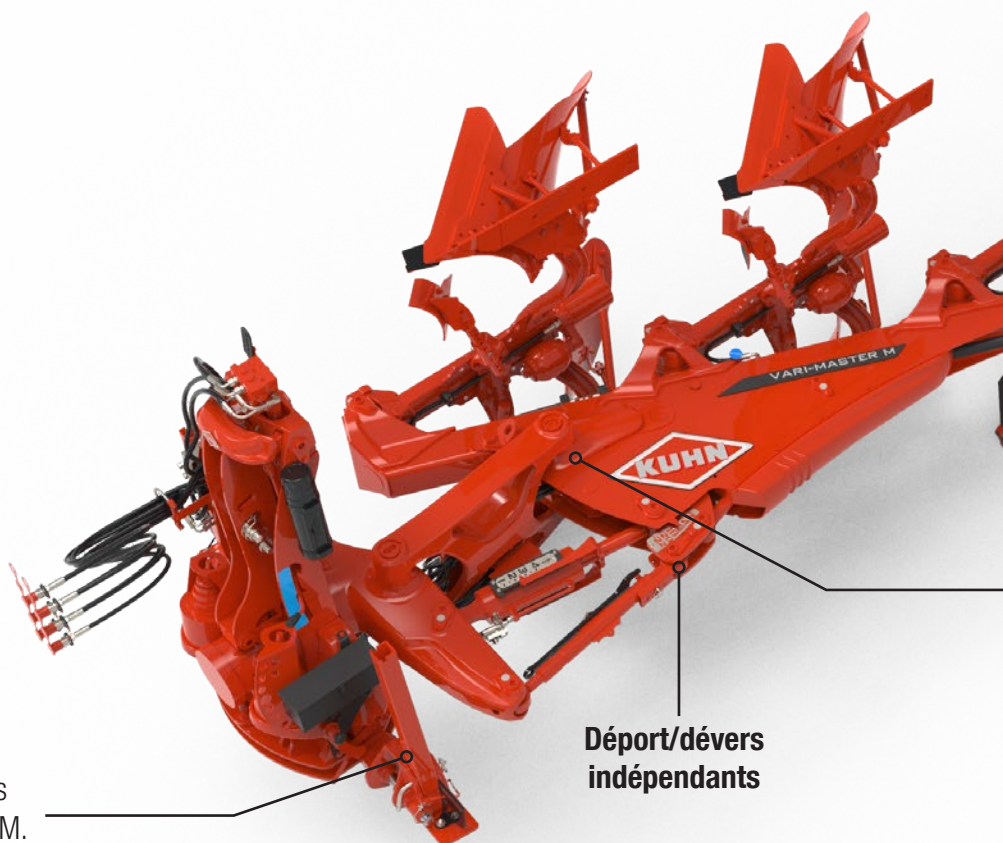

Avant-train fixe

Issu de nos 160 ans de savoir-faire en labour, l'avant-train fixe permet un attelage rapide à l'aide des mains d'attelage fixes. L'accès est facile et rapide pour toutes les opérations à réaliser.




EXCLUSIF

GODRIVE - Avant-train oscillant au transport

Maniabilité et sécurité hors pair sur la route jusqu'à 40° d'orientation

Soyez libre d'esprit sur la route !

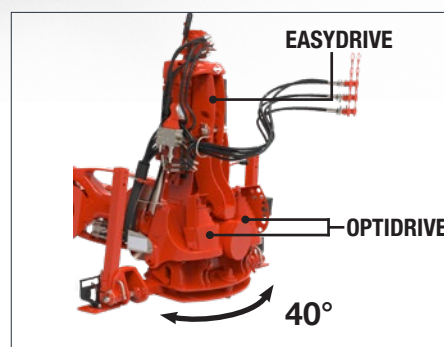

EXCLUSIF


Suspension OPTIDRIVE

Sans entretien, la suspension OPTIDRIVE multiplie la durée de vie de la charrue en fourrière tout en apportant plus de confort en cabine.

EASYDRIVE

Neutralisation rapide du 3ème point sans outil en quelques secondes.

Sécurité Non-Stop Hydraulique
avec accumulateurs indépendants.

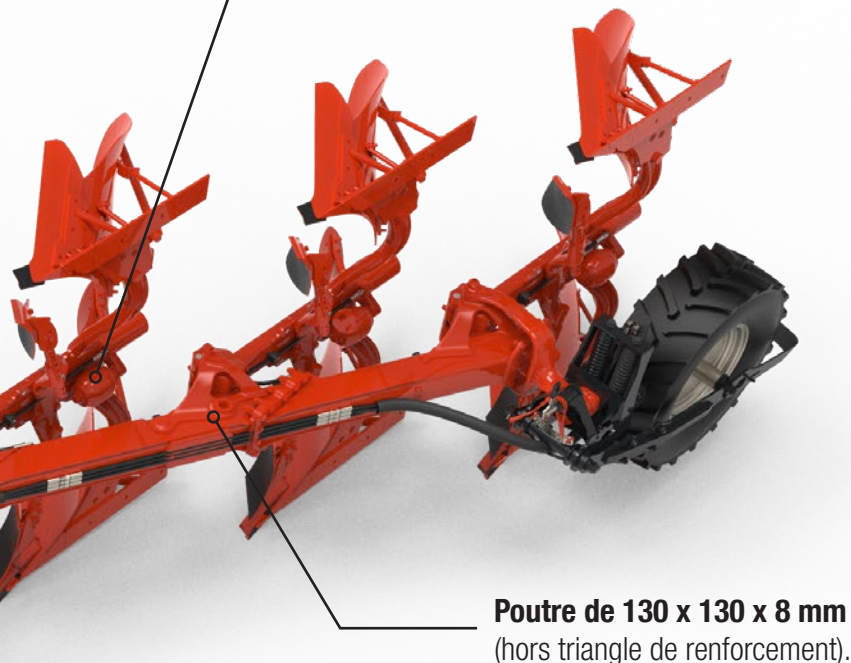

Poutre de 130 x 130 x 8 mm
(hors triangle de renforcement).

Structure et centre de gravité vers l'avant

Charrue adaptée aux tracteurs de 110 à 240 ch.

Adoptez la Work And Roll attitude !

Simple à utiliser sans outil, efficace sur route comme au champ, ce nouveau concept permet :

- Des roues de grand diamètre pour un compromis traction/compaction aux champs tout en assurant sécurité et confort au transport sur route,
- Une gestion hydraulique de la profondeur de travail visible et gérée depuis la cabine.
- Un repliage de la roue au travail en fourrière pour un centre de gravité plus bas et toujours plus de progressivité en retournement.
- Un encombrement hors tout réduit au travail pour optimiser toute la largeur de travail de la machine.



WnR arrière



WnR latérale



Libre d'esprit au transport et en toute sécurité

Maniabilité et sécurité hors pair sur la route jusqu'à 40° d'orientation avec un suivi monotrace.

Homologation UE 40 km/h sur route

C'est l'assurance de rouler en toute sécurité à grande vitesse avec l'avant train GODRIVE et d'être visible avec une signalétique pratique et simple !



Remisage papillon

Equipée d'une double béquille à l'avant, la MASTER M se remise en position papillon ⁽¹⁾.

Un gain de place pour une surface de stockage minimale et une accessibilité parfaite aux éléments pour préparer sereinement sa saison.

Réglages au labour

Héritée de la MASTER L, les réglages indépendants du déport et du dévers sont repris tout comme le réglage de profondeur et d'angle d'attaque des rasettes 3D SKIM, breveté KUHN. Des détails qui font la différence pour un labour agronomique de qualité.

(1) pour tous les avant-trains GoDrive et roues combinées WnR

VARI-MASTER M



Tringle de VARI intégrée, héritée de notre maîtrise en labour pour une maintenance réduite et une durée de vie repoussée.



Triangle de renforcement

Le design intelligent au service de la fiabilité au long terme pour assurer des labours homogènes et réguliers en rendu.



Sécurité Non Stop Hydraulique

Chaque corps dispose d'un accumulateur indépendant pour une meilleure réactivité et un suivi de sol optimal. Les accumulateurs sont reliés en série pour ajuster la pression de service facilement.



Caractéristiques techniques

	VARI-MASTER M 4E	VARI-MASTER M 4E5	VARI-MASTER M 5E	VARI-MASTER M 5E6
Puissance tracteur min (kW/ch)	81 / 110	96 / 130		120 / 160
Puissance tracteur max (kW/ch)	118 / 160	147 / 200		180 / 240
Poids (kg) env. sécurité T	1595	1845	1910	2230
Poids (kg) env. sécurité NSH	1630	1890	1965	2295
Largeur de coupe (cm/pouces)	30 à 55 / 12 à 22			
Dégagement sous-age (cm)	T: 80-85-90 / NSH: 75-80			
Dégagement entre corps (cm)	90 / 101		95	
Fusée (cm)	120			
Poutre (mm)	130 x 130 x 8			
Adaptation hydraulique	Retournement : 1 x DE Largeur variable : 1 x DE Options : déport 1 x DE, roue hydraulique 1x DE, aplomb hydraulique 1x DE, VARIBAR 1 x DE			

KUHN-HUARD SAS - Zone Horizon - 2, Rue de Québec - F-44110 CHÂTEAUBRIANT - France - www.kuhn.com

Les informations transmises dans ce document sont données à titre général et n'ont aucun caractère contractuel. Nos machines sont conformes aux prescriptions en vigueur dans les pays de livraison. Dans les supports de présentation de nos produits, et pour une meilleure illustration des détails, certains dispositifs de protection peuvent ne pas être en position opérationnelle. Durant l'utilisation des machines, ceux-ci doivent **impérativement** être en place conformément aux prescriptions des notices d'instructions et des OPL*. Il faut RESPECTER LES REGLES DE CIRCULATION EN VIGUEUR AINSI QUE le poids total autorisé en charge (PTAC) du tracteur, sa capacité de levage et la charge maximale autorisée par essieu et sur les pneumatiques. La charge sur L'ESSIEU avant du tracteur doit toujours être conforme aux prescriptions EN VIGUEUR (en Europe, au minimum de 20 % de la masse à vide du tracteur). Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis nos machines, leurs équipements et leurs accessoires. Les machines, équipements et accessoires décrits dans ce document peuvent être couverts par au moins un brevet et/ou un modèle déposé(s). Les marques qui y sont citées, peuvent être protégées dans un ou plusieurs pays. *Opérations Préliminaires à la Livraison

Par respect pour l'environnement, ce document est imprimé sur du papier sans chlore. Imprimé en France - 950093FR - 12.24 - Copyright 2024 KUHN

