

FICHE TECHNIQUE



Description générale

- Moteur diesel 3 cylindres, Kohler KDS1403TC, EU stage 5
- Refroidissement par eau
- Transmission 4x4 par pompe hydrostatique
- Gaz à pied
- Variation de la vitesse avec la pédale inching.
- Commande du bras avec joystick
- 3 modes de direction : 2 roues directrices, 4 roues directrices, marche en crabe
- Bras télescopique avec parallélogramme hydraulique.
- Cabine aux normes FOPS ROPS
- 3 phares de travail
- Frein de parc automatique sur les 4 roues
- Dispositif de limitation de charge (antibasculement)
- Circuit hydraulique pour accessoire (4ème fonction)
- Attache des accessoires ISLER Connect verrouillage hydraulique
- Crochet arrière

Caractéristiques techniques

MCT 1325

Charge de levage autorisé	1350 kg
Charge de basculement	1700 kg
Hauteur de levée max.	4,20 m
Hauteur de levage sous accessoire	4 m
Télescope	1,50 m
Puissance	25 cv
Couple moteur	105 Nm à 1500 tour/min
Transmission	Hydrostatique 2 vitesses
Vitesse de déplacement	22 km/h
Pompe hydraulique de travail	44 L/min
Réservoir carburant	30 L
Poids à vide	2000 kg
Largeur roue 6.5/80-15 Profils AS	0,96 m
Largeur roue 27/10-15.3 Profils AS	1,17m
Hauteur cabine	1,86 m
Longueur	2,45 m
Rayon de braquage (intérieur)	0,97 m
Garde au sol	0,21 m

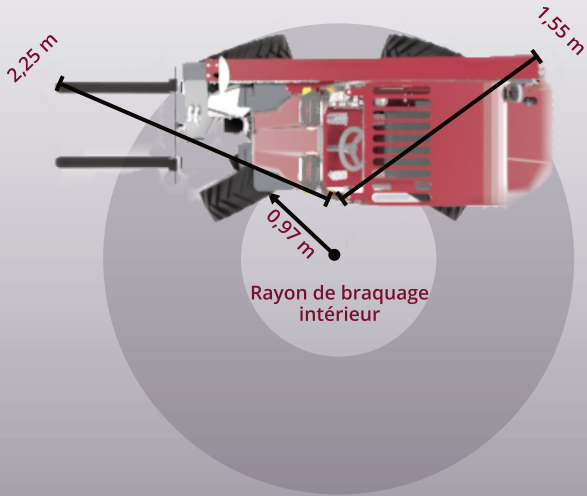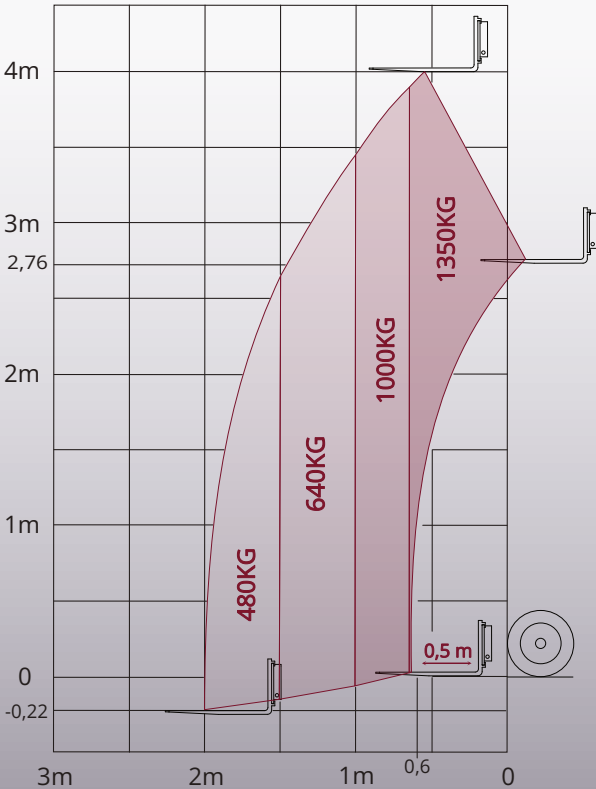

DATENBLATT



Allgemeine Beschreibung

- 3-Zylinder-Dieselmotor: Kohler KDS1403TC, EU Stage 5
- Wasserkühlung
- Hydrostat-Antrieb 4×4
- Gaspedalsteuerung
- Geschwindigkeitsregelung mit Inch-Pedal
- Joystick-Steuerung für den Arm
- 3 Lenkarten: Vorderachslenkung, Allradlenkung, Hundegang („crab“)
- Teleskoparm mit hydraulischem Parallelogramm
- Kabine nach FOPS/ROPS-Norm
- 3 Arbeitsscheinwerfer
- Automatische Parkbremse auf allen 4 Rädern
- Lastbegrenzungssystem (Kippschutz)
- Hydraulikanschluss für Zubehör (4. Funktion)
- ISLER Connect Schnellwechsler mit hydraulischer Verriegelung
- Heckhaken

Technische Daten

MCT 1325

Zulässige Hubkraft	1350 kg
Kipplast	1700 kg
Maximale Hubhöhe	4,20 m
Hubhöhe mit Zubehör	4,00 m
Teleskopauszug	1,50 m
Leistung	25 PS
Drehmoment	105 Nm bei 1500 U/min
Getriebe	Hydrostatisch, 2 Gang Hydrostat-Getriebe
Fahrgeschwindigkeit	22 km/h
Hydraulikleistung	44 l/min
Tankvolumen	30 l
Leergewicht	2000 kg
Breite mit Rädern 6.5/80-15 AS Profile	0,96 m
Breite mit Rädern 27/10-15.3 AS Profile	1,17m
Kabinenhöhe	1,86 m
Länge	2,45 m
Wenderadius innen	0,97 m
Bodenfreiheit	0,21 m

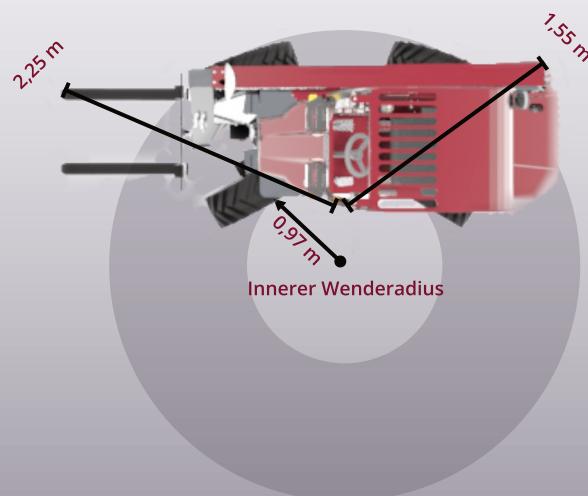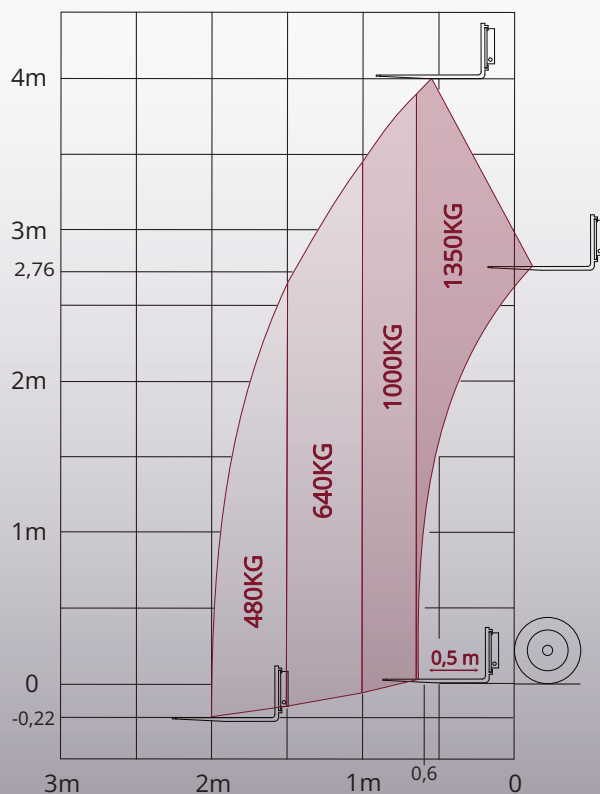

TECHNICAL DATA

General description

- 3-cylinder diesel engine, Kohler KDS1403TC, EU Stage 5
- Water-cooled
- 4x4 hydrostatic pump transmission
- Foot throttle
- Speed control via inching pedal
- Arm control via joystick
- 3 steering modes: 2-wheel steering, 4-wheel steering, crab steering
- Telescopic arm with hydraulic parallelogram
- Cab compliant with FOPS and ROPS standards
- 3 work lights
- Automatic parking brake on all 4 wheels
- Load-limiting device (anti-tipping)
- Hydraulic circuit for attachments (4th function)
- ISLER Connect attachment with hydraulic locking
- Rear hook

Technical specifications

MCT 1325

Permitted lifting capacity	1350 kg
Tipping load	1700 kg
Lifting height max.	4,20 m
Lifting height under accessory	4 m
Telescope	1,50 m
Power	25 HP
Engine torque	105 Nm at 1500 rpm
Driving speed	2-speed hydrostatic
Drive	22 km/h
Hydraulic pump flow rate	44 L/min
Fuel tank	30 L
Empty weight	2000 kg
Wheel width 6.5/80-15 AS profiles	0,96 m
Wheel width 27/10-15.3 AS profiles	1,17m
Cab height	1,86 m
Length	2,45 m
Turning radius (inside)	0,97 m
Ground clearance	0,21 m

