

Auslegermulcher mit hydr. Seitenausschwenkung und hydr. Neigungsverstellung



Serienausstattung


- Universal-Dreipunktkörper, Kat. I
- Hydraulische Seitenausschwenkung
- Hydraulische Neigungsverstellung
- Getriebe 540 UpM mit integriertem Freilauf
- Stützwalze Ø 140 mm
- Vordere Schutzblenden
- Robuste Guss-Hammerschlegel Typ „20“
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- Gleitkufen
- Gelenkwelle
- Bewegliche Unterlenkerkertasche rechts zur Geländeangepassung
- Mechanische Schwimmstellung oder Starrstellung über Langloch
- Unteres, vorderes gezahntes Gegenmesser
- CE Schutzausrüstungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

2 DW Steuergeräte erforderlich

Technische Angaben

Modell										Anzahl
	cm	cm	kW	PS	A	B	C	D	E	
GIRAFFA M 120	120	133	19 - 38	25 - 50	120	145	55	175	85	16
GIRAFFA M 140	140	155	22 - 38	30 - 50	140	145	55	195	105	20
GIRAFFA M 160	160	175	26 - 38	35 - 50	160	145	55	215	125	22
GIRAFFA M 180 SE	175	211	29 - 38	40 - 50	175	145	30	255	155	24

Modell		Artikel-Nr.
GIRAFFA M 120	365	C93D12A01
GIRAFFA M 140	392	C93D14A01
GIRAFFA M 160	413	C93D16A01
GIRAFFA M 180 SE	453	C93D18A02

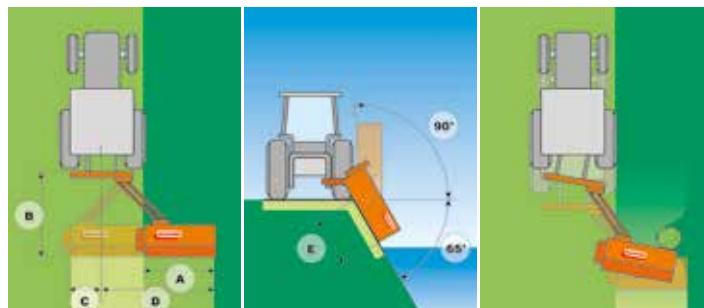

Mechanische Schwimmstellung

Zubehör	Bezeichnung	Artikel-Nr.
GIRAFFA M	Umschaltventil von 2 DW auf 1 DW	M99600086
	Verschleißblech BARBI / GIRAFFA M 120	M99512A01
	Verschleißblech BARBI / GIRAFFA M 140	M99514A01
	Verschleißblech BARBI / GIRAFFA M 160	M99516A01
	Verschleißblech BARBI / GIRAFFA M 180	M99518A01

Auslegermulcher mit hydr. Seitenausschwenkung und hydr. Neigungsverstellung

Serienausstattung



- Universal Dreipunktbau Kat. II
 - Hydraulische Seitenausschwenkung und Neigungsverstellung
 - Getriebe 540 UpM mit integriertem Freilauf
 - Stützwalze Ø 170 mm, interne Position, selbstreinigend
 - Vordere Schutzbalden
 - Robuste Guss-Hammerschlegel Typ „08“
 - Untere vordere Gegenschneide
 - Externe Riemenspannvorrichtung
 - Gleitkufen
 - Walterscheid-Gelenkwelle
 - Pendelgelenk mit integriertem Anfahrschutz
 - Mechanische Schwimmstellung über Langloch oder Starrstellung
 - CE Schutzworrichtungen
 - Wartungs- und Bedienungsanleitung
- 2 DW Steuergeräte erforderlich


Technische Angaben

Modell	cm	cm	kW	PS	cm					Anzahl
	cm	cm	kW	PS	A	B	C	D	E	
GIRAFFA L 170 SE	164	221	30 - 59	40 - 80	202	221	76	274	168	20
GIRAFFA L 190 SE	184	241	30 - 59	40 - 80	222	221	76	294	186	22

Modell	kg	Artikel-Nr.
GIRAFFA L 170 SE	645	C91L17003
GIRAFFA L 190 SE	675	C91L19003




Mechanische Schwimmstellung



Seitenausschwenkung



Hydraulische Neigungsverstellung



Anfahrschutz

Zubehör	Bezeichnung	Artikel-Nr.
GIRAFFA L	Walterscheid-Gelenkwelle mit beidseitigem Weitwinkel (Mehrpreis)	M99599205
	Umschaltventil von 2 DW auf 1 DW	M99600086
	Aufschraubbare Verschleißbleche zu den Gleitkufen	M99600777
	Verschleißblech mit oberer Gegenschneide GIRAFFA L 170 – Beipack	M99517B04
	Verschleißblech mit oberer Gegenschneide GIRAFFA L 190 – Beipack	M99519B04

Auslegermulcher mit hydr. Seitenausschwenkung und hydraulischer Neigungsverstellung.

Serienausstattung




- Universal-Dreipunktböck, Kat. II-III, mit Pendelgelenk zur optimalen Geräteführung mit integriertem Anfahrschutz
- Hydraulische Seitenausschwenkung
- Hydraulische Neigungsverstellung
- Getriebe 540 UpM mit integriertem Freilauf, mit geschrägter Walzenlagerung, interne Position
- Stützwalze Ø 170 mm
- Rotor-Arbeitsdurchmesser 410 mm
- Spiralförmig angeordnete Hammerschlegel Typ „14“
- Vordere Schutzbretter
- Walterscheid-Gelenkwelle, Gleitkufen
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- Unteres, vorderes gezahntes Gegenmesser
- Mechanische Schwimmstellung oder Starrstellung über Langloch
- DLG-Sicherheitstest, Steinschlagschutzprüfung nach EN 745
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

2 DW Steuergeräte erforderlich


Technische Angaben

Modell	cm	cm	kW	PS						Anzahl
					A	B	C	D	E	
GIRAFFA XL 160 SI	157	177	29 - 81	40 - 110	157	170	80	221	122	16
GIRAFFA XL 185 SI	190	210	44 - 81	60 - 110	190	170	80	251	155	20
GIRAFFA XL 210 SI	212	232	51 - 81	70 - 110	212	170	80	276	177	22
GIRAFFA XL 160 SE	157	198	29 - 81	40 - 110	157	170	35	265	150	16
GIRAFFA XL 185 SE	190	231	44 - 81	60 - 110	190	170	35	295	183	20
GIRAFFA XL 210 SE	212	253	51 - 81	70 - 110	212	170	35	320	205	22

Modell	kg	Artikel-Nr.
GIRAFFA XL 160 SI	690	M93616C10
GIRAFFA XL 185 SI	745	M93618C10
GIRAFFA XL 210 SI	776	M93621C10
GIRAFFA XL 160 SE	695	M93616C20
GIRAFFA XL 185 SE	750	M93618C20
GIRAFFA XL 210 SE	781	M93621C20

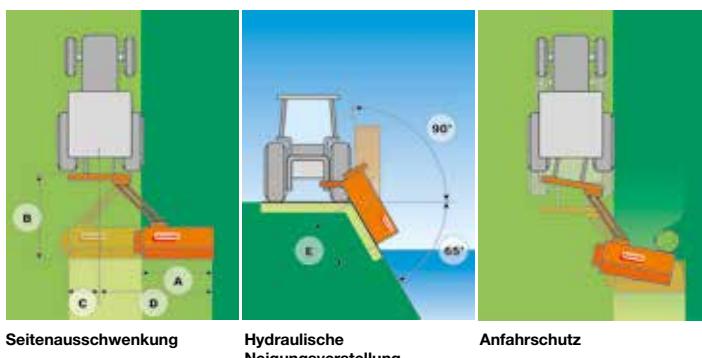

GIRAFFA SE mit außenliegendem Getriebe



Mechanische Schwimmstellung



GIRAFFA SI in Serienausführung

Zubehör	Bezeichnung	Artikel-Nr.
GIRAFFA XL	Walterscheid-Gelenkwelle mit beidseitigem Weitwinkel (Mehrpreis)	M99599205
	Umschaltventil von 2 DW auf 1 DW	M99600086
	aufschraubbare Verschleißbleche zu den Gleitkufen	M99600777
	Verschleißblech mit oberer Gegenschneide GIRAFFA 160 – Beipack	M99616737
	Verschleißblech mit oberer Gegenschneide GIRAFFA 185 – Beipack	M99619737
	Verschleißblech mit oberer Gegenschneide GIRAFFA 210 – Beipack	M99621737

Auslegermulcher mit hydr. Seitenausschwenkung und hydr. Neigungsverstellung

Serienausstattung



- Universal-Dreipunktböck, Kat. II/III mit integriertem Anfahrschutz
 - Hydraulische Seitenausschwenkung und Neigungsverstellung
 - Getriebe 540 UpM mit integriertem Freilauf
 - Stützwalze Ø 170 mm mit geschraubter Walzenlagerung
 - Seitliche Gleitkufen
 - Zwei Gegenschneiden
 - Eingeschweißtes Verschleißblech
 - Robuste Guss-Hammerschlegel Typ „14“
 - Walterscheid-Gelenkwelle mit beidseitigem Weitwinkel
 - Mechanische Schwimmstellung oder Starrstellung über Langloch
 - Vordere Schutzbalden
 - Externe Keilriemenspannvorrichtung
 - CE Schutzvorrichtungen
 - Wartungs- und Bedienungsanleitung
- 2 DW Steuergeräte erforderlich


Technische Angaben

Modell	cm	cm	kW	PS	cm	Anzahl
GIRAFFA XXL 210	210	264	90 - 147	120 - 200	210	200
GIRAFFA XXL 230	230	278	98 - 147	130 - 200	238	216
GIRAFFA XXL 260	260	308	105 - 147	140 - 200	257	247

Modell	kg	Artikel-Nr.
GIRAFFA XXL 210	1.104	M91D21017
GIRAFFA XXL 230	1.138	M91D23017
GIRAFFA XXL 260	1.189	M91D25017



Mechanische Schwimmstellung

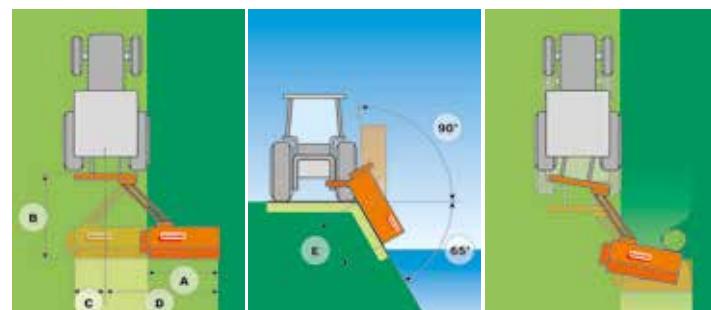

Dreifach gefederter und einstellbarer Anfahrschutz



Zubehör	Bezeichnung	Artikel-Nr.
GIRAFFA XXL	Hinterer Walzenabstreifer GIRAFFA XXL 210	M99621736
	Hinterer Walzenabstreifer GIRAFFA XXL 230	M99623736
	Hinterer Walzenabstreifer GIRAFFA XXL 260	M99625736
	aufschraubbare Verschleißbleche zu den Gleitkufen	M99600777