



# Rampe d'épannage-pendillards

## Avantages



fabrication  
suisse



individualisable



tête de coupe  
Vogelsang

## Contact

062 745 20 40



En savoir plus :  
[www.waelchli-ag.ch](http://www.waelchli-ag.ch)

Fabrice Tâche  
Conseiller de vente



# TUYAUTERIE POUR RAMPE D'ÉPANDAGE-PENDILLARDS

Nous dirigeons le lisier là où il peut déployer son effet.



## Modèle léger

- tête de coupe Vogelsang pour un fonctionnement sans panne
- mécanisme de rabat unique en son genre
- version mécanique jusqu'à entièrement automatique
- mesure du débit

Toutes les commandes de notre modèle léger sont mécaniques, ce qui permet d'utiliser cette rampe d'épandage-pendillards pour tous les modèles de tracteurs. Il suffit d'un raccord hydraulique pour commander l'imbattable tête de coupe Vogelsang. Nos rampes d'épandage-pendillards sont disponibles en largeurs de 7 et 9 m.



### Kompakt 7 m

- 24 sorties
- 340 kg

### Kompakt 9 m

- 30 sorties
- 390 kg

### Kompakt 12 m

- 40 sorties
- 900 kg

### Kompakt 15 m

- 48 sorties
- 1450 kg

## Simplicité des détails

- bride fermeture rapide avec sécurité de démarrage
- ouverture et fermeture rapides
- simple et durable



## Options

- 1 compensation de la pente hydraulique**
- 2 séparateur de débris hydraulique**
- 3 rabat hydraulique**
- 4 vanne 3-voies**
- 5 commande électrique**



# RAMPE D'ÉPANDAGE-PENDILLARDS À LA CITERNE

Nous dirigeons le lisier là où il peut déployer son effet.



## Modèle évolutif

- construction simple
- tête de coupe Vogelsang pour un fonctionnement sans panne
- garde-goutte parfait
- nous dirigeons le lisier à même la couche herbeuse

**Avec la possibilité de fabriquer des supports sur mesure, cette rampe d'épandage-pendillards s'adapte pratiquement à chaque citerne.**

Vous avez le choix de fabriquer vous-même le support ou de nous en confier sa fabrication.

Cette rampe d'épandage-pendillards est équipée d'une commande confortable et ne nécessite pour fonctionner qu'un raccord hydraulique.

### Fasspack 7 m



- 24 sorties
- 500 kg  
(sans connexion citerne)

### Fasspack 9 m

- 30 sorties
- 550 kg  
(sans connexion citerne)

### Fasspack 12 m

- 40 sorties
- 700 kg  
(sans connexion citerne)

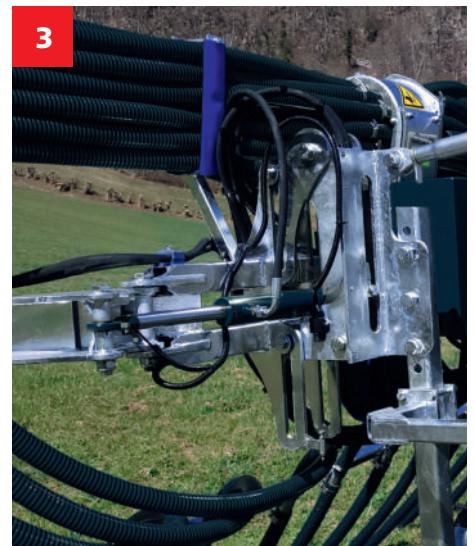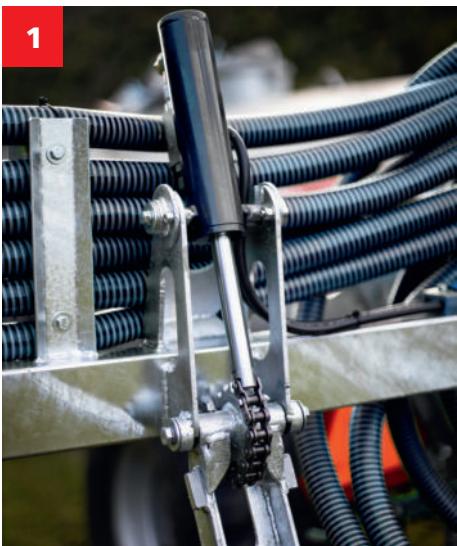

**1** garde-goutte hydraulique

**2** grâce à un rupteur de fin de course pas d'écrasement des bras latéraux

**3** rabat hydraulique



# RAMPE D'ÉPANDAGE-PENDILLARDS KOMBI

Nous dirigeons le lisier là où il peut déployer son effet.



## Modèle polyvalent

Utilisable pour une tuyauterie connectée  
à la citerne ou au tracteur

- un seul modèle pour tous usages
- tuyaux robustes
- tête de coupe Vogelsang pour un fonctionnement sans panne
- garde-goutte parfait
- vidange automatique
- possibilités d'utilisation illimitées
- grenzenlose Einsatzmöglichkeiten

### Fasspack Kombi 7 m

- 24 sorties
- 360 kg  
(sans support tracteur)

### Fasspack Kombi 9 m

- 30 sorties
- 400 kg  
(sans support tracteur)







**1** commande confortable

**2** rabat hydraulique 180°

**3** changement super-rapide

**4** position de stockage,  
rabat 90°

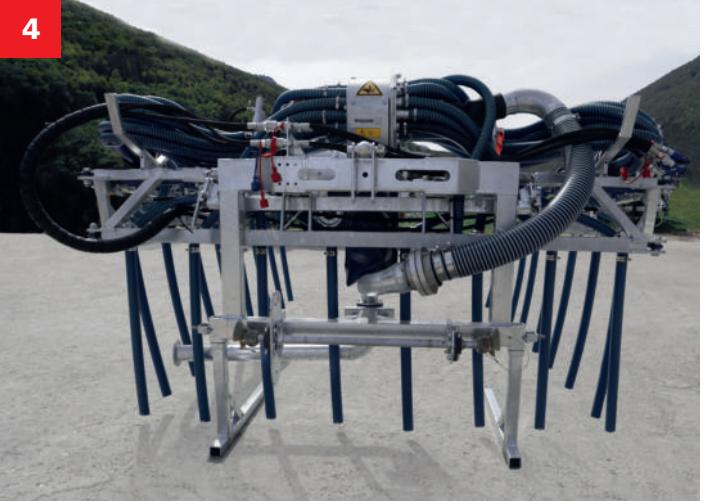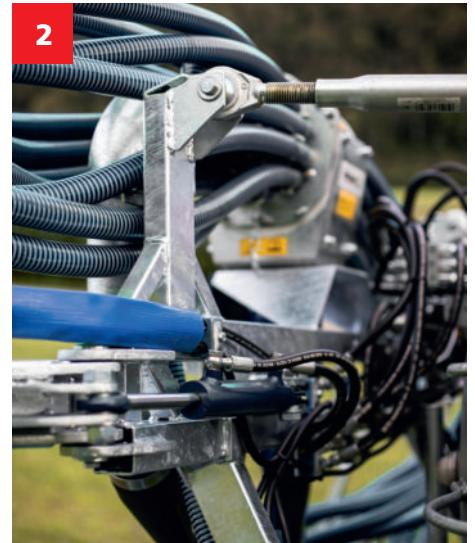

# RAMPE D'ÉPANDAGE-PENDILLARDS

Nous dirigeons le lisier là où il peut déployer son effet.

## Caractéristiques techniques

Modèle	Kompakt				Fasspack				Fasspack Kombi			
Largeur de travail	7 m	9 m	12 m	15 m	7 m	9 m	12 m	7 m	9 m			
Poids	340 kg	390 kg	900 kg	1450 kg	500 kg	550 kg	700 kg	360 kg	400 kg			
Poids (avec support tracteur)								460 kg	520 kg			
Sorties	24	30	40	48	24	30	40	24	30			
Raccord hydr.					nécessite 1 distributeur hydraulique double effet				nécessite 2 distributeur hydraulique double effet			
Quantité d'huile					30 – 50 l/min (175 bar)							
Commande			mécanique			électrique (confort)						
Dimensions rabat	266 cm	310 cm	270 cm	345 cm	220 cm	250 cm	270 cm	250 cm	250 cm			

## Débitmètre KROHNE à induction magnétique

- boîtier en acier
- revêtement PFA renforcé inox
- modèle compact
- calibration GKL
- plage de mesure: 0 à 3000 l/min
- température mesurée des matières: -25 à +120°C max.
- Pression de service: 16 bar
- Montage entre bride: DN 80 PN 40



## Tête de coupe Vogelsang ExaCut ECL

