


GRÜNLANDEGGE PERFEKT S4



Die SAPHIR Grünlandegge Perfekt S4 garantiert durch einen besonders robusten Anbaubock und Rahmen eine maximale Stabilität. Der hochgezogene Tragrahmen ermöglicht durch das freihängende Netz eine sehr gute Boden-anpassung und damit optimale Arbeitsqualität. Durch den hochgezogenen Tragrahmen kann ausgekämmtes Material oder Festmistrückstände die Maschine problemlos passieren.

NEU

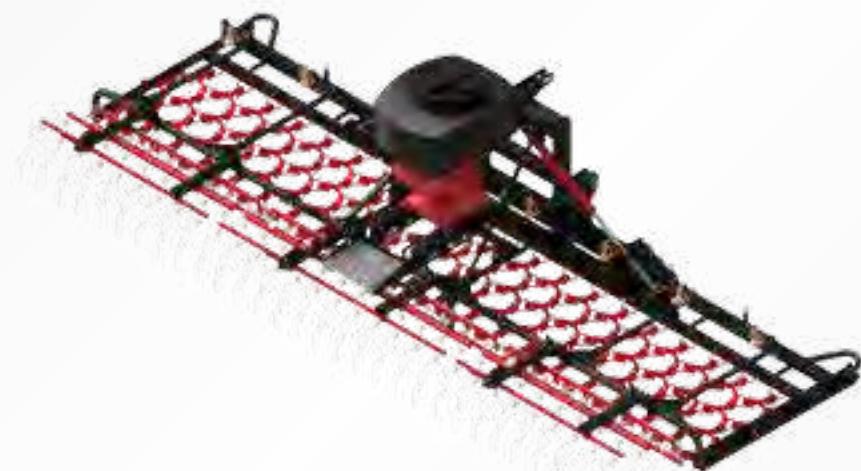

Perfekt 603 S4 Hydro mit nachrüstbarem Nachstriegel und Kleinsamenstreuer SAPHIR DrillStar



Die Grünlandeggen Perfekt S4 verfügen über zwei hintereinander angeordnete Winkeleisen in der Front der Maschine, welche für eine vollständige Zwangseinebnung von Unebenheiten und Maulwurfs-häufen sorgen. Das reduziert den Verschleiß der darauffolgenden Erntetechnik und senkt die Grundfutterverschmutzung.



Durch den hochgezogenen Tragrahmen wird eine große Bewegungsfreiheit des Eggennetzes gewährleistet. Die vierreihig angeordneten S-Gußelemente garantieren eine hohe Arbeitsleistung. Die S-Gußelemente können von beiden Seiten verwendet werden: Scharfes Eggen und Belüften mit der Zinkenseite, einfaches Schleppen zum Einebnen von Maulwurfshaufen mit der Glattseite.



Der besonders robuste Rahmenaufbau besteht aus einem schweren Dreipunktturm und verstärkten Breitband-Klappschanieren. Die Unter- und Oberlenkerbolzen sitzen in stabilen Aufnahmetaschen.



Die Lieferung erfolgt serienmäßig mit hydraulischer Klappvorrichtung und Sicherheitsverriegelung für die bedienerfreundliche Sicherung der Maschine im Straßentransport. Die Maschinen werden grundsätzlich komplett montiert ausgeliefert.



NEU! Bei Modellen Perfekt 603 und 803 S4 Hydro ist eine Anpassung im Negativbereich von bis zu -5° möglich. Eine Begrenzung bzw. Einstellung ist über zwei Justierschrauben an jeder Seite möglich. Dies ermöglicht eine verbesserte Arbeit im kupierten Gelände.



Ein Nachstriegel kann problemlos nachgerüstet werden.

Die Grünlandegge übernimmt dabei die Einebnung von Maulwurfshü-geln und das Verteilen organischen Düngers, der Nachstriegel lichtet den Grünlandbestand von Moos und Unkräutern, und die Grasnarbe wird belüftet.

GRÜNLANDEGGE PERFEKT S4

Technische Daten	Perfekt 502 S4 Hydro	Perfekt 603 S4 Hydro	Perfekt 803 S4 Hydro
	MODELLANPASSUNG		MODELLANPASSUNG
Arbeitsbreite ca. (m)	5,00	6,00	8,00
Transportbreite ca. (m)	2,30	2,40	2,95
Hydraulische Klappvorrichtung	Serie (1 x dw)	Serie (1 x dw)	Serie (1 x dw)
Gußsternanzahl	62	78	102
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	5-10	5-10	5-10
Kraftbedarf ca. (kW/PS)	36/50	44/60	58/80
UL-Zapfen	Kat. II	Kat. II	Kat. II
Gewicht ca. (kg)	672	946	1.100

Serienausstattung

- Gußsterne mit 26 mm Materialstärke in der Hauptverschleißzone für besonders lange Lebensdauer
- Stabile Eggennetze mit 14 mm starken Netzringen für robuste Einsatzzwecke
- Vierreihig angeordnete S-Gußelemente zum intensiven Auskämmen und Belüften der Narbe
- Hochgezogener Tragrahmen um ein Aufrollen von ausgekämmtem Material und Festmist zu verhindern
- Geringe Transportbreite durch klappbaren Rahmen für sichere Straßenfahrten (1 x dw notwendig)
- Zweiseitige Verwendungsmöglichkeit der Gußelemente um standortspezifisch die Arbeitsintensität der Gußsterne anzupassen
- Besonders schwerer Dreipunktturm für maximale Stabilität
- Verstärkte Schäkelaufhängung des Netzes für hohe Lebensdauer
- Breitband-Klappscharniere für eine ideale Kraftübertragung von Seiten- auf Mittelteil
- Hydraulische Transportsicherung mit Zugseil gegen unbeabsichtigtes Ausklappen im Straßentransport
- Ausgeprägte A-Klappung für sicheren Straßentransport
- Zwangseinbettung durch starre Winkeleisen für maximale Ausschöpfung des Grünlandpotentials
- Pulverbeschichtet
- Kennfixx Hydraulikkupplungen für ergonomisches An- und Abkuppeln
- NEU bei Modell Perfekt 603 S4 Hydro: Verstärkter Anbaubock, höhere Steifigkeit durch geschlossenen Rahmen & adaptierbarer und jederzeit nachrüstbarer Nachstriegel
- NEU bei Modellen Perfekt 603 & 803 S4: Niveaustellung -5 % zur besseren Bodenanpassung, verbesserte Rahmenkonstruktion

Modell	Best.-Nr.
Perfekt 502 S4 Hydro	921.00852.502S4-3
Perfekt 603 S4 Hydro	921-00860.603S4
Perfekt 803 S4 Hydro	921-00861.803S4

Hinweis: Gerät wird komplett montiert geliefert.

Nachstriegel (lose Beipack)



Sonderausstattung	Best.-Nr.
Nachstriegel (6 m) (klappbar, 3-teilig) für Perfekt 603 S4 Hydro, 90 gekröpfte Zinken	921006428
Nachstriegel (8 m) (klappbar, 3-teilig) für Perfekt 803 S4 Hydro, 123 gekröpfte Zinken Nur in Erstausstattung!	921006428
Beleuchtungsanlage für Nachstriegel inkl. Warntafeln & Beleuchtungsträger Ausführung: LED	921-008999

Montageaufwand: ca. 1 Stunden (Zinken vormontiert)

Gleitkufen (lose Beipack)



Sonderausstattung	Best.-Nr.
Gleitkufen Empfohlene Anzahl: Perfekt 502S4 Hydro = 4 Perfekt 603S4 Hydro = 4 Perfekt 802S4 Hydro = 4	921001911-2

Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln



Sonderausstattung	Best.-Nr.
Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln Passend für: • Perfekt 502S4 Hydro • Perfekt 603S4 Hydro Ausführung: LED Hinweis: Bei Erstausstattung komplett montiert	921001378-2
Beleuchtungsanlage inkl. Warntafeln Passend für: • Perfekt 803S4 Hydro Ausführung: LED Hinweis: Bei Erstausstattung komplett montiert	921001377-2

Aufbau-Podest für SAPHIR DrillStar



Sonderausstattung	Best.-Nr.
Aufbau-Podest für SAPHIR DrillStar Sägeräte inkl. Montage (Bausatz ohne Kleinsamenstreuer - DrillStar Modelle siehe Seite 38-41)	921-009009

Hinweis: Ersatznetze für Grünlandeggen finden Sie auf [Seite 22](#)

ERSATZNETZE

Gußstern W
Kombistern mit aggressivem Zinken
Gewicht: ca. 2.460 g
Art.-Nr.: 69500156



Ersatznetz W mit Gußstern W, 3-reihiges Eggennetz für geschlossene Rahmen, Tiefe 90 cm (Hakenaufhängung)

Ersatznetz	Breite ca. (m)	Gewicht (kg)	Anzahl Gußsterne	Best.-Nr.
Ersatznetz 200 W	2,00	65	20 (7+6+7)	921140716
Ersatznetz 300 W	3,00	100	28 (9+10+9)	921140715
Ersatznetz 400 W	4,00	130	40 (13+14+13)	921140717
Ersatznetz 500 W	5,00	160	49 (16+17+16)	921140718
Ersatznetz 600 W Hydro	6,00	200	61 (20+21+20)	921140719

Ersatznetz W mit Gußstern W, 3-reihiges Eggennetz für geschlossenen Rahmen, Tiefe 90 cm (Schäkelaufhängung)

Ersatznetz	Breite ca. (m)	Gewicht ca. (kg)	Anzahl Gußsterne	Best.-Nr.
Ersatznetz 502 W	5,00	160	49 (16+17+16)	921140718-2
Ersatznetz 602 W Hydro	6,00	200	61 (20+21+20)	921140719-2

Ersatznetz W4 mit Gußstern W, 4-reihiges Eggennetz für geschlossene Rahmen, Tiefe 110 cm (Hakenaufhängung)

Ersatznetz	Breite ca. (m)	Gewicht ca. (kg)	Anzahl Gußsterne	Best.-Nr.
Ersatznetz 400 W4	4,00	170	54 (13+14+13+14)	921140871
Ersatznetz 500 W4 / 501 W4	5,00	210	66 (17+16+17+16)	921140872
Ersatznetz 600 W4 / 601 W4	6,00	260	82 (21+20+21+20)	921140873

Ersatznetz W4 mit Gußstern W, 4-reihiges Eggennetz für geschlossene Rahmen, Tiefe 110 cm (Schäkelaufhängung)

Ersatznetz	Breite ca. (m)	Gewicht ca. (kg)	Anzahl Gußsterne	Best.-Nr.
Ersatznetz 402 W4	4,00	170	54 (13+14+13+14)	921140871-2
Ersatznetz 502 W4	5,00	210	66 (17+16+17+16)	921140872-2
Ersatznetz 602 W4	6,00	260	82 (21+20+21+20)	921140873-2

Gußstern S**Kombistern in verstärkter Ausführung****Gewicht: ca. 2.600 g****Art.-Nr.: 69500152****Ersatznetz S4 mit Gußstern S, 4-reihiges Eggennetz mit Winkelschiene für offene Rahmen, Tiefe 120 cm**

Ersatznetz	Breite ca. (m)	Gewicht ca. (kg)	Anzahl Gußsterne	Best.-Nr.
Ersatznetz 500/502 S4	5,00	230	62 (16+15+16+15)	921140856
Ersatznetz 600/602 S4	6,00	290	78 (20+19+20+19)	921140857
Ersatznetz 800/802 S4	8,00	370	102 (26+25+26+25)	921140858