



Schlauchhaspel

Vorteile



präzises +
schnelles Wickeln



robuste
Konstruktion



hydraulischer
Antrieb



Schweizer
Fabrikat



Kontakt

062 745 20 40



Mehr Infos:
www.waelchli-ag.ch


Stefan Zürcher
Verkaufsleiter

SCHLAUCHHASPEL

Rationelle und präzise Gülleausbringung



Schlauchhaspel SH 1000, extrabreite Ausführung, mit Hydraulik-Antrieb (2 Hydraulik-Motoren) und Dreipunktaufhängung

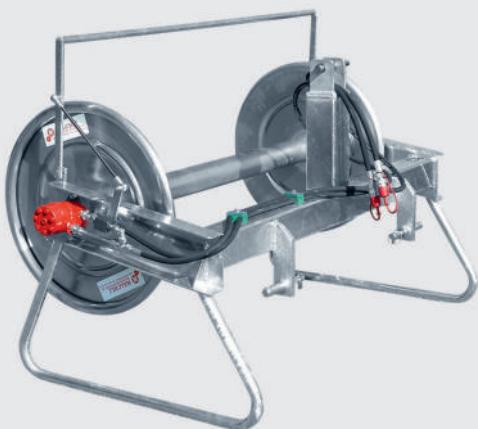

Schlauchhaspel SHW 400 mit Hydraulik-Antrieb und Dreipunktaufhängung

Rationelle und präzise Gülleausbringung mit den WÄLCHLI-Schlauchhaspeln, Hochdruckschläuchen und Gülleverteiler. Die idealen Geräte für Sie.

- verschiedene Größen für 400 m, 800 m oder 1000 m Schlauch
- Haspel einzeln oder kombiniert mit Elektroverteiler
- sehr robuste Konstruktion
- Schlauchtrommel mit hydraulischem Antrieb
- stufenlose Drehzahlregulierung mit Sicherheitsbügel
- Dreipunktaufhängung
- verschiedene Verteilerköpfe aufbaubar
- Verteiler mittels Fernbedienung vom Traktor aus bedienbar
- Spezial-Hochdruckschlauch mit 20 bar Betriebsdruck, 50 bar Platzdruck und 6500 kg Zugfestigkeit (2 Jahre Garantie)
- Optional: Niederhalterolle verhindert das Einklemmen des Schlauches in den Achsen oder Rädern des Traktors



Schlauchhaspel mit Niederhalterolle

Typ Schlauchhaspel	Schlauchvolumen bis (in m)	Haspel-Grösse* (L / B / H in cm)	Rollen-Grösse (Ø in cm)	Gewicht (kg)
SHW 400	400	100 / 155 / 86	63 / 124	80
SH 800	800	135 / 158 / 126	103 / 124	140
SH 1000	1200	140 / 230 / 126	103 / 183,5	250

* ohne Sicherheitsbügel

