


WORKYQUAD

MINI LOADERS



INDIKATIVE LASTDIAGRAMME

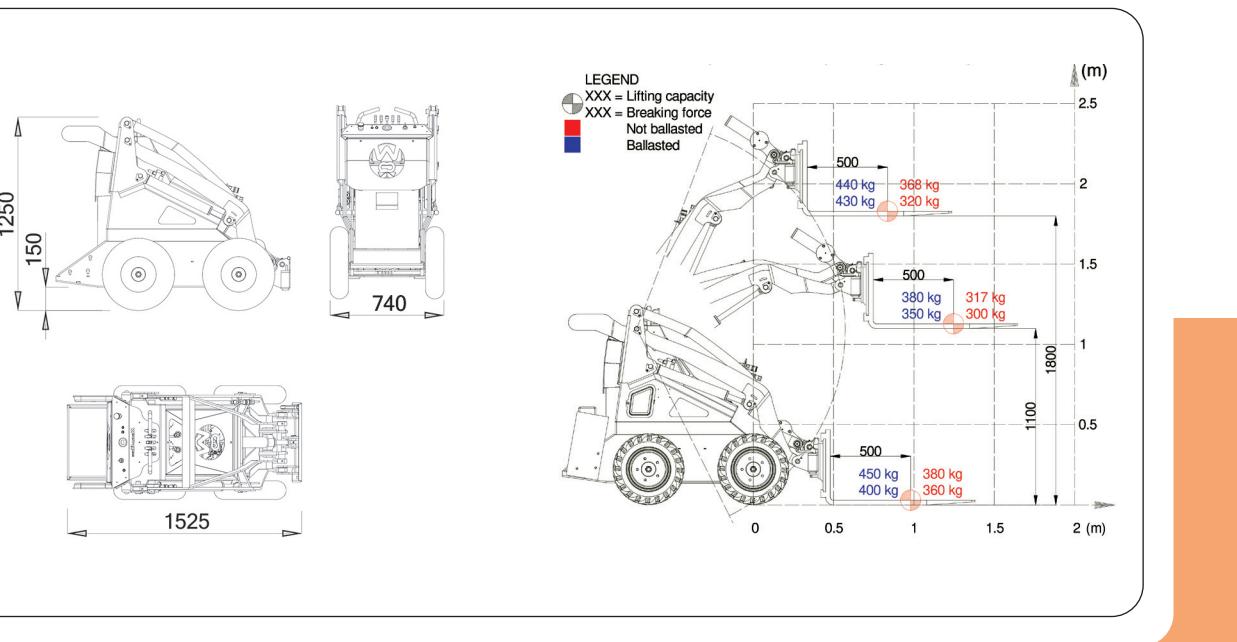

UNSERE REIFEN



* (MIT GEGENGEWICHTEN)

<input type="checkbox"/> SSQ11	280 Kg *	11,7 HP @ 3600 rpm	21,6 L/min	2110 mm
<input type="checkbox"/> SSQ15	340 Kg *	14,8 HP @ 3200 rpm	25,6 L/min	2110 mm
<input type="checkbox"/> SSQ21HF	340 Kg *	20,3 HP @ 3600 rpm	40,0 L/min	2110 mm
<input type="checkbox"/> SSQ22	350 Kg *	22,1 HP @ 3600 rpm	35,0 L/min	2110 mm
<input type="checkbox"/> SSQ22 HF	350 Kg *	22,1 HP @ 3600 rpm	40,0 L/min	2110 mm
<input type="checkbox"/> SSQECO	440 Kg *	5,7 kW @ 2500 rpm	18,5 L/min	2110 mm



The information contained in this document is subject to change without prior notice and/or notification.
 Cast Group reserves the right to modify its products without the obligation to communicate such changes.
 The images contained in this document are for demonstration purposes only.

SSQ SERIES

CAST
GROUP

CAST GROUP S.r.l.
 Via A. Meucci, 18, 30035, Mirano(VE), Italia
 ph.+39 041 5701827- fax +39 041 5726786
 info@cast-group.it | www.cast-group.it



WORKYQUAD
MINI LOADERS

CAST



www.cast-group.it

SSQ21 HF

Motor: KUBOTA D722-E4B
Leistung: 14,9 kW - 20,3 PS
Kraftstoff: Diesel
Geschwindigkeit: 0-7 km/h (proportional)
Hydrauliksystem: 40 L/min - 190 bar
Standardräder: 23x8.50-12 Skid
Hubkraft: 340 Kg
Zugkraft: 500 Kg
Ausbrechkraft: 320 Kg
Abmessungen: 1525x975x1258 mm
Gewicht: 690 Kg



40 L/min
HYDRAULIKFLUSS

SSQ22 HF

Motor: HONDA GX690
Leistung: 16,5 kW - 22,1 PS
Kraftstoff: Benzin (Euro95)
Geschwindigkeit (km/h): 0-7 (proportional)
Hydrauliksystem: 40 L/min - 190 bar
Standardräder: 22x11.00-8 AllTrak
Hubkraft: 350 Kg
Zugkraft: 500 Kg
Ausbrechkraft: 330 Kg
Abmessungen: 1525x975x1258 mm
Gewicht: 630 Kg



Etwas kleiner in der Größe jedoch bärenstark in der Zuverlässigkeit.
Das sind die Stärken der SSQ Modelle. Mit dem neu erschienenen skid Steer wird die schwere Handarbeit nur eine alte Erinnerung.
Dank seiner geringen Größe kann das SSQ spielend leicht durch Türen, Tore und schmale Passagen manövriert werden.
Aufgrund der vielen und einfach zu wechselnden Anbaumöglichkeiten bietet das SSQ die beste Lösung in der Landwirtschaft, Instandhaltung der Stallanlagen, Gartenarbeit - Begrünung, Bau und Abbrucharbeiten. Dies ist nur eine kleine Auswahl an Möglichkeiten, wo das SSQ mit Leichtigkeit eingesetzt werden kann.



SSQ11 COUNTRY/PLUS

PLUS version:
- Wheels: 18x8.50-10 Skid
- Seitlicher Schutz
- Betriebsstundenzähler
- Drosselklappen-Hebel

Motor: HONDA GX390
Leistung: 8,7 kW - 11,7 PS
Kühlsystem: Luftgekühlt
Kraftstoff: Benzin (Euro95)
Geschwindigkeit: 0-6 km/h (proportional)
Hydrauliksystem: 21,6 L/min - 190 bar
Standardräder: 4.00x8 Traktor
Hubkraft: 280 Kg
Zugkraft: 420 Kg
Ausbrechkraft: 300 Kg
Abmessungen: 1525x740x1258 mm
Gewicht: 600 Kg



SSQ11 PUROSAHUE

Auf der Basis eines SSQ11 Plus, aber mit einem robusten, sandgestrahlten und schwarz lackierten Rahmen und mit 50 kg Ballast ausgestattet, ist dieses Fahrzeug bereit, jede Aufgabe mit Entschlossenheit anzugehen.

Seine Sonderlackierung zieht nicht nur die Blicke auf sich, sondern spiegelt auch Ihre Hingabe zu Arbeit und Abenteuer wider.



SSQ ECO

Motor: Permanentmagnete
RPM: 2500
Batterie Typ: Traktionsbatterie
Batteriekapazität (Ah): 240
Motorleistung (kW): 5,7
Hydraulisches System: 18,5 l/min - 190 bar
Standard-Räder: 4.00 - 8 Gabelstapler
Hubkraft: 450 Kg
Zugkraft: 390 Kg
Ausbrechkraft: 400 Kg
Abmessungen: 1525x740x1250 mm
Gewicht: 850 kg

SSQ150
SSQ150 RC

Motor: KUBOTA Z602 - E4B
Leistung: 10,9 kW / 14,8 PS
Kraftstoff: Diesel
Antriebssystem: manuell/Radiokontrolliert
Geschwindigkeit: 0-6 km/h (proportional)
Hydrauliksystem: 25,6 L/min - 190 bar
Standardräder: 23x8.50-12 Skid
Hubkraft: 340 Kg
Zugkraft: 420 Kg
Ausbrechkraft: 300 Kg
Abmessungen: 1525x975x1258 mm
Gewicht: 684 Kg



KRAFTSTOFFTANK

Integrierter Tank in die Karosserie. Fassungsvermögen von 25 Litern.



SSQ22

Motor: HONDA HGX690
Leistung: 16,5 kW - 22,1 PS
Kraftstoff: Benzin (Euro95)
Geschwindigkeit: 0-7 km/h (proportional)
Hydrauliksystem: 35 L/min - 190 bar
Standardräder: 22X11.00-8 Traktor
Hubkraft: 350 Kg
Zugkraft: 500 Kg
Ausbrechkraft: 300 Kg
Abmessungen: 1525x975x1258 mm
Gewicht: 630 Kg

HUBARM

Ausleger aus hochfestem Stahl. Doppelzylinder-Hubsystem.

UNIVERSALPLATTE

Kompatibilität mit allen Zubehör, das für Minilader erhältlich ist.

