



FICHE TECHNIQUE

Description générale

- Moteur diesel 3 cylindres, Kohler KDI1903TCR, stage 5, EGR, DOC, DPF
- Refroidissement par eau
- Transmission 4x4 par pompe hydrostatique
- Gaz à pied
- Variation de la vitesse avec la pédale inching.
- Commande du bras avec joystick
- 3 modes de direction : 2 roues directrices, 4 roues directrices, marche en crabe
- Bras télescopique avec parallélogramme hydraulique.
- Refroidisseur d'huile
- Cabine aux normes FOPS ROPS
- 3 phares de travail
- Frein de parc automatique sur les 4 roues
- Dispositif de limitation de charge (antibasculement)
- Circuit hydraulique pour accessoire (4ème fonction)
- Attache des accessoires ISLER Connect verrouillage hydraulique
- Crochet arrière

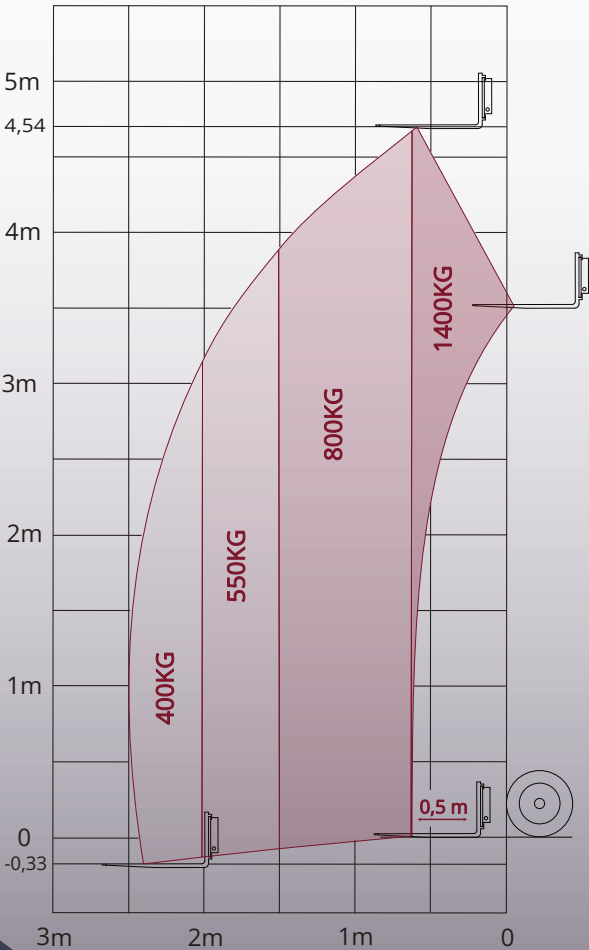


Caractéristiques techniques	MCT 1457
Charge de levage autorisé	1400 kg
Charge de basculement	2000 kg
Hauteur de levée max.	4,80 m
Hauteur de levage sous accessoire	4,54 m
Télescope	1,70 m
Puissance	57 cv
Couple moteur	225 Nm - 1500 tour/min
Transmission	Hydrostatique 2 vitesses
Vitesse de déplacement	30 Km/h
Pompe hydraulique de travail	Dès 52 L/min
Réservoir carburant	30 L
Poids à vide	2200 kg
Largeur roue 6/95-16 Profils AS	0,96 m
Largeur roue 10.5/75-15.3 Profils AS, Multi-usage	1,17 m
Largeur roue 235/75R16 Profils M+S	1,17 m
Largeur roue 31/15.5-15 Profils AS, RP, LG	1,43 m
Largeur roue 400/50-15 Profils Multi-usage	1,43 m
Hauteur cabine	1,96 m
Longueur	2,78 m
Rayon de braquage (intérieur)	1,10 m
Garde au sol	0,26 m

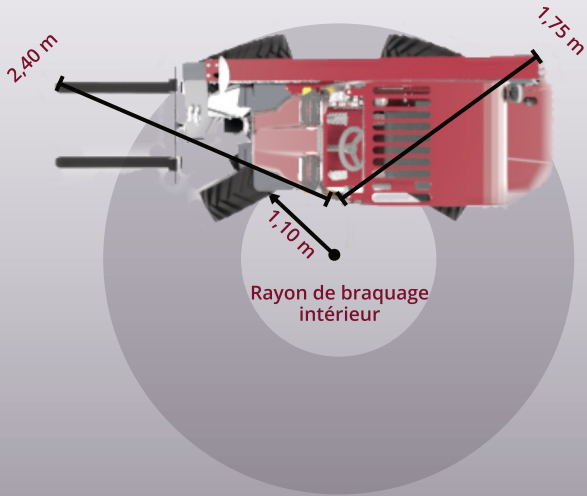


DATENBLATT

Allgemeine Beschreibung

- 3-Zylinder-Dieselmotor: Kohler KDI1903TCR, EU Stage 5, EGR, DOC, DPF
- Wasserkühlung
- Hydrostat-Antrieb 4×4
- Gaspedalsteuerung
- Geschwindigkeitsregelung mit Inch-Pedal
- Joystick-Steuerung für den Arm
- 3 Lenkarten: Vorderachslenkung, Allradlenkung, Hundegang („crab“)
- Teleskoparm mit hydraulischem Parallelogramm
- Ölkühler
- Kabine nach FOPS/ROPS-Norm
- 3 Arbeitsscheinwerfer
- Automatische Parkbremse auf allen 4 Rädern
- Lastbegrenzungs-system (Kippschutz)
- Hydraulikan-schluss für Zubehör (4. Funktion)
- ISLER Connect Schnellwechsler mit hydraulischer Verriegelung
- Heckhaken

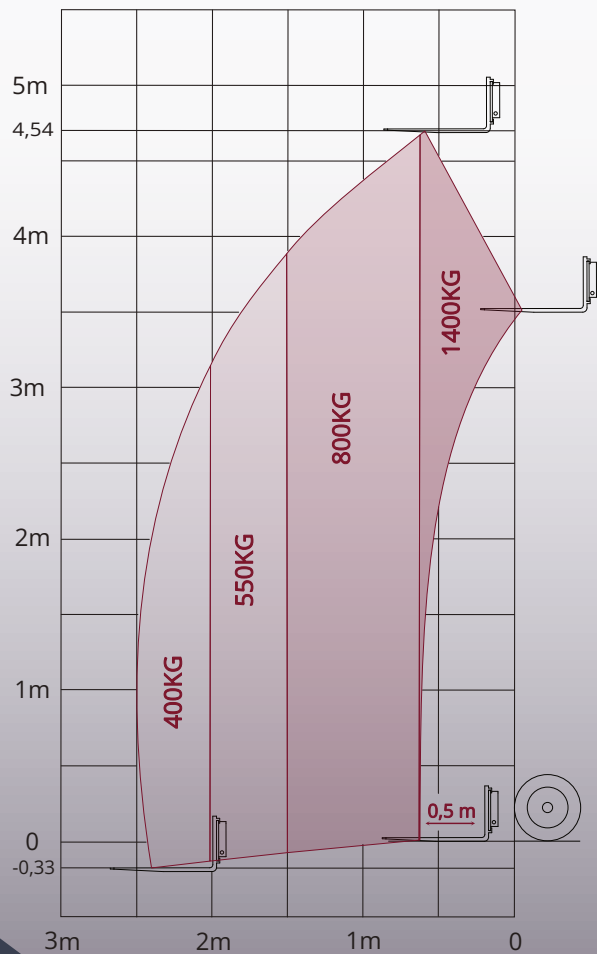

Technische Daten	MCT 1457
Zulässige Hubkraft	1400 kg
Kipplast	2000 kg
Maximale Hubhöhe	4,80 m
Hubhöhe mit Zubehör	4,54 m
Teleskopauszug	1,70 m
Leistung	57 PS
Drehmoment	225 Nm bei 1500 U/ min
Getriebe	Hydrostatisch, 2 Gang Hydrostat-Getriebe
Fahrgeschwindigkeit	30 km/h
Hydraulikleistung	Ab 52 l/min
Tankvolumen	30 l
Leergewicht	2200 kg
Breite mit Rädern 6/95-16 AS Profile	0,96 m
Breite mit Rädern 10.5/75-15.3 AS, Multi-usage Profile	1,17 m
Breite mit Rädern 235/75R16 M+S Profile	1,17 m
Breite mit Rädern 31/15.5-15 AS, RP, LG Profile	1,43 m
Breite mit Rädern 400/50-15 Multi-usage Profile	1,43 m
Kabinenhöhe	1,96 m
Länge	2,78 m
Wenderadius innen	1,10 m
Bodenfreiheit	0,26 m

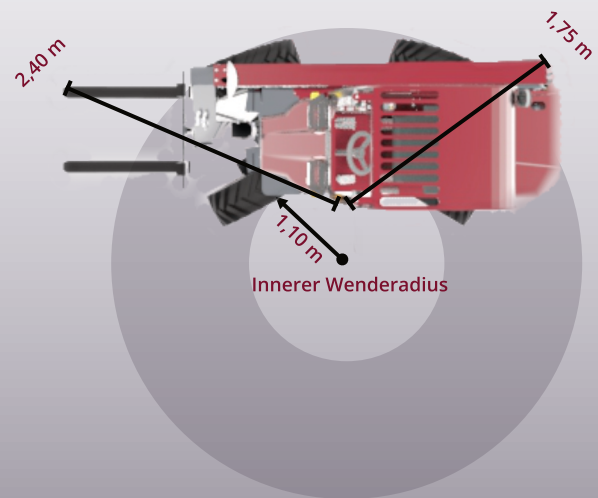

TECHNICAL DATA

General description

- 3-cylinder diesel engine, Kohler KD11903TCR, Stage 5, EGR, DOC, DPF
- Water-cooled
- 4x4 hydrostatic pump transmission
- Foot throttle
- Speed control via inching pedal
- Boom control via joystick
- 3 steering modes: 2-wheel steering, 4-wheel steering, crab steering
- Telescopic boom with hydraulic parallelogram
- Oil cooler
- Cab compliant with FOPS and ROPS standards
- 3 working lights
- Automatic parking brake on all 4 wheels
- Load-limiting device (anti-tipping)
- Hydraulic circuit for attachments (4th function)
- ISLER Connect attachment with hydraulic locking
- Rear hook

Technical specifications

MCT 1457

Permitted lifting capacity	1400 kg
Tipping load	1800 kg
Lifting height max.	4,80 m
Lifting height under accessory	4,54 m
Telescope	1,70 m
Power	57 HP
Engine torque	225 Nm at 1500 rpm
Driving speed	2-speed hydrostatic
Drive	30 km/h
Hydraulic pump flow rate	From 52 L/min
Fuel tank	30 L
Empty weight	2200 kg
Wheel width 6/95-16 AS profiles	0,96 m
Wheel width 10.5/75-15.3 AS, Multi-usage profiles	1,17 m
Wheel width 235/75R16 M+S profiles	1,17 m
Wheel width 31/15.5-15 AS, RP, LG profiles	1,43 m
Wheel width 400/50-15 Multi-usage profiles	1,43 m
Cab height	1,96 m
Length	2,78 m
Turning radius (inside)	1,10 m
Ground clearance	0,26 m

