

GEIER®



Chenillard 45TSI / 45TI


Chenillard à conduite debout



à partir de 2,0 m



à partir de 0,7 m

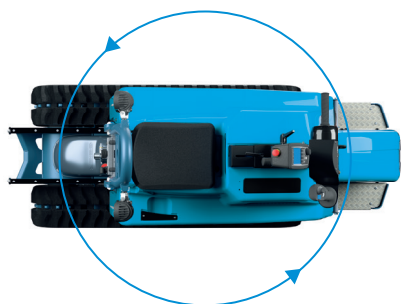

Rayon de braquage zéro

Chenillard à conduite debout GEIER	45TSI	45TI
Largeur (mm)	700	810
Largeur au-dessus des chenilles (mm)	660	
Largeur des chenilles (mm)	200	230
Longueur des chenilles (mm)	1610	
Longueur (mm)	2150	
Hauteur totale (mm)	1700	
Poids (kg)	1200	1205

Moteur diesel	Yanmar 3TNV86CT
Cylindrée (cm³)	1568
Cylindres	3
Puissance KW (ch)	32,4 (44)
Tr/min	3000
Refroidissement	Eau
Norme antipollution	EU Stage V
Températures d'utilisation	-15 C° - 40 C°
Réservoir de diesel (l)	16
Batterie (V/Ah)	12/55
Alternateur (A)	80

Entraînement	en continue
Vitesse (km/h)	0-8 dans les deux sens de marche
Châssis avec roulettes suspendues	4
Pompe de service (l/min), quantité réglable par écran	22 + 12
Pression de travail (bar)	180
Appareil de commande électro-proportionnels DW	3x
Appareil de commande électro-proportionnels EW, pour moteurs à huile	1x
Réservoir d'huile hydraulique (l)	60
Prise de force mécanique tr/min	540
Volant multifonctions	oui
Régulateur de vitesse électronique	réglable sur écran
Rayon de braquage, rotation sur place	0
Frein de stationnement	négatif via le système hydraulique
Plateaux repose-pieds à réglage électrique	oui

* Sous réserve de modification