


**Zones de travail / portée (cm)**

- A. Déport vers la gauche env.
- B. Déport vers la droite env.
- C. Longueur de transport vers l'arrière env.
- D. Zone de travail totale largeur d'équipements incluse env.

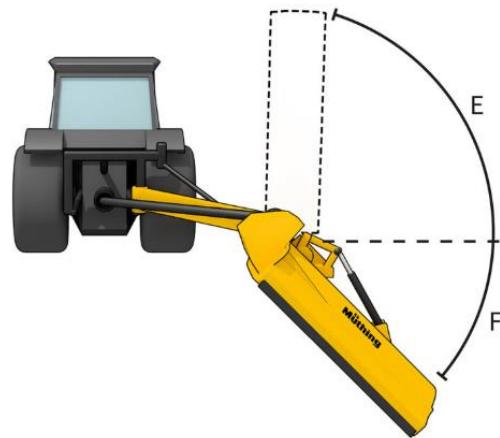

**Zones de travail (°)**

- E. Débattement angulaire vers le haut
- F. Débattement angulaire vers le bas

<b>MU-H/S Vario</b>	<b>140</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>200</b>
<b>A</b>	55	55	55	55
<b>B</b>	100	100	100	100
<b>C</b>	185	185	185	185
<b>D</b>	295	315	335	355
<b>E</b>	90	90	90	90
<b>F</b>	60	60	60	60

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>MU-H/S Vario</b>	<b>140</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>200</b>
<b>Largeur de travail (cm)</b>	140	160	180	200
<b>Puissance max. de tracteur</b>	90	90	90	90
<b>Poids (kg)</b>	650	660	690	720
<b>Nombre de marteaux « M » DuraX</b>	12	14	16	16
<b>Poids min. du tracteur (kg)</b>	1.800	2.000	2.200	2.400