

Pressoir à une bande EBP 650



Avantages techniques

- Les pièces entrant en contact avec le milieu et les éléments porteurs sont en acier inox, les roulements sont intégrés dans les cylindres.
- Dosage de l'épaisseur d'alimentation adapté au produit, augmentation douce de pression de la zone de filtrage à la zone de pressurage maximal.
- Régulation de tension de la bande est pneumatique pour des pressions maximales.
- Correction de bande automatique, avec arrêt de sécurité.
- Régulation de la vitesse de bande par un convertisseur de fréquence dans le coffret de commande.
- Conduite d'écoulement du jus pour faible oxydation, au choix à droite ou à gauche.
- Cylindres sans soudure pour une longue durée de vie
- Nettoyeur haute pression de bande tout automatique, consommant très peu d'eau et très efficace.

Avantages standard

- Encombrement minimal
- Excellente qualité de jus (arôme / fraîcheur de goût)
- Grand rendement jusqu'à 75 % et plus
- Faible part de pulpe
- Service continu entièrement automatique


Avantages généraux

- Livraison complète prêt à brancher, nettoyeur haute pression et compresseur d'air compris
- Construction compacte
- Utilisation simple, accès facile, nettoyage rapide



Avantages économiques

- Exploitation universelle du point de vue des produits à presser et des quantités travaillées
- Economie maximale de travail extérieur et travail de contrôle minimum au lieu du dur travail personnel
- Rapport qualité-prix optimal
- Longue durée de vie, long maintien de la valeur, faibles coûts d'exploitation
- Offre complète de la livraison au service après-vente en passant par la mise en service et la formation

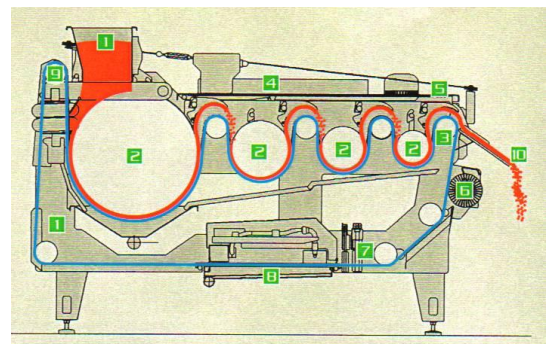

Puissance nominale

(selon les fruits et conditions d'exploitation)

jusqu'à 1500 kg/h

Rendement

jusqu'à 75%

Largeur de bande

650 mm

Longueur de bande

7200 mm sans fin

Largeur de charge

450 mm

Épaisseur de charge

0 – 50 mm réglable progressivement

Vitesse de bande

0.9 – 1.8 m/min. à réglage progressif

Temps de contact

3.8 – 1.9 minutes

Raccordement électrique:

Moteur d'entraînement

0.55 kW 240/400V 50Hz IP 56

Moteur du nettoyage

0.12 kW 240/400V 50Hz IP 56

Consommation en eau

3 litres par minute de service

Poids

985 kg

Longueur / Largeur / Hauteur

2250 x 1450 x 1460 mm

Hauteur sortie du jus

400 mm

Hauteur sortie du marc

810 mm



WÄLCHLI

FABRIQUE DE MACHINES SA

BRITTNAU

4805

Tél. 062 745 20 40

www.waelchli-ag.ch