


MU-PRO Vario

MAXIMAL: DURHSATZ, ZERKLEINERUNG, LEISTUNG

- Lässt keine Wünsche offen - die großzügige Serienausstattung
- MU-Vario® System serienmäßig
- Front- und Heckanbau serienmäßig
- Hohe Mengen Biomasse dank großem MU-Vario® -Gehäusedurchgang
- Serienmäßig ist die Gutablage auch vor der großen Stützwalze möglich. Zum Beispiel für einen guten Auflauf von Ausfallraps und Einsätze auch bei schwierigen Bedingungen
- Schnell gemachte Wartung, dank gut zugänglicher und deutlich gekennzeichneter Schmierpunkte, sowie automatischer Riemenspannung
- Neue Rotorengeneration 2Cut (optional)

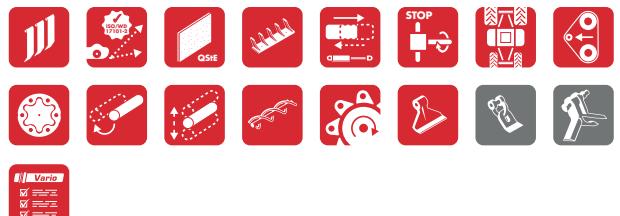

Antriebsleistung in PS:




Arbeitsbreite in Metern:



1,0 m

10,0 m

- Hohe Lebensdauer durch die innenliegende Starinh® Stützwalzenlagerung
- Extrem schmale und auswechselbare Verschleißkufen garantieren ein verstopfungsfreies Arbeiten und vermeiden Haufenbildung

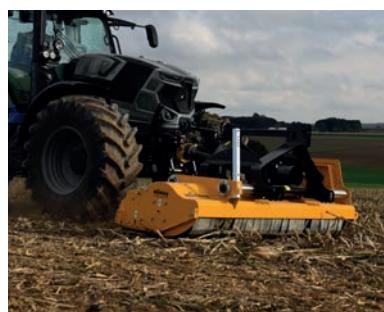

PRO, FÜR DEN PROFESSIONELLEN ANWENDER



Robuster Front- Heckanbaubock mit hydraulischer Seitenverschiebung (56 cm Verschiebeweg) und Kat. 2+3 Anbaupunkten.



MU-Vario® für eine optimierte Einlass- und Gehäuseform und einen stufenlos wählbaren Zerkleinerungsgrad. Dadurch werden ideale Mulchqualität und Zerfaserung erreicht.



Störungsfreies und wartungsarmes Arbeiten durch die effektiv ausgeführte automatische Riemenspannung.



Für eine verstopfungsfreie Ablage sorgt die integrierte Gutleitklappe.



Einfaches Verstellen der Schwenk-Stützwalze, auch ohne zusätzliche Helfer.



Der Abstreifer hält die große Stützwalze sauber und reduziert die Staubentwicklung.



Starinh® Stützwalzenlagerung.



Langlöcher an den Ober- und Unterlenkeranbaupunkten ermöglichen zusammen mit der Schwenk-Stützwalze eine sehr gute Bodenanpassung.



Die verstellbare hydraulische Schneidschiene Vario-Shift ermöglicht eine schnelle stufenlose Anpassung des Zerfaserungs- und Zerkleinerungsgrades an die jeweiligen Anforderungen direkt aus der Fahrerkabine (optional verfügbar für MU-PRO Vario 280).

Technische Angaben

	MU-PRO Vario	250	280	300	320
Arbeitsbreite (cm)	250	280	300	320	
Außenbreite (cm)	270	300	320	340	
max. Traktoren-PS	220	220	220	220	
Gewicht (kg)	1.330	1.400	1.460	1.500	
Anzahl Hammerschlegel M-DuraX Serie/2Cut	22/38	24/42	26/46	28/48	