

seppi m[®]

MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS

Schlägelmulchgeräte




SMW · S7

Schlägelmulchgeräte

30-160 PS





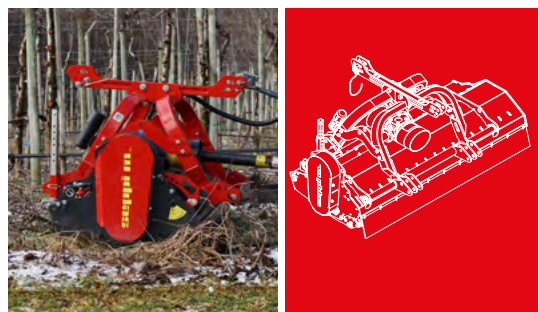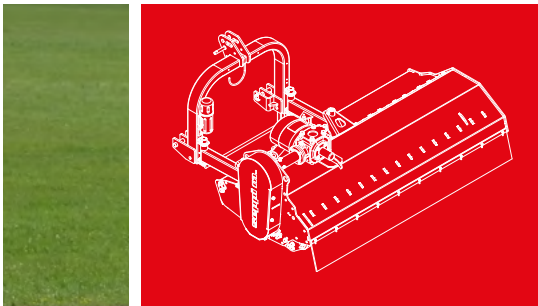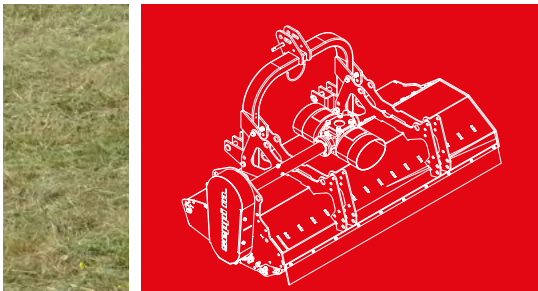

Professionelle Schlägelmulchgeräte von Seppi M.

Schlägelmulchgeräte von SEPPi M. sind seit 1971 zuverlässig in der Landwirtschaft und in der Grünpflege im Einsatz. Durch ihre robuste Bauweise und kraftvolle Leistung im Umgang mit Gras und Schnittholz sind sie eine Investition auf Lebenszeit und sparen langfristig Kosten und Zeit. Deshalb sind SEPPi-Mulchgeräte so beliebt bei den Profis!

Mit der breiten Auswahl an Wahlausstattung und Zubehör, kann jedes Gerät nach individuellen Ansprüchen ausgestattet werden und eignet sich somit bestens für die jeweiligen konkreten Arbeitsbedingungen vor Ort.

„Mulchgeräte sind eine Investition mit einer langen Lebensdauer.
Uns ist es wichtig, dass Sie mit Ihrem Mulcher zufrieden bleiben.“

SEPPI M. AG

Dafür stehen wir

- > Gründung 1939 im Maschinenbau, bereits seit 1971 entwickeln und produzieren wir Mulchgeräte
- > Unabhängig von Hersteller und Marken: wir wählen nur Materialien und Produkte, die unseren strengen Auswahlkriterien entsprechen
- > Kontinuierliche Forschung und Entwicklung
- > Hoher Anspruch an Qualität und Service

Die Vorteile - Ihr Nutzen


- > Zuverlässige Geräte durch hohe Erfahrungswerte
- > Materialien höchster Qualität gewährleisten eine lange Haltbarkeit für den Einsatz unter anspruchsvollsten Bedingungen
- > Für Sie eine Investition auf dem neuesten Stand der Technik
- > Beratung und After Sales Service: Sie können sich auf uns verlassen!

Rotoren und Werkzeuge




Rotor mit 3-fach-spiralförmig angeordneten Werkzeugen
> bessere Kraftverteilung, geräusch- und vibrationsarm.
Halterungen aus geschmiedetem Stahl, hochfeste Schrauben
> gewährleisten hohe Verschleißfestigkeit.

HELIX ROTOR
TECHNIQUE

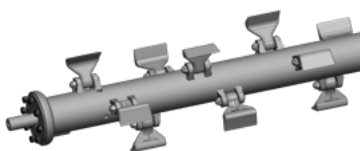

Rotor mit kraftvollen Schlägeln zum Mulchen von Gras und Gebüsch,
geschmiedeter Stahl > selbstschärfend und verschleißfest

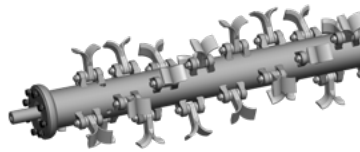

Rotor mit einer großen Anzahl von Y-Messern
besonders geeignet zum Mulchen von hohem Gras.



Gehärteten Gegenschneiden für ein perfektes Mulchergebnis.



COUNTER
CUTTERS

SEPPi M. Schlägelmulcher

30-160 PS


Die unten beschriebenen Mulchgeräte sind für Traktoren mit einer Nennleistung von 30-160 PS ausgelegt und mulchen Gras, Schnittholz und Sträucher bis zu 7 cm Durchmesser. Finden Sie hier das passende Modell für Ihre Anwendung.

Schlägelmulcher für Traktoren von 80-250 PS und Anwendungen bei Materialstärken bis zu 11 cm finden Sie in der separaten Broschüre.









Wie arbeitet ein SEPPi-Schlägelmulchgerät?



Offene Heckhaube:
Grasmulchen bei niedermem
Leistungsverbrauch



Geschlossene Heckhaube:
feines Zerkleinern von
Schnittholz und Sträuchern

Arbeitsbreite											Modell · Gewicht ¹ · Traktor ²		Anbau	Seitenverschiebung	Werkzeug Ø max	
115	125	135	145	150	155	175	200	225	250	275						
•	•	•	•		•	•	•	•				SMWA rev cf 310 - 540 kg 30 - 90 PS	Front/Heck	manuell 2 Positionen 17 cm		5 cm
•	•	•	•		•	•	•					SMWA s 350 - 540 kg 30 - 90 PS	Front/Heck	linear hydraulisch max. 27 cm	 	5 cm
			•	•	•	•	•	•				SMWA slim 450 - 610 kg 40 - 90 PS	Front/Heck	linear hydraulisch max. 27 cm	 	5 cm
			•	•	•							SMWO 400 - 520 kg 30 - 90 PS	Heck	Parallelogramm manuell optional hydraulisch max. 61 cm		5 cm
				•	•	•	•	•	•			S7 base 530 - 780 kg 50 - 160 PS	Front/Heck	-	 	7 cm
•				•	•	•	•	•	•			S7 classic 520 - 820 kg 50 - 120 PS	Heck	Parallelogramm hydraulisch max. 98 cm	 	7 cm
				•	•	•	•	•				S7 compact 630 - 820 kg 50 - 120 PS	Heck	linear hydraulisch max. 68 cm	 	7 cm
				•	•	•	•	•	•	•		S7 dyna 660 - 1.020 kg 50 - 160 PS	Front/Heck	linear hydraulisch max. 68 cm	 	7 cm

¹ Standardausführung ohne Zubehör

² Traktornennleistung

SMWA rev cf

30-90 PS Ø max. 5 cm

Reversibler Anbau für Front und Heck

Die Mulchgeräte der Reihe SMW werden durch einen robusten Rotor charakterisiert, welcher mühelos Gras, Schnittholz und Gebüsch bis zu 5 cm Durchmesser zerkleinert.

Das SMWA rev cf kann seitlich verstellt werden:
es verfügt über 2 festen Positionen:
zentral und um 17 cm nach rechts versetzt

Serienausführung und Eigenschaften

- > Mulcht Gras und Reisig bis zu 5 cm Ø
- > Arbeitsgeschwindigkeit 3-10 km/h
- > ISO 3-Punkt-Anbau der 1. und 2. Kategorie, reversibel für Front/Heck
- > Seitenverschiebung durch 2 Positionen: um 17 cm versetzt
- > Getriebe 540 U/min mit Freilauf und Durchtriebswelle
- > Keilriemenantrieb
- > Einstellbare Auswurfhaube mit Gummischutz
- > Frontschutz mit Klappen
- > Stützwalze 152 mm Ø
- > Serienmäßiger Rotor mit SMW Schlägeln

Optionale Ausführung und Zubehör

- > Rotor mit Y Messern
- > Getriebe 750 oder 1000 U/min
- > Automatisches Wendegetriebe mit doppeltem Freilauf
- > Zusätzlicher 3-Punkt Anbau
- > Frontanbau
- > Haube mit Zinken
- > Vordere Metallräder
- > Frontschutz mit Ketten anstatt mit Klappen
- > Zusätzlicher vorderer Gummischutz
- > Walzenabstreifer
- > Anbaugeräte zur Unterstockpflege (siehe separate Broschüre)



YouTube www.youtube.com/seppimulcher

Werkzeuge



Schlägel
SMW



Messer
Y DUO


Technische Daten · SMWA rev cf

		115	125	135	145	155	175	200	225
Arbeitsbreite	cm	115	125	135	145	155	175	200	225
Gesamtbreite	cm	127	137	147	157	167	187	212	237
Tiefe	cm	90	90	90	90	90	90	90	90
Höhe	cm	95	95	95	95	95	95	95	95
Gewicht · Richtwert	kg	345	355	385	415	440	485	515	535
Keilriemen	Anzahl	3	3	3	3	3	4	4	4
Schlägel	Anzahl	12	12	12	15	15	18	21	24
Y Messer	Anzahl	21	24	24	27	27	33	39	45
Traktor-Nennleistung	PS	30-65	30-65	30-65	30-65	30-65	40-90	40-90	40-90

SMWA rev cf · Eigenschaften

Robustes Gehäuse aus hochfestem Stahl.


S420

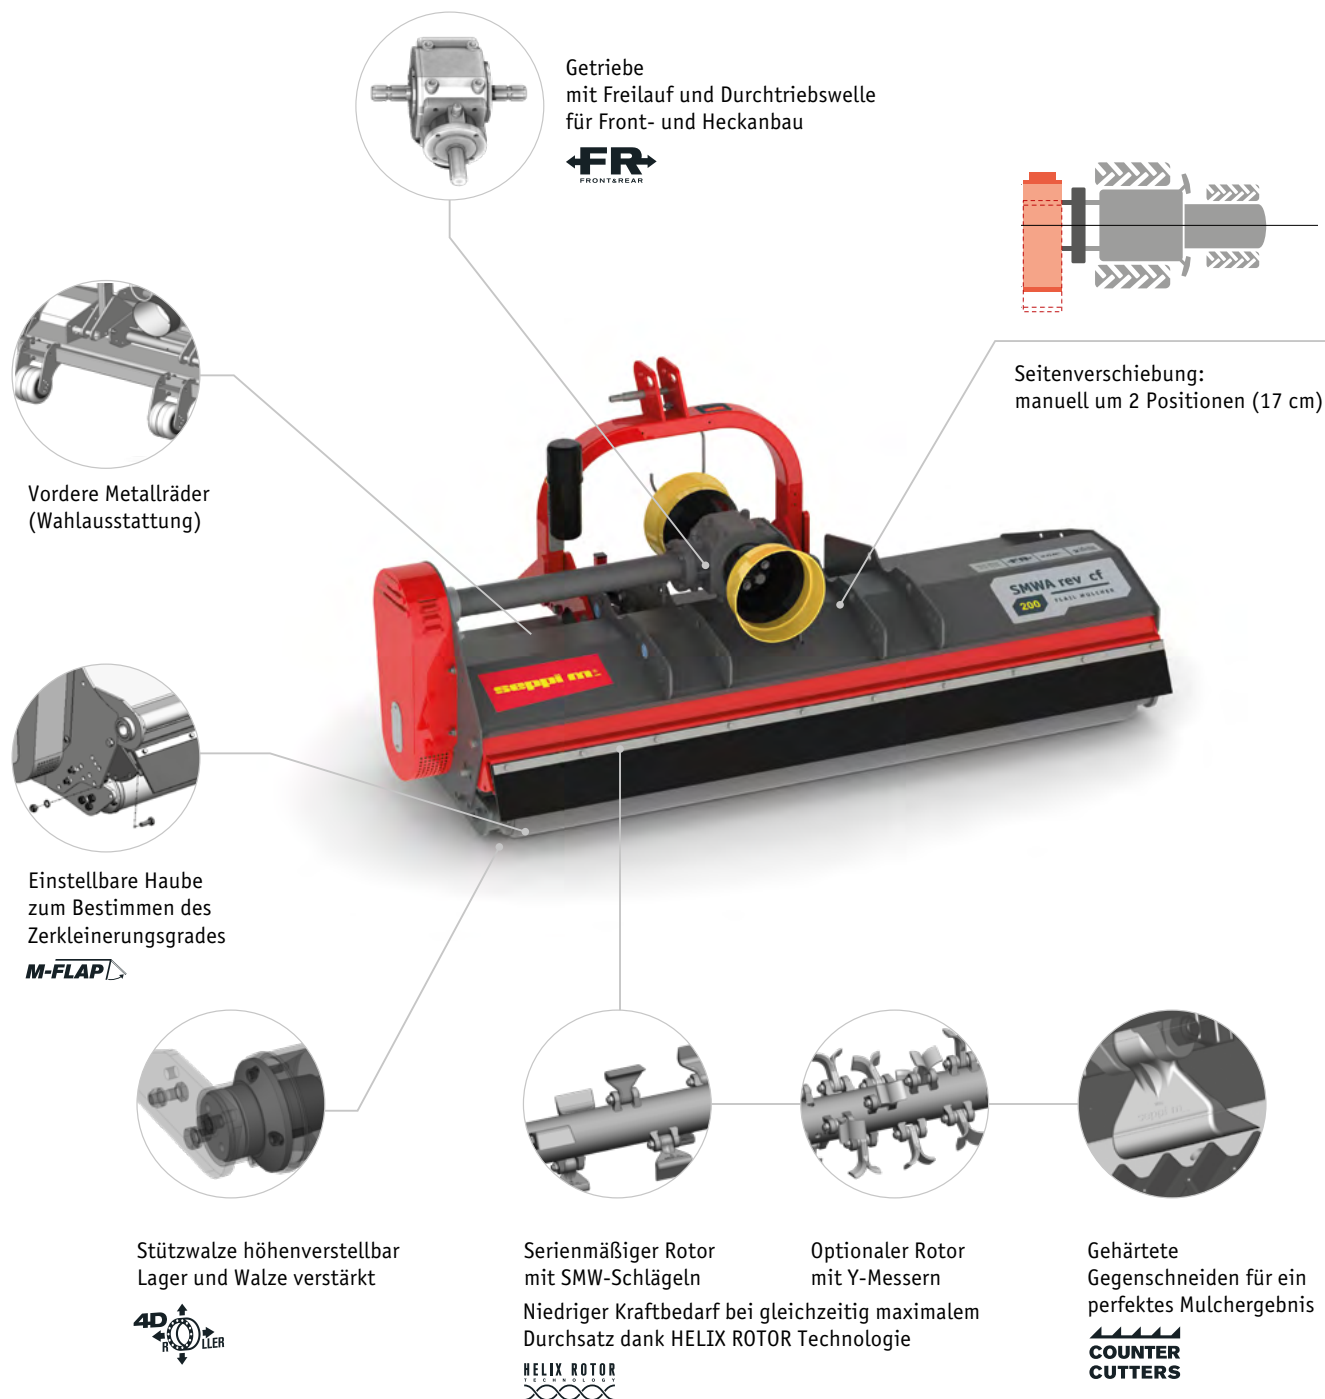

SMWA s · Eigenschaften

Robustes Gehäuse aus hochfestem Stahl.

S420

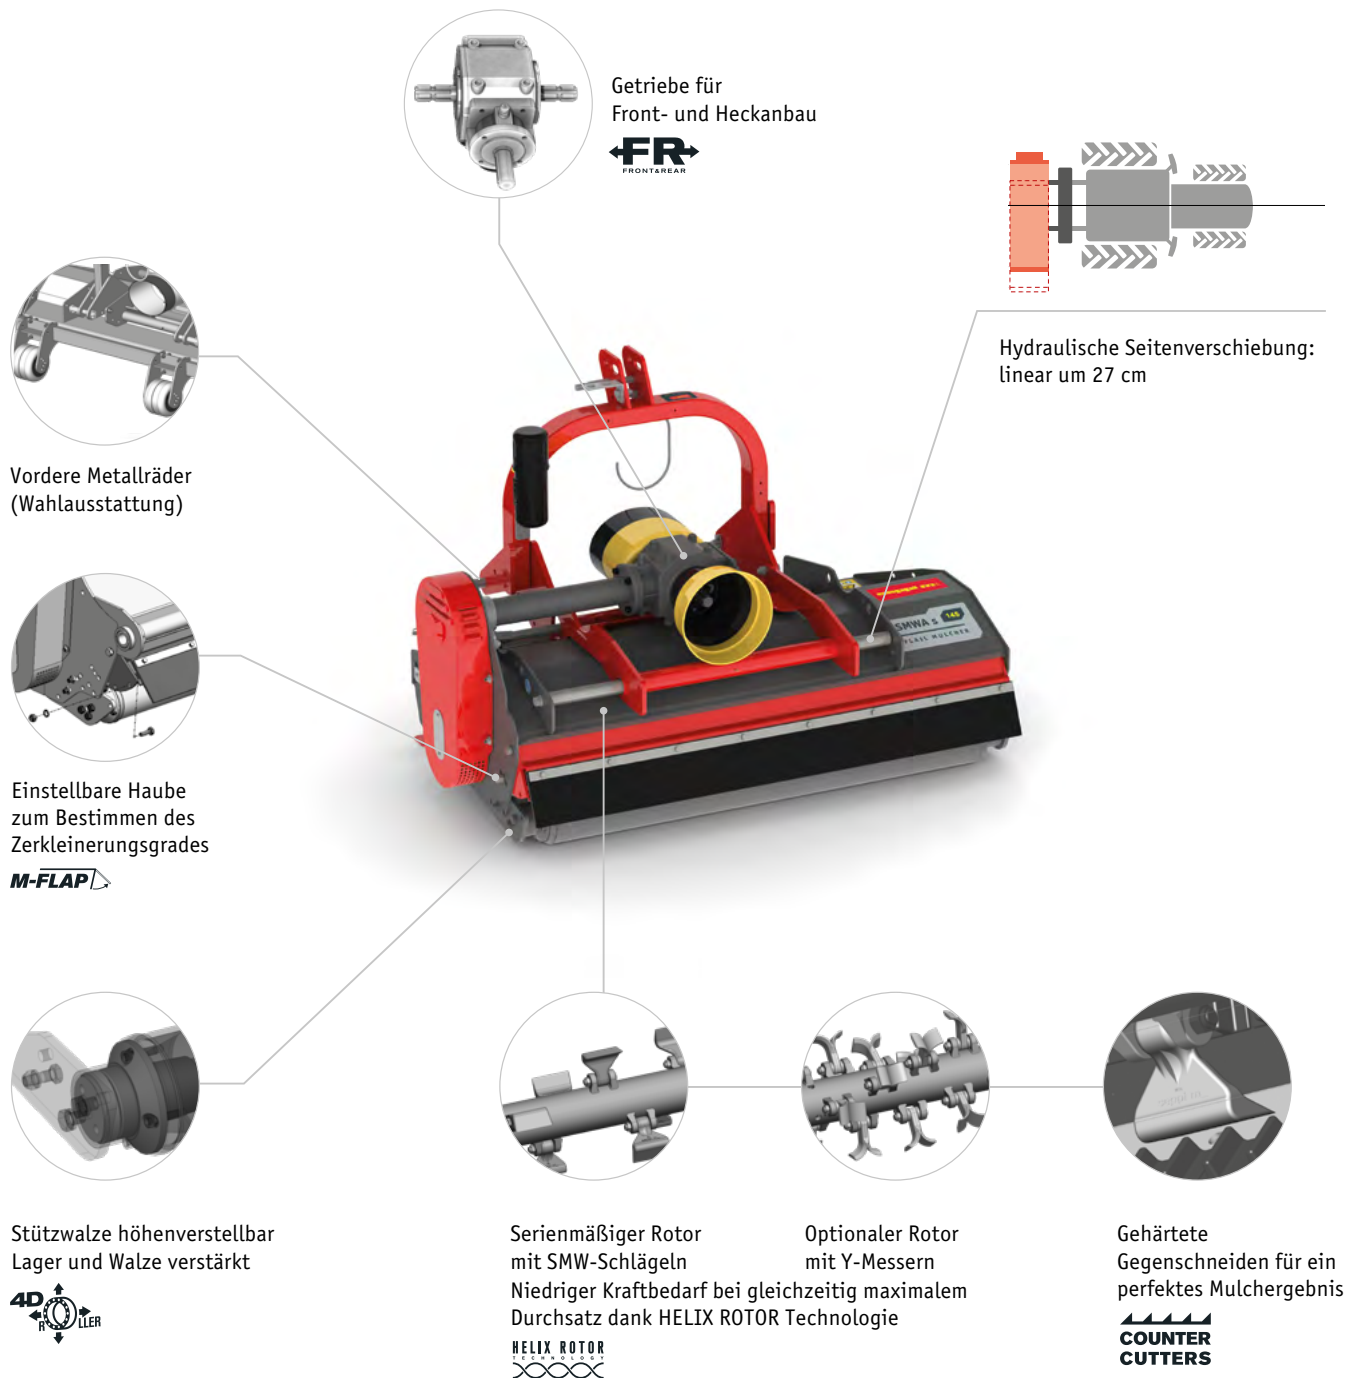

SMWA slim

40-90 PS Ø max. 5 cm

Niedrige Bauweise - für den Einsatz in Reihen mit tiefhängendem Laub

Sein innovatives, ultraschmales Antriebssystem macht das SMWA slim zu einem sehr präzisen Mulcher, bei dem sich Arbeitsbreite und Gesamtbreite kaum unterscheiden.

Mit dem niedrigen Profil kann besonders nah am Stamm gemulcht werden, ohne dabei die Belaubung oder das heranreifende Obst zu beschädigen.

Die spiralförmig angeordnete Schlägel sorgen für eine optimale Kraftverteilung und einen ruhigen Lauf des Mulchers.

Serienausführung und Eigenschaften

- > Mulcht Gras und Reisig bis zu 5 cm Ø
- > Arbeitsgeschwindigkeit 3-10 km/h
- > ISO 3-Punkt-Anbau der 1. und 2. Kategorie, reversibel für Front/Heck
- > Linear hydraulische Seitenverschiebung um 27 cm
- > Getriebe 540 U/min mit Freilauf und Durchtriebswelle
- > Keilriemenantrieb mit 2+3 Hochleistungsriemen
- > Einstellbare Auswurfhaube mit Gummischutz
- > Frontschutz mit Klappen
- > Stützwalze 152 mm Ø
- > Serienmäßiger Rotor mit SMW Schlägeln

Optionale Ausführung und Zubehör

- > Getriebe 1000 U/min
- > Automatisches Wendegetriebe mit doppeltem Freilauf
- > Zusätzlicher 3-Punkt Anbau
- > Frontanbau
- > Haube mit Zinken
- > Frontschutz mit Ketten anstatt mit Klappen
- > Walzenabstreifer
- > Anbaugeräte zur Unterstockpflege (siehe separate Broschüre)



www.youtube.com/seppimulcher

Werkzeuge



Technische Daten · SMWA slim

		135	145	155	175	200	225
Arbeitsbreite	cm	135	145	155	175	200	225
Gesamtbreite	cm	143	153	163	183	208	233
Tiefe	cm	90	90	90	90	90	90
Höhe Oberkante Keilriemenkasten	cm	54	54	54	54	54	54
Höhe Anbaubock	cm	110	110	110	110	110	110
Gewicht · Richtwert	kg	460	470	495	520	550	600
Keilriemen	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Schlägel	Anzahl	12	15	15	18	21	24
Traktor-Nennleistung	PS	40-90	40-90	40-90	40-90	40-90	40-90


SMWA slim · Eigenschaften

Robustes Gehäuse aus hochfestem Stahl.

S420




Getriebe für
Front- und Heckanbau

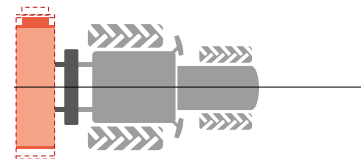


Hydraulische Seitenverschiebung:
linear um insgesamt 27 cm
(je 13,5 cm rechts/links)

Antrieb in besonders
niedriger Bauweise
ermöglicht das Mulchen
nahe am Stamm




Einstellbare Haube
zum Bestimmen des
Zerkleinerungsgrades



Stützwalze höhenverstellbar
Lager und Walze verstärkt



Gehärtete
Gegenschneiden für ein
perfektes Mulchergebnis



Schlägelrotor
Niedriger Kraftbedarf bei
gleichzeitig maximalem Durchsatz
dank HELIX ROTOR Technologie



SMWO

30-65 PS Ø max. 5 cm

Mulcher mit großzügiger Seitenverschiebung

Die Mulchergeräte der Reihe SMW werden durch einen robusten Rotor charakterisiert, welcher mühelos Gras, Schnittholz und Gebüsch bis zu 5 cm Durchmesser zerkleinert.

Das Modell SMWO zeichnet sich durch eine außerordentlich großzügige Seitenverschiebung nach rechts aus. Das Parallelogramm-System ermöglicht ein müheloses Arbeiten unterhalb von Bäumen und in der Nähe des Stammes.

Serienausführung und Eigenschaften

- > Mulcht Gras und Reisig bis zu 5 cm Ø
- > Arbeitsgeschwindigkeit 3-10 km/h
- > ISO 3-Punkt-Heckanbau der 1. und 2. Kategorie
- > Hydraulische Parallelogramm-Seitenverschiebung P-SHIFT
- > Getriebe 540 U/min mit Freilauf und Durchtriebswelle
- > Keilriemenantrieb
- > Einstellbare Auswurfhaube mit Gummischutz
- > Frontschutz mit Klappen
- > Stützwalze 152 mm Ø
- > Serienmäßiger Rotor mit SMW Schlägeln

Optionale Ausführung und Zubehör

- > Rotor mit Y Messern
- > Getriebe 1000 U/min
- > Verstärkter Antrieb
- > Haube mit Zinken
- > Frontschutz mit Ketten anstatt mit Klappen
- > Zusätzlicher vorderer Gummischutz
- > Vordere Metallräder
- > Walzenabstreifer
- > Anbaugeräte zur Unterstockpflege (siehe separate Broschüre)



YouTube www.youtube.com/seppimulcher

Werkzeuge



Technische Daten · SMWO

		135	145	155
Arbeitsbreite	cm	135	145	155
Gesamtbreite	cm	147	157	167
Tiefe	cm	120	120	120
Höhe	cm	95	95	95
Gewicht · Richtwert	kg	410	430	445
Keilriemen	Anzahl	3	3	3
SMW Schlägel	Anzahl	12	15	15
Y Messer	Anzahl	24	27	27
Traktor-Nennleistung	PS	30-65	30-65	30-65

SMWO · Eigenschaften

Robustes Gehäuse aus hochfestem Stahl.

S420



Parallelogramm-Seitenverschiebung

L	d	D
135-145 cm	73 cm	62 cm
155 cm	82 cm	62 cm

P/Shift

Zinkenhaube mit verstellbaren Zinken (Wahlausstattung)

Einstellbare Haube zum Bestimmen des Zerkleinerungsgrades
M-FLAP

Stützwalze höhenverstellbar
Lager und Walze verstärkt
4D ROLLER

Vordere Metallräder (Wahlausstattung)

Serienmäßiger Rotor mit SMW-Schlägeln
Niedriger Kraftbedarf bei gleichzeitig maximalem Durchsatz dank HELIX ROTOR Technologie
HELIX ROTOR

Optionaler Rotor mit Y-Messern

Gehärtete Gegenschneiden für ein perfektes Mulchergebnis
COUNTER CUTTERS

S7 base

50-160 PS Ø max. 7 cm

Der Profi unter den leichten Schlägelmulchern mit reversiblen Anbaurahmen

Straßenränder, Wiesen und Weiden– in den verschiedensten Situationen erfüllt dieser innovative Mulcher die Ansprüche der Profis in der Landschaftspflege.

Sowohl die Schlägel als auch die Gegenschneiden sind aus gehärtetem Stahl und mulchen Gras, Reisig und Schnittholz bis zu 7 cm Durchmesser. Für ein immerwährend sauberen Schnitt können die langlebigen Schlägel und sogar die Gegenschneiden bei Bedarf gewechselt werden. Das Gehäuseinnere ist mit Verschleißplatten versehen und kann nach anspruchsvollen Einsätzen getauscht werden. Der Mulcher ist besonders robust und dennoch sehr leicht, was insbesondere bei Arbeiten an Hängen von Vorteil ist, bei der ein hohes Gewicht des Anbaugerätes die Stabilität des Fahrzeugs beeinträchtigen kann. Der Mulcher ist reversibel und kann sowohl vorne als auch hinten am Traktor gefahren werden.

Serienausführung und Eigenschaften

- > Mulcht Gras und Reisig bis zu 7 cm Ø
- > Arbeitsgeschwindigkeit 3-10 km/h
- > ISO 3-Punkt-Anbau der 2. Kategorie, reversibel für Front/Heck
- > Getriebe 1000 U/min mit Freilauf und Durchtriebswelle
- > Keilriemenantrieb
- > Frontschutz mit Klappen und Ketten
- > Höhenverstellbare Stützwalze
- > Serienmäßiger Rotor mit Schlägeln ≤200: SMO, ≥225: SMW
- > 2 Reihen austauschbare gehärtete Gegenschneiden

Optionale Ausführung und Zubehör

- > Rotor mit Y Messern
- > Getriebe 540 U/min
- > Automatisches Wendegetriebe mit doppeltem Freilauf
- > Zusätzlicher 3-Punkt Anbau
- > Frontanbau
- > Frontschutz mit Ketten und Ketten
- > Gummiräder anstatt der Walze
- > Einstellbare hintere Auswurfhaube M-FLAP
- > Hydraulisch einstellbare Haube
- > Anbaugeräte zur Unterstockpflege (siehe separate Broschüre)



[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

Werkzeuge

SMO SMW

Schlägel



Messer



Technische Daten · S7 base


		150	175	200	225	250
Arbeitsbreite	cm	150	175	200	225	250
Gesamtbreite	cm	166	191	216	241	266
Tiefe	cm	115	115	115	115	115
Höhe	cm	115	115	115	115	115
Gewicht · Richtwert	kg	530	610	650	720	780
Keilriemen	Anzahl	4	4	4	4	4
Schlägel	Anzahl	SMO 15	SMO 18	SMO 21	SMW 24	SMW 27
Y Messer	Anzahl	27	33	39	45	x
Traktor-Nennleistung	PS	50-100	50-100	50-100	90-160	90-160

S7 base · Eigenschaften

Stabiles und robustes Gehäuse aus hochfestem Stahl, mit austauschbaren Verschleißplatten.

S420

WEARPLATE

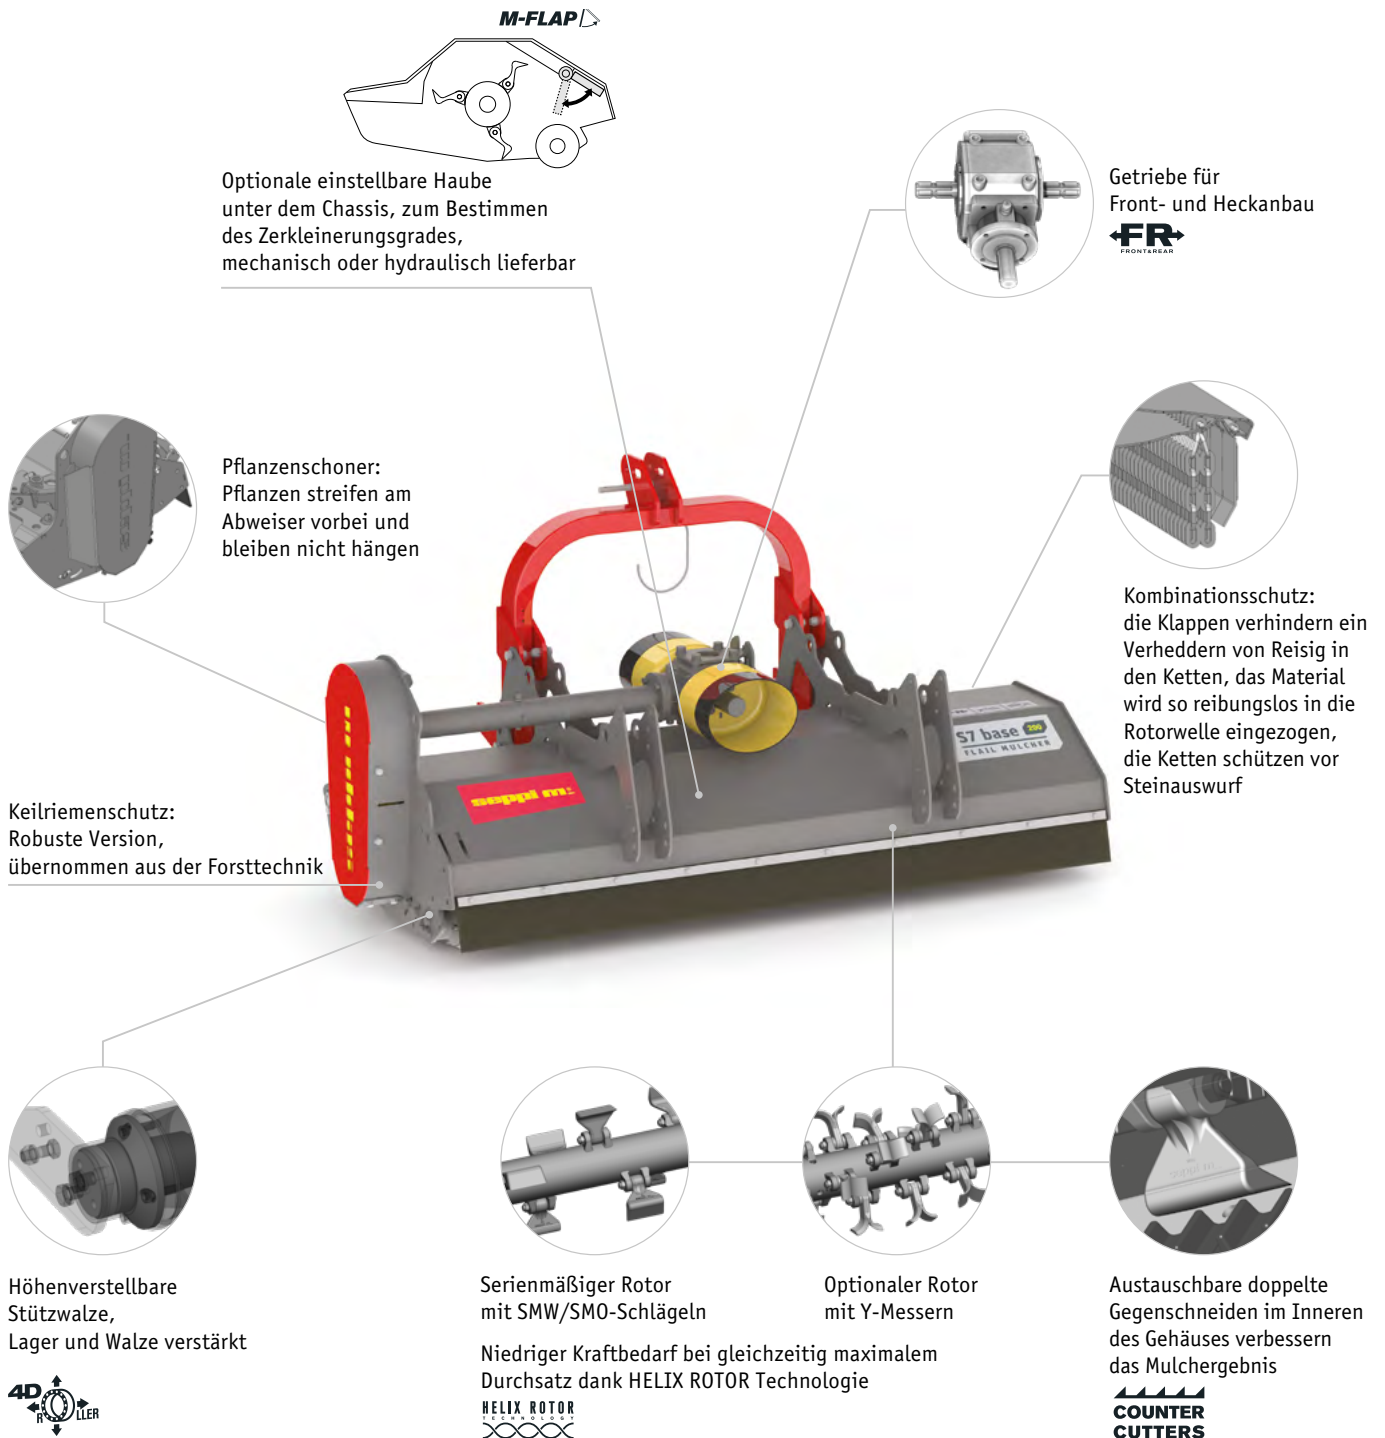

S7 classic

50-120 PS Ø max. 7 cm

Der Profi unter den leichten Schlägelmulchern mit extremer Seitenverschiebung

Mit ihren fortschrittlichen Funktionen und dem innovativem Design sind die S7-Mulcher die perfekte Lösung für Straßenränder, Wiesen, Weiden und die Landschaftspflege. Sowohl die Schlägel als auch die Gegenschneden bestehen aus gehärtetem Stahl und bewältigen mühelos Gras, Reisig und Schnittholz mit einem Durchmesser von bis zu 7 cm. Für eine dauerhaft saubere Schnittleistung können die robusten Schlägel und sogar die Gegenschneden bei Bedarf gewechselt werden. Das Innere des Gehäuses ist mit Verschleißplatten ausgestattet, die nach anspruchsvollen Einsätzen ebenso ausgetauscht werden können. **S7 classic** verfügt serienmäßig über eine hydraulische Parallelogramm-Verschiebung, die es ermöglicht, den Mulcher um bis zu einem Meter seitlich auszufahren. Dies macht ihn besonders flexibel und vielseitig einsetzbar.

Serienausführung und Eigenschaften

- > Mulcht Gras und Reisig bis zu 7 cm Ø
- > Arbeitsgeschwindigkeit 3-10 km/h
- > ISO 3-Punkt-Heckanbau ≤200: 1. und 2. Kat., ≥225: Kat.2
- > Hydraulische Parallelogramm-Seitenverschiebung P-SHIFT zentral/rechts
- > Getriebe mit Freilauf und Durchtriebswelle ≤200: 540 U/min, ≥225: 1000 U/min
- > Keilriemenantrieb
- > Frontschutz mit Klappen und Ketten
- > Höhenverstellbare Stützwalze
- > Serienmäßiger Rotor mit Schlägeln ≤200: SMO, ≥225: SMW
- > 2 Reihen austauschbare gehärtete Gegenschneden

Optionale Ausführung und Zubehör

- > Rotor mit Y Messern
- > Getriebe 540 bzw. 1000 U/min
- > Extreme Seitenverschiebung für L125-200
- > Frontschutz mit Ketten und Ketten
- > Räder mit Gummireifen anstatt der Walze
- > Einstellbare hintere Auswurfhaube M-FLAP
- > Hydraulisch einstellbare Haube
- > Anbaugeräte zur Unterstockpflege (siehe separate Broschüre)



[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

Werkzeuge

SMO SMW

Schlägel



Messer




Technische Daten · S7 classic

		125	150	175	200	225	250
Arbeitsbreite	cm	125	150	175	200	225	250
Gesamtbreite	cm	141	166	191	216	241	266
Tiefe	cm	125	125	125	125	139	139
Höhe	cm	117	117	117	117	117	117
Gewicht · Richtwert	kg	520	550	600	650	760	820
Keilriemen	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Schlägel	Anzahl	SMO 12	SMO 15	SMO 18	SMO 21	SMW 24	SMW 27
Y Messer	Anzahl	24	27	33	39	45	x
Traktor-Nennleistung	PS	50-100	50-100	50-100	50-100	80-120	80-120

S7 classic · Eigenschaften

Stabiles und robustes Gehäuse aus hochfestem Stahl, mit austauschbaren Verschleißplatten.


S420




Optionale einstellbare Haube unter dem Chassis, zum Bestimmen des Zerkleinerungsgrades, mechanisch oder hydraulisch lieferbar

Parallelogramm-Seitenverschiebung

P/Shift EXTREME





L	D Standard	D Option
125-200:	64 cm	98 cm
225-250:	98 cm	




Pflanzenschoner:
Pflanzen streifen am Abweiser vorbei und bleiben nicht hängen


Keilriemenschutz:
Robuste Version,
übernommen aus der Forsttechnik

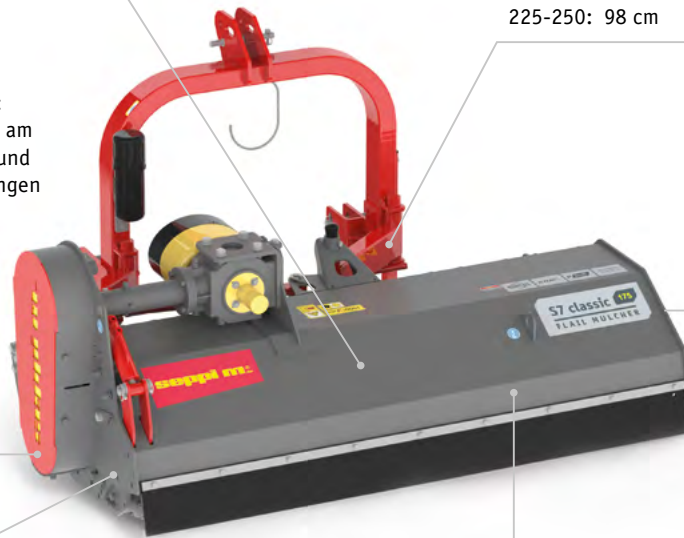

Kombinationsschutz:
die Klappen verhindern ein Verheddern von Reisig in den Ketten, das Material wird so reibungslos in die Rotorwelle eingezogen, die Ketten schützen vor Steinauswurf




Höhenverstellbare
Stützwalze,
Lager und Walze verstärkt




Serienmäßiger Rotor
mit SMW/SMO-Schlägeln

Niedriger Kraftbedarf bei gleichzeitig maximalem Durchsatz dank HELIX ROTOR Technologie



Optionaler Rotor
mit Y-Messern



Austauschbare doppelte
Gegenschneiden im Inneren
des Gehäuses verbessern
das Mulchergebnis



S7 compact

50-120 PS Ø max. 7 cm

Schlägelmulcher in kompakter Bauweise mit Seitenverschiebung

Mit seinem innovativen Rahmen ist er der perfekte Mulcher für Wein- und Obstgärten.

S7 compact ist das passende Modell für alle, die einen kompakten zentralen Heckmulcher mit hydraulischer Verschiebung benötigen. Die lineare Seitenverschiebung reicht sehr nah an den Traktor heran und sorgt für eine stabile Führung. Sowohl die Schlägel als auch die Gegenschneiden sind aus gehärtetem Stahl gefertigt und ergänzen sich perfekt beim Mulchen von Gras, Reisig und Schnittholz mit einem Durchmesser von bis zu 7 cm. Für eine dauerhaft saubere Schnittleistung können die Gegenschneiden bei Bedarf gewechselt werden und auch die Verschleißplatten unterm Gehäuse können nach langen anspruchsvollen Einsätzen ausgetauscht werden.

Zudem lässt sich mit diesem Modell hervorragend der Unterstock säubern, ergänzen sie ihren Mulcher mit dem optionalen 2FAST-Schnellkuppelsystem für den Anschluß verschiedener Anbaugeräte für die Unterstockpflege.

Serienausführung und Eigenschaften

- > Mulcht Gras und Reisig bis zu 7 cm Ø
- > Arbeitsgeschwindigkeit 3-10 km/h
- > ISO 3-Punkt-Heckanbau 1. und 2. Kat.
- > Linear-hydraulische Seitenverschiebung
- > Getriebe mit Freilauf und Durchtriebswelle
≤200: 540 U/min, 225: 1000 U/min
- > Keilriemenantrieb
- > Frontschutz mit Klappen und Ketten
- > Höhenverstellbare Stützwalze
- > Serienmäßiger Rotor mit Schlägeln
≤200: SMO, 225: SMW
- > 2 Reihen austauschbare gehärtete Gegenschneiden

Optionale Ausführung und Zubehör

- > Rotor mit Y Messern
- > Getriebe 540 bzw. 1000 U/min
- > Frontschutz mit Ketten und Ketten
- > Räder mit Gummireifen anstatt der Walze
- > Einstellbare hintere Auswurfhaube M-FLAP
- > Hydraulisch einstellbare Haube
- > Anbaugeräte zur Unterstockpflege (siehe separate Broschüre)



www.youtube.com/seppimulcher

Werkzeuge

SMO **SMW**

Schlägel



Messer



Technische Daten · S7 compact

		150	175	200	225
Arbeitsbreite	cm	150	175	200	225
Gesamtbreite	cm	166	191	216	241
Tiefe	cm	110	110	110	110
Höhe	cm	115	115	115	115
Gewicht · Richtwert	kg	630	680	730	820
Keilriemen	Anzahl	4	4	4	4
Schlägel	Anzahl	SMO 15	SMO 18	SMO 21	SMW 24
Y Messer	Anzahl	27	33	39	45
Traktor-Nennleistung	PS	50-100	50-100	50-100	80-120


S7 compact · Eigenschaften

Stabiles und robustes Gehäuse aus hochfestem Stahl, mit austauschbaren Verschleißplatten.

S420


WEARPLATE

Pflanzenschoner:
Pflanzen streifen am
Abweiser vorbei und
bleiben nicht hängen




Keilriemenschutz:
Robuste Version,
übernommen aus der Forsttechnik

Hydraulische lineare Seitenverschiebung

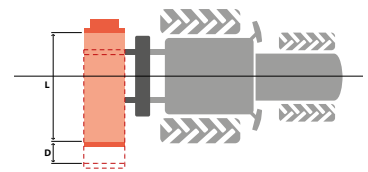


L	D
150	33 cm
175	55 cm
200-225	68 cm




Optionale einstellbare Haube
unter dem Chassis, zum Bestimmen
des Zerkleinerungsgrades,
mechanisch oder hydraulisch
lieferbar

Kombinationsschutz:
Die Klappen verhindern ein Verheddern von
Reisig in den Ketten, das Material wird so
reibungslos in die Rotorwelle eingezogen,
die Ketten schützen vor Steinauswurf




Höhenverstellbare
Stützwalze,
Lager und Walze verstärkt




Serienmäßiger Rotor
mit SMW/SMO-Schlägeln

Niedriger Kraftbedarf bei gleichzeitig maximalem
Durchsatz dank HELIX ROTOR Technologie



Optionaler Rotor
mit Y-Messern



Austauschbare doppelte
Gegenschneiden im Inneren
des Gehäuses verbessern
das Mulchergebnis



S7 dyna

50-160 PS Ø max. 7 cm

Das Top-Modell unter den leichten Schlägelmulchern mit beidseitigem Anbau und linearer Seitenverschiebung

Mit seinem innovativem Chassis ist dies der perfekte Mulcher für Profis in der Landschaftspflege und wird den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht. Sowohl die Schlägel als auch die Gegenschneden sind aus gehärtetem Stahl und mulchen Gras, Reisig und Schnittholz bis zu 7 cm Durchmesser. Für einen immerwährend sauberen Schnitt können die langlebigen Schlägel und sogar die Gegenschneden bei Bedarf gewechselt werden. Das Gehäuseinnere ist mit Verschleißplatten versehen und kann nach anspruchsvollen Einsätzen getauscht werden.

S7 dyna verfügt über einen pyramidenförmigen Anbau und einer beidseitigen linearen Seitenverschiebung mit der sich der Mulcher mühelos nach rechts und links bewegt.

Serienausführung und Eigenschaften

- > Mulcht Gras und Reisig bis zu 7 cm Ø
- > Arbeitsgeschwindigkeit 3-10 km/h
- > ISO-3-Punkt-Anbau 1. und 2. Kat. reversibel - Front|Heck mit zwei oberen Aufhängepunkten
- > Linear hydraulische Seitenverschiebung
- > Getriebe mit Freilauf und Durchtriebswelle ≤175: 540 U/min, ≥200: 1000 U/min
- > Keilriemenantrieb
- > Frontschutz mit Klappen und Ketten
- > Höhenverstellbare Stützwalze
- > Serienmäßiger Rotor mit Schlägeln ≤200: SMO, ≥225: SMW
- > 2 Reihen austauschbare gehärtete Gegenschneden

Optionale Ausführung und Zubehör

- > Rotor mit Y Messern
- > Getriebe 540 bzw. 1000 U/min
- > Automatisches Wendegetriebe mit doppeltem Freilauf
- > Frontschutz mit Ketten und Ketten
- > Gummiräder anstatt der Walze
- > Einstellbare hintere Auswurfhaube M-FLAP
- > Hydraulisch einstellbare Haube



[YouTube www.youtube.com/seppimulcher](https://www.youtube.com/seppimulcher)

Werkzeuge

SMO SMW

Schlägel



Messer



Technische Daten · S7 dyna

		150	175	200	225	250	275
Arbeitsbreite	cm	150	175	200	225	250	275
Gesamtbreite	cm	166	191	216	241	266	288
Tiefe	cm	130	130	130	130	130	130
Höhe	cm	118	118	118	118	118	118
Gewicht · Richtwert	kg	660	730	790	850	930	1.020
Keilriemen	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Schlägel	Anzahl	SMO 15	SMO 18	SMO 21	SMW 24	SMW 27	SMW 27
Y Messer	Anzahl	27	33	39	45	x	x
Traktor-Nennleistung	PS	50-100	50-100	50-100	90-160	90-160	90-160


S7 dyna · Eigenschaften

Stabiles und robustes Gehäuse aus hochfestem Stahl, mit austauschbaren Verschleißplatten.

S420

WEARPLATE


M-FLAP




Optionale einstellbare Haube unter dem Chassis, zum Bestimmen des Zerkleinerungsgrades, mechanisch oder hydraulisch lieferbar

Getriebe für Front- und Heckanbau

FR




Hydraulische lineare Seitenverschiebung

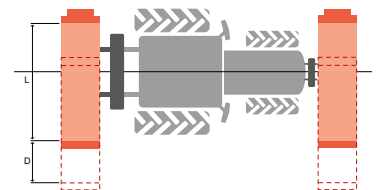


L	D
150	33 cm
175	55 cm
200-275	68 cm

Stabiler Pyramidenförmiger Anbau für leichten Wechsel zwischen Front- und Heckanbau




Pflanzenschoner: Pflanzen streifen am Abweiser vorbei und bleiben nicht hängen


Keilriemenschutz: Robuste Version, Design übernommen aus der Forsttechnik



Kombinationsschutz: die Klappen verhindern ein Verheddern von Reisig in den Ketten, das Material wird so reibungslos in die Rotorwelle eingezogen, die Ketten schützen vor Steinauswurf




Höhenverstellbare Stützwalze, Lager und Walze verstärkt



Serienmäßiger Rotor mit SMW/SMO-Schlägeln

Niedriger Kraftbedarf bei gleichzeitig maximalem Durchsatz dank HELIX ROTOR Technologie

HELIX ROTOR



Optionaler Rotor mit Y-Messern



Austauschbare doppelte Gegenschnitten im Inneren des Gehäuses verbessern das Mulchergebnis

COUNTER CUTTERS



2-FAST

Schnellkuppelsystem

Zubehör für die Unterstockpflege

Um den Stockraum sauber zu halten, bietet SEPPI M. neben der klassischen Unkrautspritzanlage verschiedene mechanische und somit biologische Verfahren an.

Die Geräte werden mittels Schnellkuppelsystem 2-FAST mit dem Mulchgerät verbunden - erhältlich mit oder ohne direkten Hydraulikanschlüssen.

Nachfolgend sind die einzelnen Geräte und deren Verwendung aufgeführt.

Anbaugeräte mit Schnellkuppelsystem

- > Der **Unterstockmulcher XTI** mulcht Gras und Unkraut zwischen den Stämmen. Der Rotor mit seinen spiralförmig angeordneten Schlägeln arbeitet flink und wendig mit einem sauberen Schnitt. Die hierzu optional erhältliche **Unkrautbürste XPN** optimiert den Ablauf, indem sie die Triebe vom Stamm in die Richtung des XTI-Mulchers schrubbt.
- > Der **Schwenkarm XSC** entfernt mit seinen rotierenden Messern das Gras mit einem schnellen sauberen Schnitt. Die doppelte Ausführung säubert eine Reihe mit beidseitigem Stock in nur einer Fahrt.
- > Der **Zwischenstammkrümmer XSA** unterstützt den biologischen Anbau durch einen mechanischen Vorgang, bei dem das Unkraut im Unterstockbereich an der Wurzel entfernt wird.
- > Mit den **Unterstockbürsten XSP/XDF** werden Stamm und Stockbereich mechanisch gesäubert: Stocktriebe können chemiefrei entfernt werden.
- > Der **Reisigschwader XAN** sammelt Laub und Reisig zwischen den Stämmen und führt es vor das Mulchgerät, um es zu mulchen.

Weiteres Zubehör für die Unterstock-Bodenpflege

- > Die **Unkrautspritzanlage XID** kann an ein SEPPI M. Schlägelmulchgerät oder Kreiselmulcher angebaut werden. Sehr präzise einstellbare Spritzdüsen ermöglichen einen gezielten Einsatz.

Details dazu finden Sie der Broschüre „Zubehör für die Unterstock-Bodenpflege“.



XCS



XSA




XSP

 YouTube www.youtube.com/seppimulcher



Zubehör · Eigenschaften


- > EINFACHE Einstellungen
- > Unabhängige oder DIREKTE Hydraulik
- > KÜHLUNG für die doppelte Version
- > Anfahrsicherung FLEX SAFE mit Federrückzug
- > SCHWEBE-VORRICHTUNG
- > SCHNELLER Austausch der Anbaugeräte
- > Sensibler & schneller FEINTASTER

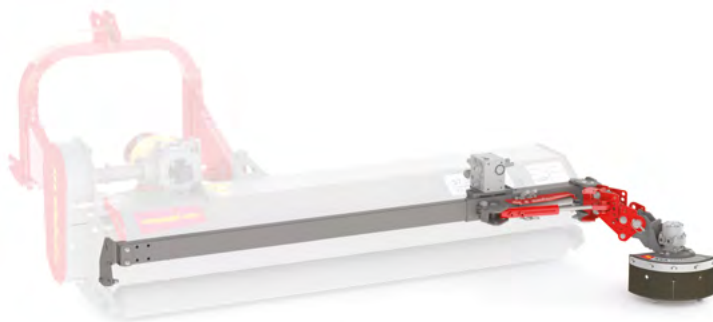

2-FAST direct



Unkrautspritzanlage
XID

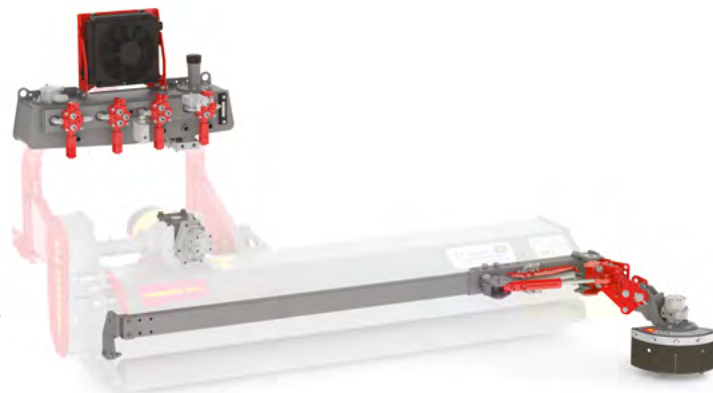

2-FAST



Kombination mit
XTI Unterstock-Mulcher



Kombination mit
Schwenkarm **XSC**



Kombination mit
Krümmler **XSA**



Kombination mit
Stammputzgerät /
Unterstockbürste
XSP/XDF



Kombination mit
Reisigswader
XAN



SEPPI M. SpA Italien
Via Trento, 111
I-38017 Mezzolombardo (TN)
T. +39 0461 178 75 00



f y i n /seppimulcher

www.seppi.com

