




Mit uns Boden gut machen!



KR | 3000 S

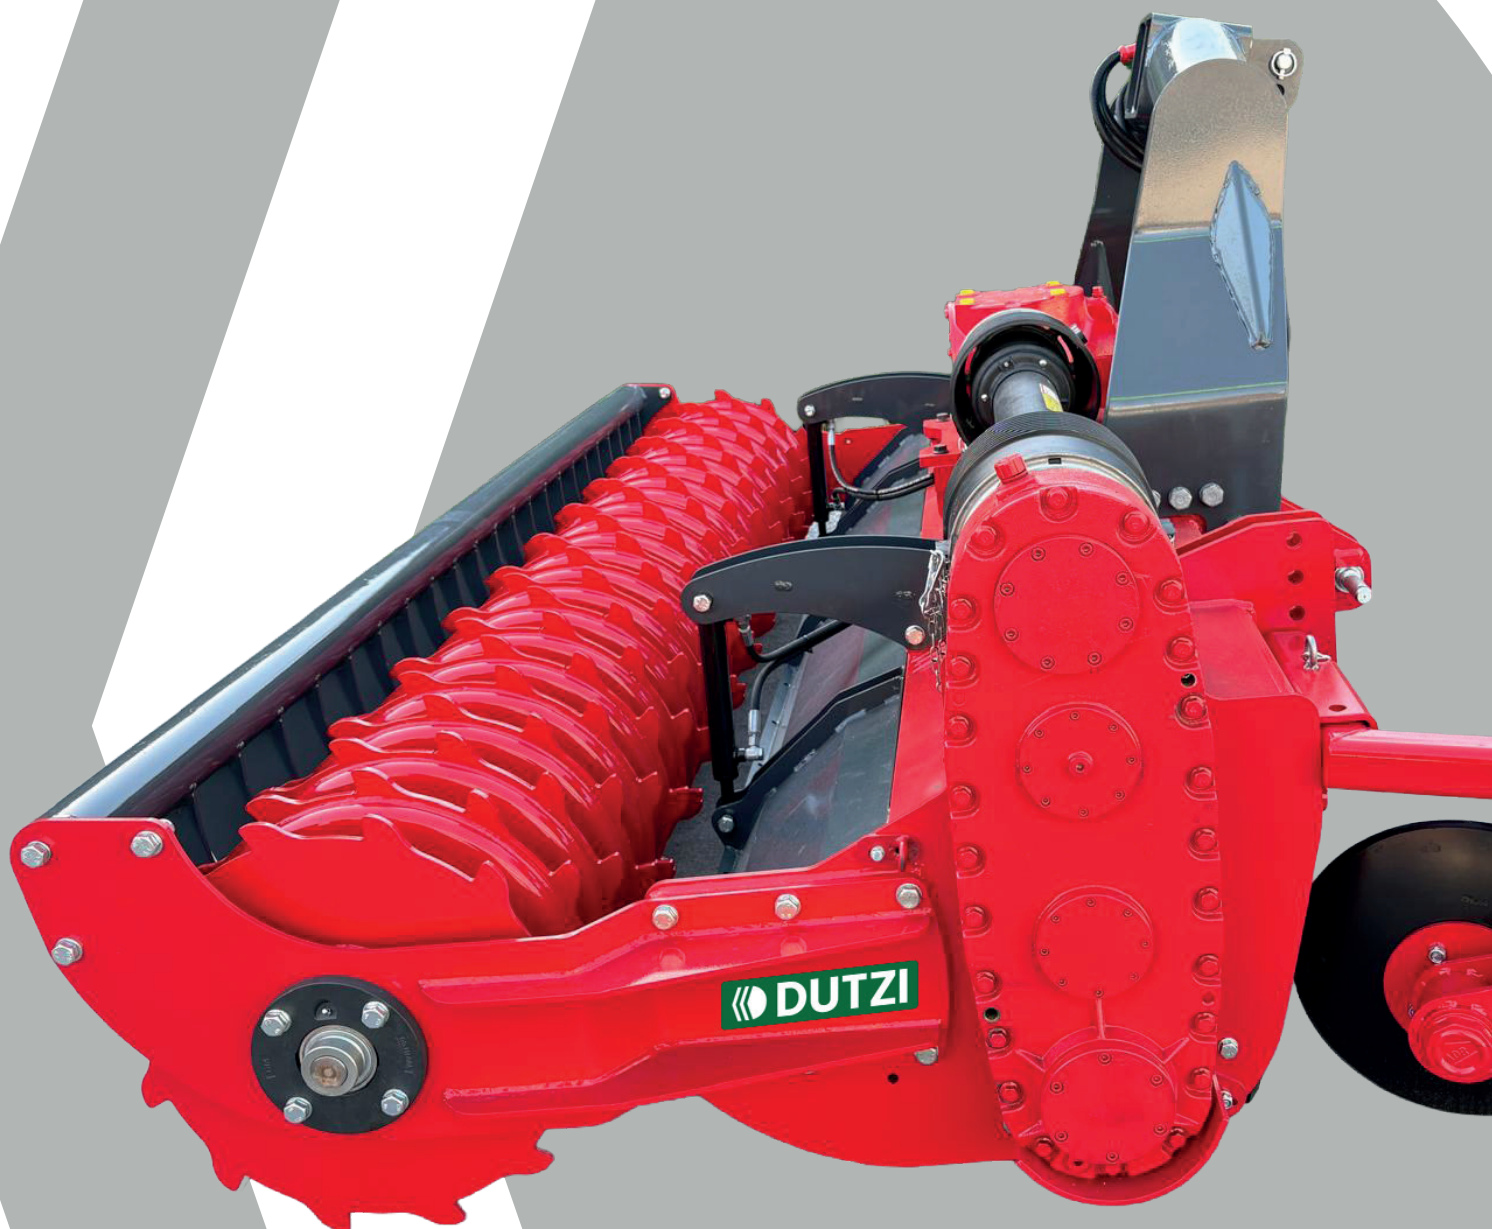

Meißelrotor



Mulchrotor



Hydraulische
Haubenklappe



Zahnpackerwalze

DUTZI KR – vielseitige Bodenbearbeitung mit zwei Rotorkonzepten

Das Herz der DUTZI KR ist der horizontal angeordnete Rotor – wahlweise bestückt mit Meißeln oder Mulchmessern.

Meißelrotor: senkrechter Eingriff und verdichtungsfreie Krümelung bis 18 cm

Der Meißelrotor greift senkrecht und schneidend in den Boden ein. Er krümelnd den Boden verdichtungsfrei und mischt Ernterückstände gleichmäßig ein. Arbeitstiefen bis 18 cm sind möglich; für eine optimale Bodenstruktur und hohe Flächenleistung empfehlen wir eine flachere Bearbeitung von 5 bis 8 cm.

Mulchrotor: intensive Zerkleinerung bei nur 2 bis 3 cm Bodeneingriff


Der Mulchrotor arbeitet überwiegend oberflächennah. Seine Mulchmesser zerkleinern und fasn Ernterückstände sowie Zwischenfrüchte intensiv auf und verteilen das Pflanzenmaterial gleichmäßig über die gesamte Arbeitsbreite. Mit einem Bodeneingriff von maximal 2 bis 3 cm schont er die Bodenstruktur und schafft ideale Voraussetzungen für eine schnelle Rotte und ein aktives Bodenleben.

Die DUTZI KR ist vielseitig einsetzbar: solo zur Sekundärbodenbearbeitung, kombiniert mit TL-Scharen oder Frontlockerer zur tiefwirkende Lockerung oder mit aufgebauter Sämaschine als vollständiges OnePass-System. Auf der KR können gängige Standardsämaschinen aufgebaut werden.

Die groß dimensionierte Zahnpacker- oder Blechradwalze sorgt für die gewünschte Rückverfestigung und sicheren Bodenschluss – die Blechradwalze arbeitet dabei konsequent verstopfungsfrei.

Optional eingesetzte TL-Schare nutzen die bewährten Lockerungswerkzeuge des DUTZI FL. Sie brechen Verdichtungshorizonte gezielt auf und erweitern die KR zu einem tiefwirksamen OnePass-System.

Das Ergebnis: intensive Bearbeitung dort, wo sie notwendig ist – und eine natürliche, pflanzengerechte Bodenstruktur.



Räumscheiben



Blechradwalze



TL Schar

Modell	KR 3000 S
Arbeitsbreite in cm	275
Transportbreite in cm	304
Meißelanzahl Stk.	53
Mulchmesseranzahl Stk.	68
Arbeitstiefe Meißelrotor bis cm	bis 18
Rotordrehzahl U/min	440
Lockerungszinken Stk.	4
Arbeitstiefe Lockerungszinken bis cm	35
Schlepperanbau KAT	II + III
Leistungsbedarf Schlepper ab kW/PS	92/125
Zapfwellendrehzahl U/min	1000
Gewicht in kg	1730

